

アフターサービス・品質保証

本書は、ここに記載の保証期間、保証内容により無料修理を行うことをお約束するものです。

保証期間中、商品に不具合が発生した場合には、お買い求めいただいた販売店・工事店もしくは最寄りの弊社支店・営業所にご連絡下さい。保証期間経過後や下記の免責事項に該当する場合は有料修理となります。

|      |     |     |     |
|------|-----|-----|-----|
| 品番   |     |     |     |
| ※お客様 | ご住所 |     |     |
|      | お名前 | 様   | TEL |
| ※販売店 | 住所  |     |     |
|      | 店名  | TEL |     |

※印欄は必ず記入の有無をご確認ください。もし、記入のない場合には直接お買上の販売店にお申し出ください。本書は再発行致しませんので紛失しないように大切に保管してください。

保証期間

お引渡し日(注1・注2)を起点として、2年間(一部商品は1年間)

(対象商品と保証期間一覧表参照)

注1)改修工事の場合・・・工事完了日

注2)分譲住宅の場合・・・建築主様への引渡し日

お引渡し日

保証内容

使用説明書・施工説明書・本体添付ラベル等の注意書きに沿った施工・使用状態で、保証期間内に生じた、弊社の責任に起因する商品の不具合は、無料修理させていただきます。(下記の免責事項に該当するものを除く)

免責事項

《保証期間内であっても、次のような場合には有料(商品・部品代+技術料+出張料)となります。》

1) 建物の設計・施工に起因する不具合

2) 施工説明書に記載された方法以外の施工内容に起因する不具合

3) 用途外に使用された場合の不具合(例えば、内装ドアを屋外との仕切りに使用された場合)

4) 仕上面のキズなどの不具合で、引渡し時に申し入れがなかったもの

5) 商品発売時、実用化された技術では予防する事が不可能であった現象に起因する不具合

6) 引渡し後の使用上の誤り、調整不備又は不適切なメンテナンスによる不具合

7) 使用説明書記載事項から逸脱した使用に伴う、消耗や摩耗による不具合

8) 消耗性部品の取替えや修理に起因した不具合

9) 重量物(ピアノ・本棚・運搬用台車等)の影響による割れや凹みなどの不具合

10) 冷暖房に起因する室内の乾燥による隙間・反り・キシミ音などの不具合

11) 保証期間経過後の申し入れ、または不具合発生後速やかに申し入れがなかったもの

12) 火災・地震・水害・落雷などの天災地変、公害・塩害・ガス害による不具合

13) 建築躯体の変形など商品以外の不具合で生じた故障及び損傷

14) 犯罪など不法な行為に起因する不具合

15) 環境が悪い場所で(例えば、部屋内外の温度が極端に違う部位で、又極端に乾湿を繰り返す場所など)使用されたことに起因する不具合

16) 犬・猫・鳥・鼠など小動物の害による不具合、納入後一年以上経過したキクイムシなどによる虫害

17) 経時変化による変退色、汚れ、劣化、摩耗など

18) その他、上記免責事項に準ずるとみなされるもの、並びに上記免責事項以外で商品に起因する品質不良でないもの

|         |                        |              |                                      |     |
|---------|------------------------|--------------|--------------------------------------|-----|
| 商品分類    | 保証事項                   | 保証箇所         | 対象不具合現象                              | 期間  |
| 無垢の木の収納 | 使用上著しい支障が生じない事         | 扉・ボックス・ガラス・鏡 | 本体及びボックスの変形や変質により機能が損なわれる等(反り・剥れ・割れ) | 2年間 |
|         | 使用上の支障や外観上著しい変質が生じないこと | 金具類          | 部品の破損・変形・作動不良や錆変色などにより機能が損なわれる等      | 2年間 |

修理内容

|   |   |   |         |       |
|---|---|---|---------|-------|
| 年 | 月 | 日 | 修 理 内 容 | 担 当 者 |
|   |   |   |         |       |
|   |   |   |         |       |
|   |   |   |         |       |

株式会社 ウッドワン

お客様商品相談窓口

フリーダイヤル 0120-813-331

【受付時間】 平日：8:30～17:00 【休日】 土日・祝日・GW・年末年始・夏季休業

個人情報のお取り扱いについて

株式会社ウッドワンは、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。

WOODONE

お施主様用

この書類にはお施主様への大切なご連絡事項が記載されています。  
必ずお施主様にお渡しください。

〈取扱説明書/施工説明書〉

施工業者様用

720

MKATK-施②

1907D

カベツケ

frémuno[フレームノ]

株式会社 ウッドワン

〒738-0023 広島県廿日市市下平良1-12-1

商品相談窓口

フリーダイヤル 0120-813-331

【受付時間】平日 8:30～17:00 【休日】土日・祝日・GW・年末年始・夏季休暇

このたびはウッドワンの商品をご採用いただき、誠にありがとうございます。

施工前にこの施工説明書をよくお読みいただき、安全に正しく施工されるようお願い致します。

製品を安全に正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危害・財産への損害を未然に防止するために、「安全上のご注意」をよくお読みください。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りいただき、内容をよく理解して正しくお使いください。




## 安全上のご注意 安全に正しくお使いいただくために必ずお守りください

⚠ 注意

施工に際して以下の注意が守られない場合、施工に従事される方の傷害並びに住まわれる方の傷害または財産上の損害が生じるおそれがあります。 確実にお守りください。


|                   |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                 |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>禁止</div>     | <div>・ 屋内専用</div> <div>屋外や浴槽に使用すると、湿気、雨漏り、強い太陽光などにより腐れ、割れなどの劣化が進み、脱落の原因となり危険です。</div>                                                                                                                   | <div>・ 製品に乗ったりぶら下がったりしない。</div> <div>製品が外れたり破損したりして、ケガの原因となりますので、絶対にしないでください。</div>                                             |
| <div>必ずおこなう</div> | <div>・ 開梱後は換気を行なう</div> <div>本製品はホルムアルデヒド・VOC(揮発性有機化合物)対策品です。ただし、新築・リフォーム直後や夏場など高温の環境下ではホルムアルデヒド・VOCが室内に滞留しやすく、健康被害につながるおそれがありますので、施工中、使用中は適宜換気を行うようにしてください。</div>                                      | <div>・ カベツケを確実に壁に固定する</div> <div>カベツケがあらかじめ間柱、12mm以上の合板等で下地処理を施した壁面と固定されていないと、脱落してケガの原因となりますので、確実に下地処理した壁面へカベツケを固定してください。</div> |
| <div>耐荷重量</div>   | <div>・ 耐荷重を必ず守る</div> <div>耐荷重を超えてものを載せますと製品が破損したり脱落してケガの原因となります。<br/>※詳しくは耐荷重表をご参照ください。</div>                                                                                                          | <div>・ 棚板を確実にカベツケに固定する</div> <div>棚板留め金具を使用し、カベツケに棚板が脱落しないよう固定してください。</div>                                                     |
|                   | <div>○ 耐荷重以上の物を載せないでください。物が落下するおそれがありますので、不安定なもの、危険な物、高価な物など置かないでください。</div> <div>○ 荷重は出来るだけ分散し、集中荷重・衝撃荷重はさけてください。また、重量物は板を敷くなど一ヶ所に集中させないようにしてください。</div> <div>○ カベツケの間隔は耐荷重により1200mm以内で設置してください。</div> |                                                                                                                                 |

梱包内訳
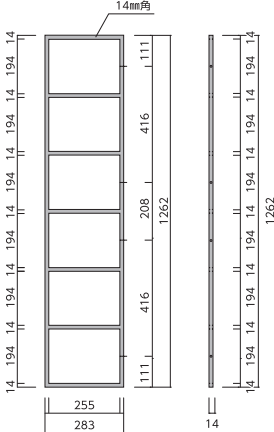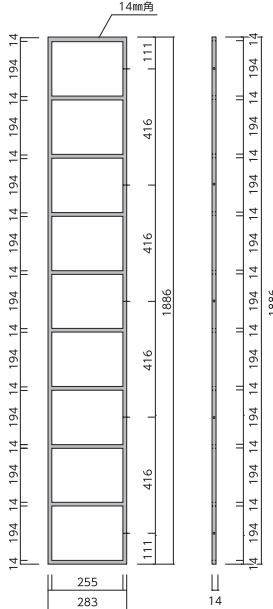
|                  |                                                                                    |                 |                 |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| カベツケ             |   |                 |                 |
|                  |   |                 |                 |
|                  |  |                 |                 |
|                  | 長さ                                                                                 | L=638           | L=1262          |
| 同梱品<br>(部材1本に付き) | 壁面固定ビス φ4×50 3本                                                                    | 壁面固定ビス φ4×50 4本 | 壁面固定ビス φ4×50 5本 |


■オプション品(別途)

棚板留め金具/8入り



※棚板は別途奥行き250mmの商品を手配してください。

カベツケの取り付け

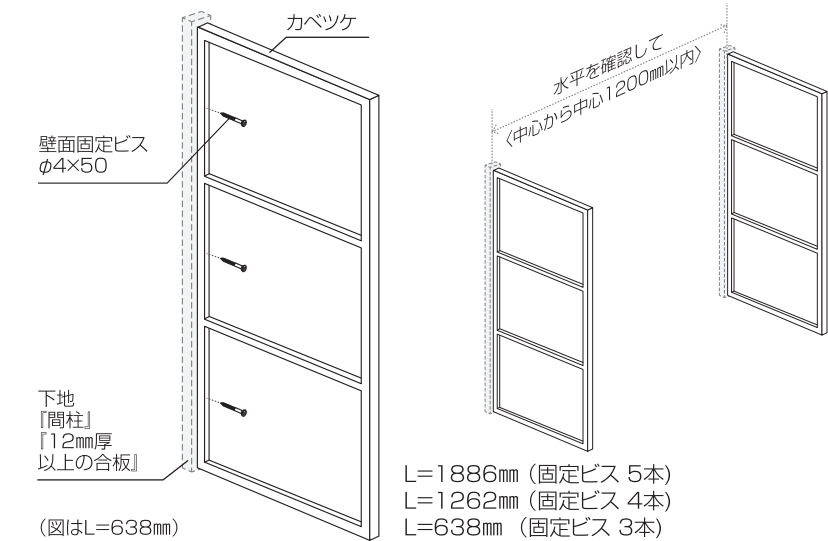

- カベツケの取り付け位置を確認後に壁面固定ビスで固定する。
- 2本目からのカベツケは、水平・垂直を確認してから耐荷重により間隔を最大1200mm以内に取り付けてください。

⚠ 注意



必ずおこなう


壁面への固定は、付属のビスを使用してください。

壁下地厚や位置を確認してビスを打ってください。



部材の水平・垂直を確認してください。

カベツケと棚板の取り付け

- 棚板を乗せてから棚板留め金具(別途手配)で固定してください。  
※脱落防止
- カベツケ(ブラケット)を3個以上使用する場合は両サイドのカベツケ(ブラケット)の外向き方向に取り付けてください。

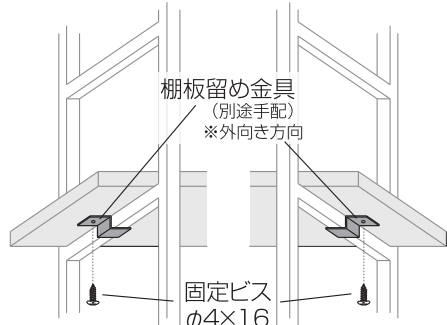

- 棚板留め金具の固定ビスを外してください。
- 棚板をお好みの位置に設置してください。
- 棚板留め金具を固定してください。  
※脱落防止

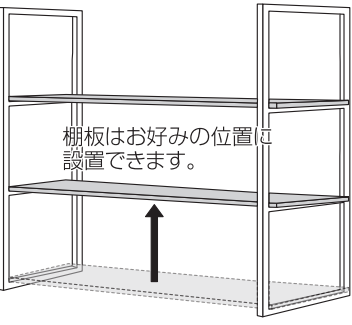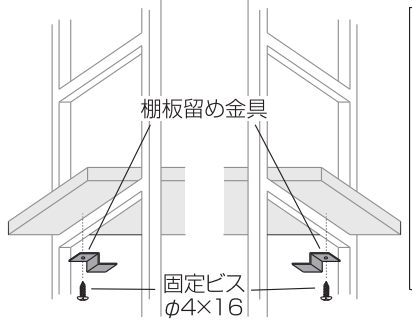

お手入れ

- ほこりや小さな汚れは、きれいな柔らかい布で軽く乾拭きしてください。もしくは、中性洗剤を薄めたものに柔らかい布を浸して固く絞ってから汚れを拭き取り、その後に乾いた布で仕上げ拭きをしてください。そのまま放置するとシミになって取れなくなるおそれがあります。

⚠ 注意




必ずおこなう

『棚板留め金具』は定期的に緩んでいないか確かめてください。  
緩んでいた場合は増し締めしてください。

重量規定について

- 重量規定について

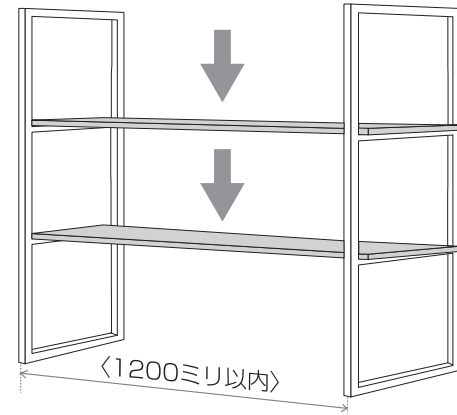

⚠ 注意




必ずおこなう

棚板に物を載せすぎないでください。  
載せすぎると破損・落下する原因となります。


棚板に物を均等に載せてください。  
均等に載せないと、たわみが発生することがあります。

突き出した棚板には物を載せないでください。

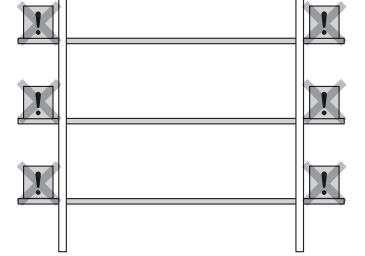


- カベツケ ブラケット数 2 個 (総重量 100kg ※商品重量は除く)

|         |                              |           |            |             |             |
|---------|------------------------------|-----------|------------|-------------|-------------|
| ①棚板長さ   | ～600mm                       | 601～900mm | 901～1200mm | 1201～1800mm | 1801～2400mm |
| ②ブラケット間 | 450～600mm                    | 601～900mm | 901～1200mm | —           | —           |
| ③耐荷重    | ニュージープライン®<br>(厚み18mm)       | 25kg      | 25kg       | 20kg        | —           |
|         | オーク、メープル、ウォールナット<br>(厚み20mm) | 30kg      | 30kg       | 25kg        | —           |




- カベツケ ブラケット数 3 個 (総重量 150kg ※商品重量は除く)

|         |                              |           |            |             |             |
|---------|------------------------------|-----------|------------|-------------|-------------|
| ①棚板長さ   | ～600mm                       | 601～900mm | 901～1200mm | 1201～1800mm | 1801～2400mm |
| ②ブラケット間 | ～300mm                       | 301～450mm | 451～600mm  | 601～900mm   | 901～1200mm  |
| ③耐荷重    | ニュージープライン®<br>(厚み18mm)       | 37.5kg    | 37.5kg     | 37.5kg      | 30kg        |
|         | オーク、メープル、ウォールナット<br>(厚み20mm) | 45kg      | 45kg       | 45kg        | 37.5kg      |



- カベツケ ブラケット数 4 個 (総重量 200kg ※商品重量は除く)

|         |                              |           |            |             |             |
|---------|------------------------------|-----------|------------|-------------|-------------|
| ①棚板長さ   | ～600mm                       | 601～900mm | 901～1200mm | 1201～1800mm | 1801～2400mm |
| ②ブラケット間 | —                            | —         | 300～400mm  | 401～600mm   | 601～800mm   |
| ③耐荷重    | ニュージープライン®<br>(厚み18mm)       | —         | —          | 50kg        | 50kg        |
|         | オーク、メープル、ウォールナット<br>(厚み20mm) | —         | —          | 60kg        | 60kg        |



- カベツケ ブラケット数 5 個 (総重量 250kg ※商品重量は除く)

|         |                              |           |            |             |             |
|---------|------------------------------|-----------|------------|-------------|-------------|
| ①棚板長さ   | ～600mm                       | 601～900mm | 901～1200mm | 1201～1800mm | 1801～2400mm |
| ②ブラケット間 | —                            | —         | —          | 300～450mm   | 451～600mm   |
| ③耐荷重    | ニュージープライン®<br>(厚み18mm)       | —         | —          | 62.5kg      | 62.5kg      |
|         | オーク、メープル、ウォールナット<br>(厚み20mm) | —         | —          | 75kg        | 75kg        |

