


営業～設計～積算～工務までのデータを一元化した一気通貫システム『ONE'S SUPPORT SYSTEM』

ONE'S PLANNERで入力した初期提案の物件データを元に、設計・積算・工務までの業務に必要な書類をデータ連携！データ連携することで業務のスピードアップと情報の整合性が担保されます。

また、必要に応じてウッドワンが導入店様の業務をトータルサポート。

CADデータがつながるメリットを是非ご活用下さい。

一気通貫システム『ONE'S SUPPORT SYSTEM』

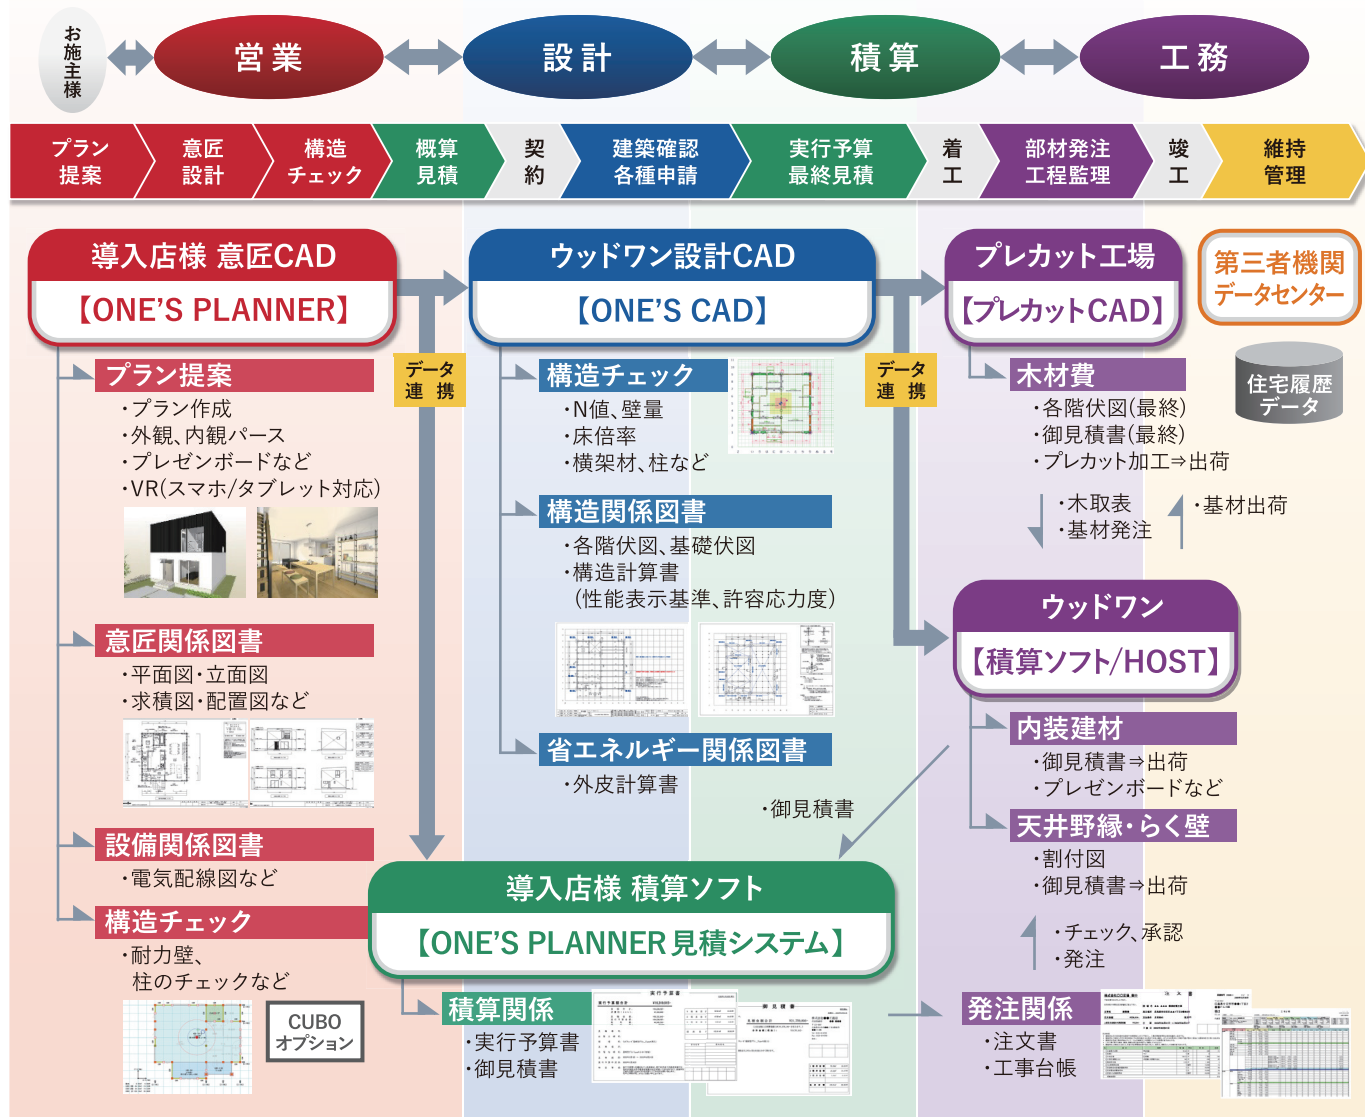

データ連携を活かし、ウッドワンがトータルサポート〈サポートコンテンツ一覧〉

*一部有償

プラン提案 パース・動画作成	初期プランチェック 概算見積(JWOOD)	構造計算 省エネ計算 各種図書作成	詳細見積 (住宅1棟分)	プレカット打ち合わせ 現場活用図	維持保全計画 維持保全セミナー
・プラン集提供 ・プラン提案作成 ・プレゼンボード作成 ・パース作成 ・CG動画作成 ・代行入力	・初期プランチェック (構造アドバイス) ・概算見積 (JWOOD) (天井野縁・らく壁)	・構造計算書 N値・壁量 性能表示基準 許容応力度 ・省エネ計算書 外皮計算 一次エネルギー消費量 ・長期優良住宅申請図書 など	・積算支援 (住宅1棟分) ・CO2固定化量表示	・JWOOD工法伏図 ・天井野縁割付図 ・らく壁割付図 ・省施工システム	・履歴データ保管 ・見学会及び 各種セミナー支援 ・無垢お手入れ ・ドア丁番の調整等 メンテナンス

ウッドワン商品オリジナルマスターとウッドワンプラザの活用


ONE'S PLANNERにはウッドワン商品のオリジナルマスターが標準装備。木の持つ魅力を最大限に活かし、お施主様の憧れの住まいをリアルなパースで表示します。
また、内観パースのイメージを元に、商品の素材や質感の現物

確認の場としてウッドワンショールーム“ウッドワンプラザ”をご活用下さい。ウッドワンプラザには最新の内装建材からキッチン・洗面台・収納などの商品が揃っていますので、お施主様もきっとご満足頂けることと思います。

ONE'S PLANNER 導入店様

1

ONE'S PLANNERを活用してプラン作成～提案



導入店様事務所にて

ONE'S PLANNER画面

ウッドワン商品マスターを活用し、リアルな提案

建具ビノアース



階段材



床材



無垢の木のキッチン・洗面台



壁材




* マスター一部例

4

プランの最終仕様・見積金額決定

⇒契約 ⇒着工 ⇒竣工 ⇒引き渡し

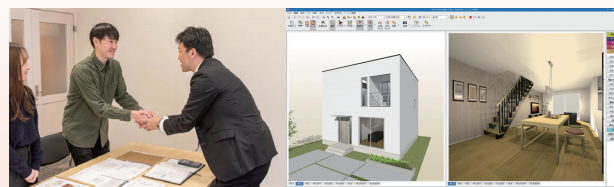

導入店様事務所にて


ONE'S PLANNER画面

完成物件



2

ウッドワンプラザにて商品の現物を確認

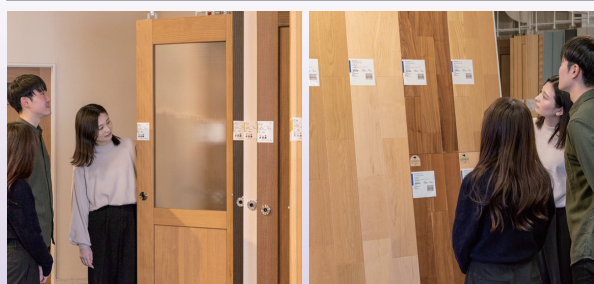

建具

床材



無垢の木のキッチン

洗面台・収納

3

ONE'S PLANNERでお施主様の住宅イメージを再確認 ⇒ 最終仕様の決定



ウッドワンプラザにて

完成イメージ・仕様を再確認




ONE'S PLANNER画面

ウッドワンプラザの活用

プランの検討段階から構造チェックが可能な『CUBOオプション』機能

耐震等級を確保するウッドワン独自の構造チェック機能をソフト化。予め耐震設計されたCUBE BOX（ベースユニット・オプションユニット）の組み合わせにより、プラン検討段階から

耐震性能に配慮した家づくりが実現できます。また、SI（スケルトン・インフィル）設計を図面化することもできます。

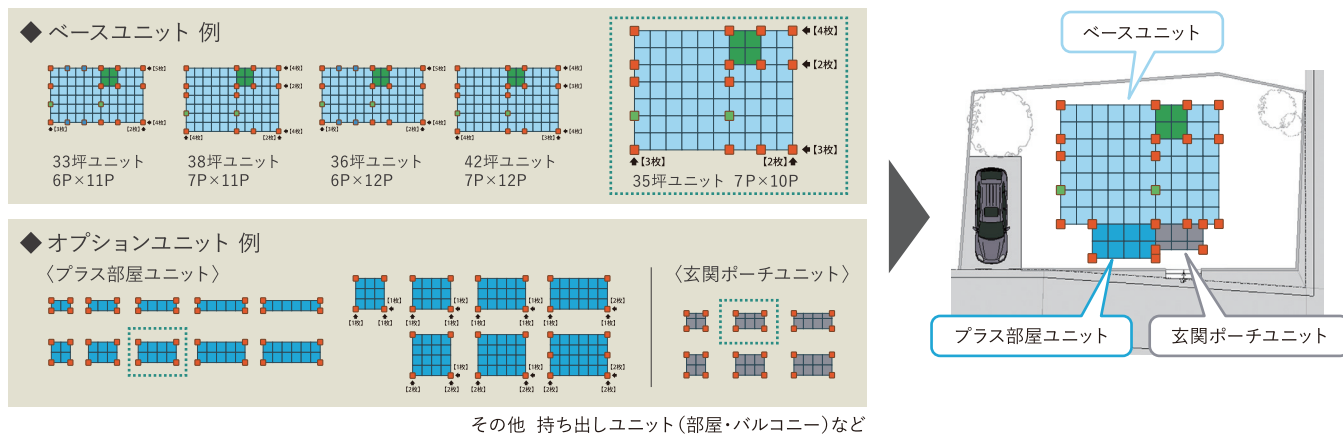

耐震チェック手順

1.

検討プランを作成


2.

CUBOオプションで
CUBE BOXと耐力壁・柱を配置

ベースユニットを中心にオプションユニットを周りに配置します。床面積が増えると耐力壁の枚数も同時に加算されます。必要な耐力壁の枚数と柱（橙色で表示）が予め表示されているため、意匠設計と同時に構造設計が行えます。

3.

CUBOオプションでルールチェック

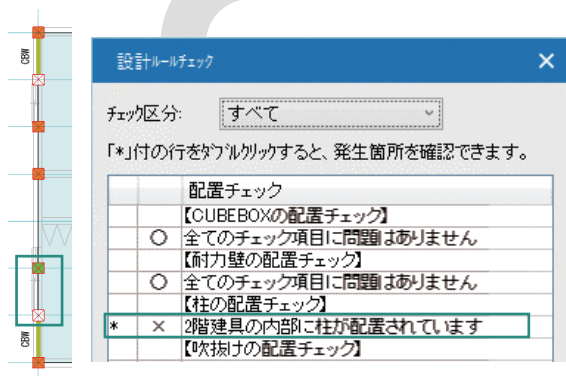

CUBE BOX・耐力壁・柱などの設計ルールのチェックがリアルタイムに確認できます。*マークはダブルクリックで該当箇所へジャンプするため、素早い修正が可能です。

4.

プラン完成



必要な耐力壁・柱以外は将来の間取り変更を考慮して後間仕切り壁へ（SI設計）、通常の壁と違いピンク色で表示されるため、お施主様にもわかりやすく確認頂けます。

適正利潤を確保した御見積書を作成『ONE'S PLANNER見積システム』

ONE'S PLANNERで出力された積算データ(csvファイル)をONE'S PLANNER見積システムで取り込みます。事前にマスター(工事分類、拾い出し項目、単価など)を登録しておけば、その場

でお施主様に御見積書を提出することができます。見積編集画面では、実行予算を元に御見積書を編集できるので、適正利潤を確保した御見積書の作成が可能です。

1. お施主様と打ち合わせ

導入店様

ONE'S PLANNER

データ出力

お施主様

ONE'S PLANNER見積システム

2. 積算数量出力

積算数量確認			
表示リスト			
No	項目名	数量	単位
1	敷地 面積	0.00	m ²
2	建築 面積	59.62	m ²
3	延床 面積	98.54	m ²
4	1F 床面積	56.31	m ²
5	2F 床面積	42.23	m ²
6	3F 床面積	0.00	m ²
7	4F 床面積	0.00	m ²
8	5F 床面積	0.00	m ²

表示リスト			
No	項目名	数量	単位
9	一般屋根面積	6.00	面
10	一般屋根全付仕上面積	86.87	m ²
11	1F 屋根仕上面積	20.88	m ²
8215	1F 屋根仕上面積 (4		
8216	1F 屋根仕上面積 (-		
8217	1F 屋根仕上面積 (-		
8218	1F 屋根仕上面積 (-		
8219	1F 屋根仕上面積 (-		
1009	1階 浴室 部分壁面積	0.00	m ²
1010	1階 浴室 部分壁(積算)面積	0.00	m ²
1011	1階 洗面所 床面積	3.31	m ²
1012	1階 洗面所 壁面積	10.50	m ²
1013	1階 洗面所 天井面積	3.31	m ²
1014	1階 洗面所 幅木長さ	3.64	m
1015	1階 洗面所 窓枠長さ	6.76	m
1016	1階 洗面所 部屋タテ	7.00	番
1017	1階 洗面所 床高from基準FL	0.00	m

3. 積算数量読込

ONE'S PLANNER 見積システム[見積編集] - [ONE'S CUBO規格型プラン_TypeA_南入 (一般)]

見出し 編集(E) ツール(T) その他(Q)

見積番号

お施主様

現場名 ONE'S CUBO規格型プラン_TypeA_南入(一般)

工事場所

住宅仕様 標準仕様

工事期間 2023/06/14 ~ 2023/06/14

集計表

工事分類	実行予算書	御見積書	利益額	利益率
合計金額	15,488,221	20,650,874	5,162,653	25.00%
調整金額(税抜)		0		
合計金額(税抜)	15,488,221	20,650,874	5,162,653	
消費税	1,548,822	2,065,087	516,265	
総合計金額(税込)	17,037,043	22,715,961	5,678,918	

販売掛率設定 全体 25.00 %

利益率を確認

実行予算書 御見積書 請負金額を入力する MS Pゴシック 9 延床面積 30.50 坪 材積(仮設計) 仕様更新 マスター更新

木材/金具 読込 OP読込 行追加 行削除 行書き 行貼付 検索 インポート エクスポート 印刷 確定 解除 保存 閉じる

工事分類

工事分類	実行予算書	御見積書
本体工事	14,403,661	19,204,785
仮設工事	302,000	402,599
基礎工事	1,149,755	1,582,989
大工工事	1,035,500	1,380,656
屋根工事	633,924	845,249
壁・板金工事	84,645	112,868
土工事	84,645	112,868
板金工事	0	0
サッシ・アルミ工事	1,160,530	1,547,371
サッシ工事	867,850	1,157,131
アルミ工事	292,680	390,240
外装工事	1,416,900	1,889,199
防水工事	73,335	97,783
左官工事	52,416	69,888
タイル工事	83,098	110,798
塗装工事	0	0

見積明細

品番	品名	摘要	数量	単位	原価
9KA0007	仮囲い		1.00	式	0
9KB0020	外部足場	外壁面積(開口部含む)	203.29	m ²	700
9KB0021	外部足場養生ネット	外壁面積(開口部含む)	203.29	m ²	300
9KB0002	足場2度架け		1.00	式	20,000
9KB0004	屋根足場	6寸以上	57.52	m ²	600
9KB0012	吹抜用足場	吹抜	2.07	m ²	3,000
9KA0051	仮設トイレ設置使用料		1.00	式	35,000
9KA0021	仮設電気設置使用料		1.00	式	18,000
9KA0021-2	仮設電気使用申請費		1.00	式	15,000
9KA0012	仮設給排水設備設置使用料		1.00	式	12,000
9KA0015	申請者板		1.00	式	5,000
9KB0014	アルミ昇降用足場		1.00	箇所	7,500

プレビュー

既存見積 商品マスター 積算数量

既存見積選択 ONE'S CUBO規格型プラン_TypeA_南入(一般).woe 工事分類を同時にスクロールする(E)

工事分類	実行予算書	御見積書
本体工事	14,403,661	14,403,661
仮設工事	302,000	302,000
基礎工事	1,149,755	1,149,755
大工工事	1,035,500	1,035,500
屋根工事	633,924	633,924
壁・板金工事	84,645	84,645

4. 適正利潤を確保した御見積書

実行予算書			
実行予算書合計	¥15,488,221		
消費税	¥1,548,822		
合計金額(税込)	¥17,037,043		

適正利潤を反映

御見積書			
御見積書合計	¥22,715,961		
消費税	¥2,065,087		
合計金額(税込)	¥24,781,048		