

施 工 業 者 様 用

〈 施 工 説 明 書 〉

株式会社 ウッドワン

〒738-0023
広島県廿日市市下平良1-12-1

[商品相談窓口]

フリーダイヤル
☎ 0120-813-331

[受付時間] 平日8:30~17:00

[休日] 土日・祝日・GW・年末年始・夏期休暇

2枚引き込み戸専用枠材 3枚引き込み戸専用枠材

TWS-SC

レールタイプ

[標準]両側ソフトクローズ

ピノアース 調整枠

このたびはウッドワンの商品をご採用いただき、誠にありがとうございます。

施工前にこの施工説明書をよくお読みいただき、安全に正しく施工されるようお願い致します。

製品を安全に正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危害・財産への損害を未然に防止するために、「安全上のご注意」を
よくお読みください。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りいただき、内容をよく理解して正しくお使いください。

安全上のご注意 安全に正しくお使いいただくために必ずお守りください



注意

施工に際して以下の注意が守られない場合、施工に従事される方の傷害並びに住まわれる方の
傷害または財産上の損害が生じるおそれがあります。確実にお守りください。



禁止

・屋内専用。

屋外や浴室に使用すると、湿気、雨濡れ、強い太陽光などにより腐れ、割れなどの劣
化が進む原因となります。

・インパクトドライバーで締めすぎないようにする。

インパクトドライバーの締めつけトルクが強すぎると、ビスが空回りしてしまうおそ
れがあります。

・ビスはビス穴に取り付ける。

ビス穴加工以外の位置にビスを取り付けると、枠材に割れが発生し、扉の脱落の原
因となり危険です。



必ずおこなう

・開梱後は換気を行なう。

本製品はホルムアルデヒド・VOC (揮発性有機化合物) 対策品です。ただし、新築・リ
フォーム直後や夏場など高温の環境下ではホルムアルデヒド・VOCが室内に滞留
しやすく、健康被害につながるおそれがありますので、施工中、使用中は適宜換気
を行うようにしてください。

・躯体に欠点がないことを確認する。

躯体接合金具を取り付ける際、躯体のビスがあたる部分に節や割れなどの欠点か
ある場合、金具が固定されず枠材がはずれる原因となり危険ですので、強固に固定
できるよう下穴や下地材を入れてください。

・同梱の金具を使用する。

本製品の取り付け、施工には必ず同梱の金具類を使用してください。

・調整用戸車・レール等は消耗性部品。

引戸用戸車およびレール間に、異物が付着した状態で開閉は避けてください。長
期間のご使用にあたり、開閉がしづらくなった場合には、交換 (有償) をお勧めしま
す。

・躯体接合金具の調整範囲は縦枠最大11mm 上枠最大9mm。 調整可能範囲を越える場合は枠材がはずれる原因となり危険ですので、調整範囲 を満たすように下地材などを入れてください。

・補強の飼木 (現場調達) を入れる。

ソフトクローズ仕様の時は、トリガー取り付け位置の鴨居裏に補強の飼木 (現場調
達) を必ず入れてください。飼木で補強をしないと、鴨居が破損してしまうおそれ
があります。

お願い

- ・施工完了までは、立て掛けたりすると反りの発生原因となりますので、水平になるように保管してください。
- ・照明灯・ストーブなどを近づけると熱により変色しますので、開梱後施工完了まで1メートル以上離してください。

施工終了後

◆ 養生

当て傷・擦り傷等がつかないように保護紙等で
カバーして養生してください。粘着テープなどは
直接商品に貼り付けないようにしてください。

◆ お手入れのしかた

枠材が汚れている場合は、水で薄めた中性洗剤を含ませた柔らかい布を固くしぼってふき
取り、乾いた布で仕上げてください。ベンジン・アルコール・シンナーなどの溶剤を使用
すると変色・変質しますので、絶対に使用しないでください。

■ 梱包内訳表

※商品の種類によって、同梱されていても使用しない部材があります。


枠本体セット							
部材名		縦枠 (開口部側)	縦枠 (戸袋側)	中方立	鴨居	鴨居 レール (アルミ)	木製 幕板
入 数	2枚引き込み戸	1本	1本	1本	1本	2本	1本
	3枚引き込み戸	1本	1本	1本	1本	3本	1本
備 考 (部材品番等)		—	—	—	—	—	—

別 梱 包		敷居埋め込みの場合				床直付けレールの場合			
部材名		敷居		敷居		敷居		ケーシングセット	
入 数	2枚引き込み戸	本体1本	レール2本	レール1本	戸じゃくり キャップ1個	レール固定 ビス20本	縦用4本	横用2本	
	3枚引き込み戸	本体1本	レール3本	レール1本	戸じゃくり キャップ1個	レール固定 ビス39本	縦用4本	横用2本	
備 考 (部材品番等)		—	—	—	—	—	—	—	—

ビスセット(枠本体セットに梱包)									
袋の色			赤	赤	赤	黄	黄	透明	透明
部材名			木ダボ	組み立て ビス	下枠 固定ビス	躯体接合 金具ビス	六角 レンチ	クッション キャップ	躯体接合穴 キャップ
			 6mm 35mm	 62mm φ3.8mm	 25mm φ3.5mm	 47mm φ3.8mm	 7mm L50mm	 φ16	 φ10
セット品番									
入 数	2枚引き込み戸	ZYQH67-□	2本	6本	14本	11本	1本	4個	8個
	3枚引き込み戸	ZYQH67-□	2本	6本	14本	11本	1本	4個	8個
備 考 (部材品番等)			—	—	床直付けレールの場合は 使用しません。	—	—	—	—

金具セット(枠本体セットに同梱)【標準:両側ソフトクローズ】									
部材名			上部 ガイド	戸じゃくり キャップ (ビス1本セット)	L型 ストッパー	上レール 取り付け ビス (皿ビス)	クローザー 本体	トリガー セット (ビス2本セット)	トリガー 取り付け 治具
						 18mm 3.5mm		 ①	
セット品番									
入 数	2枚引き込み戸	ZYSWL7	4個	1	1個	18本	4	4	1
	3枚引き込み戸	ZYSWL8	6個	1	2個	36本	6	6	1
備 考 (部材品番等)			ZYNG01	ZYTNC01	ZY2526	ZYTA01	—	②ZYTL12	ZYTG11

②ロングストローククローザー本体



2枚引き込み戸 施工…3ページに進んでください。


3枚引き込み戸 施工…9ページに進んでください。

【2枚引き込み戸】納まり図



枠本体に躯体接合金具が付いているため、下記のラフ開口に準じた施工をお勧めします。
下記レール詳細図を確認し、トリガー、ストッパーなどの取り付け位置をご確認ください。

横断面図



■枠製品寸法と納まり図

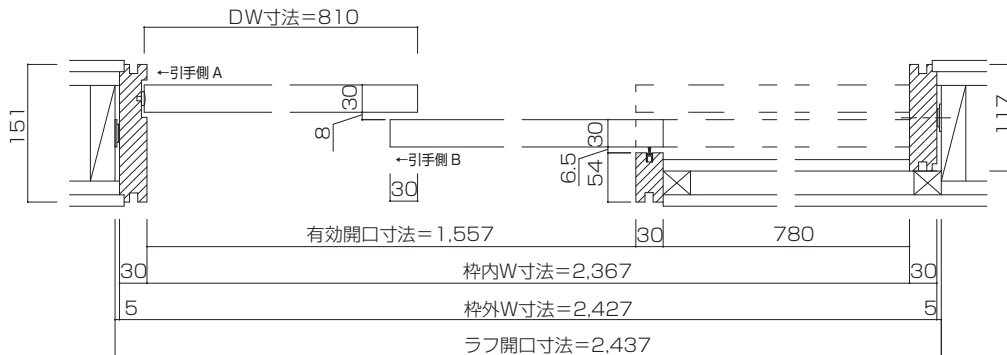


(単位:mm)



■レール詳細図

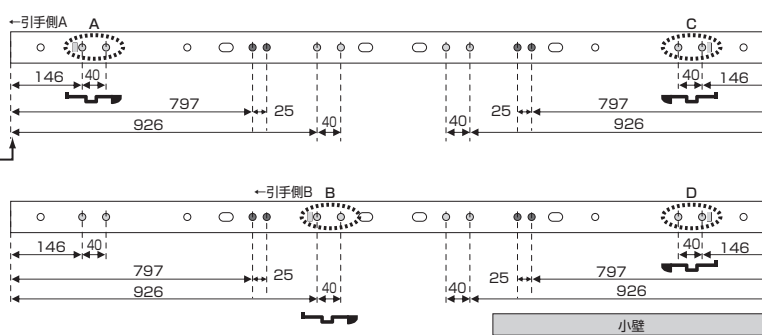

中方立て



■トリガー取り付け位置

両側ソフトクローズ仕様 A・B・C・D

POINT

A・B

C・D

トリガーの取り付け向きに
注意してください。

※SC…「ソフトクローズ」の略称です。




縦枠(戸袋側)

縦枠(開口部側)

縦断面図



敷居埋め込みの場合

(単位:mm)

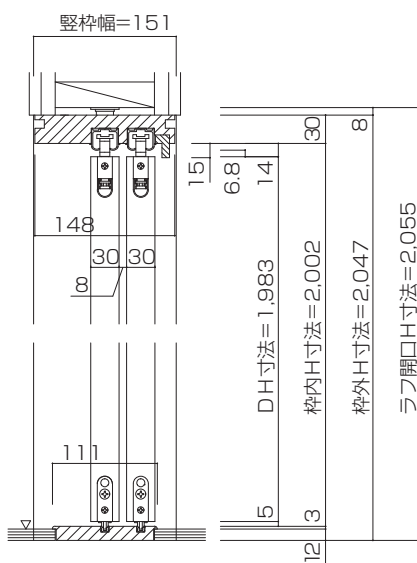

床直付けレールの場合

(単位:mm)

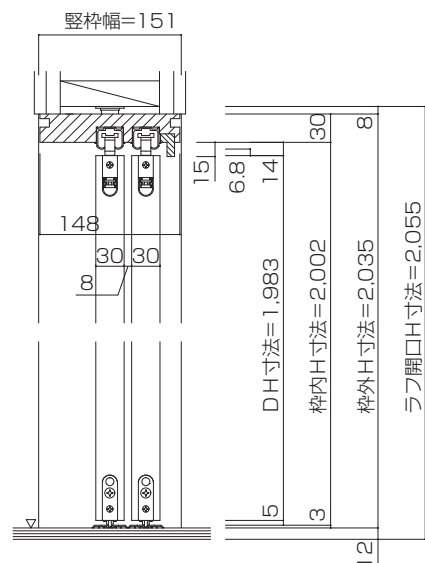

 施工には必ず付属の部品を使用してください。

〈2枚引き込み戸〉 4


4 枠材の仮固定と縦枠のビス固定

■ 4方に組んだ枠材(床直付けレールの場合3方)を開口部にセットしてください。本製品の枠材には躯体接合金具が装備されているので仮固定に別途バッキン材などを用意する必要はありません。

① 枠材の仮固定


開口部に枠材をはめ込み、水平と垂直、ネジレを調整し、同梱のミニレンチを使用し、躯体接合金具を突っ張らせて枠材を仮固定します。

ポイント
金具で突っ張らせて
枠材を仮固定する

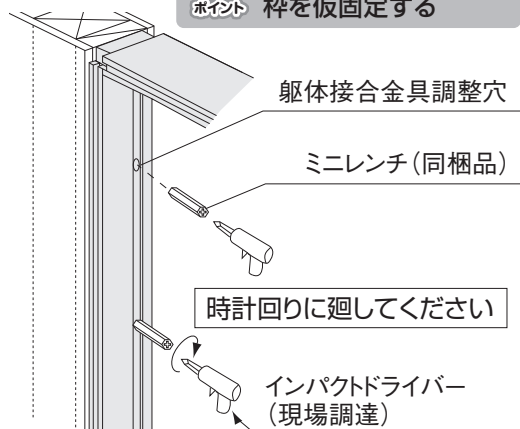

同梱のミニレンチをインパクトドライバーにチャックして、時計回りに廻し、金具の足を柱まで伸ばします。チャックできないインパクトドライバーの場合は、ミニレンチの十字にビットを差し込んで使用ください。

金具は枠材に装着済み




⚠ 注意


インパクトドライバーのトルクを強くしすぎると、金具が破損してしまうおそれがあります。

② 縦枠のビス固定

縦枠を躯体接合金具用ビスで躯体に固定させます。




枠材表面の穴よりビスを差し込み、柱と枠を固定します。
(縦枠→調整→鴨居の順に固定します。)

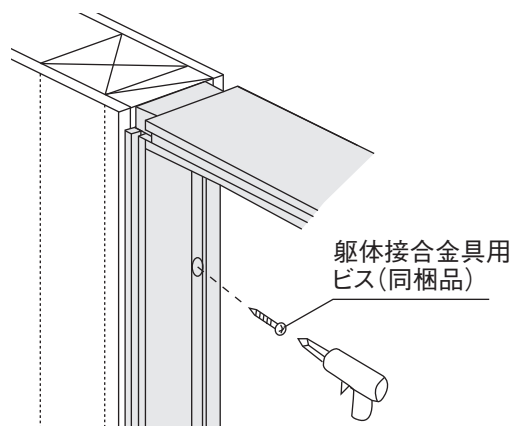

⚠ 注意

ソフトクローズ仕様の場合はトリガー取り付け位置の鴨居裏に補強の飼木(現場調達)を入れる。

※この位置に飼木がないと、鴨居に負荷がかかってしまうおそれがあります。

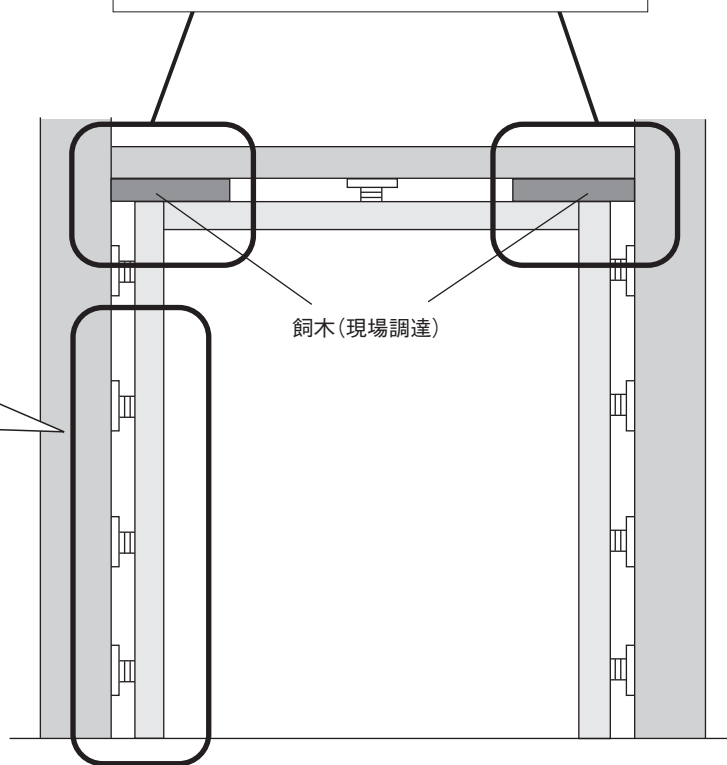


5 建て付け調整と鴨居の本固定

■ 縦枠を固定後、水準器などを使用し、縦枠、鴨居、敷居などの水平、垂直をよく確認し、縦枠と同様の手順で鴨居を固定してください。

- ① 水準器などを使用し、**a**=**b**となるよう調整してください。
併せて前後の建りも調整してください。



枠を内側に寄せる場合

時計回り(右回り)で調整




枠を外側に出す場合

反時計回り(左回り)で調整

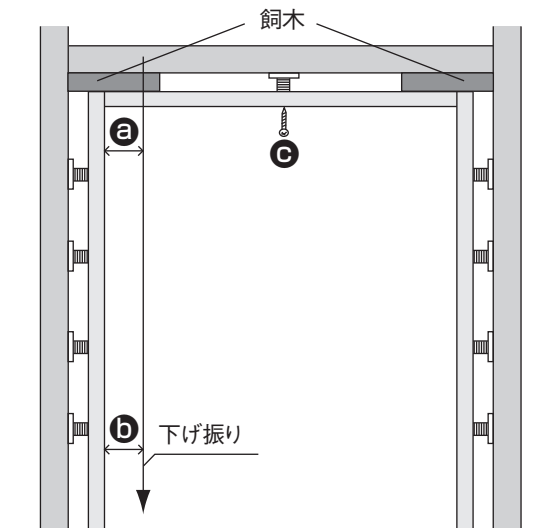


※下記の様なことがないようにご注意ください。

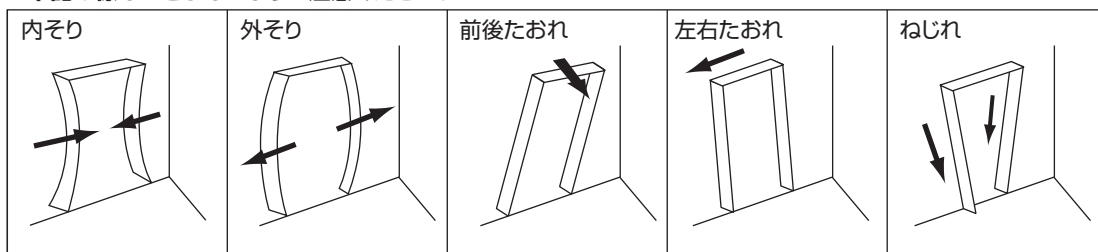


- ② **c**は建りを調整後、最後に固定してください。

縦枠と同様の手順で鴨居を固定します。

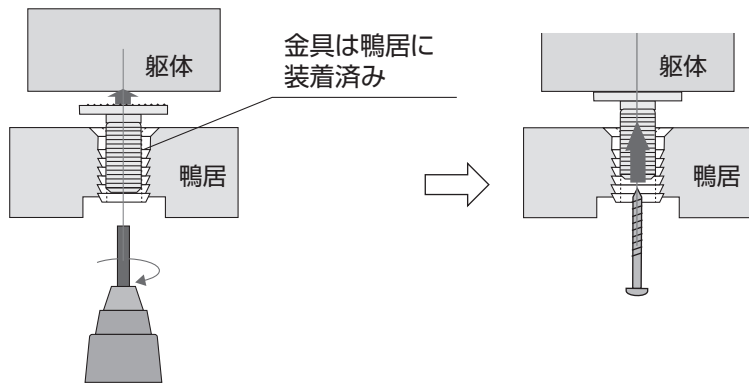

- ③ 縦枠を調整後、ビス穴に

クッションキャップを取り付けます。

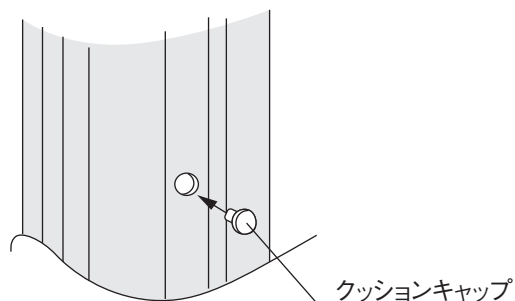


6 敷居・床直付けレールの取り付け

敷居埋め込みの場合

①敷居と下地の固定

敷居は木工用ボンド(現物調達)と下枠固定ビスの併用で下地材に固定します。



ビス頭が残らないように
締め込む



溝1本につき、3ヶ所以上で固定します。



確認

敷居を固定するビスは、
ビス頭が残らないように
確実に締め込んで、
木くず・ゴミなどを除去し、
平滑にしてください。


注意

敷居はバリアフリー(埋め込み
施工)となります。


フローアの厚みは12mmを基準にしています。15mm
フローアなど12mm以上の厚みのフローアを使用の場
合は、ベニヤ板などで高さの調整をおこなってください。



②レールの取り付け



Yレール取り付け時の注意



Yレールをはめ込む際には
必ずアテ材などを使用して、
ゴムハンマーでたたき込ん
でください。

※レールが完全に敷居に入っ
ていることを確認してください。




お願い

敷居の端のツバ部分をたたくと割れるおそれがあります。必ず敷居中央を目安にたたき込んでください。

床直付けレールの場合

①戸じゃくりキャップの取り付け

戸じゃくり部分に接する床直付けレールの
端部へ、戸じゃくりキャップを取り付けます。




②床直付けレール取り付け位置の確認

戸じゃくりキャップ部分が、竖枠の戸当たり溝の位置にきちんとはまるように位置決めをします。

同梱のレール固定ビスで床直付けレールの下穴
からレールを固定します。ビス固定の際、ビスが垂
直に固定されていなかったり、床直付けレールが
床から浮いた状態だと、引戸の動作不良の原因と
なりますので注意してください。


※床直付けレールの場合、同梱の下枠固定ビスは使用しません。

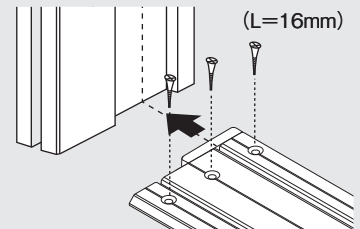

※レールのキズ防止のため、施工主様入居までは養生等を施し、砂・ホコリ等が付着しないようにしてください。


7 ケーシングの取り付け

■ケーシングの寸法を現場で調整し
カットしてください。寸法を調整し
たケーシングを木工用ボンド
(現場調達)を使用し、取り付けて
ください。

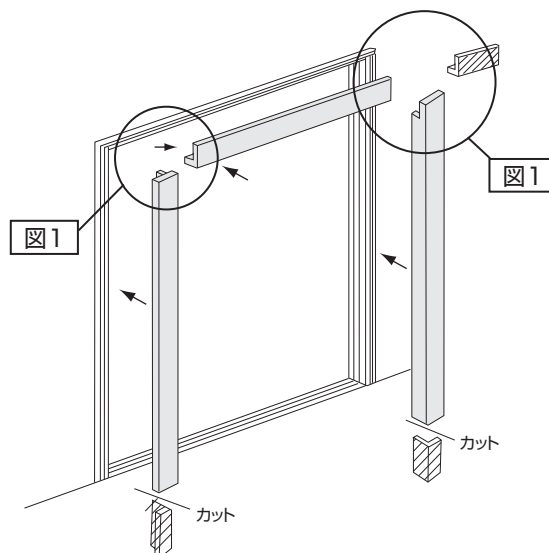

堅勝ち納まり

図1




8 鴨居レールの取り付け

! 施工には必ず付属の部品を使用してください。

■幕板と鴨居レールの取り付け


ピノアースの場合は、鴨居レール(アルミレール)に幕板は取り付けません。別途無垢幕板を木工用ボンド(現場調達)とフィニッシュネイルを併用で鴨居に取り付けてください。
※無垢幕板の長さ寸法は鴨居寸法に合わせて現場カットになります。



〈ソフトクローズ仕様の場合のみ〉

■クローザー本体と上部ガイドの取り付け


上部ガイドをクローザー本体先端の溝にはめ込み左右に90度回して取り付けてください。

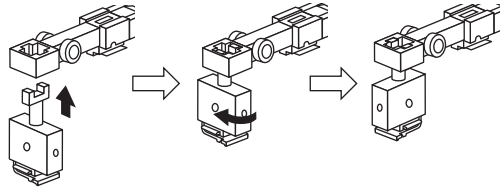

! 注意

レール挿入後に上部ガイドの向きの変更は出来ませんので確実に取り付けを行ってください。

※切れ込みの先端が戸先側(引手側)・戸尻側に向くように取り付けてください。




■クローザー本体の挿入

鴨居レールにクローザー本体を挿入してください。クローザー本体はソフトクローズ機構の仕様により挿入向きが異なります。挿入方向を間違えると、扉が取り付けられないのでご注意ください。


! 注意

挿入前にスライダーの位置を確認してください。



スライダーが正しい位置にない場合


スライダーを指で押してスライドさせ、正しい位置に設置してください。



両側ソフトクローズ仕様 標準


①クローザー本体とレールの取り付け

クローザー本体をレールに挿入してからレールを鴨居に固定してください。

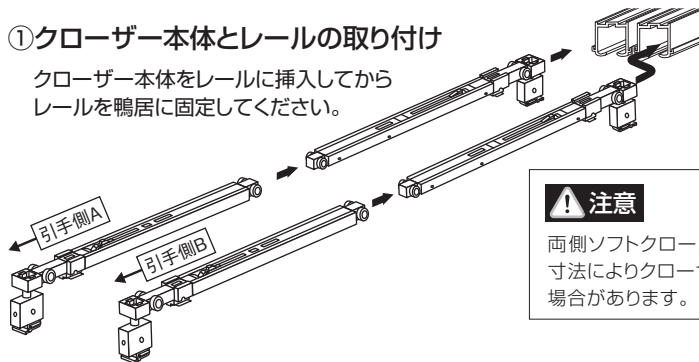


! 注意

両側ソフトクローズ機構ありの場合、枠外寸法によりクローザー本体の長さが異なる場合があります。

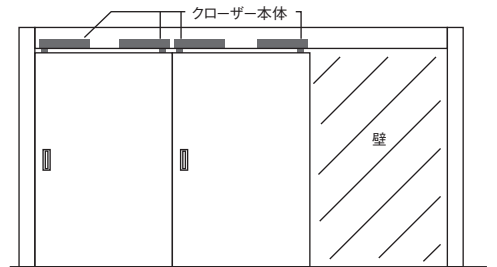


②鴨居レールの取り付け




トリガー取付用治具使用方法




トリガー(引き金)を取付治具にセットする。



※トリガー(引き金)に「L」の印字が付いています。




専用ネジで鴨居レールに取り付ける。



引き抜いて取付治具を外す。

■トリガー(引き金)の取り付け向きをご確認ください。

※必ずレールの長穴加工部分にトリガーの折り曲げ部分が差し込まれるように合わせ、尚かつトリガー取り付け穴2か所をレールの取り付け穴位置に必ず合わせて取り付けてください。

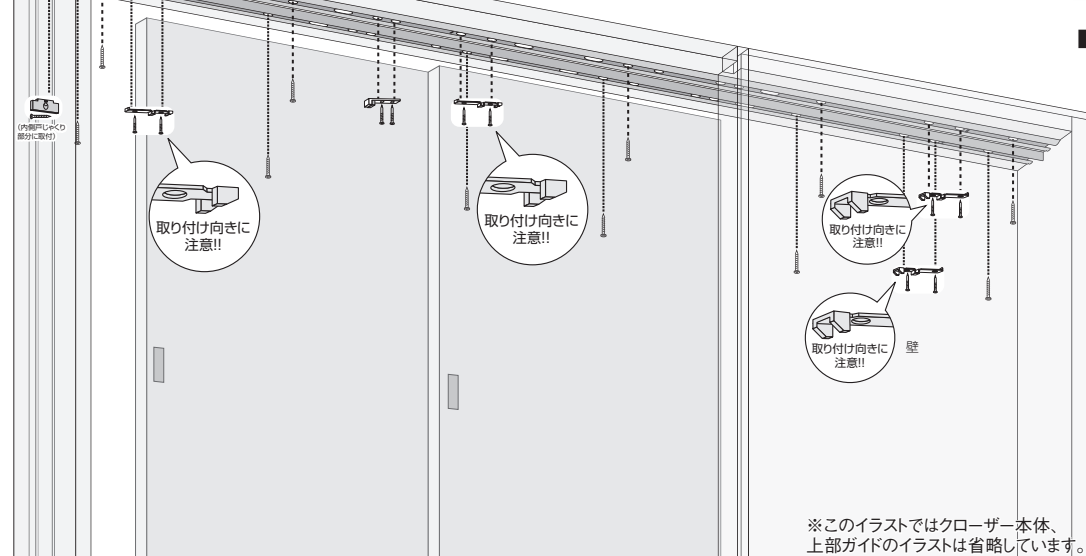

※このイラストではクローザー本体、上部ガイドのイラストは省略しています。


【3枚引き込み戸】納まり図

枠本体に躯体接合金具が付いているため、下記のラフ開口に準じた施工をお勧めします。
下記レール詳細図を確認し、トリガー、ストッパーなどの取り付け位置をご確認ください。


横断面図

■ 枠製品寸法と納まり図

(単位:mm)

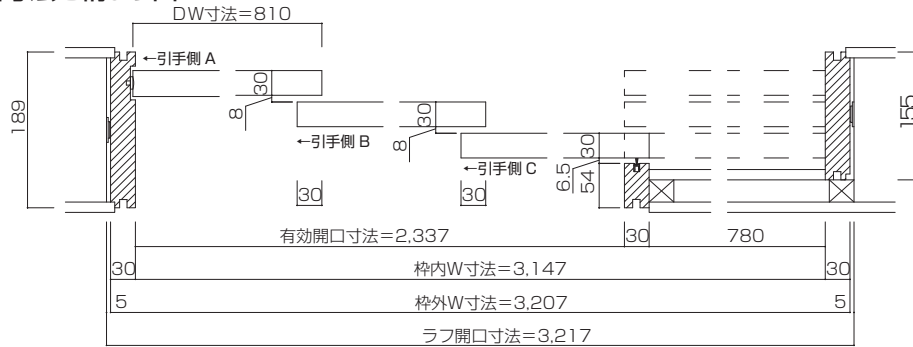

■ レール詳細図

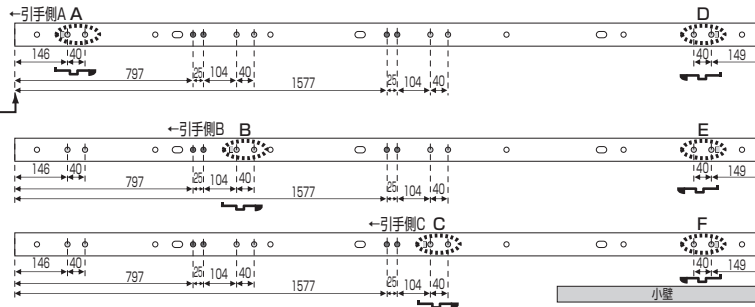

■ トリガー取り付け位置


両側ソフトクローズ仕様 A・B・C・D
E・F

POINT


A・B・C

D・E・F

トリガーの取り付け向きに
注意してください。



鴨居

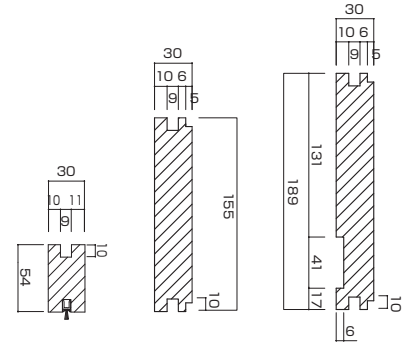

中方立て

縦枠(戸袋側)



縦枠(開口部側)

※SC…「ソフトクローズ」の略称です。


縦断面図

敷居埋め込みの場合

(単位:mm)


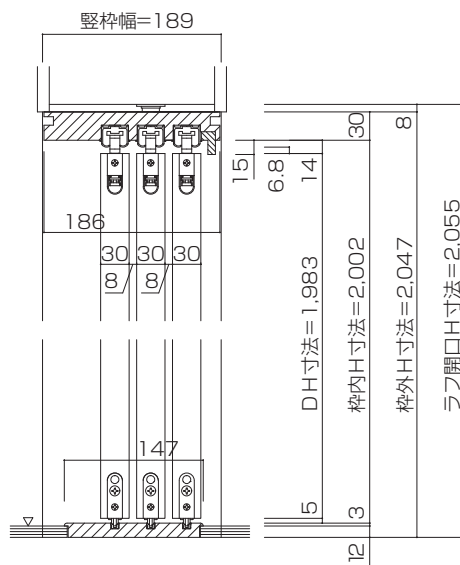


フロア張込位置



床直付けレールの場合

(単位:mm)

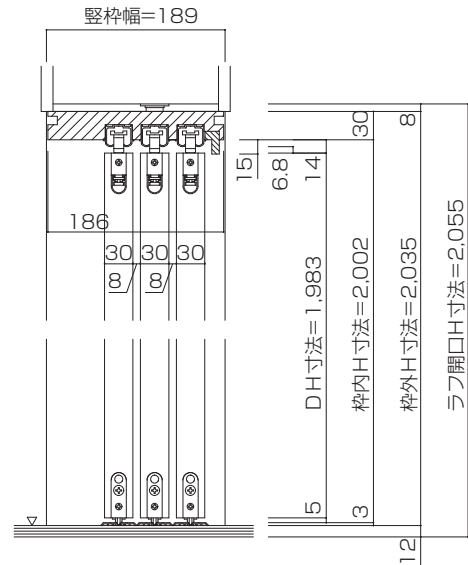


施工手順

⚠ 施工には必ず付属の部品を使用してください。

1 取り付け開口部の確認


開口部に下地材を取り付け、納まり図参照の上、枠外寸法に見合ったラフ開口を設けてください。



2 フロアーの張り込み位置の確認

敷居埋め込みの場合のみ

フロアーの張り込み位置を確認し、フロアーを張り込んでください。




3 枠材の組み立て

■ 枠材を専用ビスを使用して組み立ててください。


部材の上下、左右を確認のうえ、組み立てをおこなってください。

鴨居、縦枠、敷居などの固定は必ず同梱のビス・ダボなどを使用してください。

敷居埋め込みの場合

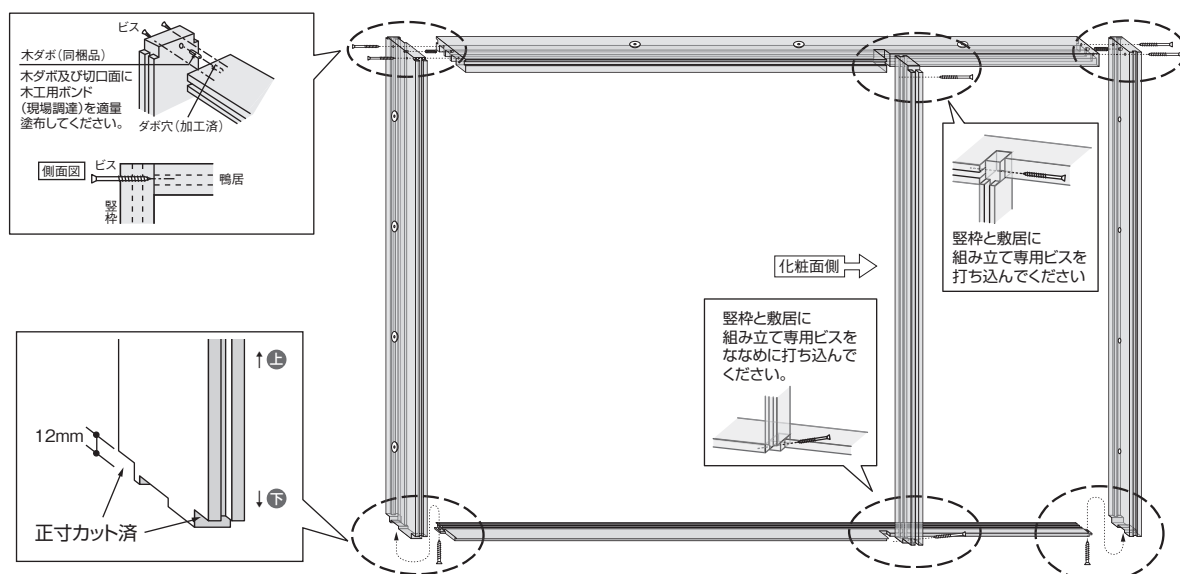

床直付けレールの場合

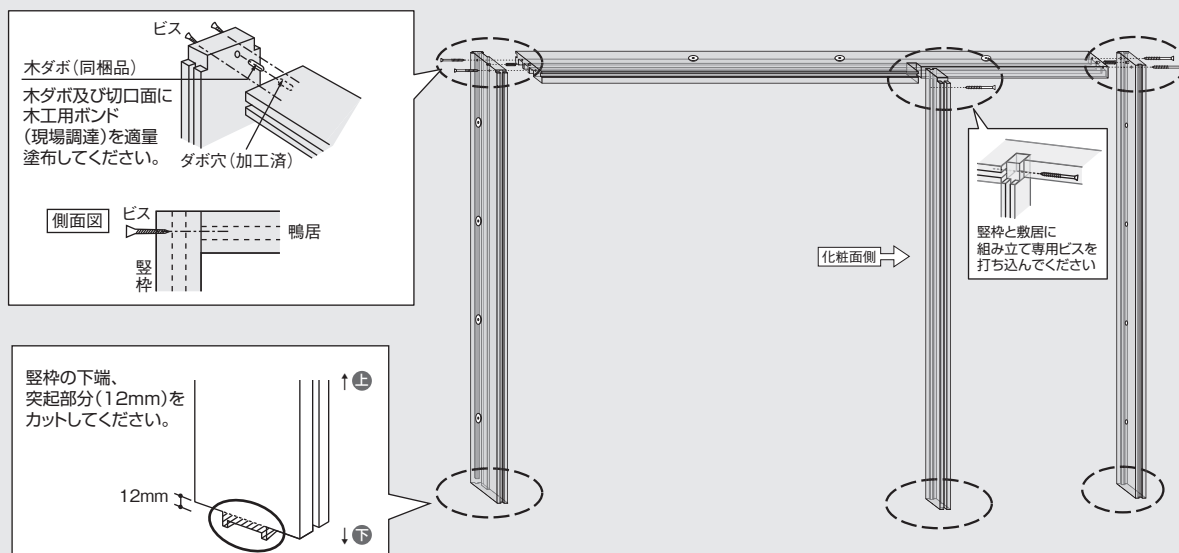

4 枠材の仮固定と縦枠のビス固定

■ 4方に組んだ枠材(床直付けレールの場合3方)を開口部にセットしてください。本製品の枠材には躯体接合金具が装備されているので仮固定に別途パッキン材などを用意する必要はありません。

① 枠材の仮固定


開口部に枠材をはめ込み、水平と垂直、ネジレを調整し、同梱のミニレンチを使用し、躯体接合金具を突っ張らせて枠材を仮固定します。

ポイント
金具で突っ張らせて
枠を仮固定する



同梱のミニレンチをインパクトドライバーにチャックして、時計回りに廻し、金具の足を柱まで伸ばします。チャックできないインパクトドライバーの場合は、ミニレンチの十字にビットを差し込んでご使用ください。

金具は枠に装着済み




⚠ 注意


インパクトドライバーのトルクを強くすぎると、金具が破損してしまうおそれがあります。

② 縦枠のビス固定

縦枠を躯体接合金具用ビスで躯体に固定させます。




枠材表面の穴よりビスを差し込み、柱と枠を固定します。
(縦枠→調整→鴨居の順に固定します。)

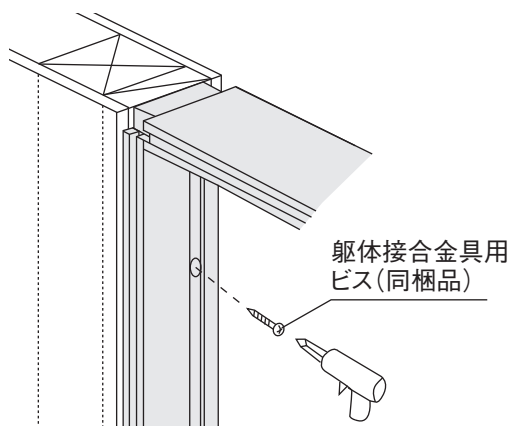

⚠ 注意

ソフトクローズ仕様の場合はトリガー取り付け位置の鴨居裏に補強の飼木(現場調達)を入れる。

※この位置に飼木がないと、鴨居に負荷がかかってしまうおそれがあります。

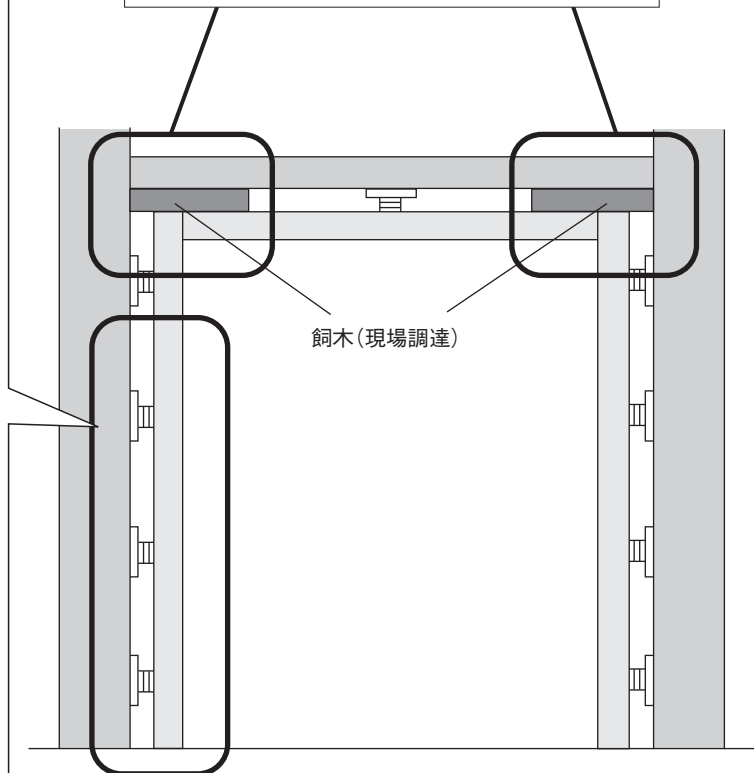


5 建て付け調整と鴨居の本固定

■ 縦枠を固定後、水準器などを使用し、縦枠、鴨居、敷居などの水平、垂直をよ確認し、縦枠と同様の手順で鴨居を固定してください。

- ① 水準器などを使用し、**a**=**b**となるよう調整してください。
併せて前後の建りも調整してください。



枠を内側に寄せる場合

時計回り(右回り)で調整




枠を外側に出す場合

反時計回り(左回り)で調整

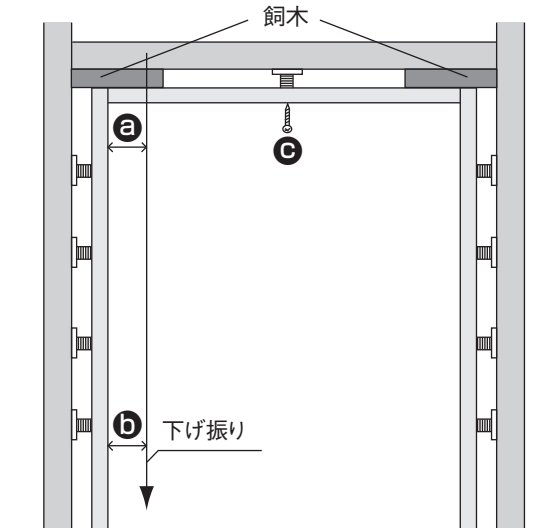


※ 下記の様なことがないようにご注意ください。

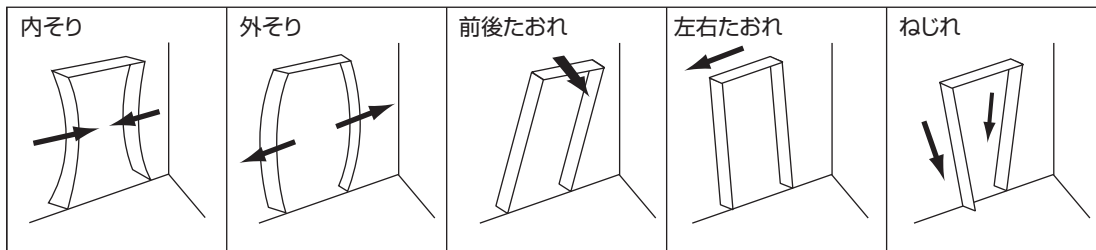


- ② **c** は建りを調整後、最後に固定してください。

縦枠と同様の手順で鴨居を固定します。

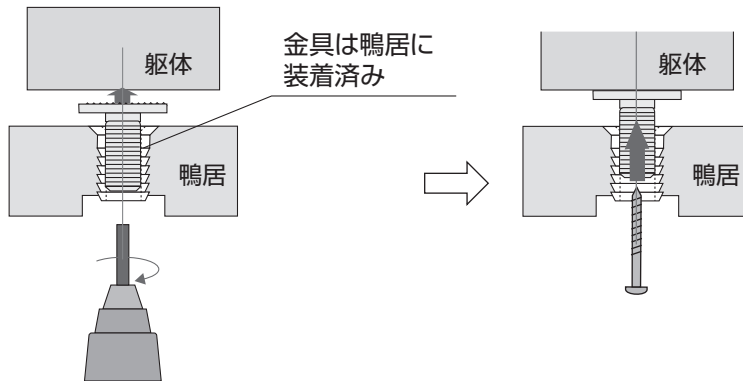

- ③ 縦枠を調整後、ビス穴に

クッションキャップを取り付けます。

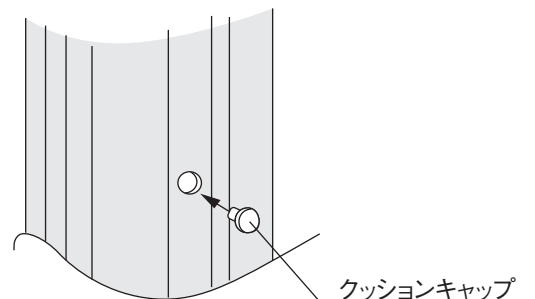


6 敷居・床直付けレールの取り付け


敷居埋め込みの場合

①敷居と下地の固定

敷居は木工用ボンド(現物調達)と下枠固定ビスの併用で下地材に固定します。



ビス頭が残らないように締め込む



溝1本につき、4ヶ所以上で固定します。

確認

敷居を固定するビスは、ビス頭が残らないように確実に締め込んで、木くず・ゴミなどを除去し、平滑にしてください。

注意


敷居はバリアフリー(埋め込み施工)となります。

フローアの厚みは12mmを基準にしています。15mmフローアなど12mm以上の厚みのフローアを使用の場合は、ベニヤ板などで高さの調整をおこなってください。

12mmの場合




15mmの場合




②レールの取り付け

※レールのキズ防止のため、施工様入居までは養生等をし、砂・ホコリ等が付着しないようにしてください。



Yレール取り付け時の注意



Yレールをはめ込む際には必ずアテ材などを使用して、ゴムハンマーでたたき込んでください。

※レールが完全に敷居に入っていることを確認してください。



お願い


敷居の端のツバ部分をたたくと割れるおそれがあります。必ず敷居中央を目安にたたき込んでください。

床直付けレールの場合

※レールのキズ防止のため、施工様入居までは養生等をし、砂・ホコリ等が付着しないようにしてください。

①戸じゃくりキャップの取り付け

戸じゃくり部分に接する床直付けレールの端部へ、戸じゃくりキャップを取り付けます。




②床直付けレール取り付け位置の確認

戸じゃくりキャップ部分が、縦枠の戸当たり溝の位置にきちんとはまるように位置決めをします。


同梱のレール固定ビスで床直付けレールの下穴からレールを固定します。ビス固定の際、ビスが垂直に固定されていなかったり、床直付けレールが床から浮いた状態だと、引戸の動作不良の原因となりますので注意してください。

※床直付けレールの場合、同梱の下枠固定ビスは使用しません。

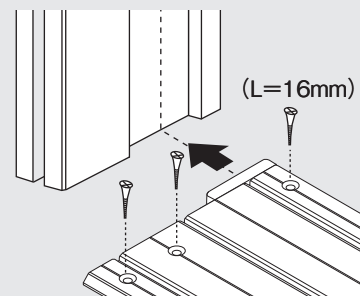


7 ケーシングの取り付け

■ケーシングの寸法を現場で調整しカットしてください。寸法を調整したケーシングを木工用ボンド(現場調達)を使用し、取り付けてください。

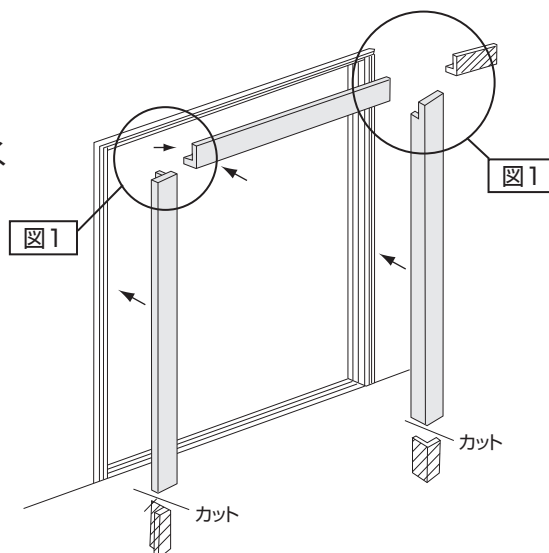

堅勝ち納まり

図1




8 鴨居レールの取り付け

⚠ 施工には必ず付属の部品を使用してください。

■幕板と鴨居レールの取り付け

ピノアースの場合は、鴨居レール(アルミレール)に幕板は取り付けません。別途無垢幕板を木工用ボンド(現場調達)とフィニッシュネイルを併用で鴨居に取り付けてください。


※無垢幕板の長さ寸法は鴨居寸法に合わせて現場カットになります。



〈ソフトクローズ仕様の場合のみ〉

■クローザー本体と上部ガイドの取り付け

上部ガイドをクローザー本体先端の溝にはめ込み左右に90度回して取り付けてください。

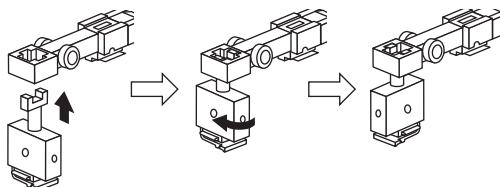


■クローザー本体の挿入


鴨居レールにクローザー本体を挿入してください。スライダーはソフトクローズ機構の仕様により挿入向きが異なります。挿入方向を間違えると、扉が取り付けられないのでご注意ください。

⚠ 注意

挿入前にスライダーの位置を確認してください。




スライダーが正しい位置にない場合
スライダーを指で押してスライドさせ、正しい位置に設置してください。



⚠ 注意

レール挿入後に上部ガイドの向きの変更は出来ませんので確実に取り付けを行ってください。


※切れ込みの先端が戸先側(引手側)・戸尻側に向くように取り付けてください。



両側ソフトクローズ 仕様 標準


①クローザー本体とレールの取り付け

クローザー本体をレールに挿入してからレールを鴨居に固定してください。

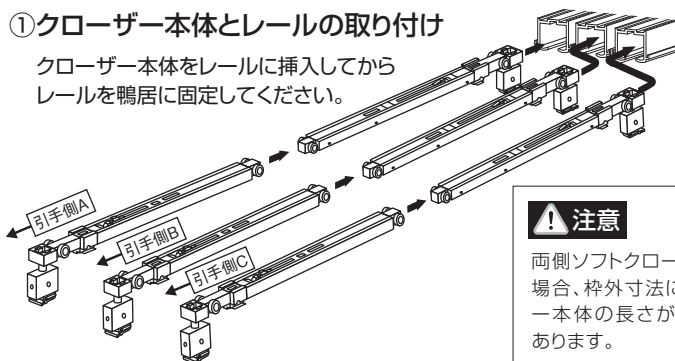


⚠ 注意



両側ソフトクローズ機構ありの場合、枠外寸法によりクローザー本体の長さが異なる場合があります。

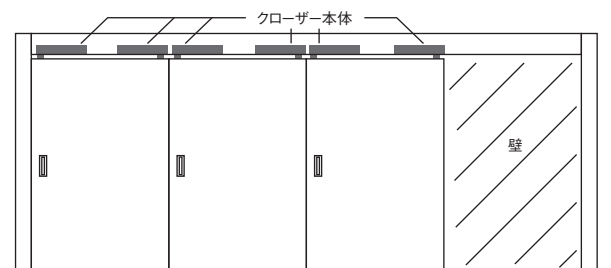

②鴨居レールの取り付け




トリガー取付用治具使用方法



■トリガー(引き金)の取り付け向きをご確認ください。

※必ずレールの長穴加工部分にトリガーの折り曲げ部分が差し込まれるように合わせ、尚かつトリガー取り付け穴2か所をレールの取り付け穴位置に必ず合わせて取り付けてください。

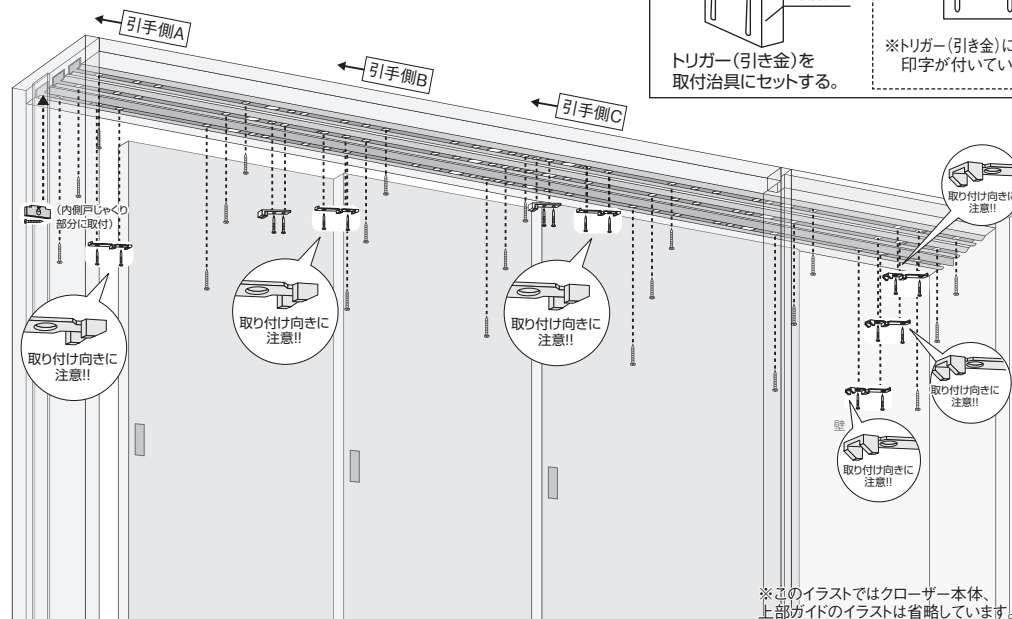

※このイラストではクローザー本体、上部ガイドのイラストは省略しています。