

アフターサービス・品質保証

本書は、ここに記載の保証期間、保証内容により無料修理を行うことをお約束するものです。保証期間中、商品に不具合が発生した場合には、お買い求めいただいた販売店・工事店もしくは最寄りの弊社支店・営業所にご連絡下さい。保証期間経過後や下記の免責事項に該当する場合は有料修理となります。

品番			
*お客様	ご住所		
	お名前	様	TEL
*販売店	住所		
	店名	TEL	印

※印欄は必ず記入の有無をご確認ください。もし、記入のない場合には直接お買上の販売店にお申し出ください。本書は再発行致しませんので紛失しないように大切に保管してください。

■保証期間

お引渡し日(注1・注2)を起点として、2年間(一部商品は1年間) (対象商品と保証期間一覧表参照)

注1)改修工事の場合・・・工事完了日
注2)分譲住宅の場合・・・建築主様への引渡し日

お引渡し日

■保証内容

使用説明書・施工説明書・本体添付ラベル等の注意書きに沿った施工・使用状態で、保証期間内に生じた、弊社の責任に起因する商品の不具合は、無料修理させていただきます。(下記の免責事項に該当するものを除く)

■免責事項 ≪保証期間内であっても、次のような場合には有料(商品・部品代+技術料+出張料)となります。≫

- 1) 建物の設計・施工に起因する不具合
- 2) 施工説明書に記載された方法以外の施工内容に起因する不具合
- 3) 用途外に使用された場合の不具合(例えば、内装ドアを屋外との仕切りに使用された場合)
- 4) 仕上げ面のキズなどの不具合で、引渡し時に申し入れがなかったもの
- 5) 商品発売時、実用化された技術では予防する事が不可能であった現象に起因する不具合
- 6) 引渡し後の使用上の誤り、調整不備又は不適切なメンテナンスによる不具合
- 7) 使用説明書記載事項から逸脱した使用に伴う、消耗や摩耗による不具合
- 8) 消耗性部品の取替えや修理に起因した不具合
- 9) 重量物(ピアノ・本棚・運搬用台車等)の影響による割れや凹みなどの不具合
- 10) 冷暖房に起因する室内の乾燥による隙間・反り・キシミ音などの不具合
- 11) 保証期間経過後の申し入れ、または不具合発生後速やかに申し入れがなかったもの
- 12) 火災・地震・水害・落雷などの天災地変、公害・塩害・ガス害による不具合
- 13) 建築躯体の変形など商品以外の不具合で生じた故障及び損傷
- 14) 犯罪など不法な行為に起因する不具合
- 15) 環境が悪い場所で(例えば、部屋内外の温度が極端に違う部位で、又極端に乾湿を繰り返す場所など)使用されたことに起因する不具合
- 16) 犬・猫・鳥・鼠など小動物の害による不具合、納入後一年以上経過したキクイムシなどによる虫害
- 17) 経時変化による変退色、汚れ、劣化、摩耗など
- 18) その他、上記免責事項に準ずるとみなされるもの、並びに上記免責事項以外で商品に起因する品質不良でないもの

商品分類	保証事項	保証箇所	対象不具合現象	期間
無垢の木の収納	使用上著しい支障が生じない事	扉・ボックス・ガラス・鏡	本体及びボックスの変形や変質により機能が損なわれる等(反り・割れ・割れ)	2年間
	使用上の支障や外観上著しい変質が生じないこと	金具類	部品の破損・変形・作動不良や錆変色などにより機能が損なわれる等	2年間

修理内容	年 月 日	修 理 内 容	担 当 者

株式会社 **ウッドワン** お客様商品相談窓口 フリーダイヤル **0120-813-331**

〔受付時間〕 平日：8:30～17:00 〔休日〕 土日・祝日・GW・年末年始・夏季休業

個人情報のお取り扱いについて

株式会社ウッドワンは、お客様の個人情報やご相談内容をご相談への対応や確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。

WOOD ONE

株式会社 **ウッドワン**

〒738-0023
広島県廿日市市下平良1-12-1

〔商品相談窓口〕

フリーダイヤル

0120-813-331

〔受付時間〕 平日8:30～17:00

〔休日〕 土日・祝日・GW・年末年始・夏季休暇

お施主様用

この書類にはお施主様への大切なご連絡事項が記載されています。

必ずお施主様にお渡しください。

施工業者様用

〈取扱説明書/施工説明書〉

サンカクブラケット 無垢の木の収納

このたびはウッドワンの商品をご採用いただき、誠にありがとうございます。

施工前にこの施工説明書をよくお読みいただき、安全に正しく施工されるようお願い致します。

製品を安全に正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危害・財産への損害を未然に防止するために、「安全上のご注意」をよくお読みください。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りいただき、内容をよく理解して正しくお使いください。

安全上のご注意 安全に正しくお使いいただくために必ずお守りください



注意

施工に際して以下の注意が守られない場合、施工に従事される方の傷害並びに住まわれる方の傷害または財産上の損害が生じるおそれがあります。確実にお守りください。



禁止

・屋内専用。
屋外や浴室に使用すると、湿気、雨濡れ、強い太陽光などにより腐れ、割れなどの劣化が進み、脱落の原因となり危険です。

・製品に乗ったりぶら下がったりしない。
製品が外れたり破損したりして、ケガの原因となりますので、絶対にしないでください。



必ずおこなう

・開梱後は換気を行なう。
本製品はホルムアルデヒド・VOC(揮発性有機化合物)対策品です。ただし、新築・リフォーム直後や夏場など高温の環境下ではホルムアルデヒド・VOCが室内に滞留しやすく、健康被害につながるおそれがありますので、施工中、使用中は適宜換気を行うようにしてください。

・サンカクブラケットを確実に固定する。
サンカクブラケットがあらかじめ間柱や12mm厚の構造用合板と同等以上の下地で下地処理を施した壁面と固定されていないと、脱落してケガの原因となりますので、確実に下地処理した壁面へ固定してください。

・耐荷重は必ず守る。
耐荷重を超えてものを載せると製品が破損したり脱落してケガの原因となります。詳しくは耐荷重表をご参照ください。

・サンカクブラケットを確実に棚板に固定する。
サンカクブラケットと棚板を同梱のビスにて取付、固定してください。


耐荷重量

- ・耐荷重以上の物を載せないでください。物が落下するおそれがありますので、不安定なもの、危険な物、高価な物など置かないでください。
- ・荷重は出来るだけ分散し、集中荷重・衝撃荷重はさけてください。また、重量物は板を敷くなど一ヶ所に集中させないようにしてください。
- ・部材の間隔は耐荷重により1200mm以内で設置してください。

事前準備

新築の場合


棚柱を取り付ける位置に間柱や12mm厚の構造用合板と同等以上の下地を入れてください。
※下地が12mm厚の構造用合板のみの場合は追加で裏から構造用合板等で補強を行い、下地の総厚を25mm以上としてから施工を行ってください。



リフォームの場合

- (1) 柱・間柱等を設置し、ブラスターボード等を張って壁下地を作ってください。
- (2) 縦張り時には 12mm厚以上の構造用合板を捨て張りしてください。


※下地が12mm厚の構造用合板のみの場合は追加で裏から構造用合板等で補強を行い、下地の総厚を25mm以上としてから施工を行ってください。

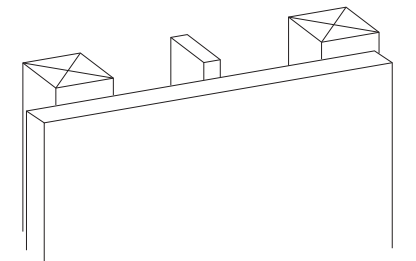

サンカクブラケットの取り付け

サンカクブラケット 対応棚板奥行き	サイズ	
	130×130	220×220
	145mm	250mm/300mm

- ブラケット取り付け位置を確認後に壁面固定ビスで固定してください。
- 2本目のブラケットは水平を確認してから間隔を1200mm以内に取り付けてください。
- 棚板をブラケットに載せて、棚板固定ビスで確実に固定してください。
- 荷重による前垂れ防止のため、90°よりも少し大きく設計されています。

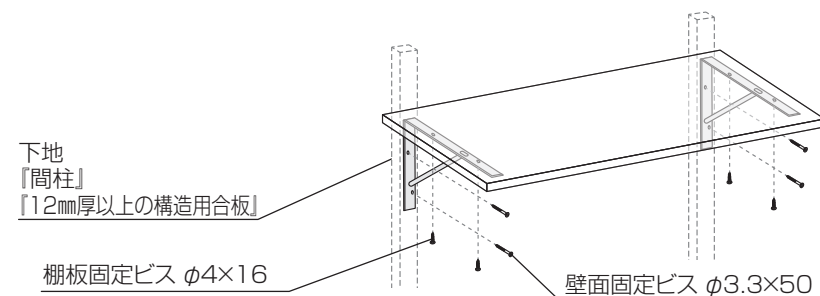

注意

壁面への固定は、付属のビスを使用してください。


必ずおこなう
壁下地厚や位置を確認してビスを打ってください。

耐荷重表

注意 真鍮・ステンレスのサンカクブラケットを使用する場合は、ニュージーパイン®(厚み18mm)の耐荷重と同じになります。


● サンカクブラケット (D145 用) ブラケット数 2 個

①棚板長さ	~600mm	601~900mm	901~1200mm	1201~1800mm	1801~2400mm	③耐荷重
②ブラケット間	450~600mm	601~900mm	901~1200mm	-	-	
③耐荷重	ニュージーパイン® (厚み18mm) 杉・桧(厚み20mm)	15kg	15kg	10kg	-	-
	オーク、メイプル、ウォールナット (厚み20mm)	17kg	17kg	12kg	-	-




● サンカクブラケット (D145 用) ブラケット数 3 個

①棚板長さ	~600mm	601~900mm	901~1200mm	1201~1800mm	1801~2400mm	③耐荷重
②ブラケット間	~300mm	301~450mm	451~600mm	601~900mm	901~1200mm	
③耐荷重	ニュージーパイン® (厚み18mm) 杉・桧(厚み20mm)	22.5kg	22.5kg	22.5kg	22.5kg	15kg
	オーク、メイプル、ウォールナット (厚み20mm)	22.5kg	22.5kg	22.5kg	22.5kg	18kg




● サンカクブラケット (D145 用) ブラケット数 4 個

①棚板長さ	~600mm	601~900mm	901~1200mm	1201~1800mm	1801~2400mm	③耐荷重
②ブラケット間	-	-	300~400mm	401~600mm	601~800mm	
③耐荷重	ニュージーパイン® (厚み18mm) 杉・桧(厚み20mm)	-	-	30kg	30kg	30kg
	オーク、メイプル、ウォールナット (厚み20mm)	-	-	34kg	34kg	34kg




● サンカクブラケット (D145 用) ブラケット数 5 個

①棚板長さ	~600mm	601~900mm	901~1200mm	1201~1800mm	1801~2400mm	③耐荷重
②ブラケット間	-	-	-	300~450mm	451~600mm	
③耐荷重	ニュージーパイン® (厚み18mm) 杉・桧(厚み20mm)	-	-	37.5kg	37.5kg	
	オーク、メイプル、ウォールナット (厚み20mm)	-	-	42.5kg	42.5kg	




● サンカクブラケット (D250/300 用) ブラケット数 2 個

①棚板長さ	~600mm	601~900mm	901~1200mm	1201~1800mm	1801~2400mm	③耐荷重
②ブラケット間	450~600mm	601~900mm	901~1200mm	-	-	
③耐荷重	ニュージーパイン® (厚み18mm) 杉・桧(厚み20mm)	25kg/30kg	25kg/30kg	12.5kg/15kg	-	-
	オーク、メイプル、ウォールナット (厚み20mm)	30kg/35kg	30kg/35kg	20.5kg/25kg	-	-
	ミミ付き棚板 (厚み24mm)	- /40kg	- /40kg	- /30kg	-	-
	ニュージーパイン®, オーク (厚み30mm)	- /40kg	- /40kg	- /40kg	-	-




● サンカクブラケット (D250/300 用) ブラケット数 3 個

①棚板長さ	~600mm	601~900mm	901~1200mm	1201~1800mm	1801~2400mm	③耐荷重
②ブラケット間	~300mm	301~450mm	451~600mm	601~900mm	901~1200mm	
③耐荷重	ニュージーパイン® (厚み18mm) 杉・桧(厚み20mm)	37.5kg/45kg	37.5kg/45kg	37.5kg/45kg	37.5kg/45kg	18.5kg/22.5kg
	オーク、メイプル、ウォールナット (厚み20mm)	45kg/52.5kg	45kg/52.5kg	45kg/52.5kg	45kg/52.5kg	30.5kg/37.5kg
	ミミ付き棚板 (厚み24mm)	- /60kg	- /60kg	- /60kg	- /45kg	- /45kg
	ニュージーパイン®, オーク (厚み30mm)	- /60kg	- /60kg	- /60kg	- /60kg	- /60kg




● サンカクブラケット (D250/300 用) ブラケット数 4 個

①棚板長さ	~600mm	601~900mm	901~1200mm	1201~1800mm	1801~2400mm	③耐荷重
②ブラケット間	-	-	300~400mm	401~600mm	601~800mm	
③耐荷重	ニュージーパイン® (厚み18mm) 杉・桧(厚み20mm)	-	-	50kg/60kg	50kg/60kg	50kg/60kg
	オーク、メイプル、ウォールナット (厚み20mm)	-	-	60kg/70kg	60kg/70kg	60kg/70kg
	ミミ付き棚板 (厚み24mm)	-	-	- /80kg	- /80kg	- /80kg
	ニュージーパイン®, オーク (厚み30mm)	-	-	- /80kg	- /80kg	- /80kg



● サンカクブラケット (D250/300 用) ブラケット数 5 個

①棚板長さ	~600mm	601~900mm	901~1200mm	1201~1800mm	1801~2400mm	③耐荷重
②ブラケット間	-	-	-	300~450mm	451~600mm	
③耐荷重	ニュージーパイン® (厚み18mm) 杉・桧(厚み20mm)	-	-	-	62.5kg/75kg	62.5kg/75kg
	オーク、メイプル、ウォールナット (厚み20mm)	-	-	-	75kg/87.5kg	75kg/87.5kg
	ミミ付き棚板 (厚み24mm)	-	-	-	- /100kg	- /100kg
	ニュージーパイン®, オーク (厚み30mm)	-	-	-	- /100kg	- /100kg



お手入れ・ご使用の際の注意事項

- 乾いた柔らかい布または水に濡らして硬く絞った布で定期的に拭いてください。
- 汚れが付着した場合は、台所用中性洗剤を薄めたものに布を浸して硬く絞ってから拭き取ってください。
- 真鍮製品は、金属磨き剤(「ピカール」等)で磨くと汚れや変色が取れることがあります。
※但し、ご使用に際しては磨き剤に書かれている使用上の注意事項をよく読んでお使いください。
- 真鍮部分から緑色のさびが発生することがありますが、これは真鍮に含まれる銅のさびで緑青(ろくしょう)です。最近の研究では有害性はなく衛生的に心配ないと言われています。
- 真鍮製品は、酸性の液体(レモン汁、食酢、クエン酸を水に溶かしたもの、洗剤等)やアルカリ性の液体(重曹を水に溶かしたもの、洗剤等)が付着すると変色することがあります。