

株式会社 **ウッドワン**

〒738-0023
広島県廿日市市下平良1-12-1

[商品相談窓口]

フリーダイヤル
0120-813-331

[受付時間] 平日8:30~17:00

[休日] 土日・祝日・GW・年末年始・夏期休暇

施工業者様用

〈施工説明書〉

KITOIROスクエアパネル (やとい実仕様)

このたびはウッドワンの商品をご採用いただき、誠にありがとうございます。

施工前にこの施工説明書をよくお読みいただき、安全に正しく施工されるようお願い致します。

製品を安全に正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危害・財産への損害を未然に防止するために、「安全上のご注意」をよくお読みください。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りいただき、内容をよく理解して正しくお使いください。

安全上のご注意 安全に正しくお使いいただくために必ずお守りください



注意

施工に際して以下の注意が守られない場合、施工に従事される方の傷害並びに住まわれる方の傷害または財産上の損害が生じるおそれがあります。確実にお守りください。



禁止

・屋内専用。

屋外や浴室に使用すると、湿気、雨濡れ、強い太陽光などにより腐れ、割れなどの劣化が進む原因となります。

・RC、ALCへの直貼りはできません。

・下地材の選定及び構造について、必ず建築基準法や火災予防条例などの法令・法規に適合したものであるかをご確認ください。

・濡れ、湿気、結露等がある下地には使用できません。



必ずおこなう

・開梱後は換気を行なう。

本製品はホルムアルデヒドVOC(揮発性有機化合物)対策品です。ただし、新築・リフォーム直後や夏場など高温の環境下ではホルムアルデヒド・VOCが室内に滞留しやすく、健康被害につながるおそれがありますので、施工中、使用中は適宜換気を行うようにしてください。

・接着剤の粘着剤面を皮膚に接触させないでください。

製品の

保管・管理

・立て掛け、地面やコンクリート床に直置きせず、パレット等の上に平積みしてください。

・製品の上に物を置いたり、踏んだりしないでください。

・雨水等、水がかりする場所や直射日光の当たる場所、低温(5℃以下)、高温(90%以上)での環境下で保管はしないでください。


施工の前に確認してください

■ 開 梱

梱包を開いたら数量に不足及び損傷等の問題が無いかどうかを確認してください。当製品は木質製品です。輸送中・施工中の水漏れは厳禁です。開梱後、製品に水漏れ等の不具合があった場合には必ず施工前にお買い求め店または弊社までご連絡ください。また開梱後は速やかに施工してください。開梱後の製品吸湿には十分注意して施工をお願いします。

■ 施工用部材の準備

[1] 壁施工用接着剤



	ZXWF10(10本入)
	ZXWF01(1本入)
接着剤タイプ:変成シリコン系接着剤	
※目安:接着剤1本で	
スクエアパネル8枚施工可	

梱包内容

4枚1組

名称	数量
スクエアパネル	4枚
隙間ゲージ	1枚(2枚分)
やとい実	8枚

※1枚梱包には隙間ゲージは1枚付属。

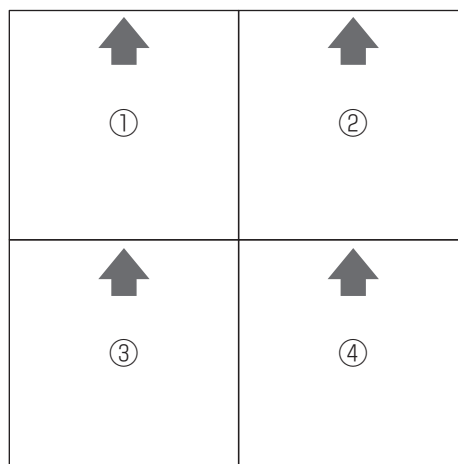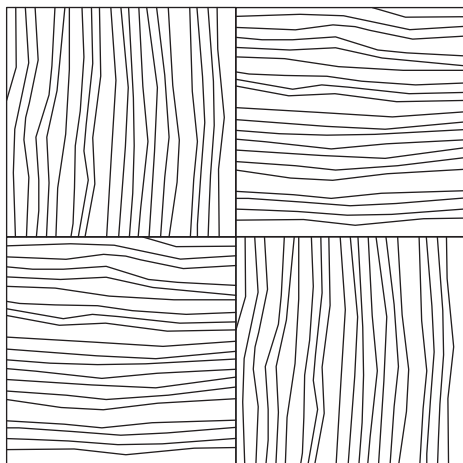


※梱包は4枚一組で上記図の様に表面の木目を市松模様で組み合わせると、全体の柄が揃う仕様となります。


※但し、カラーシリーズ(単色)には矢印・番号表示(裏面)はありません。

商品仕様



内装壁材 KITOIRO スクエアパネル 製品サイズ:303×303×12mm

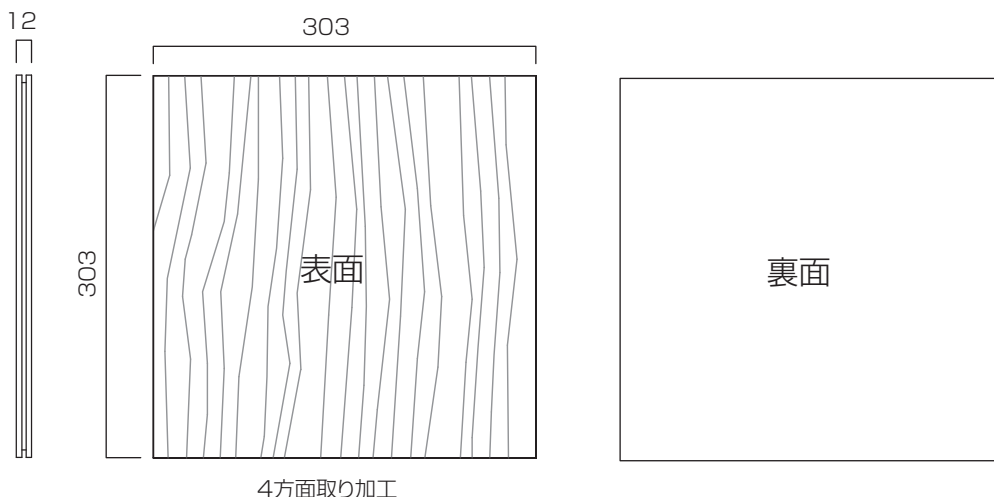

梱包入り数:4枚(カラー)

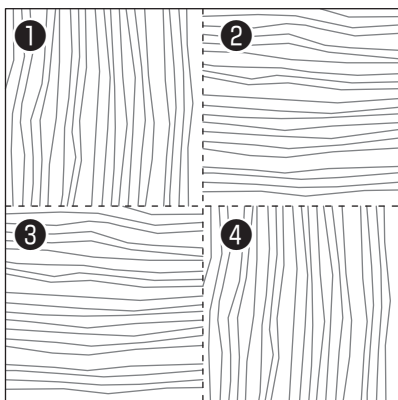


梱包入り数:4枚(デザイン)

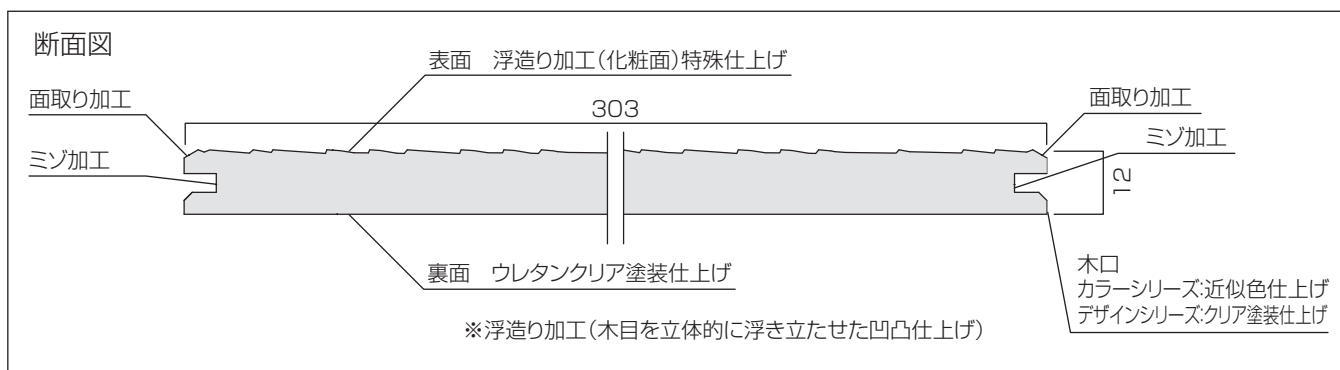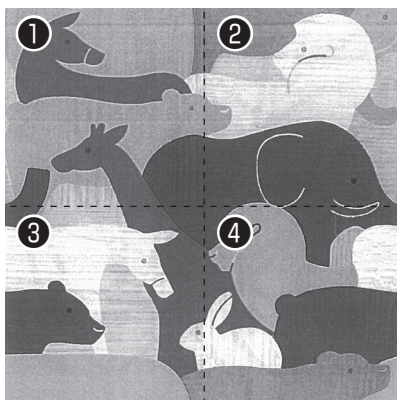

施工手順

1 下地の確認

- [1] 下地材の選定及び構造について、必ず建築基準法や火災予防条例などの法令・法規に適合したものであるかをご確認ください。
- [2] 濡れ、湿気、結露等がある下地には使用できません。
- [3] RC、ALC、モルタルへの直貼りはできません。
- [4] 下地の不陸は1mあたり2mm以内としてください。



施工可能な下地の例

- 石膏ボード(推奨:12.5mm以上)
- 合板(推奨:9mm以上)

※上記の下地の場合でも、化粧材の施工部分に塗装などの仕上げが施されると、接着不良によるはがれが発生する可能性がありますので、ご注意ください。

2 割り付け


[1] 製品に柄がある場合には必ず仮並べをして柄合わせの確認をしてください。

[2] 貼り始めとなる基準線をレーザー等で決め、墨出しをしてください。

[3] 図の様に下地の目地とスクエアパネルの目地が重ならない様に割り付けてください。


※必ず、付属の施工用隙間ゲージを使用し、スクエアパネルの隅を合わせて施工してください。

※やとい実（※）はスクエアパネルの辺の中央に取り付け、四方のやとい実（※）が干渉しない様にしてください。

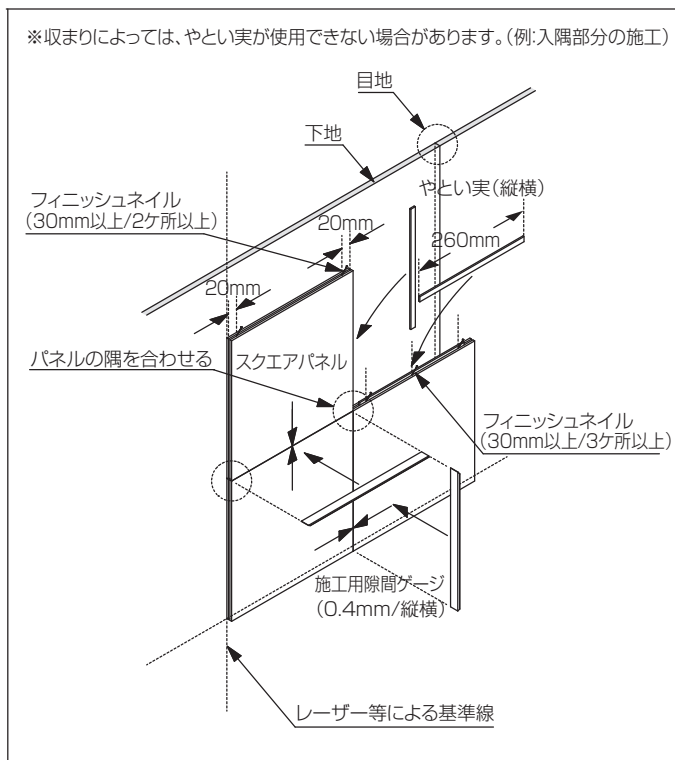

施工手順イメージ（スクエアパネル四方を下記手順で固定する）


※やとい実（※）で接続しない外周部は、フィニッシュネイルのみで5ヶ所以上で固定してください。

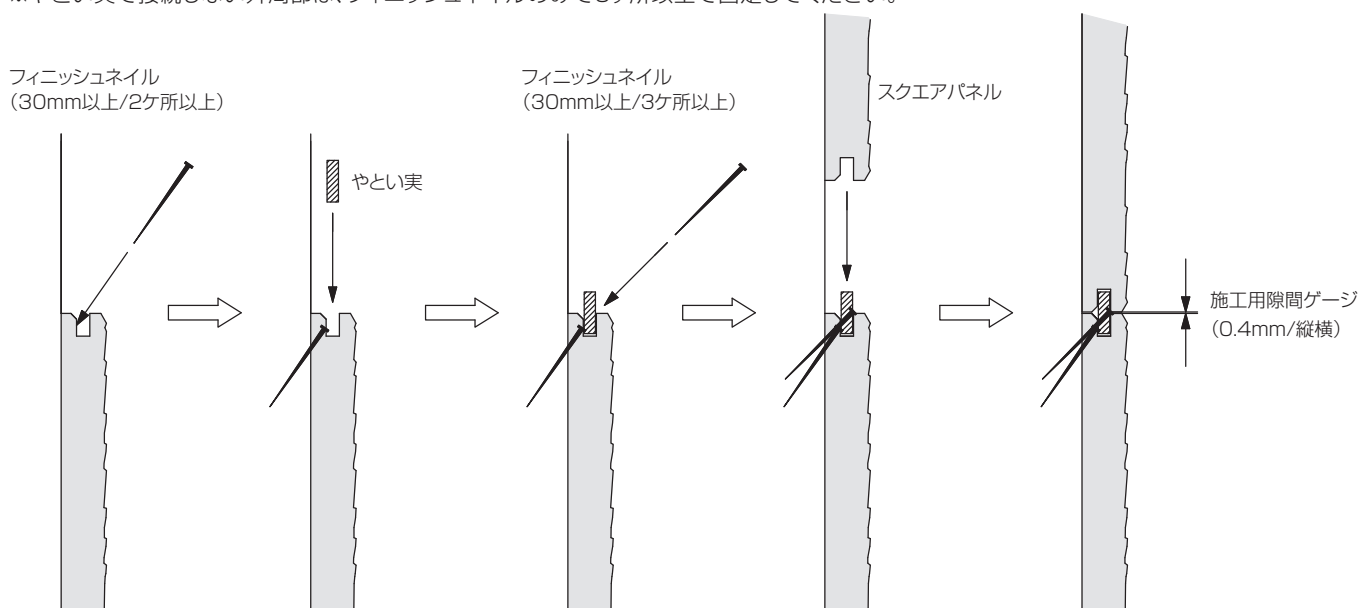

3 カット加工

スクエアパネルをカットする場合には、必ず化粧面にマスキングテープを貼付し、化粧面の裏からカットしてください。

※マスキングテープを使用しない場合、本体が欠けるおそれがあります。

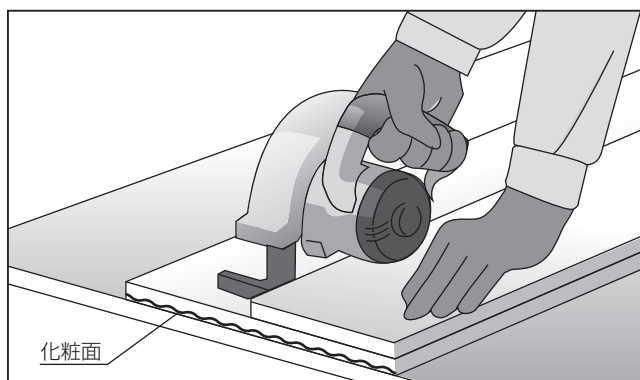

※化粧面に養生はされておきませんので、カット時に化粧面がキズ付かないようにご注意ください。

4 接着剤塗布



図の様にスクエアパネルの裏側に接着剤を塗布してください。

接着剤は直径7mmで塗布してください。

※スクエアパネルの施工は必ず、当社指定の接着剤をご使用ください。

※接着剤塗布後は必ず10分以内に貼り付け圧着してください。


※床面に直接当たらないよう、見切り材や巾木などをお使いください。

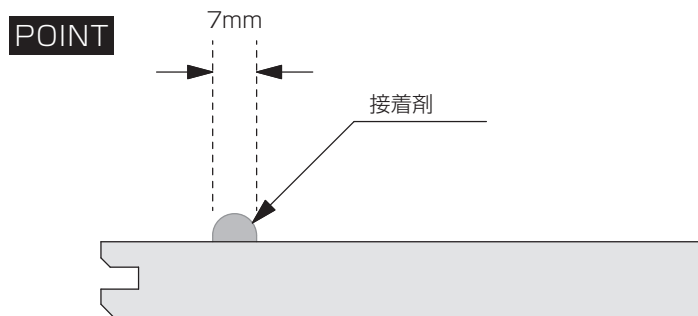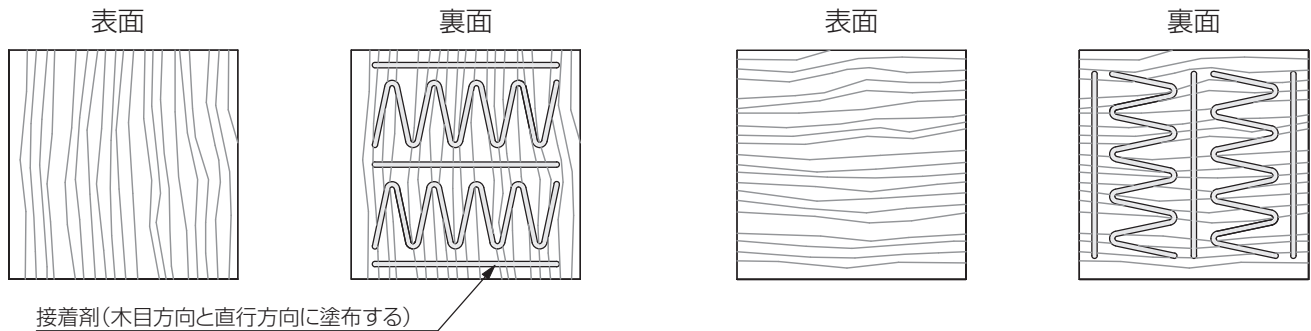

※接着剤はパネルの裏側に太さ7mmで、必ず木目と直行に塗布してください。

禁止

下図のように裏面に接着剤を塗布する場合、木目と平行方向に塗布しないでください。木材の膨張・収縮によりパネルが破損する恐れがあります。

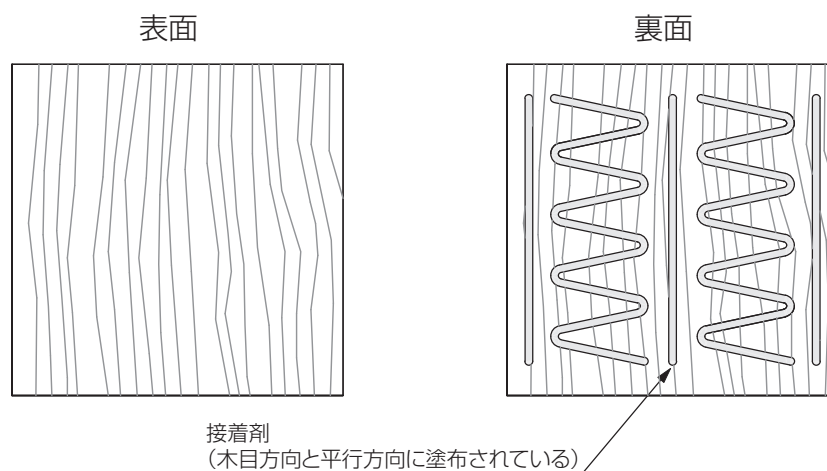


5 壁下地へ取り付け

スクエアパネルは市松模様になる様に取り付けてください。
また、必要に応じて水平器などを使用して位置決めをしてください。

※施工の際には、必ず隙間ゲージを使用してください。

禁 止

下記図のように壁材を同じ木目方向に揃えて施工しないでください。
スキマ、突き上げ発生の原因となります。

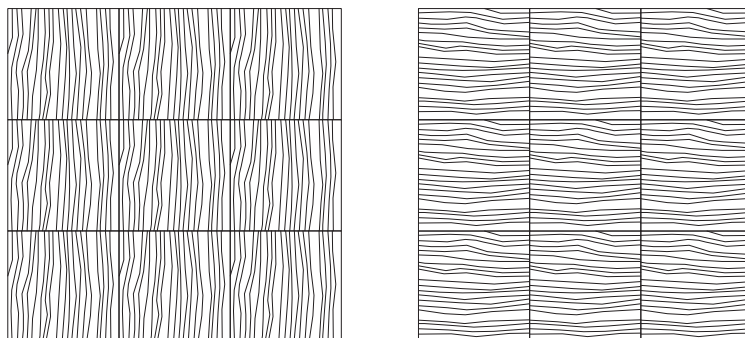


■カラーシリーズの場合

下記図のように壁材を市松模様で施工してください。

※必要枚数を発注してください。


(例)9枚施工の場合3セット必要となります。

(3枚は使用しません)

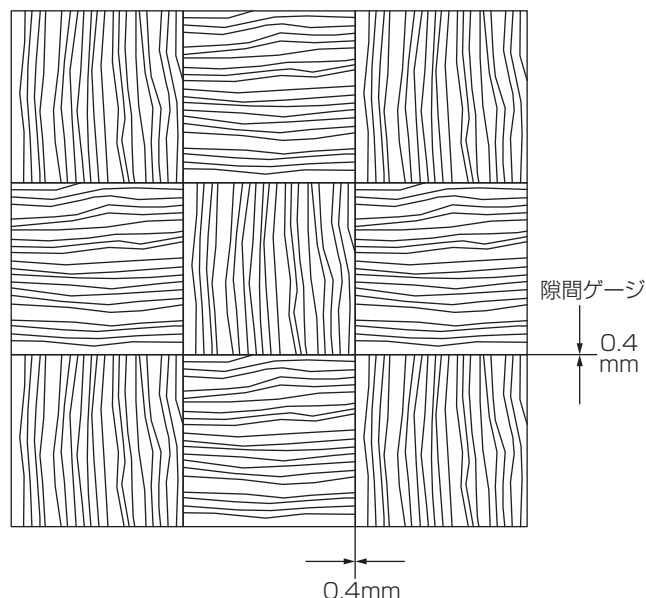


■デザインシリーズの場合(4枚1セットで発注)

裏面に記載された矢印・番号表示にならって施工してください。

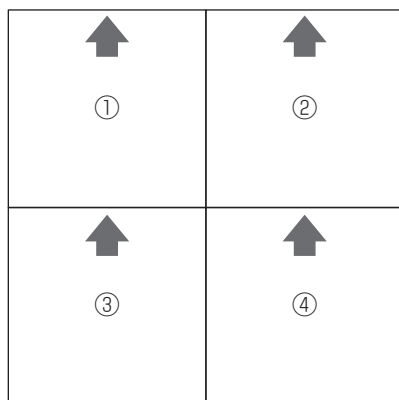

※4枚で1リピートの柄です。

(例)9枚施工の場合(4枚1セット)、
4セット必要になります。(16枚)
7枚は使用しません。壁材は絵柄
が揃う様に施工してください。


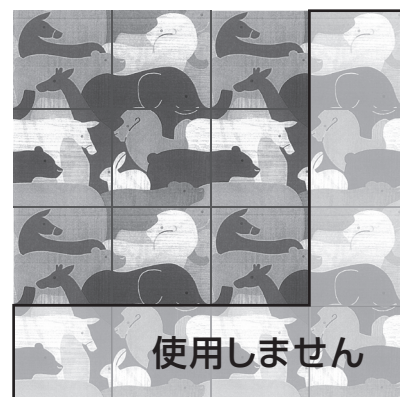


6 見切り材の取り付け

製品サイズ:2800×14×14mm 梱包入り数:1本

※見切り材を使用する場合も、本体同士の施工同様、隙間ゲージを使用して施工してください。


〔断面図〕

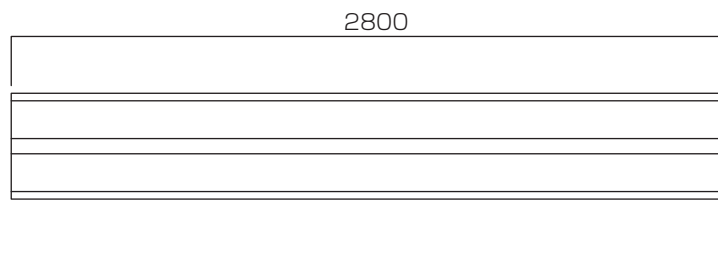

見切り材はピンネイルと当社指定接着剤を併用して取り付けてください。

使用側面図

使用平面図

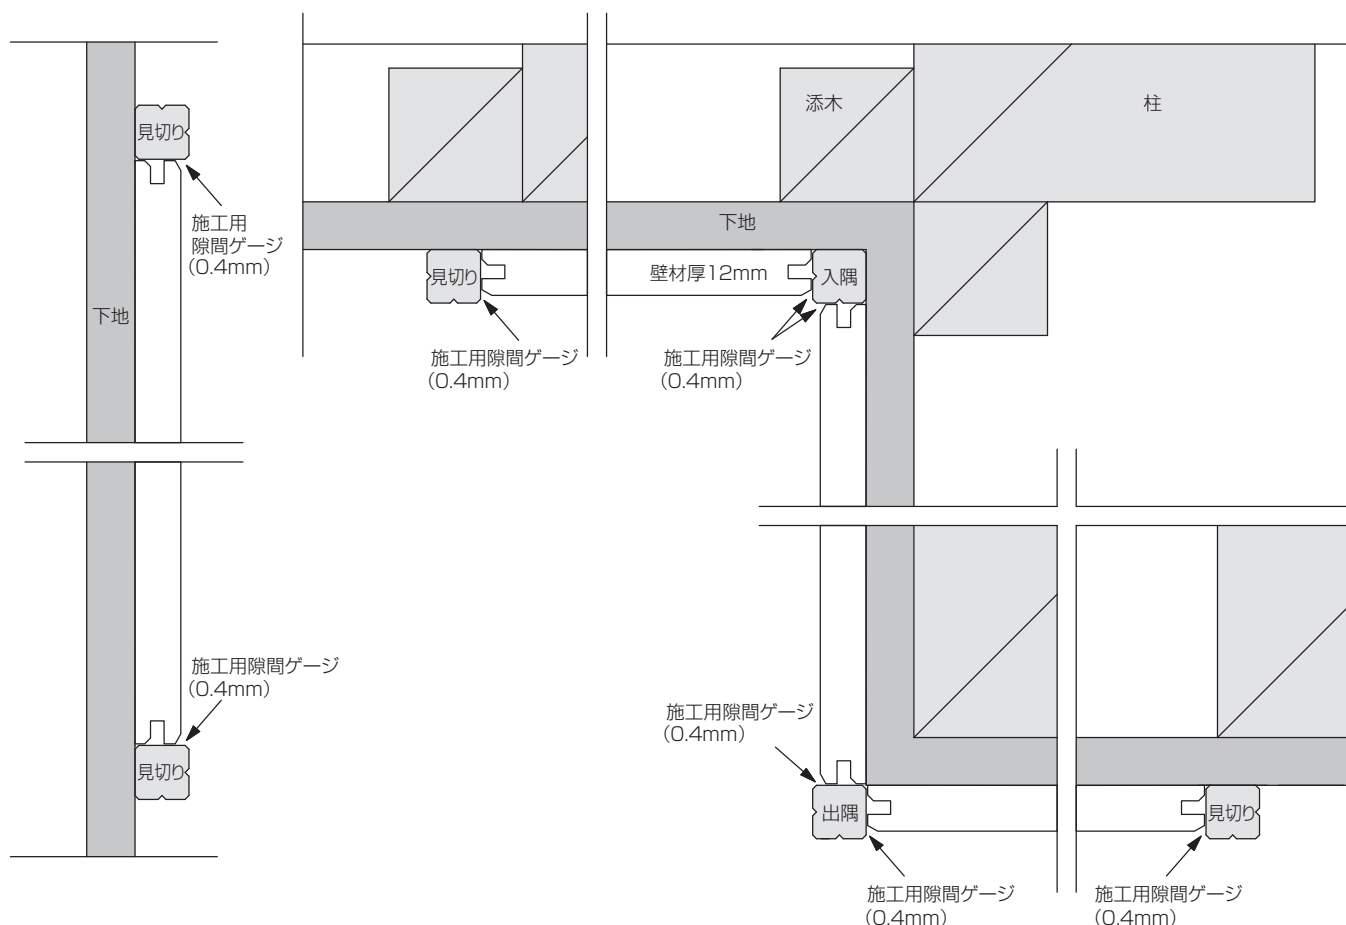

7 施工終了後

〔1〕養生

当て傷・擦り傷等がつかないように保護紙等でカバーして養生してください。ガムテープ等粘着力の高いテープなどは直接商品に貼り付けないようにしてください。

〔2〕お手入れのしかた

製品が汚れている場合は、水で薄めた中性洗剤を含ませた柔らかい布を固くしぼってふき取り、乾いた布で仕上げてください。ベンジン・アルコール・シンナーなどの溶剤を使用すると変色・変質しますので、絶対に使用しないでください。

またナイロンタワシやスチールワール、研磨剤入りスポンジ、研磨剤入り洗剤などはキズの原因となりますので、ご使用しないでください。

なお、KITOIROスクエアパネルは無垢材のため、水分変化で伸び縮みする特性があります。

冷暖房等により、製品が過乾燥するとパネルの継ぎ目に隙間が生じる場合があります。

隙間を低減するため、乾燥しやすい環境では加湿器の併用をおすすめします。

