

〈 施工説明書 〉

間仕切りシステム・折れ戸

株式会社 **ウッドワン** 〒738-0023 広島県廿日市市下平良1-12-1
商品相談窓口 フリーダイヤル **0120-813-331**

このたびはウッドワンの商品をご採用いただき、誠にありがとうございます。
施工前にこの施工説明書をよくお読みいただき、安全に正しく施工されるようお願い致します。

製品を安全に正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危害・財産への損害を未然に防止するために、「安全上のご注意」をよくお読みください。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りいただき、内容をよく理解して正しくお使いください。

安全上のご注意 安全に正しくお使いいただくために必ずお守りください



注意

施工に際して以下の注意が守られない場合、施工に従事される方の傷害並びに住まわれる方の傷害または財産上の損害が生じるおそれがあります。確実にお守りください。



禁止

・屋内専用。

屋外や浴室に使用すると、湿気、雨濡れ、強い太陽光などにより腐れ、割れなどの劣化が進み、脱落の原因となり危険です。

・はさまれ注意!

強く扉が閉まると指や手のはさまれ、ケガをするおそれがあります。扉の開閉時には扉や枠の隙間に手や指を入れないでください。

・金具を分解したりしない。

扉取り付け用の金具を分解したり、無理に曲げたりすると、扉が脱落してケガの原因となりますので、絶対にしないでください。



必ずおこなう

・開梱後は換気を行なう。

本製品はホルムアルデヒド・VOC(揮発性有機化合物)対策品です。ただし、新築・リフォーム直後や夏場など高温の環境下ではホルムアルデヒド・VOCが室内に滞留しやすく、健康被害につながるおそれがありますので、施工中、使用中は適宜換気を行うようにしてください。

・ワンタッチ取り付け吊り車は奥までしっかりと完全に固定する。

不完全な装着は扉の脱落の原因となりますので奥まで完全に装着してください。

施工終了後

◆ 養生


当て傷・擦り傷等がつかないように保護紙等でカバーして養生してください。粘着テープなどは直接商品に貼り付けないようにしてください。

◆ お手入れのしかた

枠材が汚れている場合は、水で薄めた中性洗剤を含ませた柔らかい布を強くしぼってふき取り、乾いた布で仕上げてください。ベンジン・アルコール・シンナーなどの溶剤を使用すると変色・変質しますので、絶対に使用しないでください。

開梱

全体図



梱包内訳表

扉単体


	部材名	数量			備考
		6尺	9尺	12尺	
	折れ戸	2セット	3セット	4セット	DW=789mm
	施工説明書	1部			
	使用説明書	1部			

梱包を開いたら扉本体および下表の付属品に不足および問題がないかどうかを確認してください。

施工手順

ドアの吊り込み

扉を吊り車とガイドランナーにあわせて吊り込み、扉の横木口から吊り車をカチッと音がするまで差し込み固定します。

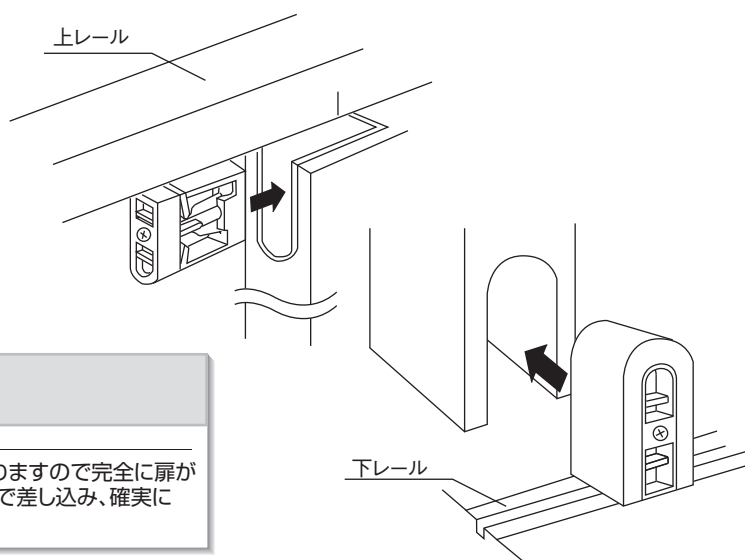

注意

必ずおこなう 不完全な吊り込みは扉の脱落の原因となりますので完全に扉が装着されるよう奥までカチッと音がするまで差し込み、確実に装着されているか確認ください。

扉の高さ調整

上端の隙間を確認のうえ、高さを調整してください。扉を吊ったまま、調整ネジを回して高さを調整します。

