

施工業者様用〈施工説明書〉

レギュラープレカット階段（露出階段）

このたびはウッドワンの商品をご採用いただき、誠にありがとうございます。

施工前にこの施工説明書をよくお読みいただき、安全に正しく施工されるようお願い致します。

製品を安全に正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危害・財産への損害を未然に防止するために、「安全上のご注意」をよくお読みください。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りいただき、内容をよく理解して正しくお使いください。

安全上のご注意 安全に正しくお使いいただくために必ずお守りください



注意


施工に際して以下の警告・注意が守られない場合、施工に従事される方の傷害並びに住まれる方の傷害または財産上の損害が生じるおそれがあります。確実に守りください。



警告!

- 躯体の強度を確保してください。
階段が取り付け位置には、十分な強度のある柱・間柱・胴縁や梁・大引などの下地があることを確認してください。
- 子柱は、子供がすり抜けないように踏板で使用の場合は2本、2階ホール等を使用する場合は内法110mm以下で取り付けてください。
- 2階ホールの手すりの高さは1,100mm以上としてください。

■2階ホールなど

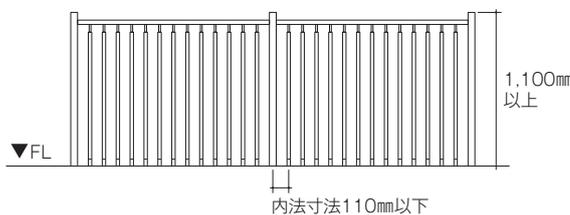

■階段部分



- 指定の固定方法で取り付けてください。
- 指定の下穴をあけてご使用ください。
- 取り付け後にガタツキ、緩み、ビスの締め忘れがないか確認してください。
- 万が一ガタツキ、ヒビなどの不具合を発見した場合は、直ちに使用をやめて取付業者または販売店にご連絡ください。



注意!


- 屋外や、浴室などの湿度が高い場所にはご使用できません。
- 開梱後は換気を行ってください。本製品は、ホルムアルデヒド・VOC（揮発性有機化合物）対策品ですが、新築・リフォーム直後や夏場など高温の環境下ではホルムアルデヒド・VOCが室内に滞留しやすいため、換気を行うようにしてください。
- 階段の勾配が45°を超える場合は、手すりを両側に取り付けてください。
- 手すりは踏面から750~800mmの高さに取り付けてください。
- 手すりは連続して取り付けてください。

お願い 安全に快適に使用していただくために、理解していただきたい内容です。


- ・ 下穴はネジ径の80~85%を目安としてください。
- ・ ポリウレタン系接着剤（別売）を少量充填しておくことも緩み止めに効果があります。
- ・ 手すりの接続、手すり親柱・子柱との接続、手すり親柱・子柱の躯体との接続は、ポリウレタン系接着剤（別売）を使用して強固に取り付けてください。

完成イメージ



●両側露出階段

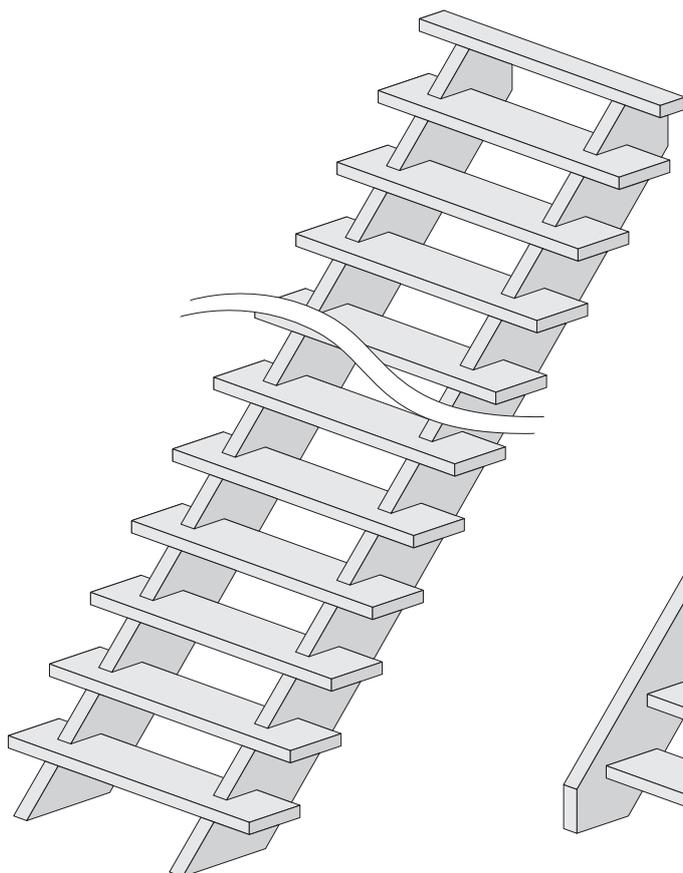

●片側露出階段

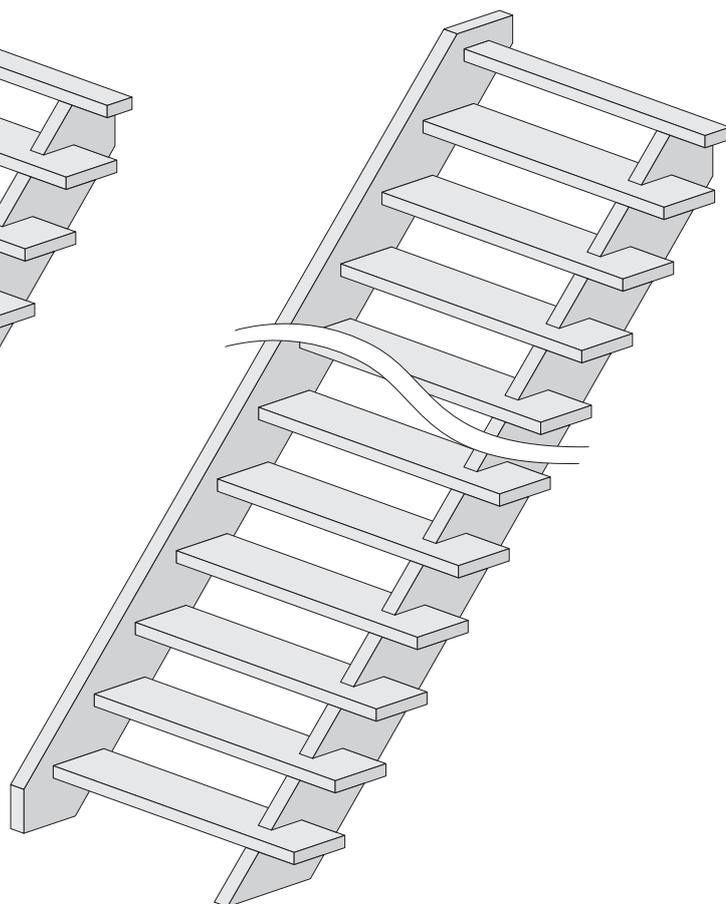

●露出階段の階段有効巾

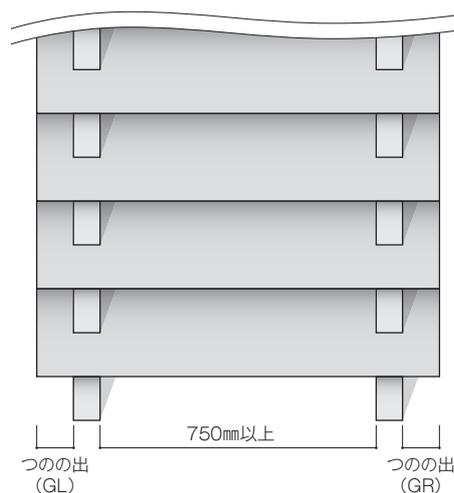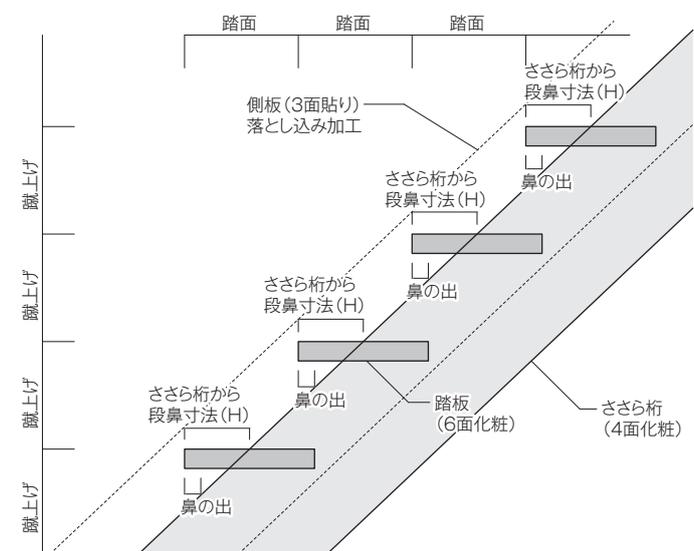


- ※ささら桁を用いる露出階段では、ささら桁の内々寸法が有効巾とみなされます。
- ※ささら桁内々寸法が750mmより狭くなる場合は、プレカット対応しておりません。
- ※つのの出寸法 (GR、GL) は30mm～200mm以内となります。
- ※ささら桁から段鼻寸法 (H) は、120mm以下としてください。
- ※踏板の踏面方向のカットはできません。
(踏面+鼻の出=踏板幅240mm、270mmとなるようにしてください。)

部材図


● ささら桁

4面化粧 厚さ72mm

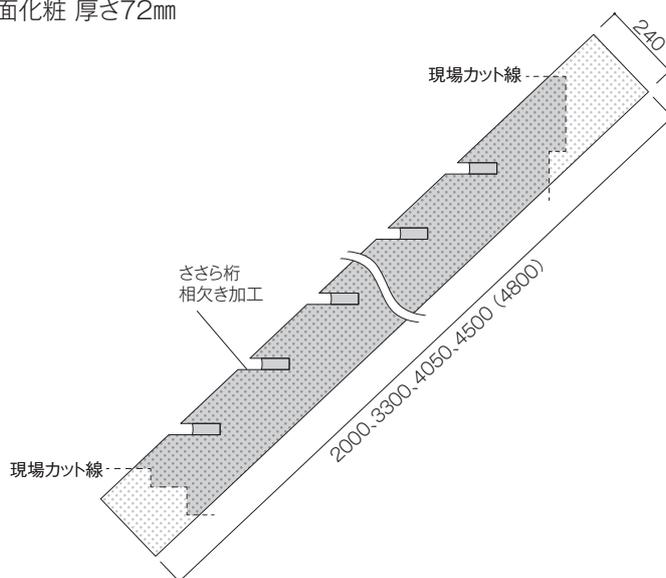


● 露出用側板

3面化粧 厚さ23mm

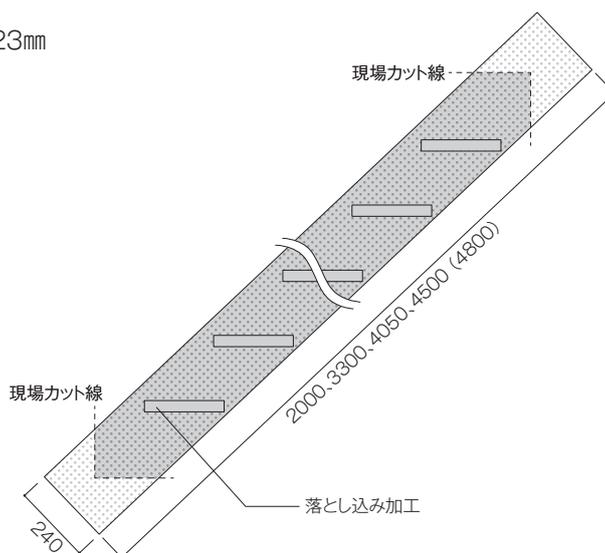


● 片側露出用踏板

6面化粧 厚さ36mm

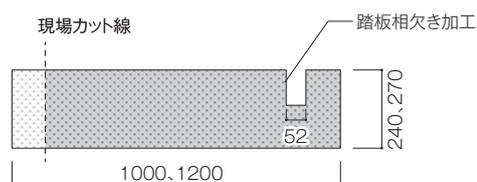

● 両側露出用踏板

6面化粧 厚さ36mm

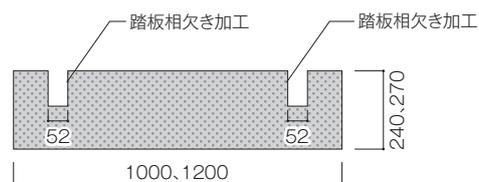

※蹴上げ230mmを超える場合、及び踏面150mmより狭い場合はプレカット対応できません。


手順

1


ささら桁の取付

ささら桁下部を大引きに取り付ける場合


- ・ささら桁側を欠き込み加工し、
接着剤（網点部）とコーチスクリューボルトで
土台にしっかりと固定してください。

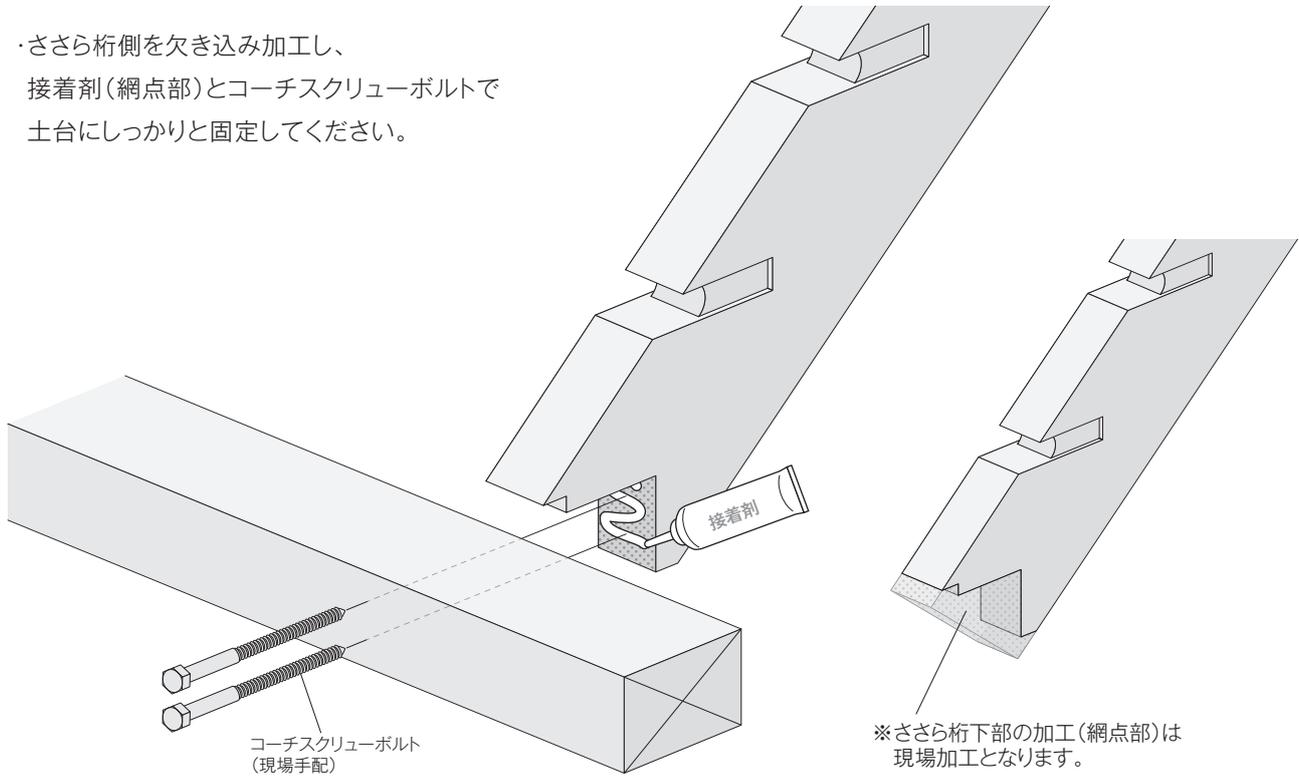


上がり始め部分の納まり例

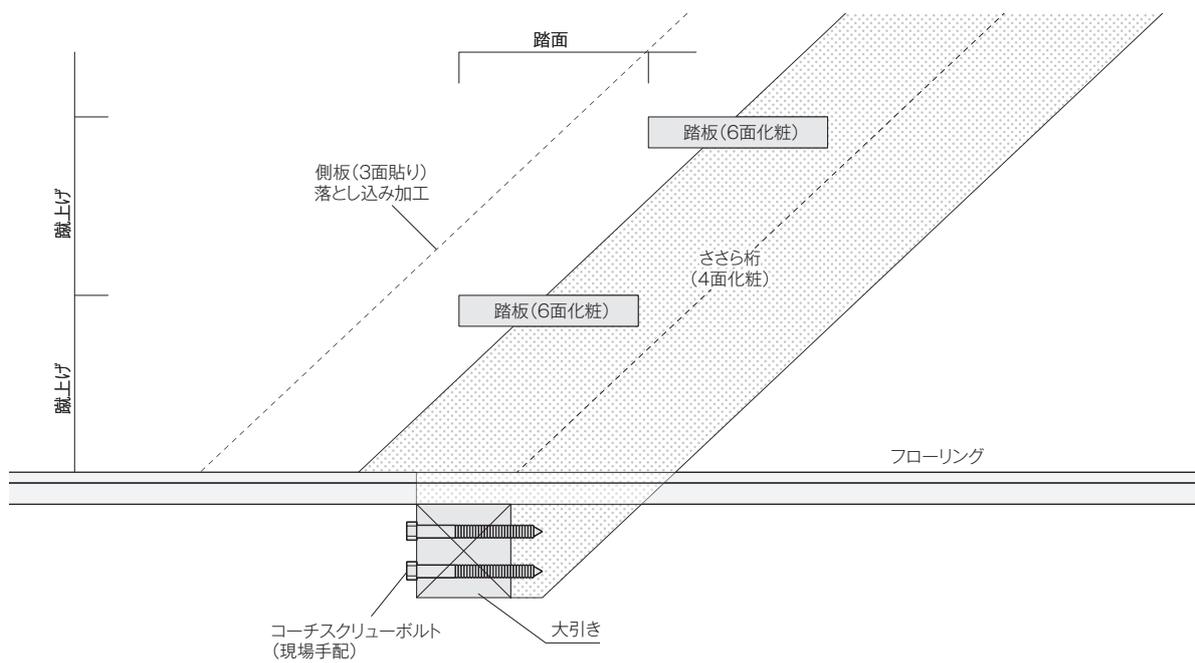


ささら桁上部を梁に取り付ける場合

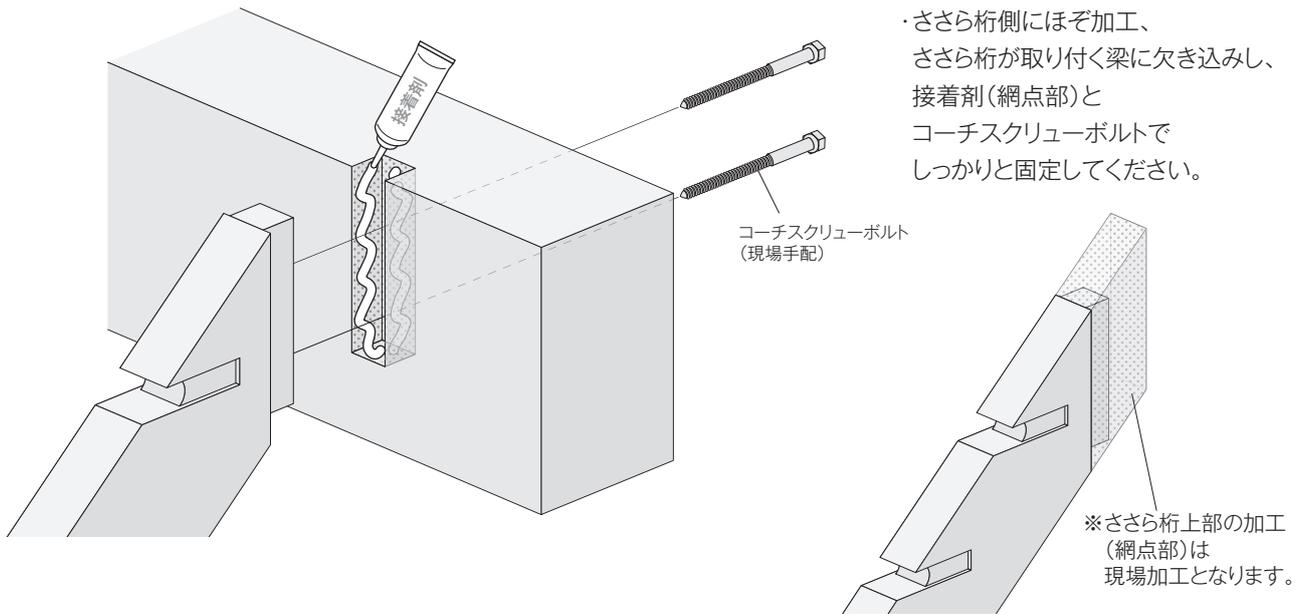

ささら桁上部を柱に取り付ける場合

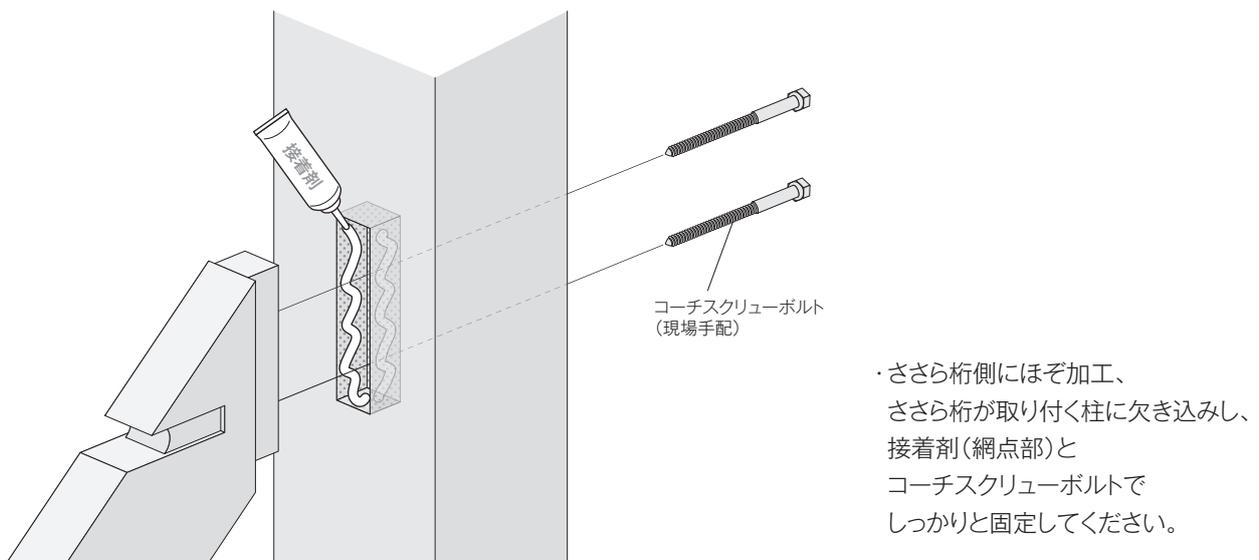


上段框部分の納まり例

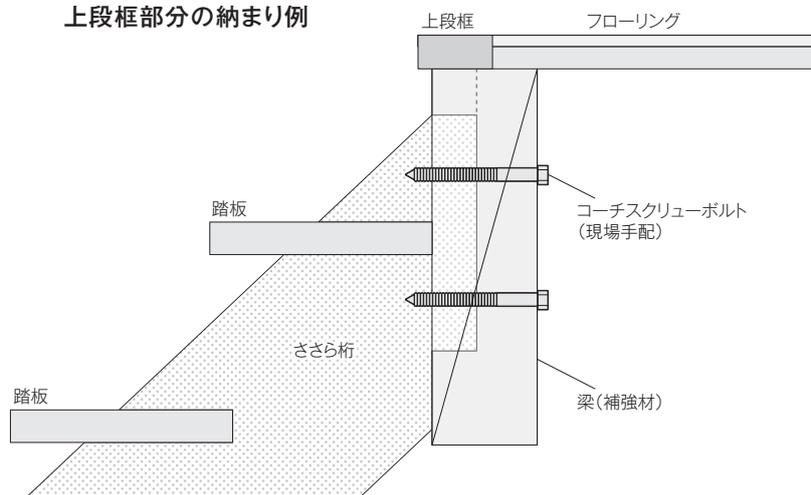

踏板の取付

踏板をささら桁に取り付ける

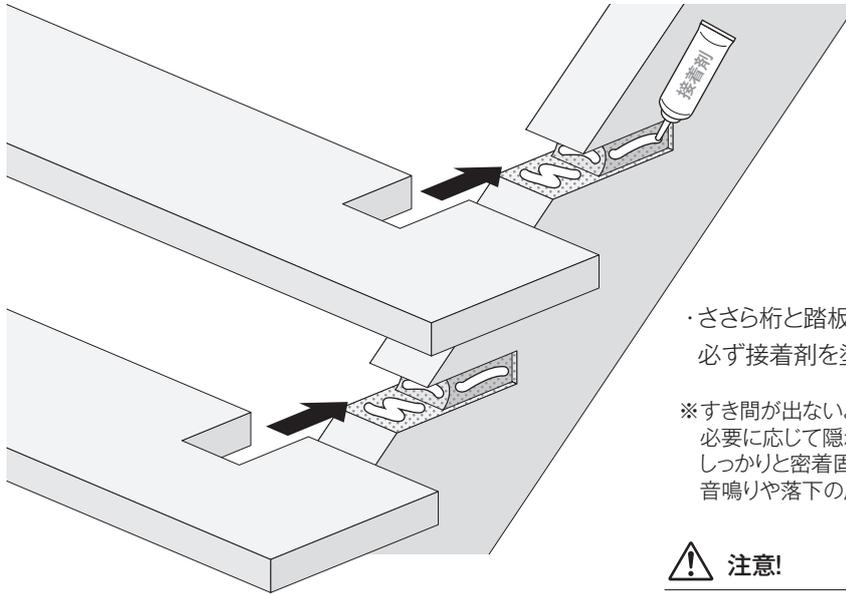


・ささら桁と踏板的接合部(網点部)には、必ず接着剤を塗布してください。

※すき間が出ないように必要に応じて隠れる部分にビス等を使い、しっかりと密着固定させてください。音鳴りや落下の原因となります。

⚠ 注意!

踏板・ささら桁ともに、きつめに加工しております。木材の膨張、収縮による要因で非常に入りにくい場合があります。その場合は、現場にて再加工して取付けを行ってください。無理にたたき込むと、材料が破損する場合があります。

片側露出階段の場合

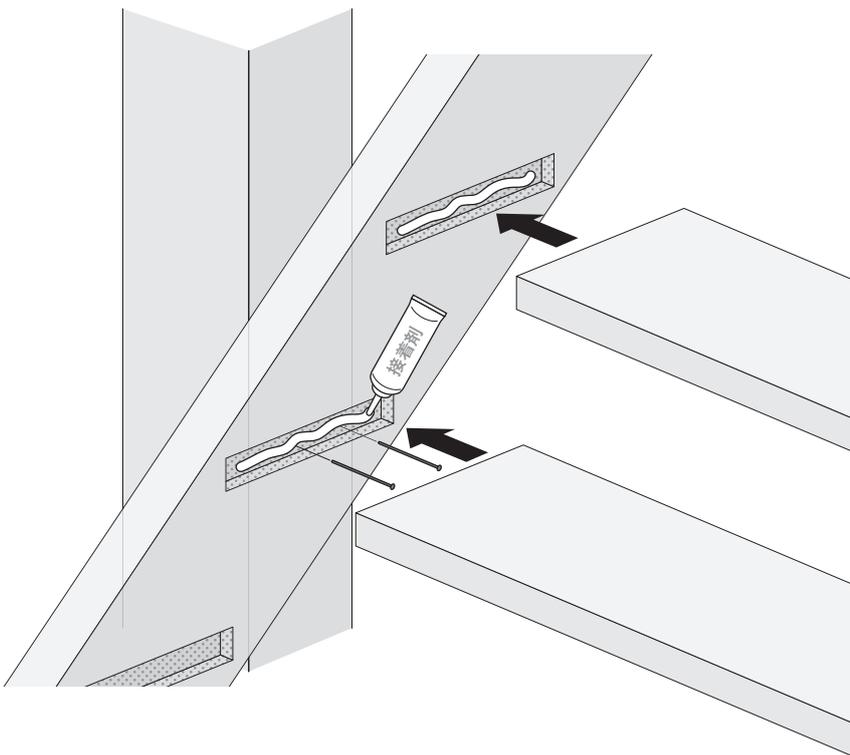

踏板を側板(落とし込み加工)に取り付ける

・下地がくる部分に側板(落とし込み加工部)をビスで固定します。


・側板(落とし込み加工)と踏板的接合部には、必ず接着剤を塗布してください。

※すき間が出ないように必要に応じて隠れる部分にビス等を使い、しっかりと密着固定させてください。音鳴りや落下の原因となります。

※きつめに加工しておりますので、入りにくい場合は踏板上に面取り加工等をして施工してください。

面取り加工

踏板



施工終了後

養生の方法

- 施工後は木屑や砂・ゴミをきれいに取り除いて、ダンボール・ベニヤまたは養生カバー等で隙間なく養生してください。
- 市販のガムテープ等は粘着が強く、化粧単板および塗装のハガレの原因になりますので、別売の養生テープ（品番：ZY0211）をご使用ください。
- 鼻の出裏面には養生テープを使用しないでください。

お手入れのしかた

- 階段が汚れている場合は、水で薄めた中性洗剤を含ませた柔らかい布を強く搾ってふき取り、乾いた布で仕上げてください。
- ベンジン・アルコール・シンナーなどの溶剤を使用すると変色・変質しますので、絶対に使用しないでください。
- 自然塗料塗装の製品については、水分は厳禁です。毛羽立ち・白化・シミ等の原因となるおそれがあります。
- お手入れの際は必ず別売の「自然塗料お手入れワックス(グラノス)」をご使用ください。

使用説明書の手渡し

同梱の「使用説明書」を使用される方にお渡しください。使用される方が不在の場合は、施主様に依頼するか製品に貼り付ける等により必ず使用される方に届けられるようご配慮願います。

WOODONE