

燃ウッドワン

〒738-0023 広島県廿日市市下平良1-12-1 「商品相談窓口」

og.0120-813-331

[受付時間]平日8:30~17:00 [休日]土日·祝日·GW·年末年始·夏期休暇

IKB-S IHB-S



101 02224 03536 7

施工業者様用

〈施工説明書〉

H20 H24 3方枠 片引き戸・引き違い戸 (レールタイプ)専用枠材

ドレタス

固定枠155mm幅·170mm幅

[標準]片側ソフトクローズ [オプション]両側ソフトクローズ・ソフトクローズ無し

このたびはウッドワンの商品をご採用いただき、誠にありがとうございます。

施工前にこの施工説明書をよくお読みいただき、安全に正しく施工されるようお願い致します。

製品を安全に正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危害・財産への損害を未然に防止するために、「安全上のご注意」をよくお読みください。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りいただき、内容をよく理解して正しくお使いください。

両側ソフトクローズのトリガー位置が変わりますので、トリガー取付位置を必ず確認してください。

安全上のご注意 安全に正しくお使いいただくために必ずお守りください

4.

施工に際して以下の注意が守られない場合、施工に従事される方の傷害並びに住まわれる方の 傷害または財産上の損害が生じるおそれがあります。確実にお守りください。



·屋内専用。

屋外や浴室に使用すると、湿気、雨濡れ、強い太陽光などにより腐れ、割れなどの劣化が進む原因となります。

・インパクトドライバーで締めすぎないようにする。 インパクトドライバーの締めつけトルクが強すぎると、ビスが空回りしてしまう おそれがあります。 ・ビスはビス穴に取り付ける。

ビス穴加工以外の位置にビスを取り付けると、枠材に割れが発生し、扉の脱落の原因となり危険です。



・開梱後は換気を行なう。

本製品はホルムアルデヒド・VOC(揮発性有機化合物)対策品です。ただし、新築・ リフォーム直後や夏場など高温の環境下ではホルムアルデヒド・VOCが室内に 滞留しやすく、健康被害につながるおそれがありますので、施工中、使用中は適宜 換気を行うようにしてください。

・躯体に欠点がないことを確認する。

枠材固定のビスがあたる部分に節や割れなどの欠点がある場合、枠材が確実に 固定されず、はずれてしまう原因となり危険ですので、強固に固定できるよう 下穴や下地材を入れてください。

・同梱の金具を使用する。

本製品の取り付け、施工には必ず同梱の金具類を使用してください。

: 調整用戸車・レール等は消耗性部品。

引戸用戸車およびレール間に、異物が付着した状態での開閉は避けてください。 長期間のご使用にあたり、開閉がしづらくなった場合には、交換(有償)をお薦め します。

・補強の飼木(現場調達)を入れる。

ソフトクローズ仕様の時は、トリガー取り付け位置の鴨居裏に補強の飼木(現場調達)を必ず入れてください。飼木で補強をしないと、鴨居が破損してしまうおそれがあります。

お願い


- ・施工完了までは、立て掛けたりすると反りの発生原因となりますので、水平になるように保管してください。
- ・照明灯・ストーブなどを近づけると熱により変色しますので、開梱後施工完了まで1メートル以上離してください。

7	枠本体セット						
	部材名	竪枠(開口部側)	竪枠(戸袋側)	中方立 (モヘア付)	鴨居	鴨居 レール 幕板付 (アルミ)	鴨居 レール (アルミ)
7	片引き戸	1本	1本	1本	1本	1本	_
娄	対引き違い戸	2本	_	_	1本	1本	1本
	備考 (部材品番等)	_	_	_	_	_	_

別梱包		敷居埋め込みの場合		床直付けレ			
部材名		敷居		敷居			
入	片引き戸	本体1本	レール1本	レール1本	戸じゃくり キャップ2個	レール固定 ビス8本	
数	引き違い戸	本体1本	レール2本	レール1本	戸じゃくり キャップ2個	レール固定 ビス15本	
備考 (部材品番等)		_	_	_	ZYR003-S	_	

t	ビスセット(枠本体セットに同梱)							
		袋の色	赤	赤	赤	黄	黄	透明
部材名		木ダボ	組み立て ビス	下枠固定ビス	躯体接合 金具ビス	六角レンチ	キャップ	
	セット品番		6mm 35mm	62mm \$\phi 3.8mm	25mm \$\phi 3.5mm\$	47mm \$\phi 3.8mm\$	7mm L50mm	φ16
ス	片引き戸	ZYMK01-	2本	6本	5本	10本	1本	8個
数	引き違い戸	ZYMH01-	2本	4本	9本	11本	1本	8個
	備 (部材品	考 (番等)	_	_	床直付けレール の場合は 使用しません。	枠と躯体の 固定に 使用できます。	使用しません	ZY085B-K-

金具セット【標準:片側ソフトクローズ】								
部	财名	セット品番	上部 ガイトげ 跳ね上げ 抑制なし	上レール 取り付け ビス (皿ビス) 18mm ø3.5mm	クローザー 本体	トリガー セット (ビス2本セット)	戸じゃくり キャップ (ビス1本セット)	上部 キャッチャー (ビス1本セット)
入片引き戸		ZYSKS	1	6本	1	1	1	1
数引き違い戸		ZYSHS	2	12本	2	2	2	
備 考 (部材品番等)			ZYNGN21	ZYTA01	ZYNSCS21	ZYNTG21	ZYTNC01	ZYNC21



・※両側ソフトクローズにしたい場合は下記セットをご発注ください。・


金	金具セット【オプション:両側ソフトクローズ】						
	部材名	セット品番	上部 ガイド 跳ね上げ 抑制あり	上レール 取り付け ビス (皿ビス) 18mm	クローザー 本体	トリガー セット (ビス2本セット)	戸じゃくりキャップ(ビス1本セット)
入片	十引き戸	ZYSKW	1	6本	1	2	2
数	引き違い戸	ZYSHW	2	12本	2	4	2
	備考 (部材品番等)		ZYNGA21	ZYTA01	ZYNSCW21	ZYNTG21	ZYTNC01

両側ソフトクローズ 片引き戸 施工 8ページに進んでください。

両側ソフトクローズ 引き違い戸 施工 13ページに進んでください。

引き手方向の確認

片引き戸には、引き手方向によって左右の区別がありますので、ご確認のうえ施工してください。




片引き戸 施工…4ページに進んでください。


引き違い戸 施工…9ページに進んでください。

必ず行ってください!!

ソフトクローズ仕様の場合、鴨居に負荷がかかりますので、トリガーの取り付く 位置の鴨居裏には必ず補強用の飼木 (現場調達)を入れてください。

※将来ソフトクローズ仕様へ変更する 可能性がある場合にも、あらかじめ 補強用の飼木を入れておいてくだ さい。



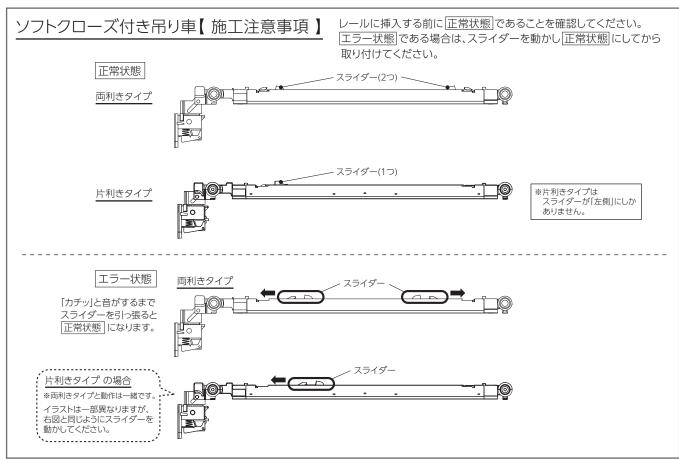

ソフトクローズ機能復帰方法 扉吊り込み後

ソフトクローズ機能が作動しない場合、突起の状態を確認してください。 エラー状態である場合は、突起が見えていない方向へ扉を強く押し付けてください。







扉を動かして機能が作動することを確認してください。 復帰していない場合は、もう一度同じ作業を行ってください。

【片引き戸】納まり図

下記レール詳細図を確認し、トリガー、ストッパーなどの取り付け位置をご確認ください。

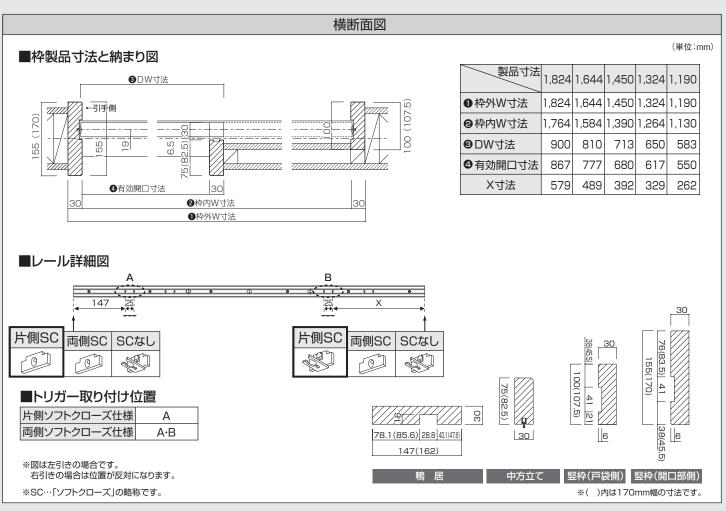


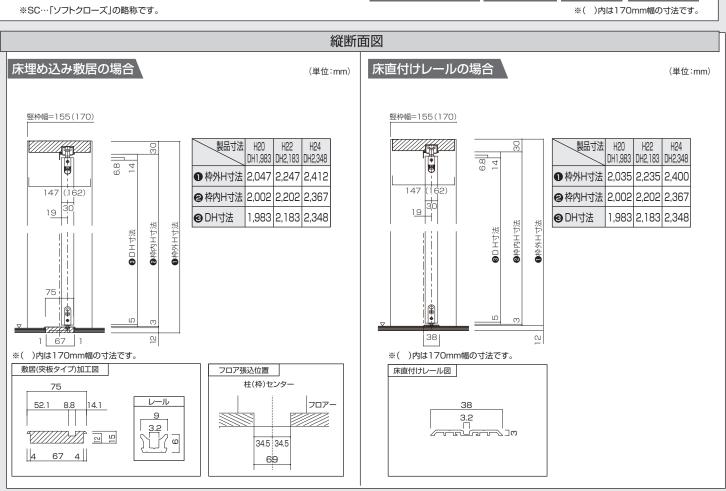


施工手順

■取り付け開口部の確認

開口部に下地材を取り付け、納まり図参照の上、枠外寸法に見合った開口を設けてください。



2フロアーの張り込み位置の確認




3 枠材の組み立て

■枠材を専用ビスを使用して組み立ててください。


部材の上下、左右を確認のうえ、組み立てをおこなってください。鴨居、竪枠、 敷居などの固定は必ず同梱のビス・ダボなどを使用してください。

敷居埋め込みの場合 メネジ(打込み済) 側面図 (加工済) メネジ(打込み済) 鴨居 ・ 木ダボ(同梱品) 木ダボ及び切口面に 竪枠 木丁田ボンド (現場調達)を適量 組み立て専用ビス 塗布してください。 (同梱品) 竪枠と敷居に ↑ 🕒 組み立て専用ビスを 化粧面側 打ち込んでください 竪枠と敷居に 組み立て専用ビスを ななめに打ち込んで 12mm 🛨 ください。 10 正寸カット済 枠外H寸法2,412mmの場合、敷居を先に固定すると開口部に 納まりにくい可能性がありますので、竪枠・鴨居を躯体に固定後に 敷居のツバをカットして、取り付けることをおすすめします。

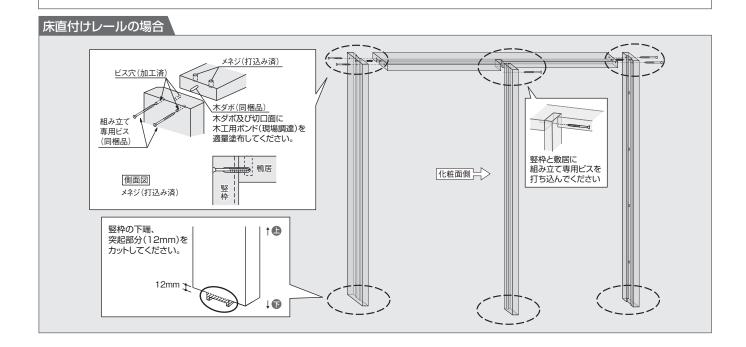



4 枠材の固定と建て付け調整

■4方に組んだ枠材(床直付けレールの場合3方)を開口部にセットしてください。

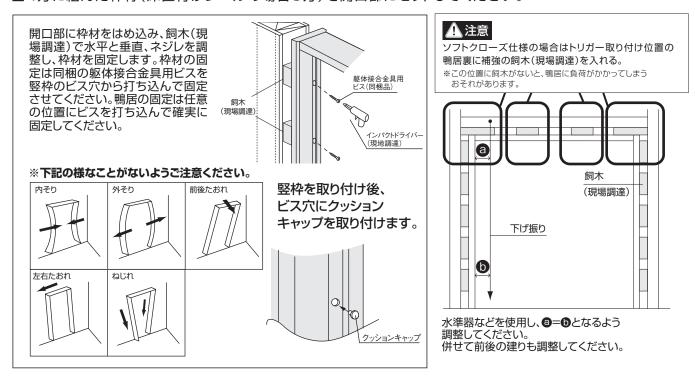

5 敷居・床直付けレールの取り付け

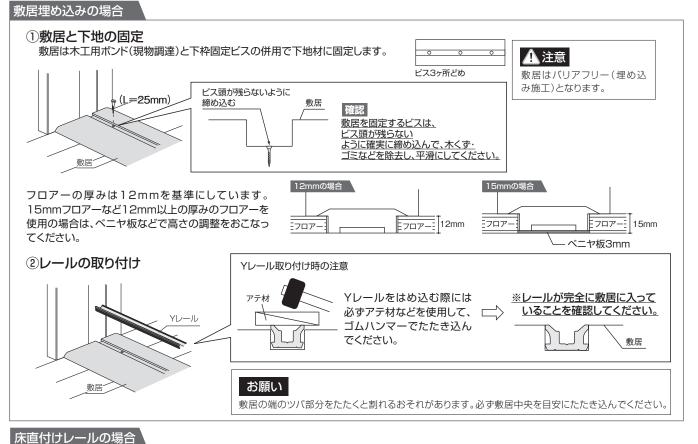





※レールのキズ防止のため、施主様入居までは養生等を施し、砂・ホコリ等が付着しないようにしてください。

■幕板と鴨居レール の取り付け


幕板付きの鴨居レール (アルミレール)になります。





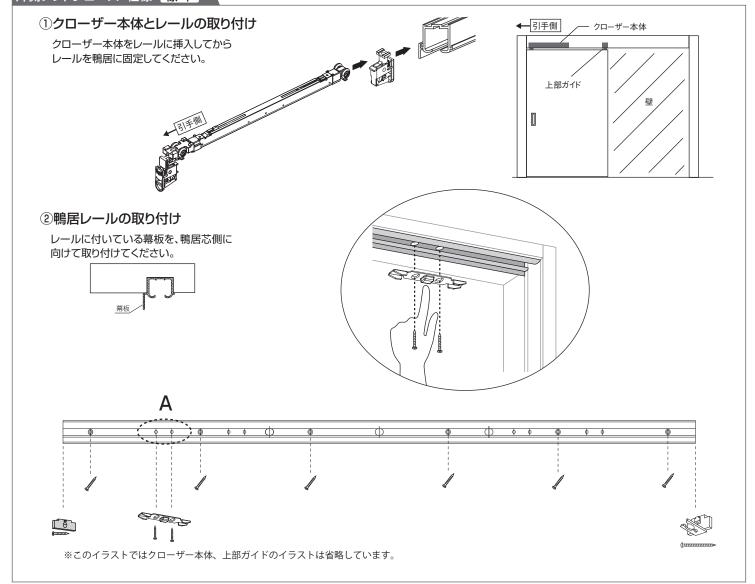



両側ソフトクローズ 仕様 オプション ①クローザー本体とレールの取り付け クローザー本体 クローザー本体tをレールに挿入してから レールを鴨居に固定してください。 上部ガイド ②鴨居レールの取り付け レールに付いている幕板を、 鴨居芯側に向けて 取り付けてください。 В A • • **o** ф STORE TO STEELS ST 8 (F) ※このイラストではクローザー本体、上部ガイドのイラストは省略しています。

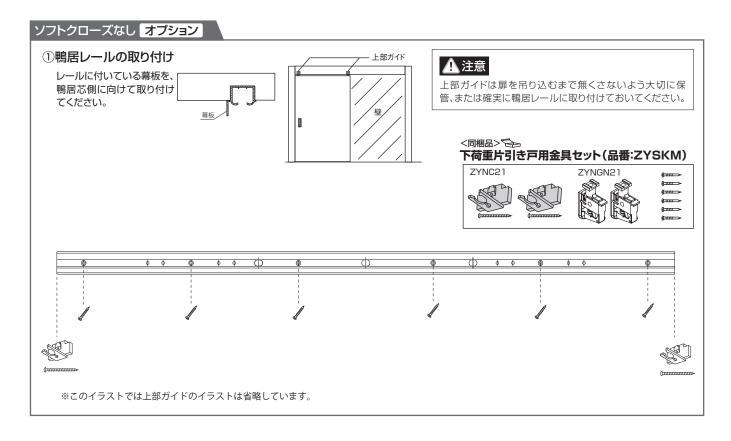

【引き違い戸】納まり図

下記レール詳細図を確認し、トリガー、ストッパーなどの取り付け位置をご確認ください。

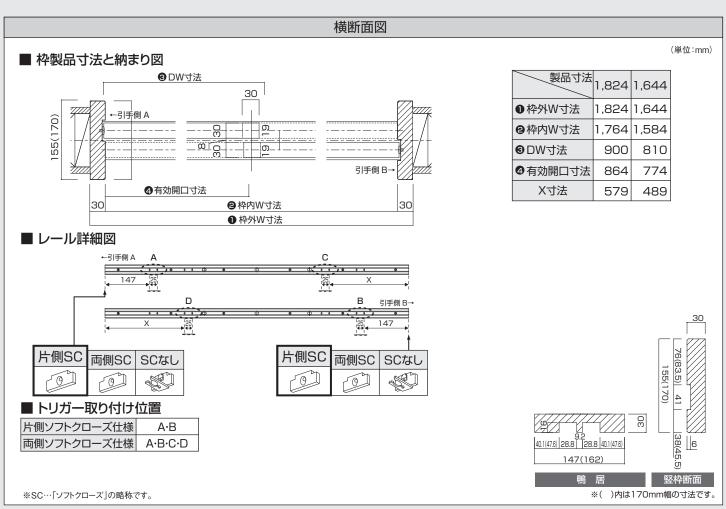


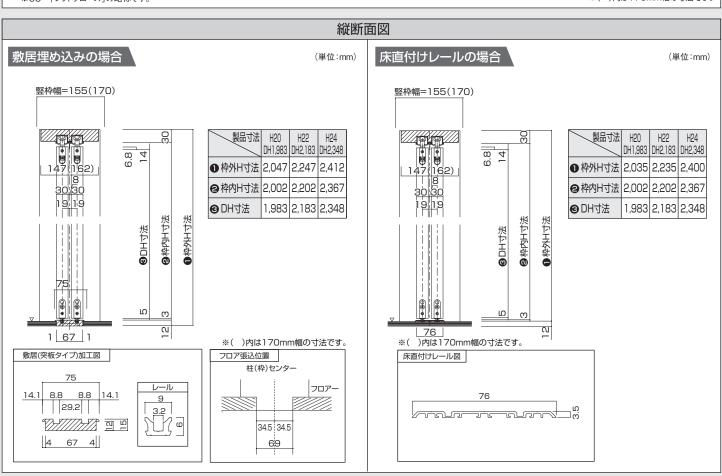

施工手順

■取り付け開口部の確認


開口部に下地材を取り付け、納まり図参照の上、枠外寸法に見合った開口を設けてください。



2フロアーの張り込み位置の確認

敷居埋め込みの場合のみ

■フロアーの張り込み 位置を確認し、 フロアーを張り込ん でください。




3枠材の組み立て


■枠材を専用ビスを使用して組み立ててください。

部材の上下、左右を確認のうえ、組み立てをおこなってください。鴨居、竪枠、敷居などの固定は必ず同梱のビス・ダボなどを使用してください。

敷居埋め込みの場合

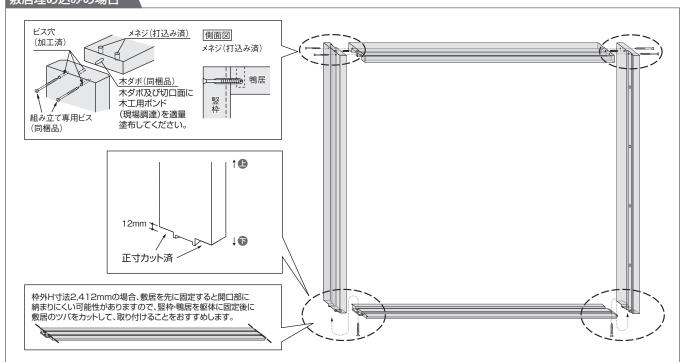


床直付けレールの場合

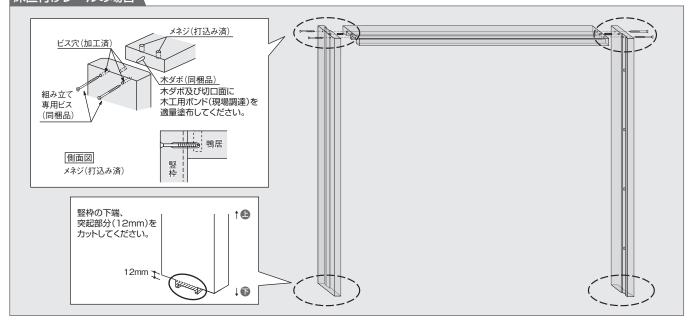


4枠材の固定と建て付け調整


4方に組んだ枠材(床直付けレールの場合3方)を開口部にセットしてください。

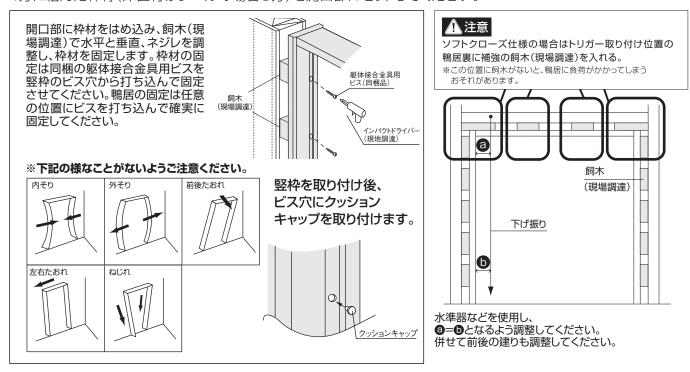

5 敷居·床直付けレールの取り付け

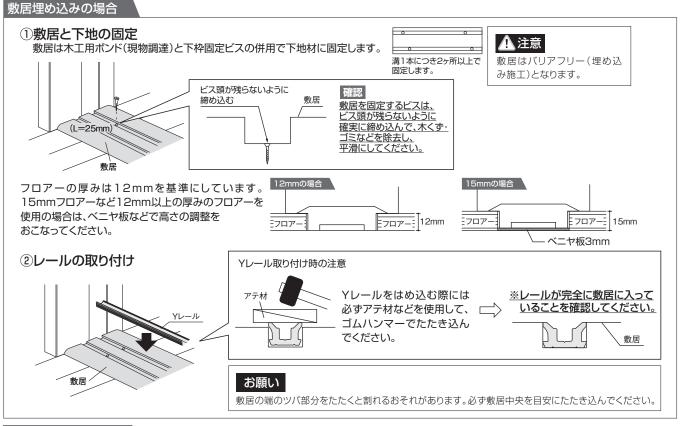


床直付けレールの場合




※レールのキズ防止のため、施主様入居までは養生等を施し、砂・ホコリ等が付着しないようにしてください。


■幕板と鴨居レール の取り付け


幕板付きの鴨居レール (アルミレール)になります。





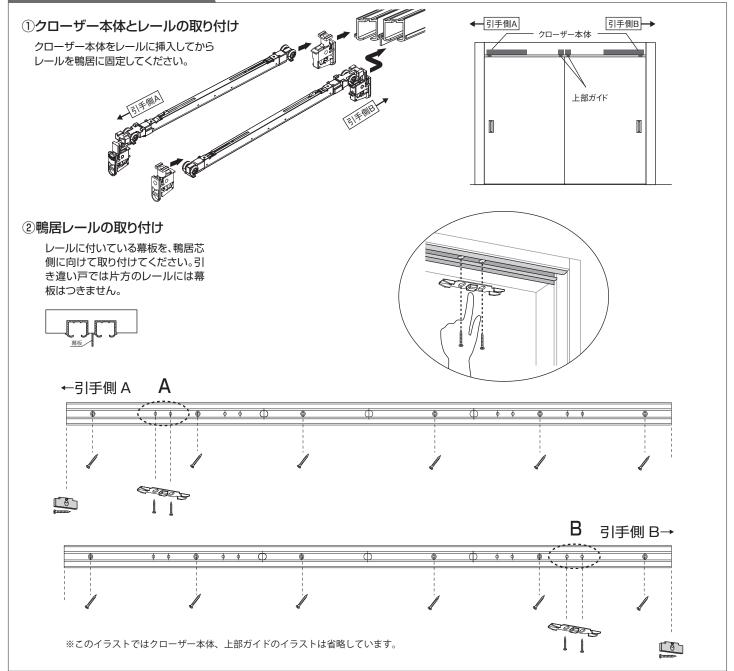


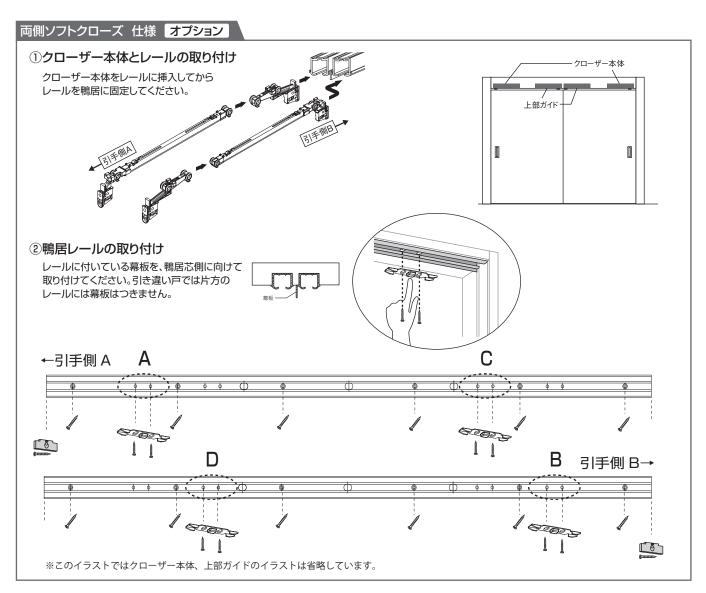

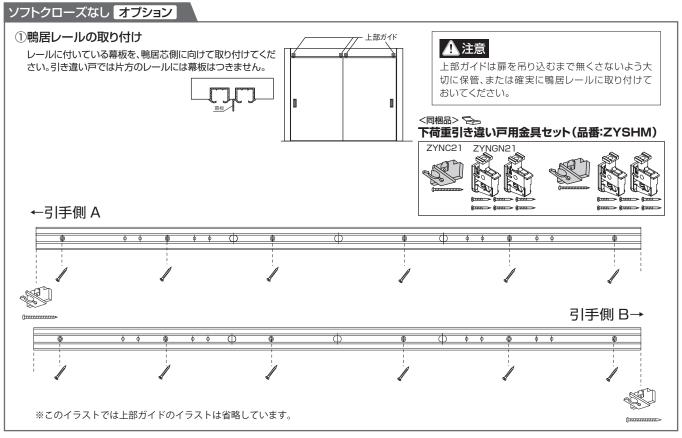


オプション

■幕板カバー





品番	引き戸用幕板カバー材			
品 名	ZYFM18-□	ZYFM36-□		
サイズ	1,800×20×3	3,600×20×3		
備考	1本/袋入り 表示ラベル貼 両面テーブ1シート 両面テーブは 35×35mm6枚/1シート	1本/袋入り 表示ラベル貼 両面テープ2シート 両面テープは 35×35mm角6枚/2シート		

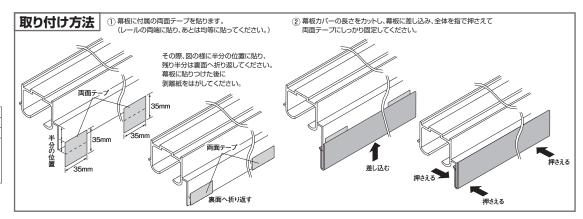


■戸尻側キャッチャー

引き違い戸の片側ソフトクローズ(標準仕様)、ソフトクローズなし(オプション)の戸尻側のレール端に取り付けます。







- (1) キャッチャーをレール端に当てて、ビスで取り付ける位置を確認してください。
- ② レールに下穴を開けて同梱のビスで取り付けてください。

お願い

ビス打ち込みの際は、割れ防止のため、下穴を空けてください。

ビスの取り付けの留意点

ビスは同梱のビスを使用して取り付けてください。ビスで金具の固定を行う際は 過大なトルクを発生させる工具は極力使用しないでください。強いトルクを発生 させるインパクトドライバーを用いると、締め過ぎによるビスの空転や部材に割 れが生じ、適切な固定できず、商品に悪影響を及ぼす原因となります。

施工終了後

◆養生

当て傷・擦り傷等がつかないよう保護紙等でカバーして養生してください。粘着テープなどは 直接商品に貼り付けないようにしてください。

■ ♦ お手入れのしかた =

枠材が汚れている場合は、水で薄めた中性洗剤を含ませた柔らかい布を固くしぼって ふき取り、乾いた布で仕上げてください。ベンジン・アルコール・シンナー・塩素系洗剤な どの溶剤を使用すると変色・変質しますので、絶対に使用しないでください。

