



片引き戸（下加重レールタイプ）〔固定枠113巾〕

■引き手方向

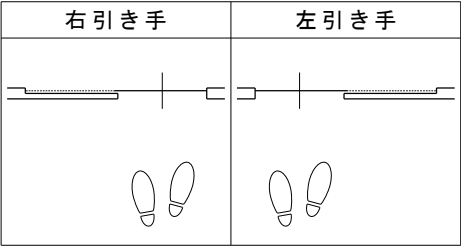


■横断面図

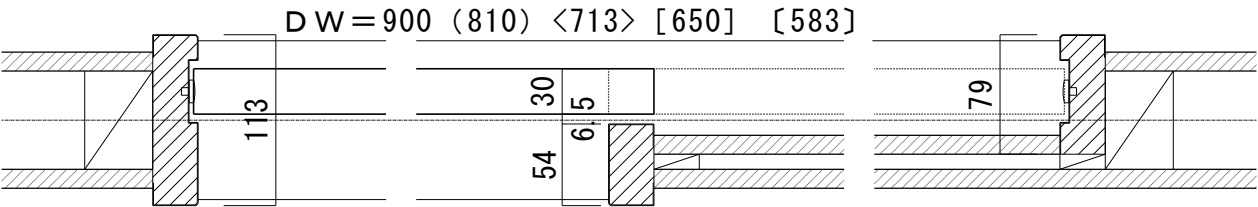

	有効開口寸法					867 (777) <680> [617] [550]				
30	枠内=1,764 (1,584) <1,390> [1,264] [1,130]									30
枠外=1,824 (1,644) <1,450> [1,324] [1,190]										


※図示：左引き手
※大型サムターン表示錠使用時は、引戸引き残しストッパーをご使用ください。ただし、有効開口は102ミリ狭くなります。

■縦断面図〔レールタイプ〕

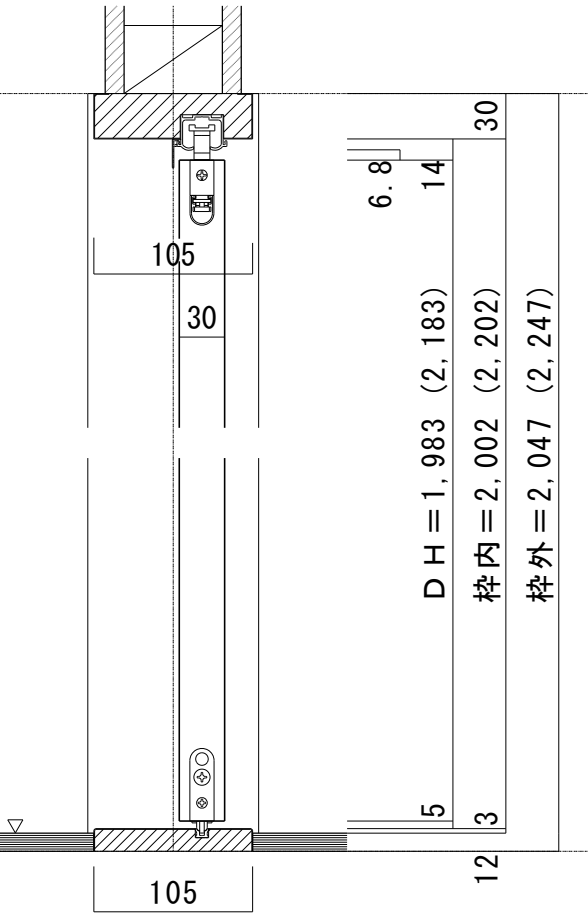

※（ ）内寸法はハイドア

■縦断面図〔床直付けレールタイプ〕

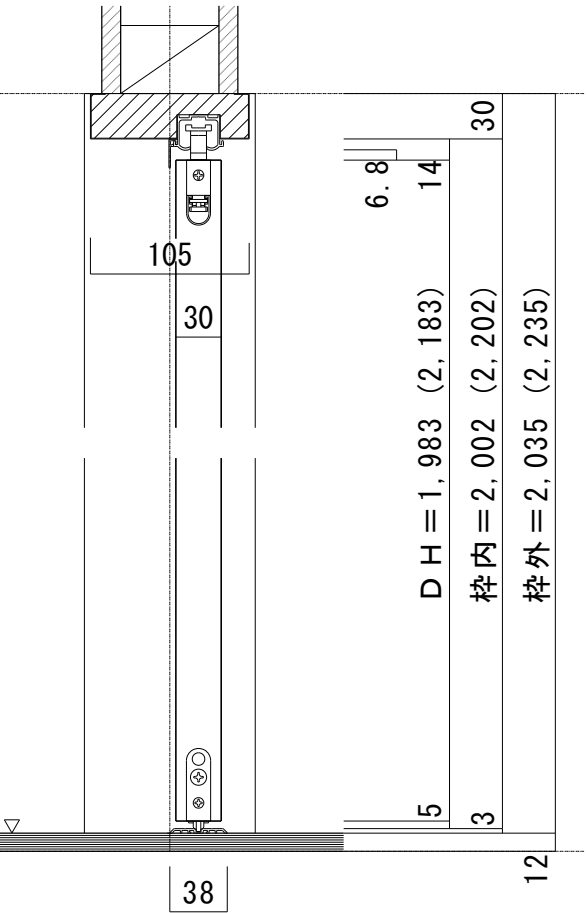

※（ ）内寸法はハイドア

縦枠下端形状図		フローア貼り込み位置	
〔戸先側〕	〔小壁側〕	壁(枠)センター	
113	79		
12	6	敷居詳細図	
6	6		

縦枠下端加工図	
〔戸先側〕	〔小壁側〕
113	79
床直付けレール取付位置	

縦枠の戸じゃくりセンターが床直付けセンターになるように位置決めをします。