


片引き戸（下加重レールタイプ） [調整枠]


■横断面図

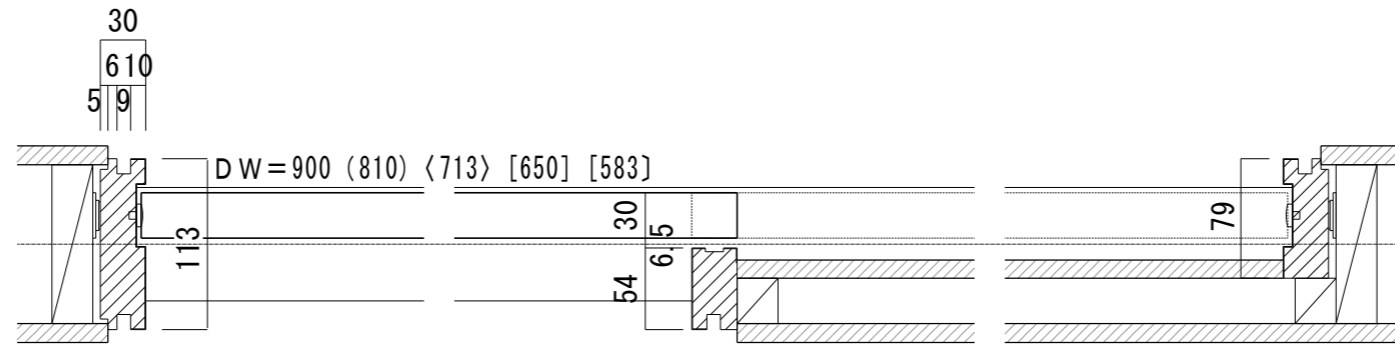


有効開口寸法		867 (777) <680> [617] [550]	30	867 (777) <680> [617] [550]
30	枠内=1,764 (1,584) <1,390> [1,264] [1,130]			30
5	枠外=1,824 (1,644) <1,450> [1,324] [1,190]			5
ROW=1,834 (1,654) <1,460> [1,334] [1,200]				

※図示：左引き手
※大型サムターン表示錠使用時は、引戸引き残しストッパーをご使用ください。ただし、有効開口は102ミリ狭くなります。


■引き手方向

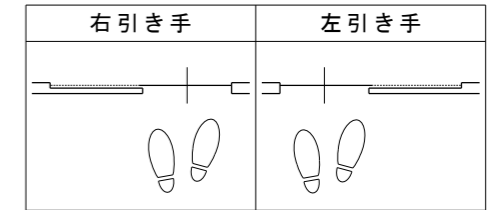


■縦断面図 [レールタイプ]

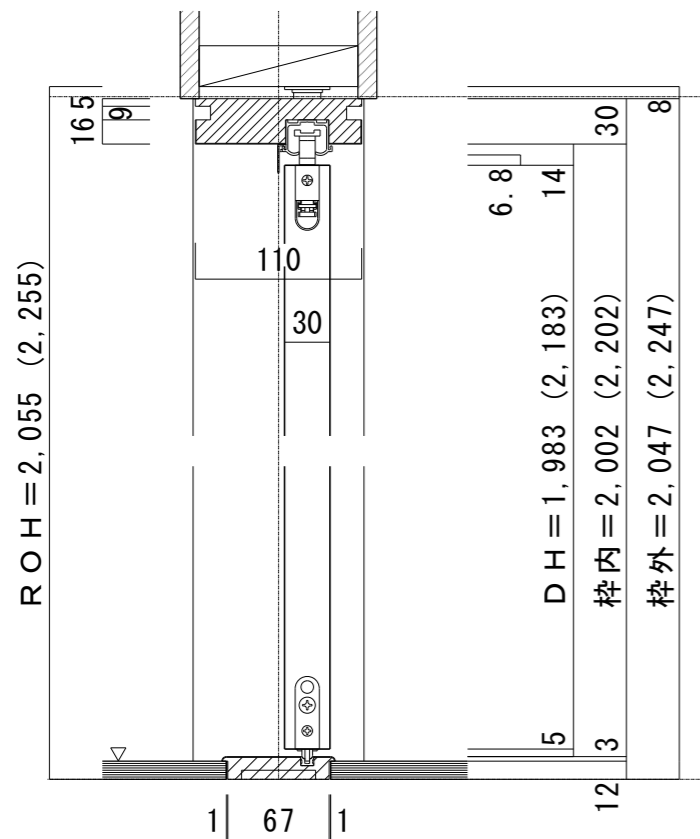

※()内寸法はハイドア

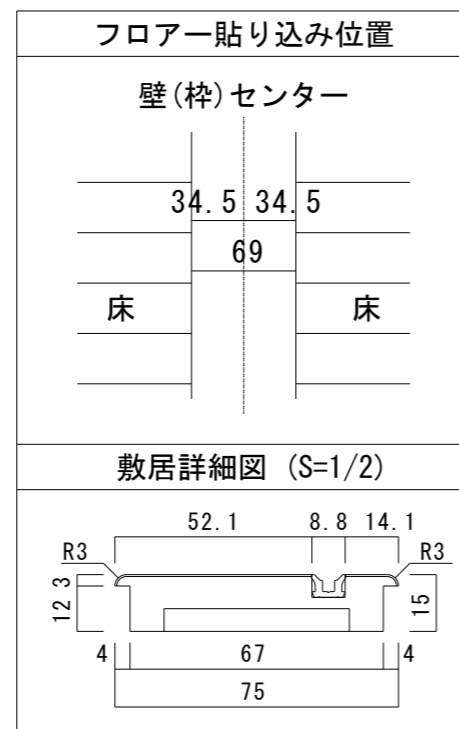

■縦断面図 [床直付けレールタイプ]

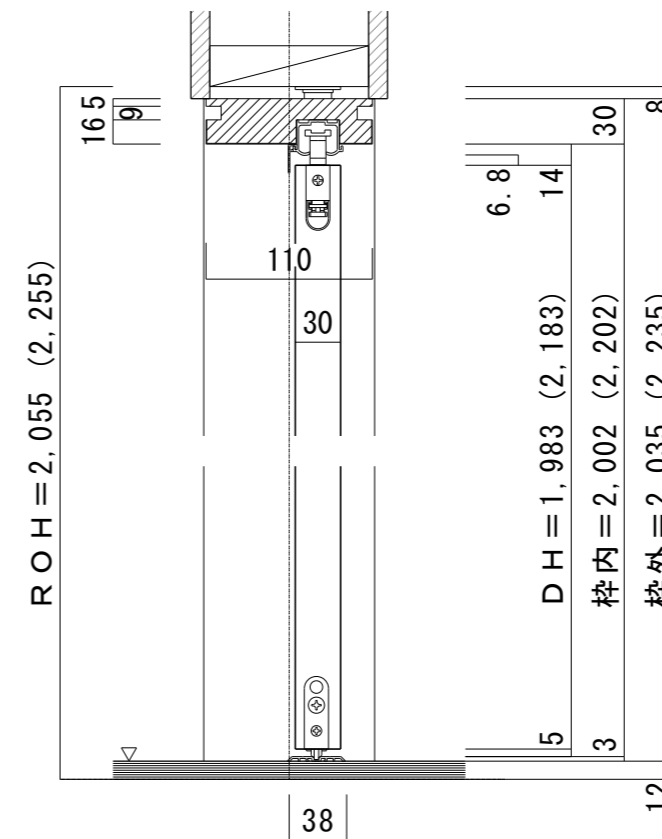

※()内寸法はハイドア

