



両入隅
カム錠枠 納まり図


- ご注意 ■
- ※① カム錠枠を取り付ける際は、枠取り付け側に当たる上吊レールのストッパーは、取り付けしないで下さい。□
 - ※② 振止め金具が一部露出します。
 - ※③ カム錠枠は、「枠上」をカットし床上に施工して下さい。「枠下」はカットしないで下さい。

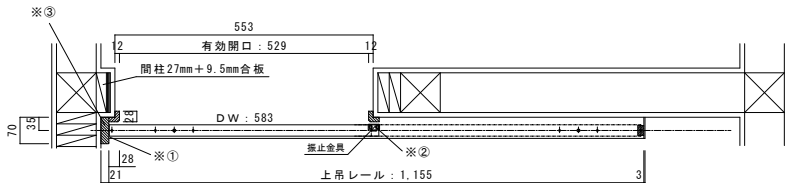

通常納まり図

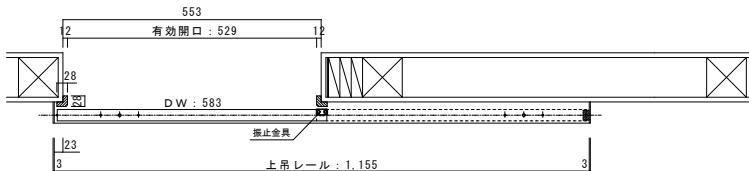


扉を閉じた時




扉端からレールキャップ = 11 mm
S = 2

レール取付高さ




レール下端が床から1,985mmに
取り付けして下さい。
S = 6

振止め金具取付け位置

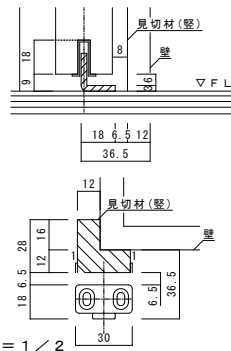

S = 1 / 2

カム受け = FL ~ 1,062

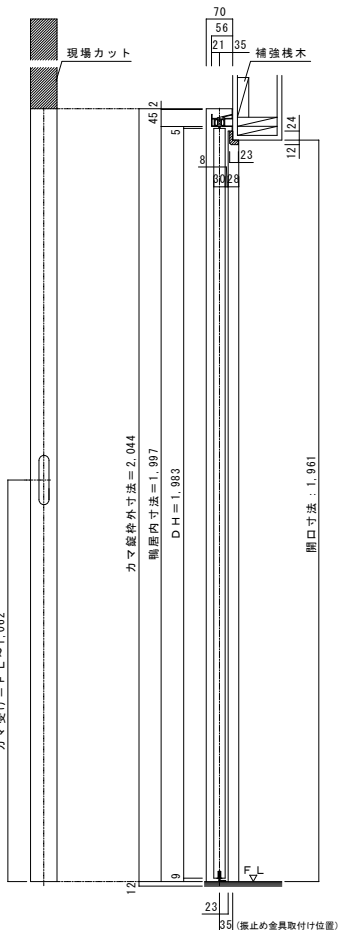

カム錠枠外寸法 = 2,044

軸内寸法 = 1,997

DH = 1,983

開口寸法 : 1,961