



施工業者様用

〈施工説明書〉

回転ハンガー

押入れ中段取り付けタイプ

株式会社 ウッドワン 〒738-0023
広島県廿日市市下平良1-12-1

商品相談窓口 フリーダイヤル 0120-813-331

[受付時間] 平日 8:30~17:00 [休日] 土日・祝日・GW・年末年始・夏期休暇

このたびはウッドワンの商品をご採用いただき、誠にありがとうございます。

施工前にこの施工説明書をよくお読みいただき、安全に正しく施工されるようお願い致します。

製品を安全に正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危害・財産への損害を未然に防止するために、「安全上のご注意」をよくお読みください。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りいただき、内容をよく理解して正しくお使いください。

安全上のご注意 安全に正しくお使いいただくために必ずお守りください



注意

施工に際して以下の注意が守られない場合、施工に従事される方の傷害並びに住まわれる方の傷害または財産上の損害が生じるおそれがあります。確実にお守りください。



・屋内専用。

屋外や浴室に使用すると、湿気、雨濡れ、強い太陽光などにより腐れ、割れなどの劣化が進み、脱落の原因となり危険です。



必ずおこなう

・開梱後は換気を行なってください。

本製品は、ホルムアルデヒド・VOC(揮発性有機化合物)対策品です。ただし、新築・リフォーム直後や夏場など高温の環境下ではホルムアルデヒド・VOCが室内に滞留しやすく、健康被害につながるおそれがありますので、施工中、使用中は適宜換気を行うようにしてください。

施工終了後

◆養生

当て傷・擦り傷などがつかないよう保護紙等でカバーして養生してください。粘着テープなどは直接商品に貼り付けないようにしてください。


◆お手入れのしかた

製品の表面が汚れている場合は、水で薄めた中性洗剤を含ませた柔らかい布を固くしぼってふき取り、乾いた布で仕上げてください。ベンジン・アルコール・シンナーなどの溶剤を使用すると変色・変質しますので、絶対に使用しないでください。


開梱

梱包を開いたら本体および下表の付属品に不足および問題がないかどうかを確認してください。

梱包内訳表	部材名称	数量	備考
	回転ハンガー本体(組立完成品)	1セット	
	中段固定用金具	4セット	固定金具 平座 M6*20ナベボルト 各4個
	中段固定金具の固定用ボルトナット	8組	M6*26ボルト M6ナット 各8個
	サイドパイプ	10本	
	サイドパイプ固定用ボルト&キャップ	10組	M6*26ボルト キャップ 各10個
	固定金具位置決め板	1枚	

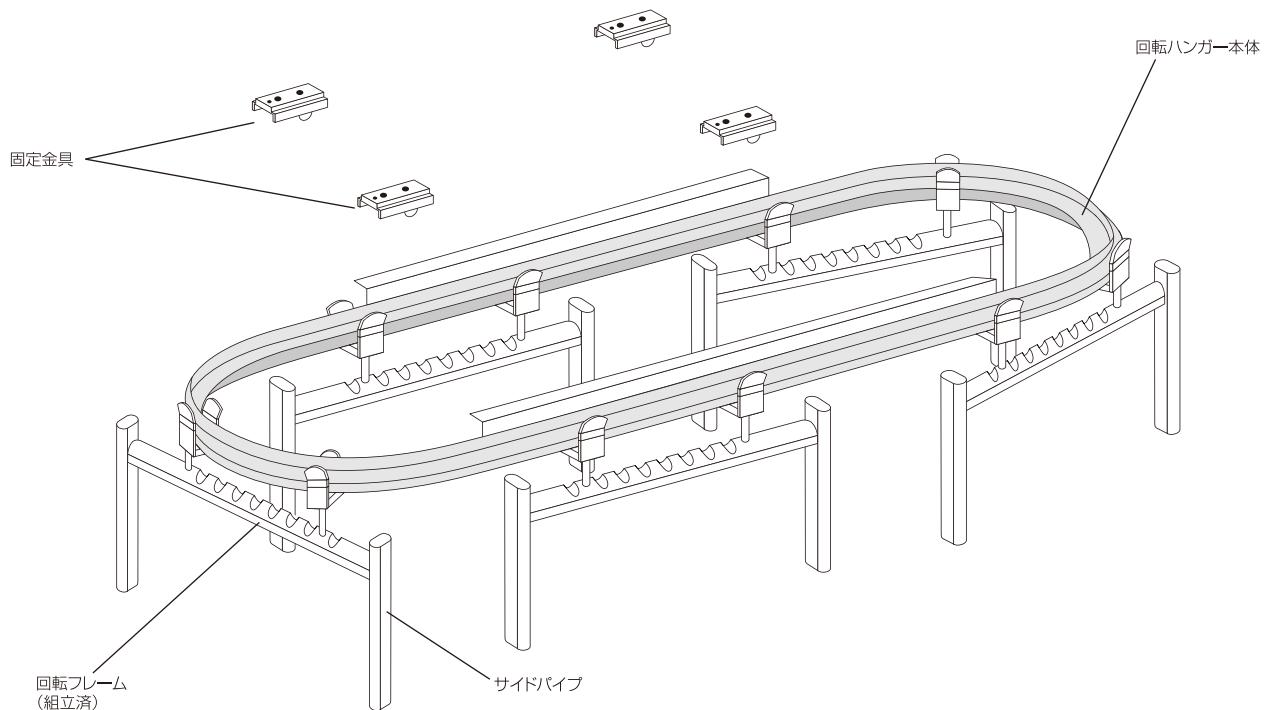


A寸法	設置空間寸法(内寸法)		
	奥行き	開口	高さ
1228mm以上	800mm以上	1600mm以上	自由寸法

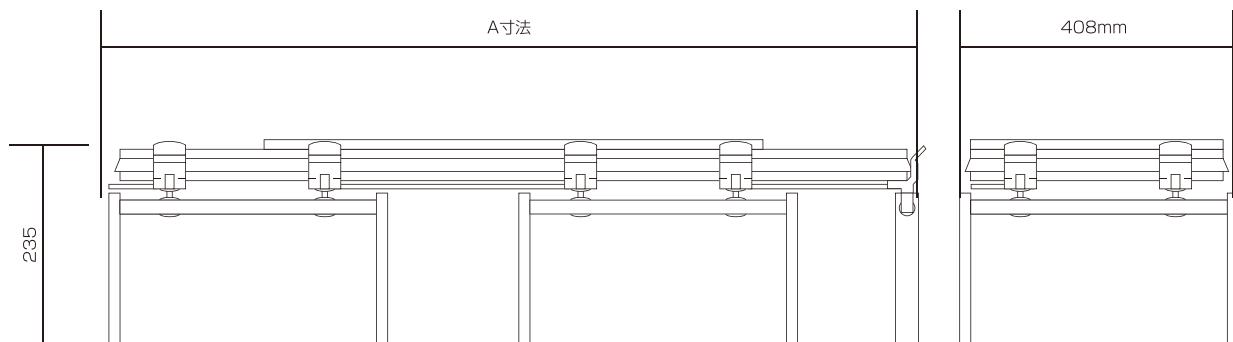


ハンガーバー1本あたりの設計荷重 最大10kg／本

施工手順

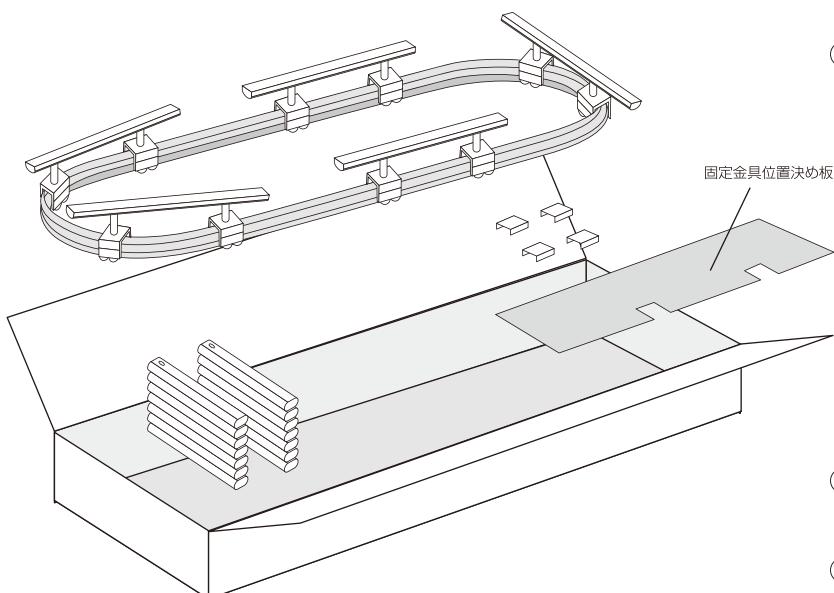


- ①左図のように外箱を開け、本体を取り出します。

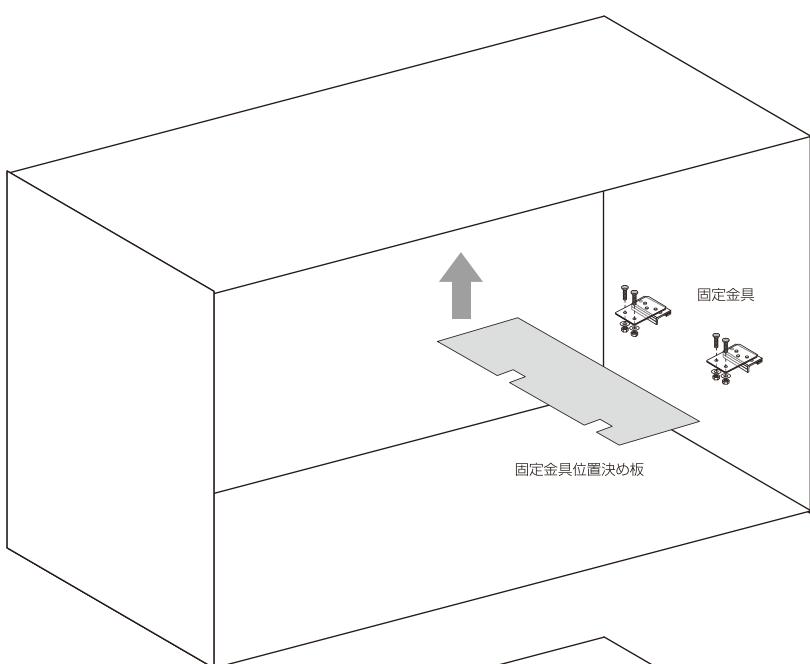


- ②固定金具位置決め板を用いて、背板からの固定金具取付位置を決めます。

- ③中段に貫通穴をあけます。


- ④固定金具を中段へボルトにて固定します。

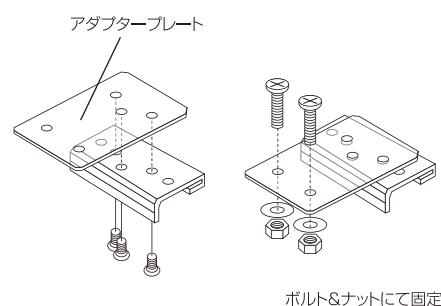


- ⑤回転ハンガー本体を左図のように吊り金具に引っ掛けます。

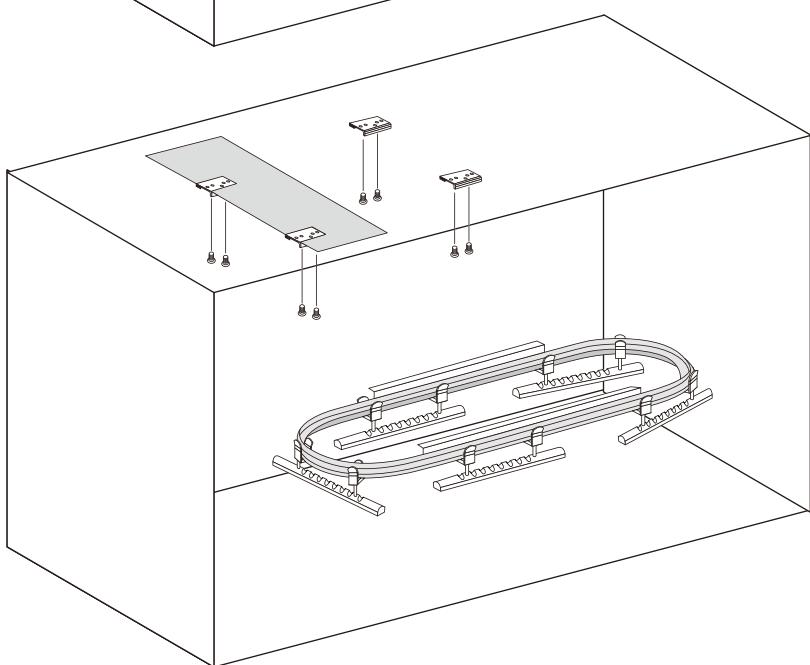

- ⑥回転ハンガーが設置空間の左右中央となるように左右の位置を調整した後、吊り金具のボルトを回して回転ハンガー本体を固定します。

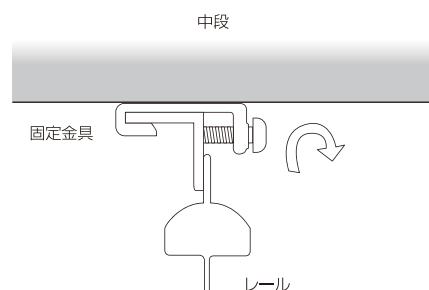

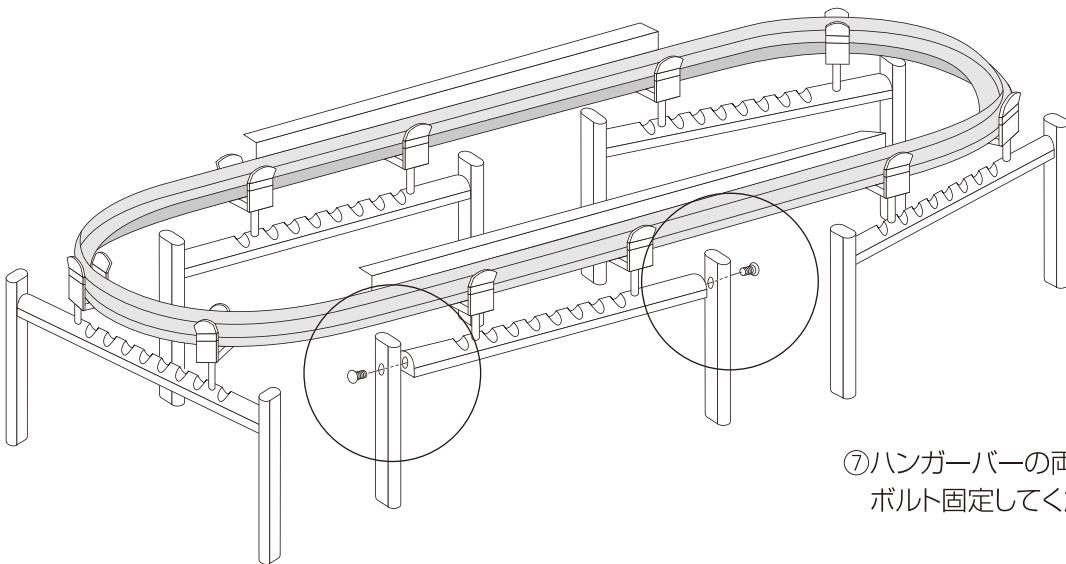

⑦ハンガーバーの両端へサイドパイプを
ボルト固定してください。

ご使用上の注意

- 回転フレームは左図の様に反時計方向に回転させてください。
逆に回転しますと衣類が絡まり、破損する恐れがあります。
- 回転フレームはゆっくりと回転させてください。
- お子様がこの器具で遊ぶことは危険です。十分にご注意ください。
- ベアリングなどへの注油は必要ありません。
かえって衣類に汚れが付着する原因となります。

