

< 施工説明書 >

e.ra.bo 扉

株式会社 **ウッドワン** 〒738-0023 広島県廿日市市下平良1-12-1
フリーダイヤル **0120-813-331**
商品相談窓口
[受付時間] 平日8:30~17:00 [休日] 土日・祝日・GW・年末年始・夏期休暇

このたびはウッドワンの商品をご採用いただき、誠にありがとうございます。
施工前にこの施工説明書をよくお読みいただき、安全に正しく施工されるようお願いいたします。

製品を安全に正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危害・財産への損害を未然に防止するために、「安全上のご注意」をよくお読みください。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りいただき、内容をよく理解して正しくお使いください。

安全上のご注意 安全に正しくお使いいただくために必ずお守りください



注意

施工に際して以下の注意が守られない場合、施工に従事される方の傷害並びに住まれる方の傷害または財産上の損害が生じるおそれがあります。確実に守ってください。



禁止

・屋内専用。

屋外や浴室に使用すると、湿気、雨濡れ、強い太陽光などにより腐れ、割れなどの劣化が進み、脱落の原因となり危険です。

・ヒンジを分解しない。

扉取り付け用のヒンジを分解したり、無理に曲げたりすると、扉が脱落してケガの原因となりますので、絶対にしないでください。

・ぶら下がり禁止!

棚板等にお子様がぶら下がったり、上に乗って遊んだりすると、板が破損したり、脱落してケガの原因となりますので絶対にしないでください。

・ハンガーパイプのぶら下がり禁止!

お子様がぶら下がって遊んだりすると、こわれたり、脱落してケガの原因となりますので、絶対にしないでください。



必ずおこなう

・確実にヒンジと座金をジョイントする。

扉取り付け用のヒンジが確実に座金とジョイントされていないと、扉が脱落してケガの原因となりますので、確実にヒンジと座金をジョイントしてください。

・下地材の取り付けは確実に固定する。

化粧造作部材が落下して、ケガの原因となりますので、下地材の取り付けは壁面より、柱・間柱に確実にビス等で固定してください。

・化粧造作材の固定を確実にこなう。

化粧造作材を後かぶせで固定する際、落下して、ケガの原因となりますので、樹脂シート専用ボンド併用にて、確実に本体を下地材へかぶせ込み、固定してください。

・下地材の上から施工する。

必ず壁の下地材の上から貼りあげてください。直接柱、間柱に打ち付けると、パネル自体に強度がない為、破損しやすく、また構造躯体自体の強度低下を招き危険です。

・輸送・保管は慎重に!

輸送の際には、荷崩れや衝撃に十分注意してください。また、保管時には水平な場所に平積みしてください。

・接着剤と釘を併用する。

施工の際には必ず接着剤と併用して釘をお使いください。接着が甘い脱落の原因となり危険です。

・開梱後は換気を行なう。

本製品はホルムアルデヒド・VOC(揮発性有機化合物)対策品です。ただし、新築・リフォーム直後や夏場など高温の環境下ではホルムアルデヒド・VOCが室内に滞留しやすく、健康被害につながるおそれがありますので、施工中、使用中は適宜換気を行うようにしてください。

・間柱・補強桟等の下地処理

収納パーツシステムは、壁面に直接固定するため、間柱・補強桟などの下地処理が不十分ですと転倒、脱落してケガの原因となりますので、所定の位置に躯体下地の準備をしてください。

施工終了後

◆ 養生

当て傷・擦り傷等がつかないように保護紙等でカバーして養生してください。粘着テープなどは直接商品に貼り付けないようにしてください。


◆ お手入れのしかた

製品の表面が汚れている場合は、水で薄めた中性洗剤を含ませた柔らかい布を固くしぼってふき取り、乾いた布で仕上げてください。ベンジン・アルコール・シンナーなどの溶剤を使用すると変色・変質しますので、絶対に使用しないでください。


1. 部材の名称

扉部材の名称


間口299用 1枚扉
間口619用 2枚扉

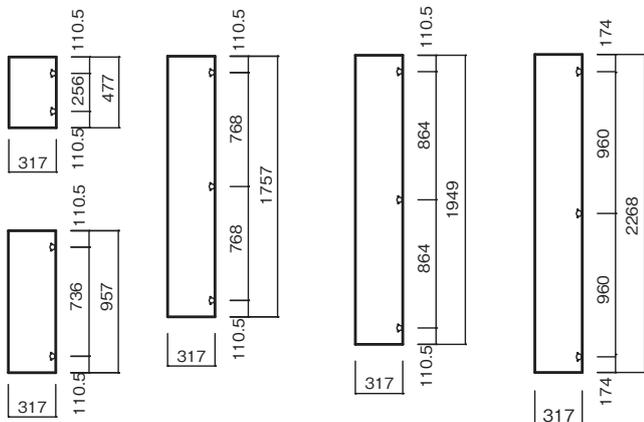

間口779用 2枚扉

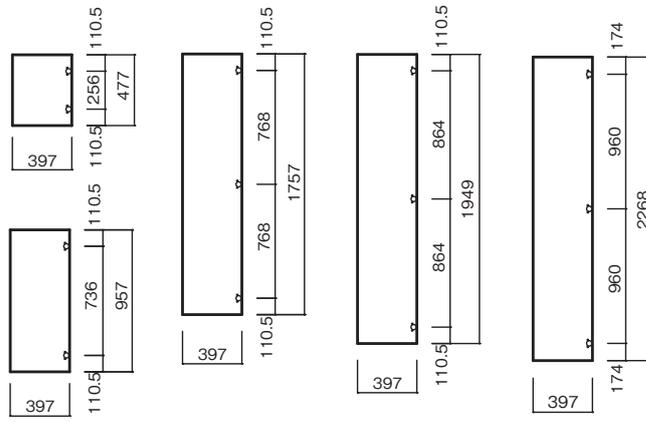

間口458用 1枚扉

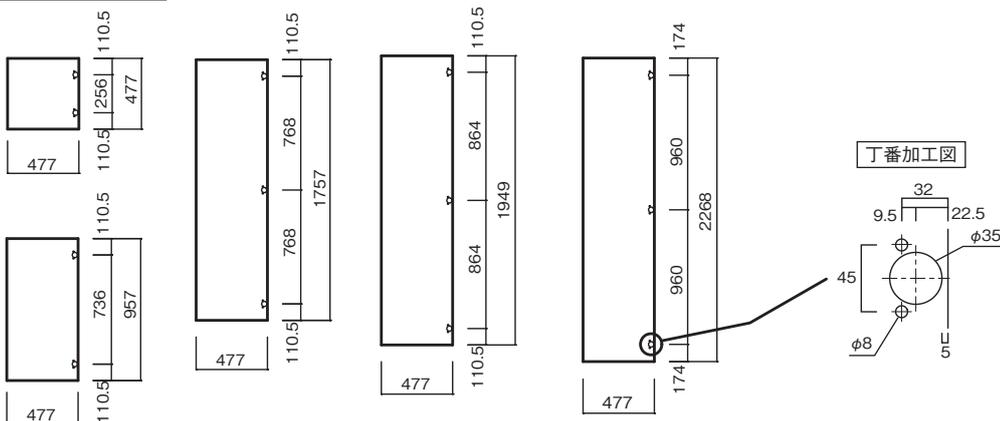

梱包内訳表

扉の梱包とは別梱包で下表の付属品が納品されます。不足および問題がないかをご確認下さい。

扉 サイズ	長さ	477		957		1757		1949		2268	
	幅	317・477	317・397	317・477	317・397	317・477	317・397	317・477	317・397	317・477	317・397
	入枚数	1枚	2枚								
	セット品番	ZY0B2B-7	ZY0B2B-7 (×2)	ZY0B2B-7	ZY0B2B-7 (×2)	ZY0B3B-7	ZY0B3B-7 (×2)	ZY0B3B-7	ZY0B3B-7 (×2)	ZY0B3B-7	ZY0B3B-7 (×2)
	スライドヒンジ	2個	4個	2個	4個	3個	6個	3個	6個	3個	6個
	座金	2個	4個	2個	4個	3個	6個	3個	6個	3個	6個
	座金用ビス システム穴	4個	8個	4個	8個	6個	12個	6個	12個	6個	12個
	プッシュオープン 本体	1個	2個								

※プッシュオープン本体には固定用のビスが2本同梱されています。

2. 施工手順


本体の組み立て

施工時の注意点（※エラボ本体の組み立ては、別紙施工説明書をご参照ください。）

(1) 固定棚が必要です


扉を取り付ける際のエラボ本体には、必ず中段に固定棚を取り付けてください。下記の図面の②と③のように「扉を2枚取り付ける仕切り板」には、固定棚を仕切り板・側板の最下段に取り付けてください。その際には左右はどちらでも結構です。また、①のように、各仕切り板に扉が1枚しか取り付けない場合は不要です。

扉を1枚取り付ける仕切り板

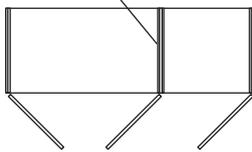



【最下段に固定棚は必要ありません】

扉を2枚取り付ける仕切り板

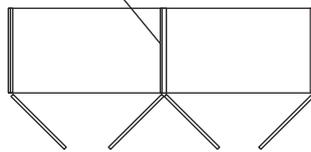

【最下段に固定棚が必要です】

扉を2枚取り付ける仕切り板

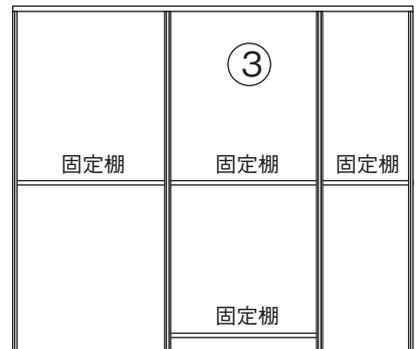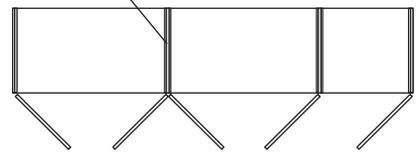

【最下段に固定棚が必要です】




(2) 引き出しなどは取り付けできません

扉を取り付ける間口には、引き出し、スラックスハンガーは、取り付けすることができません。スライドヒンジや扉と干渉する為です。

幕板の取り付け方法

幕板を取り付けるプランの場合、下記の図をご参照ください。幕板を固定板の幅と同じ寸法でカットしてください。

- ① 幕板を取り付けるための棧木(現場手配)を固定棚に固定します。その際に、ラフィックス金具が付いていない面に取り付けてください。
- ② 固定棚を取り付けます。ラフィックス金具をしっかり固定して下さい。
- ③ 「①」で固定した棧木に当てるように幕板をつけていただき、フィニッシュネイルなどで固定して下さい。

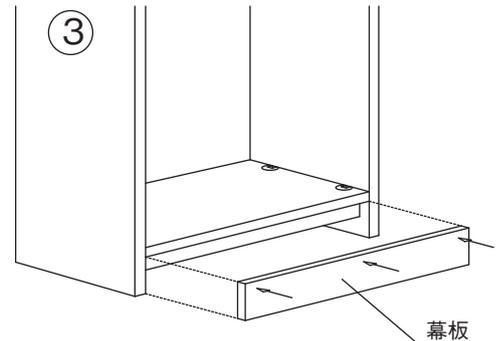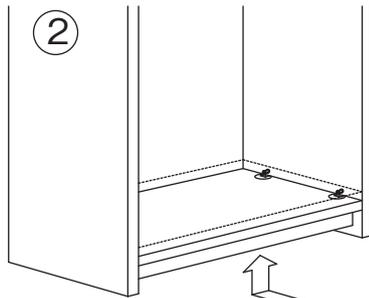
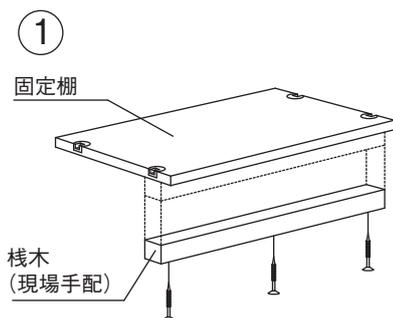


扉の組み立て

(1) 座金を取り付けます(側板・仕切板)

側板・扉に座金を取り付けます。取り付けはエラボのシステム穴を利用します。取り付け位置は図面の寸法でお願いします。


(※寸法は、小さい扉なので取り付け位置は自由になります。表記の寸法は座金の取付ピッチになります)

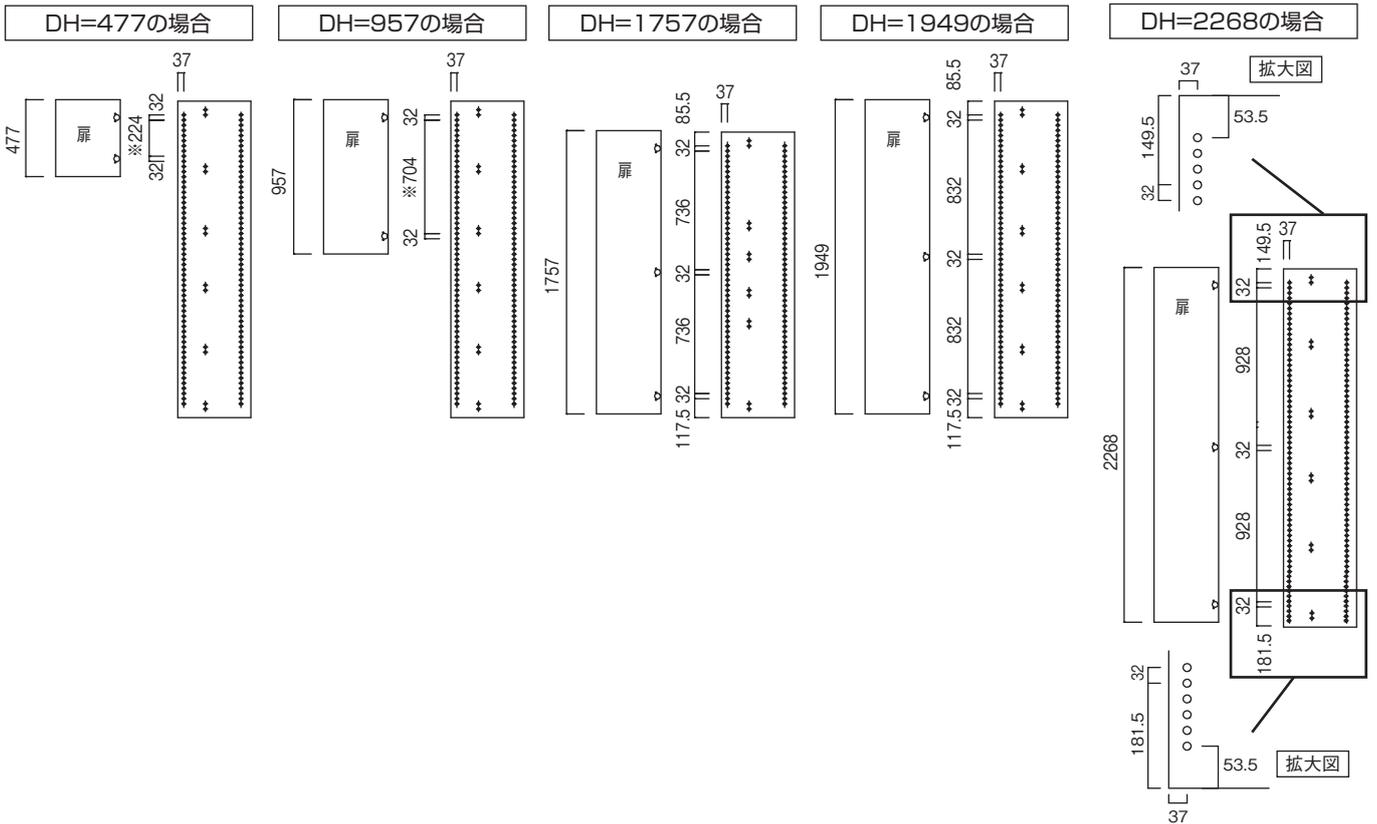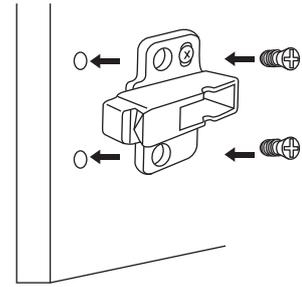

(2) スライドヒンジを取り付けます


扉1枚につき、「DH=1757」「DH=1949」「DH=2268」には3ヶ所、「DH=477」「DH=957」には2ヶ所スライドヒンジを取り付けます。

DH=477の場合 DH=957の場合 DH=1757の場合 DH=1949の場合 DH=2268の場合

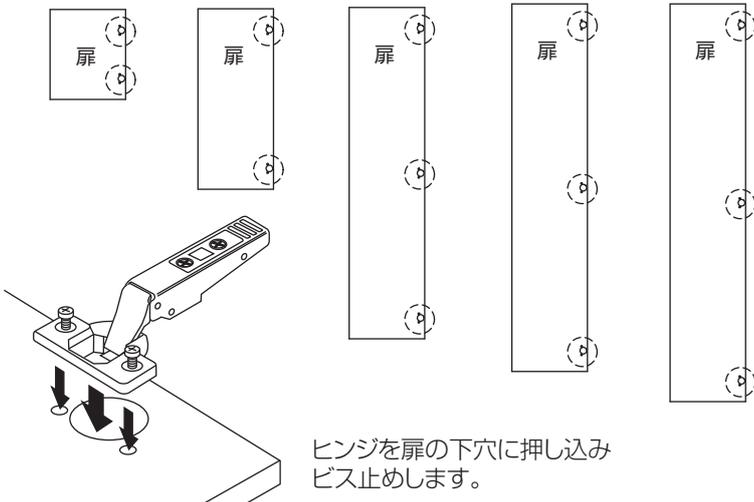

(3) 扉を取り付けます

扉をキャビネットに取り付けるにはヒンジアームの前部を先に合わせ座金に軽く指で押すだけです。

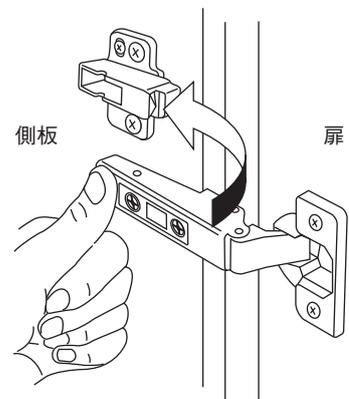




プッシュオープン本体の取り付け

両開きの場合

片扉の場合

固定棚に取り付ける場合


天板に取り付ける場合

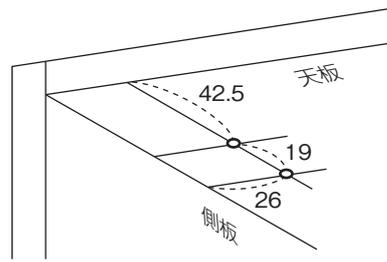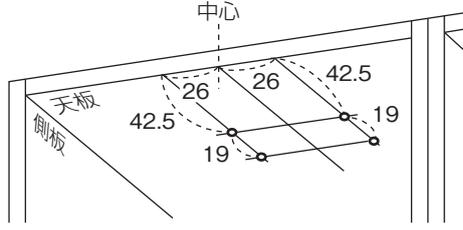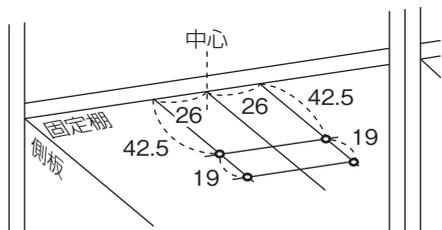

注意

プッシュオープンの先端を天板および側板から2.6mm以上出して取り付けてください。プッシュオープンがうまく作動しない場合は上記調整を行ってください。



- プッシュオープンの取り付け
専用ビスにて対応する下穴にプッシュオープンを取り付けてください。

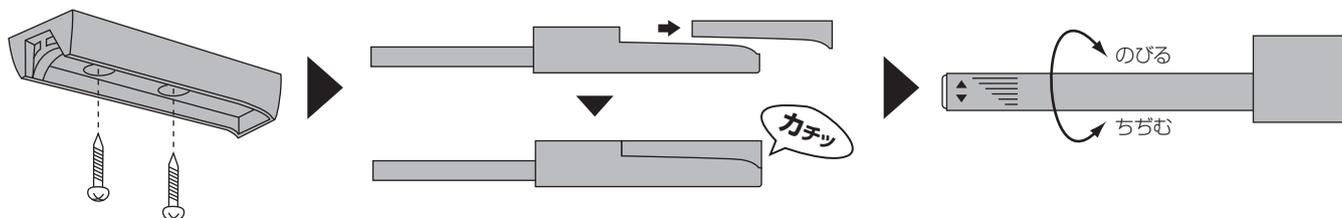

扉の調整方法



扉の左右調整

- ◆左右調整ネジを回して左右調整してください。
アジャスト量:扉の内方向4mm

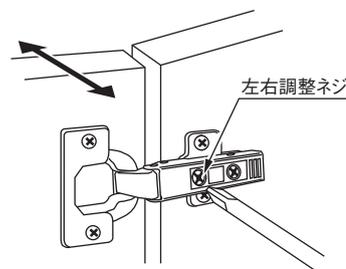



扉の前後調整

- ◆前後調整ネジを回して前後調整してください。
アジャスト量:扉の前方向2mm
扉の後方向2mm(合計4mm)

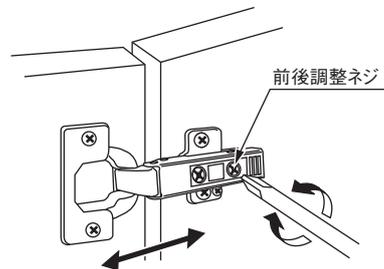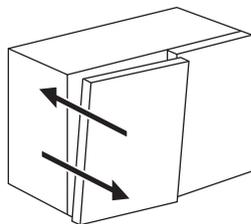

扉の上下調整

- ◆上下調整ネジを回して上下調整してください
アジャスト量:扉の上方向2.5mm
扉の下方向2.5mm(合計5mm)

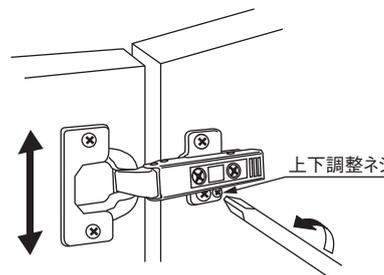

WOODONE