

## 〈 施工説明書 〉

## 集成カウンター・集成フリーサイズ板

株式会社 ウッドワン 〒738-0023 広島県廿日市市下平良1-12-1

商品相談窓口



0120-813-331

このたびはウッドワンの商品を御利用いただき、誠にありがとうございます。  
施工前にこの施工説明書をよくお読みいただき、安全に正しく施工されるようお願い致します。

## 必ずお守りください

## 安全に正しくお使いいただくために

製品を安全に正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危害・財産への損害を未然に防止するために、「安全上のご注意」をよくお読みください。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りいただき、内容をよく理解して正しくお使いください。

## 安全上のご注意



## 注意

施工に際して以下の注意が守られない場合、施工に従事される方の傷害並びに住まわれる方の傷害または財産上の損害が生じるおそれがあります。確実にお守りください。



禁止

## ・屋内専用。

屋外や浴室に使用すると、湿気、雨濡れ、強い太陽光などにより腐れ、割れなどの劣化が進み、脱落の原因となり危険です。

## ・カウンター下に蓄熱暖房機などを設置しない。

カウンターの下に蓄熱暖房機などを設置すると、熱によりカウンター材が反ったりしてしまうおそれがあります。



必ずおこなう

## ・開梱後は換気を行なう。

本製品は、ホルムアルデヒド・VOC（揮発性有機化合物）対策品です。

ただし、新築・リフォーム直後や夏場など高温の環境下ではホルムアルデヒド・VOCが室内に滞留しやすく、健康被害につながるおそれがありますので、施工中、使用中は適宜換気を行うようにしてください。

## 集成材の施工における注意について

集成材は無垢材の集積で、性能としては無垢の1枚ものよりも安定していることは事実ですが、仕上がりの含水率は乾燥すれば収縮し、湿気を吸えば膨張することが木材という性質上避けられません。こうした性質によって、施工後に亀裂、隙間、波状凹凸などが発生することがあります。これらの不具合現象は施工の方法、仕口、アイデアによってあるていど未然防止することが可能といえます。下記の点について配慮してください。

- ①.弊社の集成材は仕上がりの含水率を $10\pm 2\%$ に設定し、基準としております。
- ②.塗装仕上げ品は湿度変化に対し、安定した特質をもっております。
- ③.無塗装品は長期の保管や放置によって変形することがあります。
- ④.機能性住宅では室内が乾燥傾向にありますので配慮が必要といえます。\*1
- ⑤.湿気の多い立地での住宅では膨張傾向にありますので配慮が必要です。\*2
- ⑥.無塗装品では片面のみの塗装では変形等の不具合の原因となります。
- ⑦.下地の構成材がグリーン材であったりすると吸湿し、変形することがあります。
- ⑧.雨ぬれした製品はその程度によっては不具合の原因となります。

\*1 住宅によっては完成後の室内平衡含水率が7%前後という特性があり、乾燥収縮は幅広製品では影響が顕著であることが見受けられます。とくに、階段の踊り場や2段、3段廻りの踏板では固定に用いられる釘、ビスの本数や位置が収縮を阻害し、亀裂の発生を誘発します。



収縮することを予見した仕口で「逃げ」をつくってください。

\*2 先とは反対の状況に置かれるもので新築のみならず増改築も対象となります。この場合も幅広製品ほど寸法変化が大きくなりますので同じように配慮してください。

これらの配慮は部材どおしの取り合いによっては釘、ビスの使用が避けられないことがあります。その際は材の動きに釘、ビス類が追従できる範囲を念頭に径、長さ、材質そして、本数、位置を決定し、できるだけ「少なめ」にしてください。

集成カウンターH型は、現場の用途に合わせて多彩な用途に対応できます。

「集成カウンターH型」は、シャープなインテリアにも合う小さな面形状になっています。現場カットでいろいろなシーンに対応することができます。

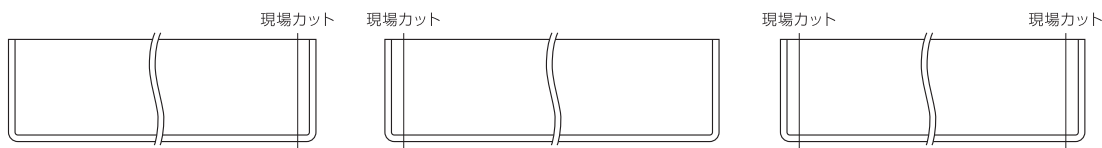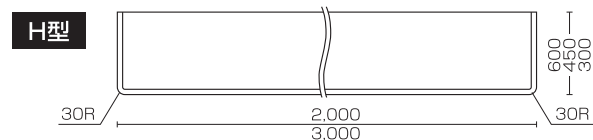

### ●左R型施工

カウンターの右側をカットすれば、小さなRの「左R型カウンター」に。


### ●右R型施工

カウンターの左側をカットすれば、小さなRの「右R型カウンター」に。

### ●T型施工

カウンターの両側をカットすれば、「T型カウンター」に。

# 塗装済みカウンター養生方法について

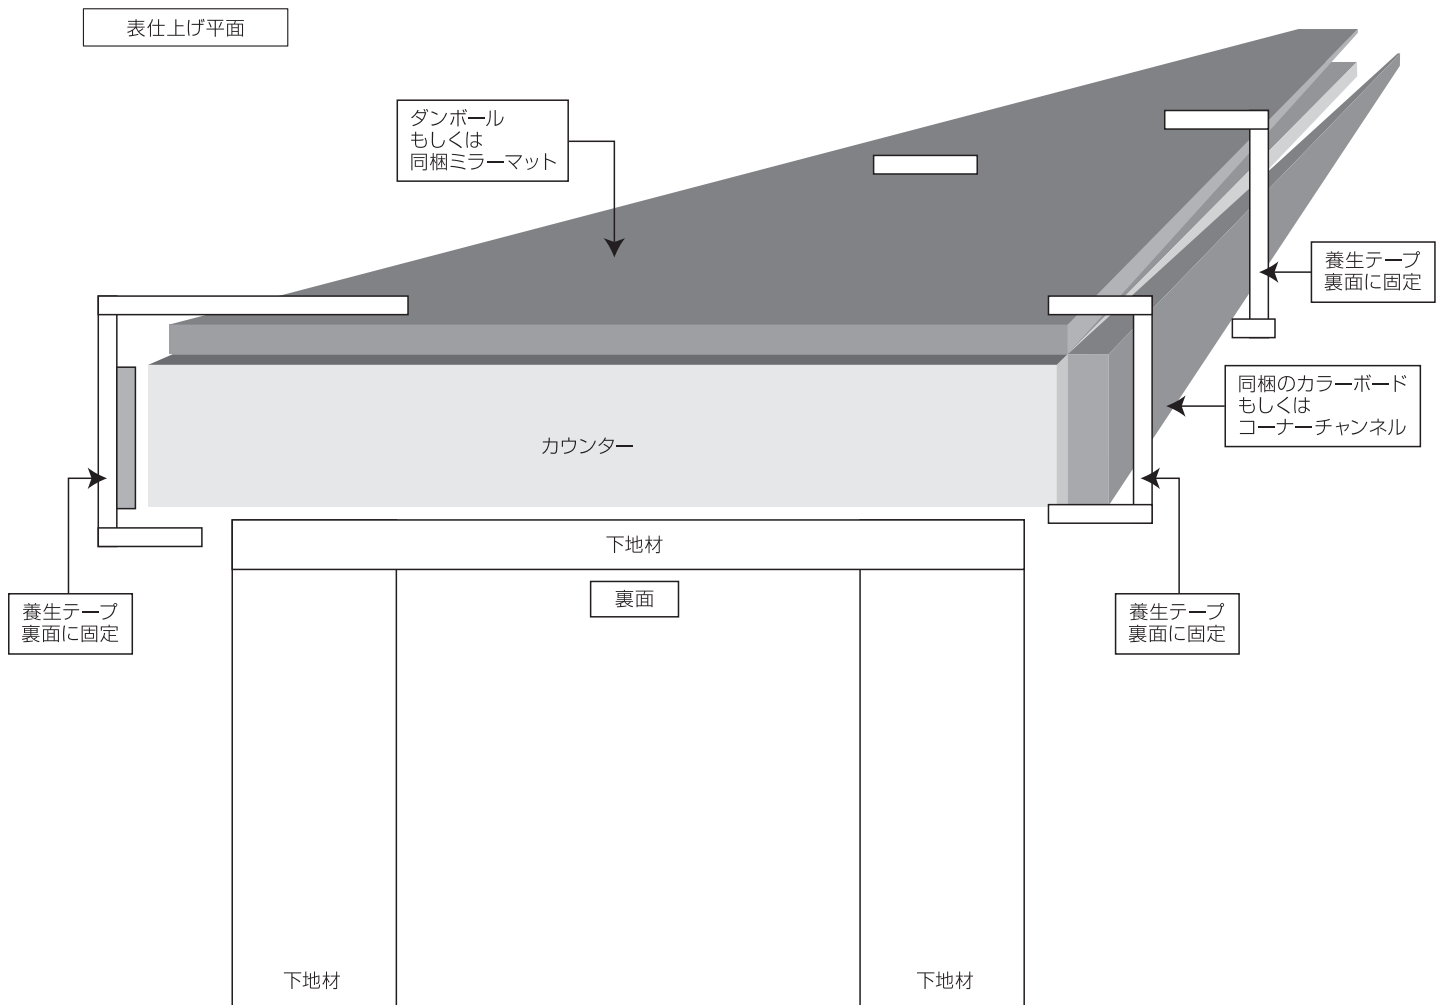

## 養生の注意

- ①. 表平面にキズがつかないように、ダンボールもしくは同梱のミラーマットを上においてください。
- ②. コバ面にキズがつかないようにダンボールを折り返すか同梱のカラーボードもしくは、コーナーチャンネルをご使用ください。
- ③. 養生剥がれを防止するために上記2項目にて処理後、養生テープをカウンター裏面に貼り付け全体の養生を固定してください。

①～③の項目を守られない場合での剥離・キズにつきましては品質影響としての保証はいたしかねます。

## 1.開梱

梱包を解いたら製品に不良および問題がないかどうかご確認ください。  
水濡れなど不具合があった場合は必ず施工前にお買い求め店または弊社までご連絡ください。

## お願い

照明灯・ストーブなどを近づけると、熱により変色しますので、開梱後施工完了まで1メートル以上離してください。

## 2. 製品の保管、管理方法


- ① 温湿度の変化によって反り、狂いを発生することがありますので、湿度の高いところでの保管は避けてください。特に雨に濡らすことはもちろん、梅雨時の保管場所にも注意してください。
- ② 原則として平積みしてください。この場合、長さや巾によって正しく棧を入れてください。ピッチは少なくとも、450mm以下としてください。

## 3. 塗装における注意点

- ① 無塗装品の現場塗装を行う場合は、片面だけの塗装は水分、湿度の吸湿状態に片寄りが生じ、反りや狂いの原因になりますので必ず裏面をあらかじめ塗装してから取り付けてください。
- ② 塗装品を現場で切断して使用される場合、反りや狂いが生じないように必ず切断面を塗装してください。
- ③ 塗装は品質の点からウレタン系塗料をおすすめします。また、仕上りをよくするため、2回以上塗装してください。着色ステイン、あるいはカラー塗装をご使用になる場合は、材によっては仕上り色が異なることがありますので、塗装前にテスト塗りしてご確認ください。

## 4. 雨などに濡れた場合の処理方法

集成カウンター・集成フリーサイズ板は乾燥しておりますが、運搬中または施工中に水濡れ・洗い作業で水分を与えますと、基材のふくれや割れ、変色などの発生原因となります。万一濡れた場合には、すぐに乾いた布などでふき取り、乾燥させてから養生してください。



## 5. ササクレの防止方法

集成カウンター・集成フリーサイズ板の切り込みカットをされる場合は、基材のササクレを防止するために、鉛筆などによる墨付けの後、カッターナイフ等で必ずケビキ処理をし、ノコ、ノミ入れを行ってください。

## 6. カウンター使用の場合

カウンター等にご使用の場合は反り、狂い防止のため裏棧の取り付けを行ってください。

## 施工終了後

### 養生の方法

施工後は木屑や砂・ゴミをきれいに取り除いて、ダンボール・ベニヤまたは養生カバー(ZY0212)等で隙間なく養生してください。市販のガムテープや粘着力の強い養生テープをご使用になりますと、化粧単板および塗膜のハガレの原因になりますので、別売りの養生テープ(ZY0211)をご使用ください。鼻の出裏面には養生テープを使用しないでください。

### 使用説明書の手渡し

同梱の「使用説明書」を使用される方にお渡しください。使用される方が不在の際は、施主様に依頼するか製品に貼り付ける等により必ず使用される方に届けられるようご配慮願います。