

〈 施工説明書 〉

インテリアボード(多目的ボード)

株式会社 ウッドワン 〒738-0023
広島県廿日市市下平良1-12-1

商品相談窓口



0120-813-331

【受付時間】平日8:30~17:00 【休日】土日・祝日・GW・年末年始・夏期休暇

このたびはウッドワンの商品をご採用いただき、誠にありがとうございます。
施工前にこの施工説明書をよくお読みいただき、安全に正しく施工されるようお願い致します。

製品を安全に正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危害・財産への損害を未然に防止するために、「安全上のご注意」をよくお読みください。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りいただき、内容をよく理解して正しくお使いください。

安全上のご注意 安全に正しくお使いいただくために必ずお守りください



注意

施工に際して以下の注意が守られない場合、施工に従事される方の傷害並びに住まわれる方の傷害または財産上の損害が生じるおそれがあります。確実にお守りください。



禁止

・屋内専用。

屋外や浴室に使用すると、湿気、雨濡れ、強い太陽光などにより腐れ、割れなどの劣化が進む原因となります。



必ずおこなう

・開梱後は換気を行なう。

本製品はホルムアルデヒド・VOC(揮発性有機化合物)対策品です。ただし、新築・リフォーム直後や夏場など高温的环境下ではホルムアルデヒド・VOCが室内に滞留しやすく、健康被害につながるおそれがありますので、施工中、使用中は適宜換気を行うようにしてください。

耐荷重量

・棚板の耐荷重は奥行き300mmは20kg、450mmは30kg、600mmは40kgです。

棚板の耐荷重を超えて収納しますと棚板が破損したり脱落してケガの原因となります。棚板の長さは900mm以内としてください。900mm以上でご使用される場合は必ず補強を入れ、1スパンを900mm以内としてください。

お願い

- 施工完了までは、立て掛けたりすると反りの発生原因となりますので、水平になるように保管してください。
- 照明灯・ストーブなどを近づけると熱により変色しますので、開梱後施工完了まで1メートル以上離してください。

施工終了後

◆ 養生

施工後の養生は別売の養生カバー(ZY0212)、養生テープ(ZY0211)を用いて養生してください。


◆ お手入れのしかた

多目的ボードが汚れている場合は、水で薄めた中性洗剤を含ませた柔らかい布を堅くしぼってふき取り、乾いた布で仕上げてください。ベンジン・アルコール・シンナーなどの溶剤を使用すると変色・変質しますので、絶対に使用しないでください。

開梱と施工上の注意

梱包内訳・寸法詳細

部材名	数量
本体	1
木口用シール	2
アルミテープ	L=910…2枚、L=1820…3枚、L=2730…4枚

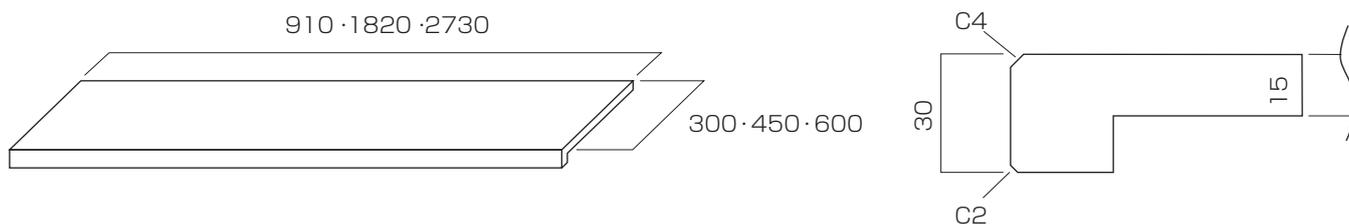

出窓や水まわりでご使用の場合

木口からの水分の侵入を防ぐため、斜線部分の木口を同梱のアルミテープですき間なくシールしてください。

