

〈 施工説明書 〉

木製エクステリア ウッドタイル

 株式会社 **ウッドワン** 〒738-0023 広島県廿日市市下平良1-12-1

商品相談窓口

フリーダイヤル


0120-813-331

[受付時間] 平日8:30~17:00 [休日] 土日・祝日・GW・年末年始・夏期休暇

このたびはWOODONEの商品をご利用いただき、厚くお礼申し上げます。
 施工前にはこの説明書をよくお読みいただき、安全に正しく施工されるようお願いいたします。
 なお、お気付きの点、ご不明な点がございましたら、ご遠慮なく弊社までお問い合わせください。

安全上のご注意 安全に正しくお使いいただくために必ずお守りください

注意

施工に際して以下の注意が守られない場合、施工に従事される方の傷害並びに住まわれる方の傷害または財産上の損害が生じる恐れがあります。確実にお守りください。



必ずおこなう

・商品は平らな床面に施工してください。

平らでない床面の場合、浮きやそりの原因になります。

・凹凸や突出物がある床面への施工はしないでください。

床面に凹凸や突出物がある場合は、取り付かないことがありますので避けてください。

・必ず木材保護塗料を使用して塗装を行ってください。

木材のそり、腐れの問題が発生することがあります。

・コンクリートをうった後すぐに施工しないでください。


十分に乾いたのを確認した後、施工してください。

注意!
・商品をガレージ等に使用する場合、破損することがありますのでご注意ください。
・タイルの切断時は、ケガに十分注意し作業してください。
・壁面との間に10~20mmのすき間をあけて施工してください。

湿度などから生じる木材の収縮による浮きやそりを防止します。

・高層の建物や強風にさらされる場所では、
商品が風により転落することがありますので使用しないでください。


〈基本寸法図〉

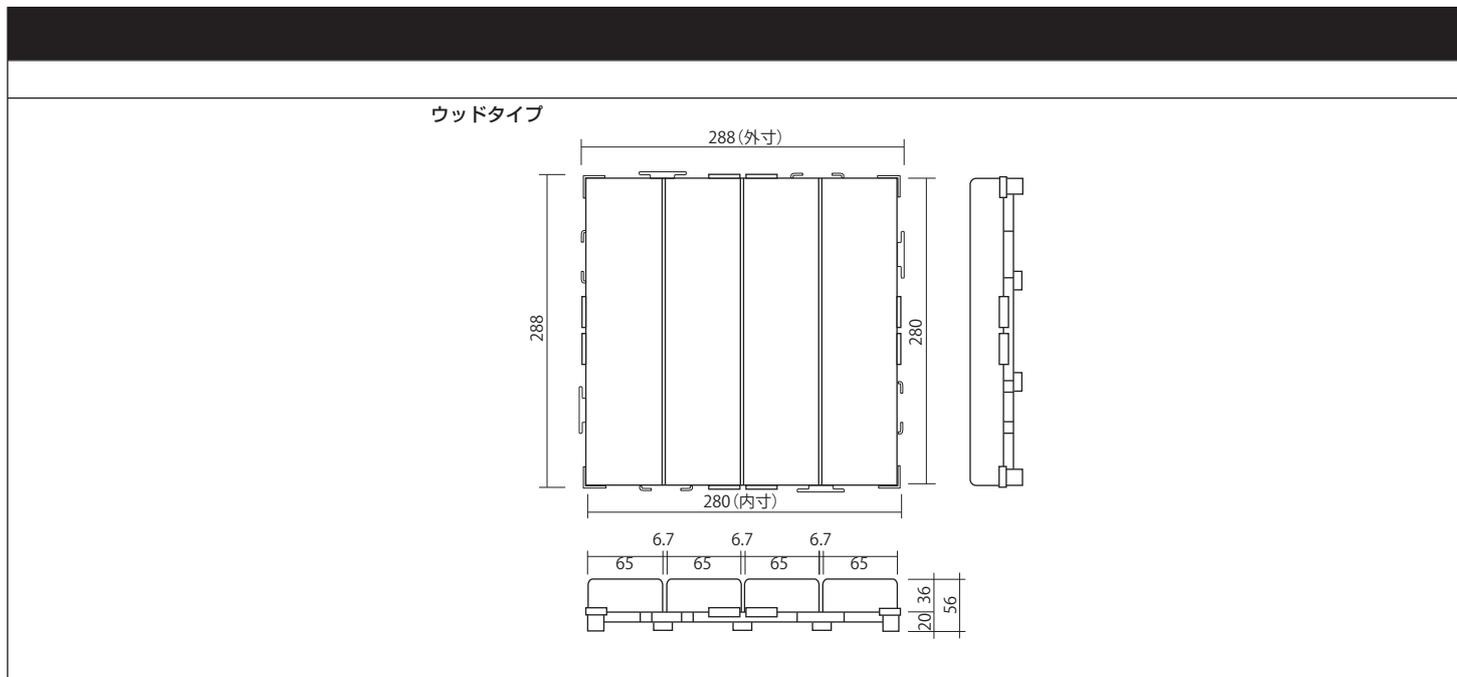

〈施工手順〉

1 施工方法

下詳細図のようにツメどうしを引っ掛け合わせて取り付けます。

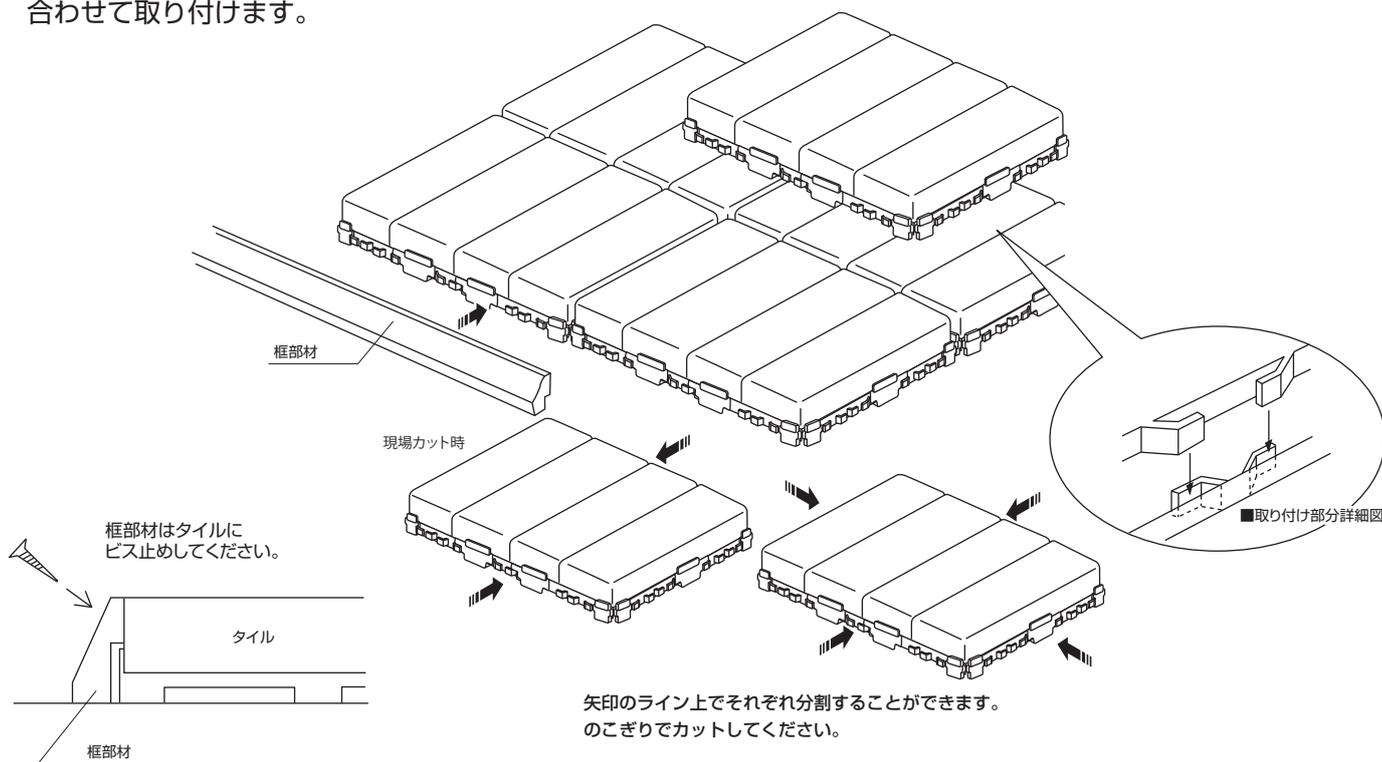

〈別売品〉

必要に応じて弊社別売品をご注文ください。

部材名	品番
木材保護塗料 0.7L	WEKT11-□
木材保護塗料 4.0L	WEKT12-□

〈施工終了後〉



使用説明書の手渡し

同梱の「使用説明書」を使用される方にお渡しください。使用される方が不在の際は、施主様に依頼するか製品に結い付ける等により必ず使用される方に届けられるようご配慮がございます。