


アイアンタオル掛け

この度はアイアンタオル掛けをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。ご使用前にこの説明書を必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。なお、お読みになったあとは大切に保管していただき必要な時にお読みください。

安全上のご注意

！注意

タオル掛けにぶら下がらないでください。
タオル掛けの耐荷重は500グラムです。それを超える荷重を加えないでください。
製品が破損しケガをする恐れがあります。又製品が脱落することがあります。



取り付け方法

ビス長さが20ミリのため、扉厚が20ミリの無垢扉に付ける事を想定しております。


タオル掛けを付属のビス(M4×20)で直接扉面にビス固定してください。
扉の右側か左側に取り付けるかは、お客様がお使いやすい方で取り付けてください。
引出しの扉の場合は上段引出しの扉に取り付けてください。
取手・引出しパーツ・付属金具や隣接する壁面などに干渉しないか確認してください。

取り付け位置例)

カマチ扉の場合



フラット扉の場合 (彫り込み取手)

フラット扉の場合 (取手)

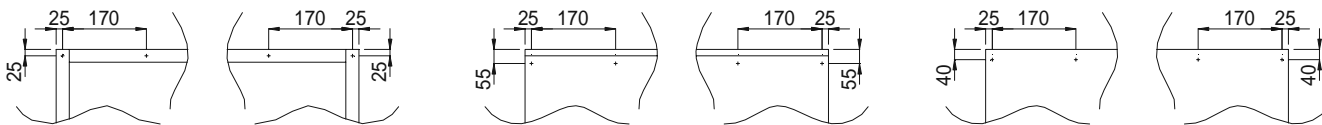

注意

鏡板に取り付けることはできません。
また彫り込み取手付近に取り付けると扉が割れます。
壁面側の開き扉に取り付けると壁面に接触します。

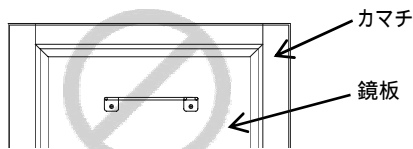

取扱い上のご注意

タオル掛けを取手として使わないでください。
扉やタオル掛けがはずれて、けがをするおそれがあります。
タオル掛けにぬれたタオルをかけないでください。
扉やタオル掛けの劣化の原因となります。また場合によって錆が発生するおそれがあります。
著しい汚れは、うすめた台所中性洗剤をつけた布またはスポンジで汚れを落とし、水ぶきして洗剤を完全にふきとり、直ちに乾いた布でふいてください。
金属たわしやクレンザー、金属磨き剤などを使用しないでください。
細かいキズがつくおそれがあります。また場合によって錆が発生するおそれがあります。
タオル掛けが、がたついたりした場合はねじを締めなおしてください。

品質表示

寸法 / 幅200mm X 奥行41mm X 高さ30mm
使用材質 / 鉄: (粉体塗装)