

施工業者様用

〈施工説明書〉

株式会社 **ウッドワン**

〒738-0023
広島県廿日市市下平良1-12-1

[商品相談窓口]

フリーダイヤル
0120-813-331

[受付時間] 平日8:30~17:00

[休日] 土日・祝日・GW・年末年始・夏期休暇

ボードレール用 アルミキャップ

このたびはウッドワンの商品をご採用いただき、誠にありがとうございます。

施工前にこの施工説明書をよくお読みいただき、安全に正しく施工されるようお願い致します。

製品を安全に正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危害・財産への損害を未然に防止するために、「安全上のご注意」をよくお読みください。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りいただき、内容をよく理解して正しくお使いください。

安全上のご注意 安全に正しくお使いいただくために必ずお守りください



注意

施工に際して以下の注意が守られない場合、施工に従事される方の傷害並びに住まれる方の傷害または財産上の損害が生じるおそれがあります。確実にお守りください。



警告

- ・指定の方法で取り付けてください。
- ・屋外や浴室などの湿度が高い場所にはご使用できません。
- ・取り付け後にガタツキ、緩みがないか確認してください。
- ・万が一ガタツキ、ヒビなどの不具合を発見した場合は、直ちに使用をやめて取り付け業者または販売業者にご連絡ください。




注意

- ・開梱後は換気を行う。
本製品はホルムアルデヒド・VOC(揮発性有機化合物)対策品です。ただし、新築・リフォーム直後や夏場など高温の環境下ではホルムアルデヒド・VOCが室内に滞留しやすく、健康被害につながるおそれがありますので、施工中、使用中は適宜換気を行うようにしてください。
- ・手すり端部はぶつけたり、ひっかけたりしないように配慮してください。

お願い

- ・施工完了までは、立て掛けたりすると反りの発生原因となりますので、水平になるように保管してください。
- ・照明灯・ストーブなどを近づけると熱により変色しますので、開梱後施工完了まで1メートル以上離してください。

納まり図

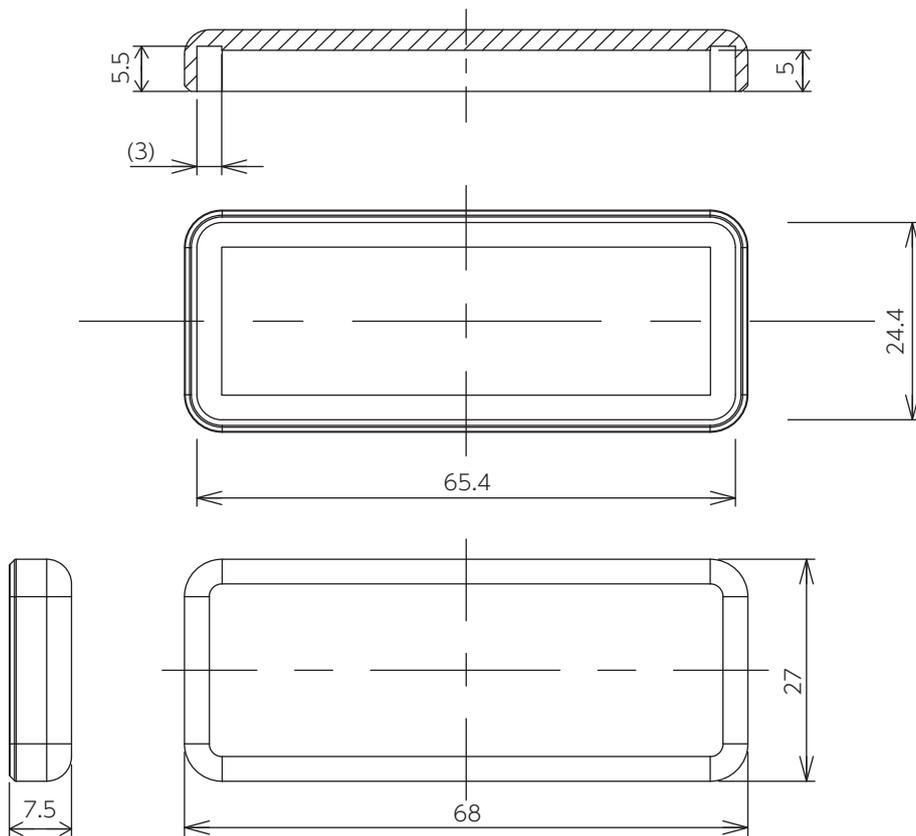

ボードレール用 アルミキャップの取り付け

変性シリコン系弾性接着材(現場手配)をボードレール端部の小口全面に塗布してアルミキャップを取り付けて下さい。取り付け後、はみ出した接着材はウエスで拭き取り、固定されるまでマスキングテープ等で仮固定して下さい。

また、製品公差によって、アルミキャップが取り付けにくい場合は、サンドペーパー等で面取り(3C面以下)をおこない、アルミキャップを取り付けて下さい。

ボードレール
90×24mm

ボードレール用
アルミキャップ
品番:TCEB01-〇