

< 施工説明書 >

たて格子スクリーンパネル ジュピーノ・J

株式会社 **ウッドワン** 〒738-0023 広島県廿日市市下平良1-12-1
商品相談窓口 フリーダイヤル ☎ **0120-813-331**

このたびはウッドワンの商品をご採用いただき、誠にありがとうございます。
施工前にこの施工説明書をよくお読みいただき、安全に正しく施工されるようお願い致します。

製品を安全に正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危害・財産への損害を未然に防止するために、「安全上のご注意」をよくお読みください。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りいただき、内容をよく理解して正しくお使いください。

安全上のご注意 安全に正しくお使いいただくために必ずお守りください



注意

施工に際して以下の注意が守られない場合、施工に従事される方の傷害並びに住まわれる方の傷害または財産上の損害が生じるおそれがあります。確実にお守りください。



禁止

・屋内専用。

屋外や浴室に使用すると、湿気、雨濡れ、強い太陽光などにより腐れ、割れなどの劣化が進み、脱落の原因となり危険です。



必ずおこなう

・ビスはビス穴に取り付けてください。

ビス穴加工以外の位置にビスを取り付けると、枠材に割れが発生し、脱落の原因となり危険です。

・開梱後は換気を行う。

本製品はホルムアルデヒド・VOC(揮発性有機化合物)対策品です。ただし、新築・リフォーム直後や夏場など高温の環境下ではホルムアルデヒド・VOCが室内に滞留しやすく、健康被害につながるおそれがありますので、施工中、使用中は適宜換気を行うようにしてください。

・下地材を入れてください。

鴨居がしっかり固定するように下地材を入れてください。

・強い衝撃に注意。

強い衝撃によって転倒・脱落するおそれがありますので、衝撃を与えないでください。

お願い

- ・施工完了までは、立て掛けたりすると反りの発生原因となりますので、水平になるように保管してください。
- ・照明灯・ストーブなどを近づけると熱により変色しますので、開梱後施工完了まで1メートル以上離してください。

施工終了後

◆ 養生

当て傷・擦り傷等がつかないように保護紙等でカバーして養生してください。粘着テープなどは直接商品に貼り付けないようにしてください。

◆ お手入れのしかた


製品の表面が汚れている場合は、水で薄めた中性洗剤を含ませた柔らかい布を強くしぼってふき取り、乾いた布で仕上げてください。ベンジン・アルコール・シンナーなどの溶剤を使用すると変色・変質しますので、絶対に使用しないでください。

1. 開梱

梱包を開いたら枠材本体および下表の付属品に不足および問題がないかどうかを確認してください。

全体図

ジュピーノたて格子スクリーンパネル

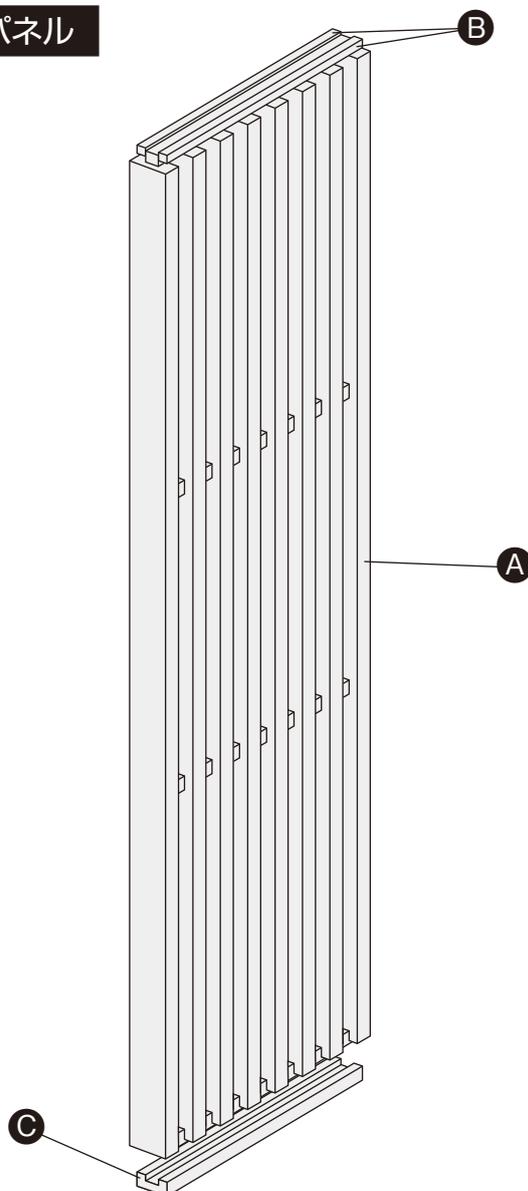

梱包内訳表

枠材本体


	部材名	長さ×幅×厚さ(mm)	数量	
Ⓐ	スクリーンパネル本体	2,389(2,489)×433×69	1	下棧カバー2枚、ビス5本
Ⓑ	鴨居	407(871)(1,335)(1,799)×17×17	2	} セット 871用〈連結用中棧2個、連結用上棧1個、下棧カバー1枚〉 1,335用〈連結用中棧4個、連結用上棧2個、下棧カバー2枚〉 1,799用〈連結用中棧6個、連結用上棧3個、下棧カバー3枚〉
Ⓒ	敷居	407(871)(1,335)(1,799)×59×15	1	
📖	施工説明書		1部	

2. 納まり図


横断面図

1セット使用の場合


(単位:mm)

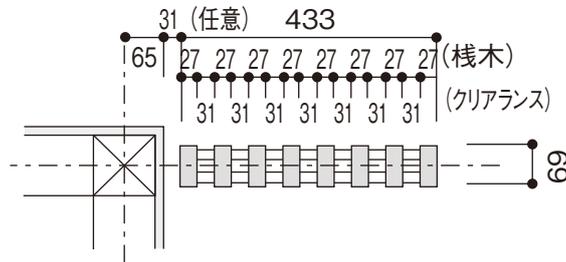


2セット使用の場合

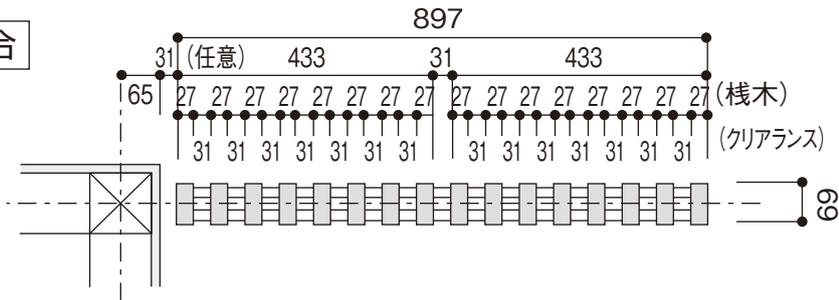

3セット使用の場合

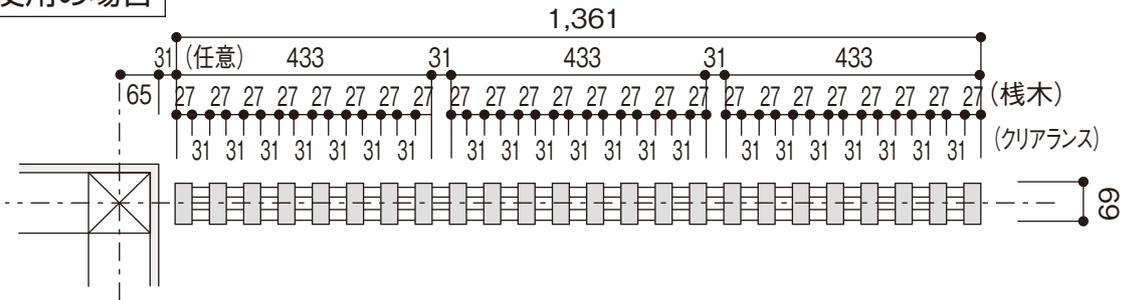


4セット使用の場合

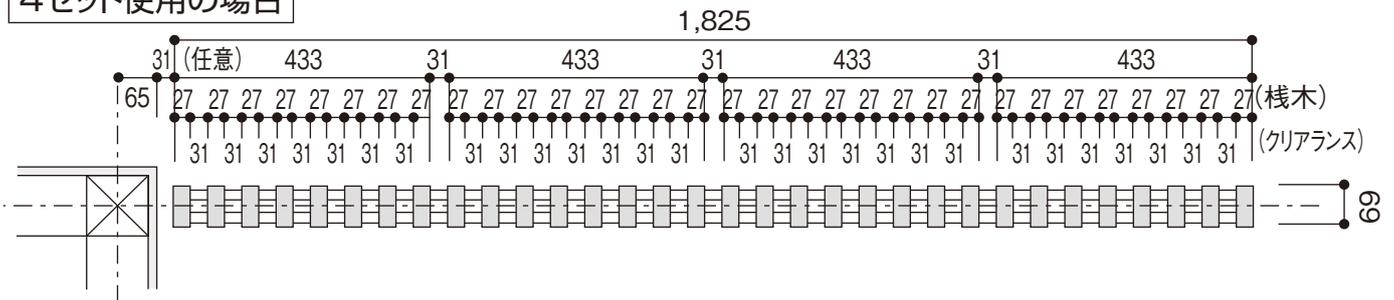

3. 施工手順

取り付けの前に



(1) 鴨居を取り付ける位置に補強材を入れてください。

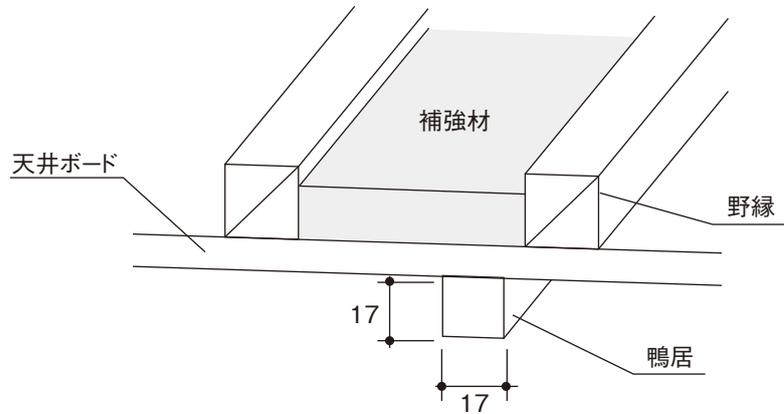


(2) 床上から天井面(天井高)が2,400mm(2,500mm)であることを確認してください。

敷居の取り付け


敷居をビスで床に固定します。

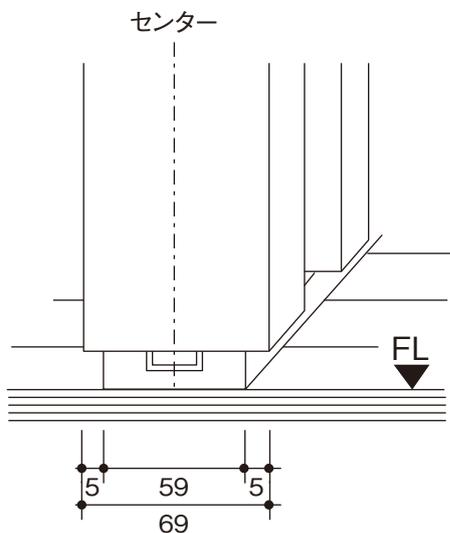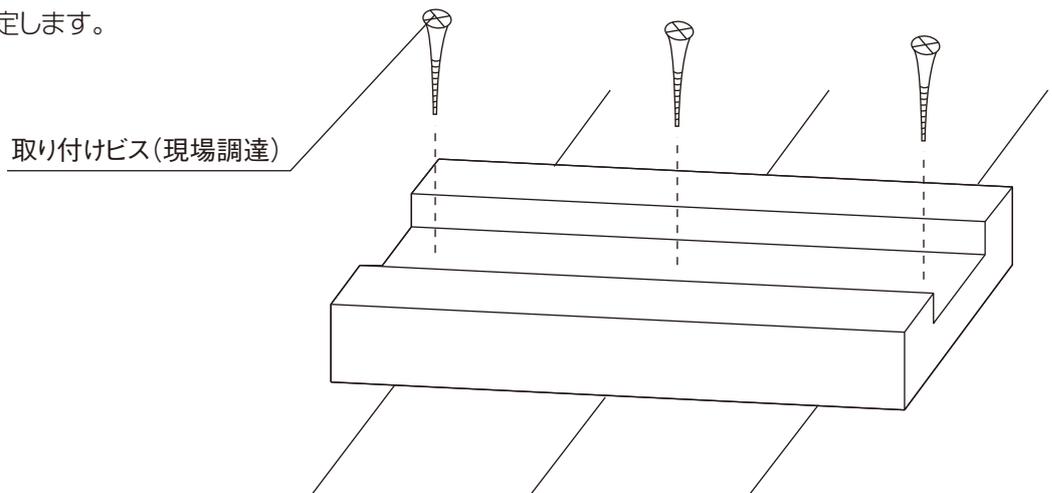

敷居とたて格子の奥行きはセンターあわせになります。

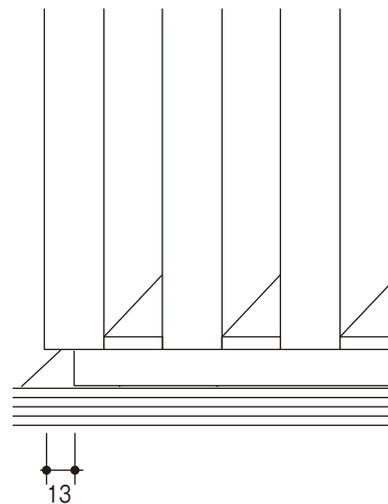


敷居はたて格子巾に対して13mm内側にはいります。

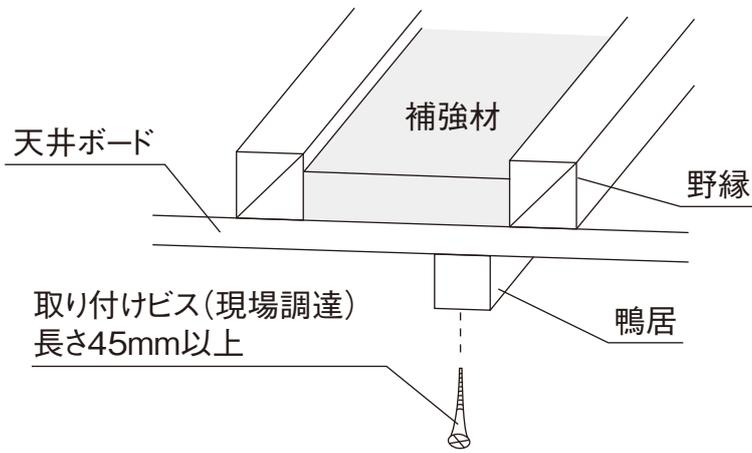


鴨居をビスで天井にしっかりと固定します。
(長さ45mm以上)

奥行方向

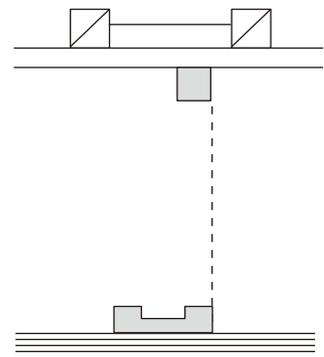

鴨居は敷居の端に合わせて取り付けてください。

巾方向

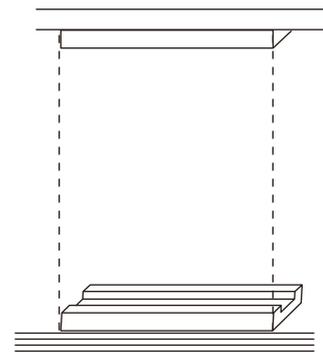


鴨居は敷居の真上に取り付けてください。


お願い

鴨居を取り付ける位置にはあらかじめ補強材を入れてください。鴨居の取り付けが十分でない場合、たて格子スクリーンパネルが倒れるおそれがあります。

たて格子スクリーンパネルの取り付け

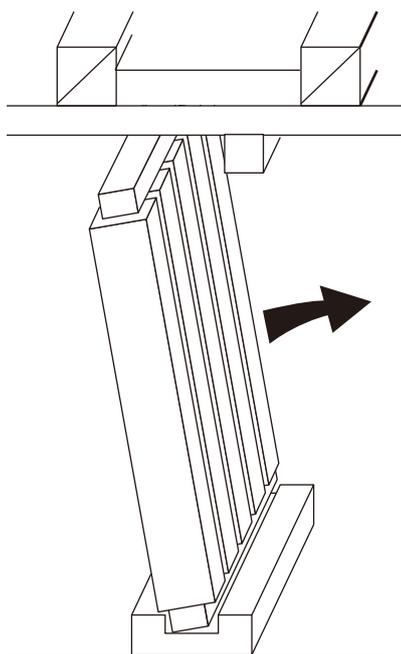


下端を敷居にはめ込みスクリーンパネルを起こします。

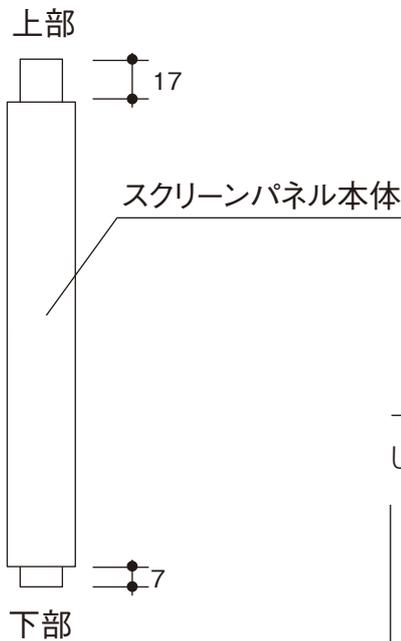


! 注意

上下にご注意ください。

取り付けビス(同梱)
4ヶ所

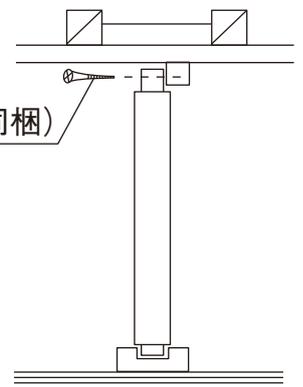

下穴の位置に同梱の取り付けビスで鴨居にしっかりと固定します。

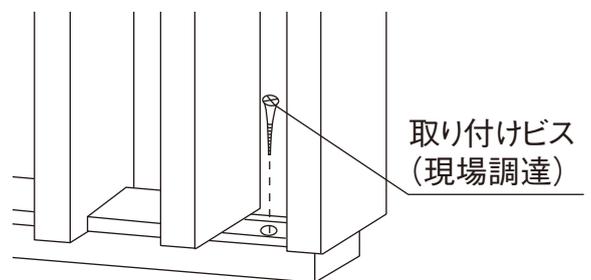


下端の両端をビスで敷居に取り付けます。


※1セット分だけを施行される方は **下棧カバーの取り付け** に進んでください。

4. たて格子スクリーンパネルを並べて使う場合

連結用中棧の取り付け

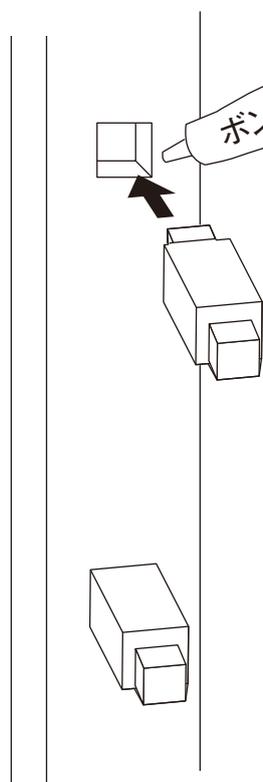


連結するスクリーンパネルのたて格子にホゾ加工をおこなないボンドを用いて連結用中棧を取り付けます。中棧が必要ない場合は取り付けをしなくても結構です。

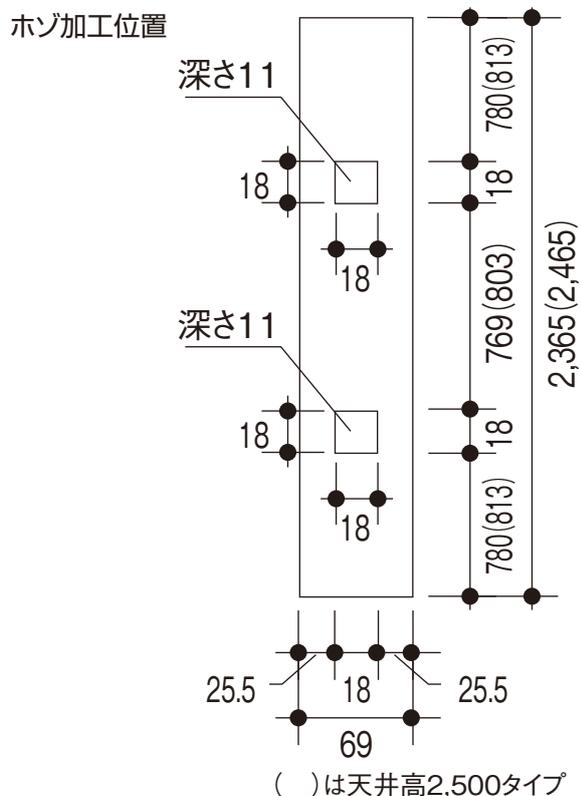

たて格子スクリーンパネルの取り付け

1セット目と同様に並べてスクリーンパネルを取り付けます。


連結用上棧の取り付け

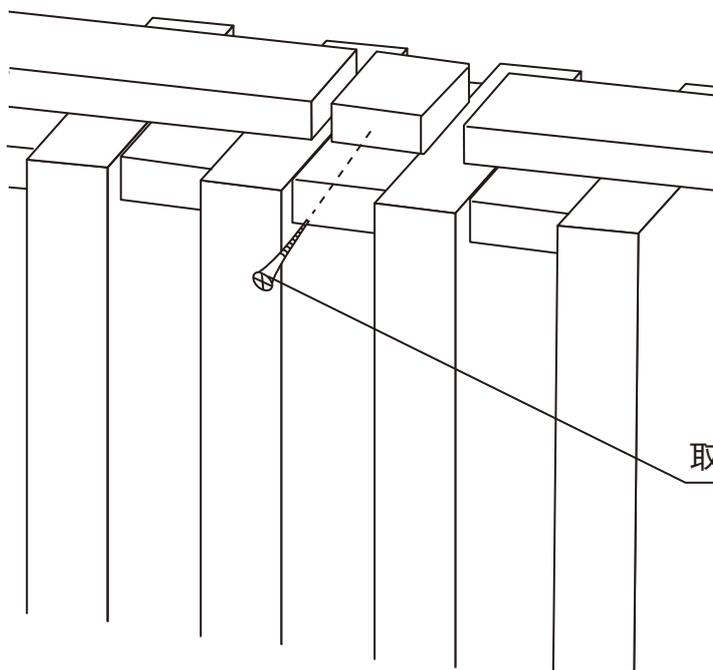

連結用上棧を取り付けビスで鴨居に固定します。


取り付けビス(本体パネルに同梱)

下棧カバーの取り付け

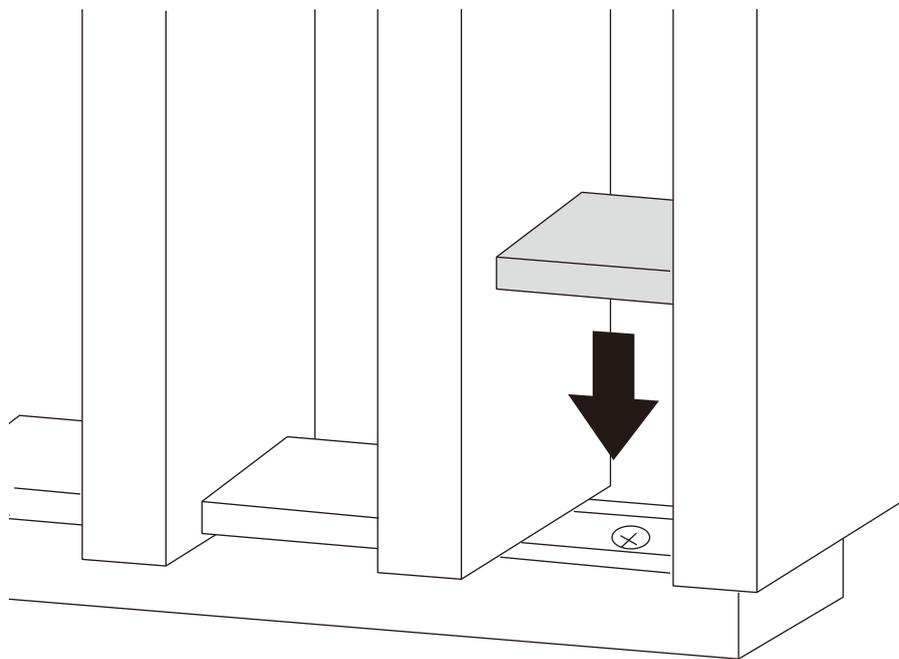

下棧カバーをボンド・フィニッシュ併用にて取り付けます。
(連結部分にも下棧カバーを取り付けます)

鴨居(カバー用)の取り付け

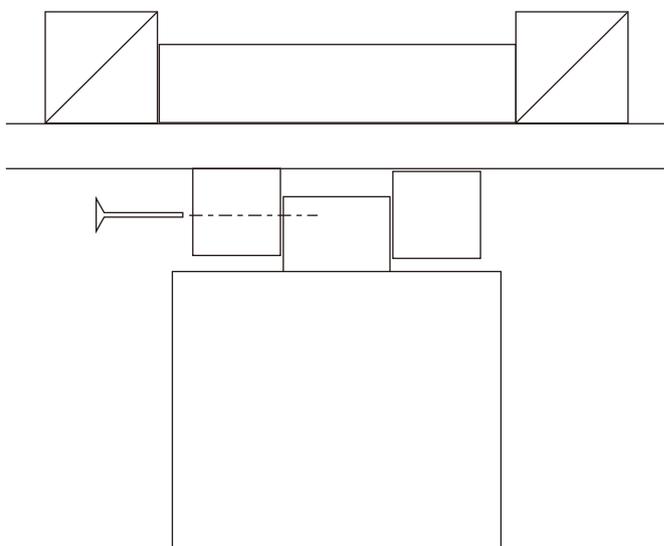

もう1本の鴨居をボンド・フィニッシュ
併用にて取り付けます。