引き込み戸(両側戸袋)　上吊りタイプ　調整枠

■横断面図

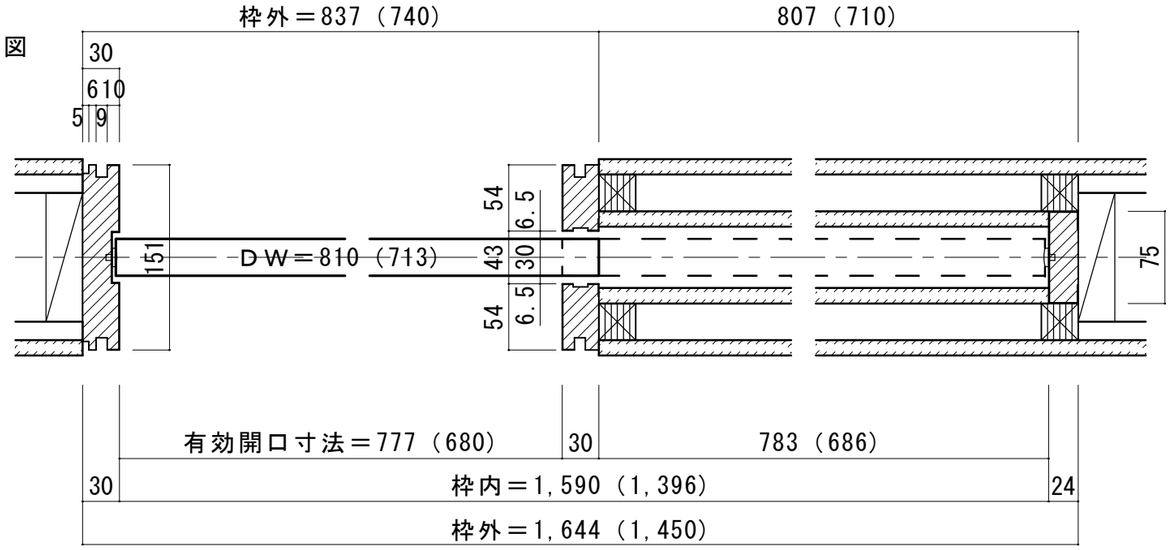

※図示：左引き手
※大型サムターン表示錠使用時は、引戸引き残しストッパーをご使用ください。ただし、有効開口は102ミリ狭くなります。

■縦断面図

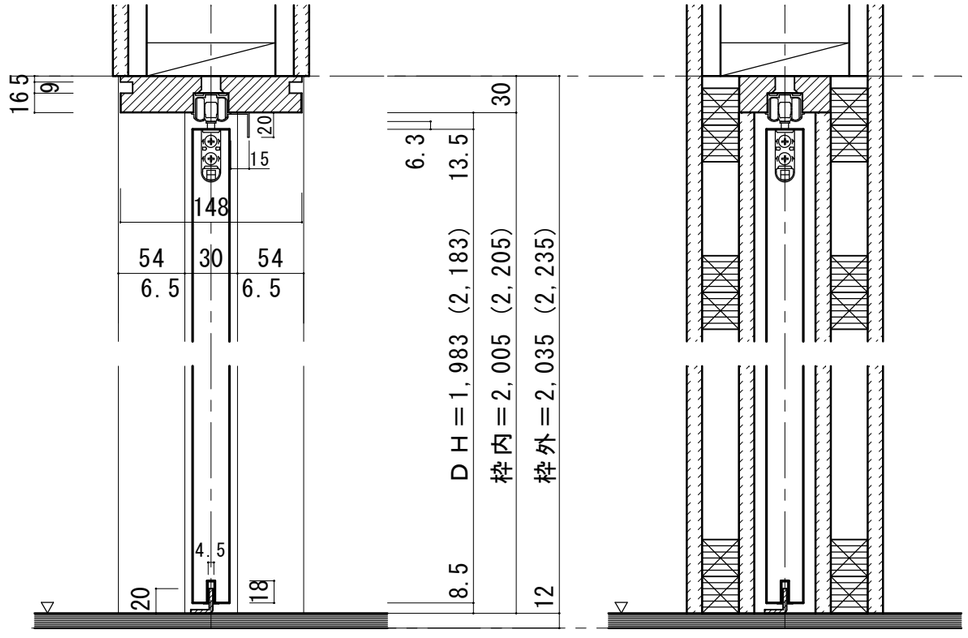

※（　）内寸法はハイドア

振れ止め金具取り付け位置（S＝1/2）

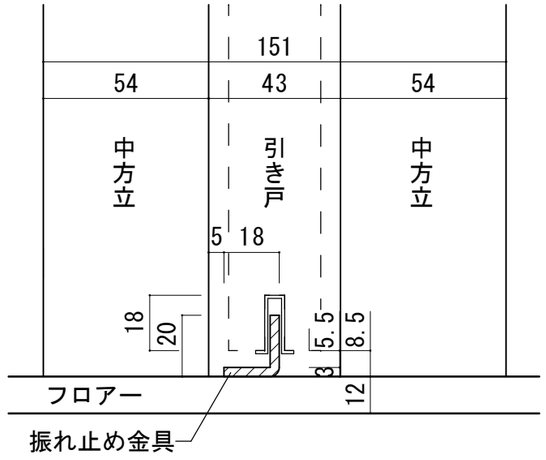

振れ止め金具(床付け用)取り付け

振れ止め金具(床付け用)を
下記のように床へ取り付けます

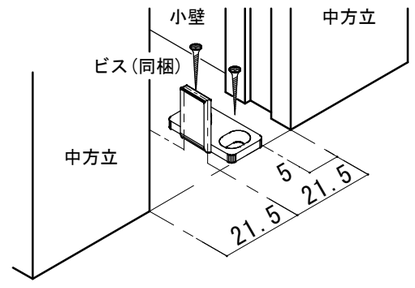

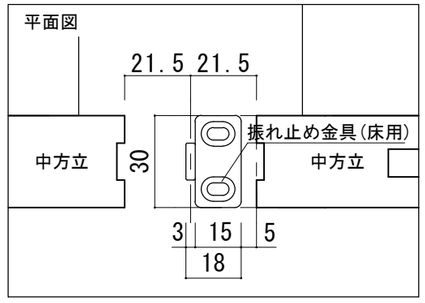

ドレタス　引き込み戸（両側戸袋）上吊りタイプ　調整枠	図面名 DOORETUS　建具納まり図	SCALE 1/5	DATE 2021.04.01
	株式会社 ウッドワン	FILE	NO. 01

（21,6 ,9　印刷）