



クローゼットドア 固定枠 間口4.5尺




■横断面図

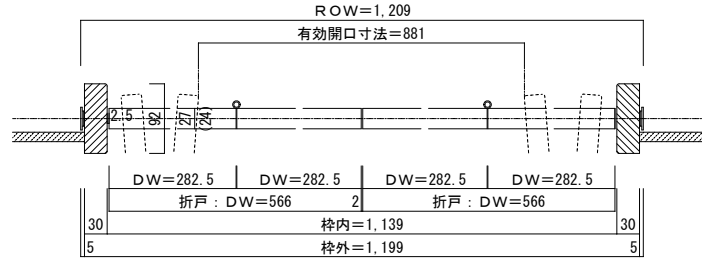

※有効開口寸法にはハンドルの突出は含まない。
※有効開口寸法は扉の厚さや調整によって若干異なります。

■縦断面図
[3方枠]

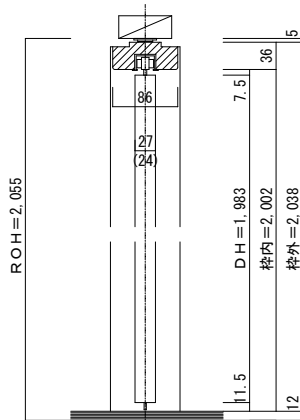

※扉厚()内はルーバーの場合

■ガイドランナーの取り付け(MUKU固定枠)

<p>縦枠下端形状図 (S=1/3)</p>	<p>下固定ストッパー</p>	<p>ストライク(可動側受け金具)の取り付け</p>
<p>92</p>	<p>センター</p> <p>取り付けビス(両挿品)</p> <p>6.5mm</p> <p>6.5mm</p> <p>※現場にて左右どちらでも施工可能です。</p>	<p>ガイド</p> <p>枠の厚さより4mm離す</p> <p>ストライクとガイドの位置決め溝</p> <p>平面図</p> <p>15.5</p> <p>92 27 24 27 24 27 24</p>