



クローゼットドア 固定枠 間口6尺




■横断面図

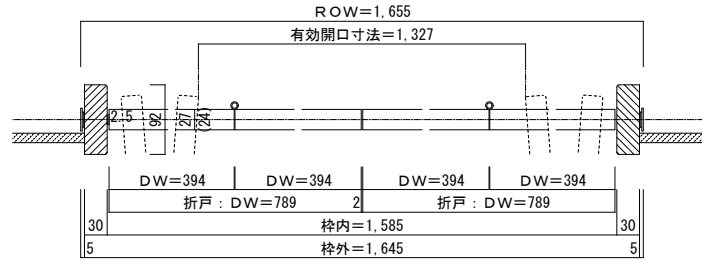

※有効開口寸法にはハンドルの突出は含まない。
 ※有効開口寸法は扉の厚さや調整によって若干異なります。

■縦断面図
 [3方枠]

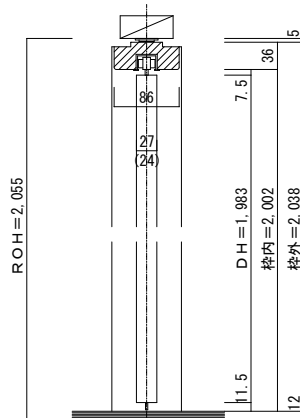

※ 扉厚 () 内はルーバーの場合

■ガイドランナーの取り付け(MUKU固定枠)

<p>縦枠下端形状図 (S=1/3)</p>	<p>下固定ストッパー</p> <p>※現場にて左右どちらでも施工可能です。</p>	<p>ストライク(可動側受け金具)の取り付け</p> <p>扉を吊った後ストライクを取り付ける際は、下図のように下用ガイド軸とストライクの位置決め溝をそろえて、床に付属のビスで取り付けてください。</p>
------------------------	--	--