

株式会社 ウッドワン

〒738-0023
広島県廿日市市下平良1-12-1

【商品相談窓口】

フリーダイヤル

0120-813-331

【受付時間】平日8:30~17:00

【休日】土日・祝日・GW・年末年始・夏期休暇

施工業者様用

〈施工説明書〉

化粧パネル

製品を安全に正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危害・財産への損害を未然に防止するために、「安全上のご注意」をよくお読みください。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りいただき、内容をよく理解して正しくお使いください。

安全上のご注意 安全に正しくお使いいただくために必ずお守りください



注意

施工に際して以下の注意が守られない場合、施工に従事される方の傷害並びに住まわれる方の傷害または財産上の損害が生じるおそれがあります。確実にお守りください。



禁止

・屋内専用。

屋外や浴室に使用すると、湿気、雨濡れ、強い太陽光などにより腐れ、割れなどの劣化が進む原因となります。

・潤滑油・殺虫剤などのご使用に注意。

潤滑油や殺虫剤などが製品表面に付着すると膨れや変色が発生する恐れがあります。付着した場合は、速やかに拭き取って下さい。



必ずおこなう

・開梱後は換気を行なう。

本製品はホルムアルデヒド・VOC(揮発性有機化合物)対策品です。ただし、新築・リフォーム直後や夏場など高温の環境下ではホルムアルデヒド・VOCが室内に滞留しやすく、健康被害につながるおそれがありますので、施工中、使用中は適宜換気を行うようにしてください。

・輸送・保管は慎重に!

転送の際には、荷崩れや衝撃に十分注意してください。また、保管時には、水平な場所に平積みしてください。

① 部材の確認

梱包を解いたら、当製品に不足及び問題が無いかを確認してください。

製品に水濡れなど不具合があった場合は必ず施工前にお買い求め店または弊社までご連絡ください。

梱包内訳表

ホワイト柄化粧パネル 天板・側板セット

	長さ×幅×厚さ (mm)	入数(枚)	
		3尺用	4.5尺用 /6尺用
天板	1820×910×2.5	1	1
側板	2430×910×2.5	3	4

シナ柄化粧パネル 天板・地板・側板セット

		長さ×幅×厚さ (mm)	入数(枚)	
			3尺用	4.5尺用 /6尺用
910 モジュール	天板	1820×910×2.5	1	2
	地板	1820×910×5.5	1	1
	側板	2430×910×2.5	3	4
メーター モジュール	天板	1950×995×2.5	1	2
	地板	1950×995×5.5	1	1
	側板	2430×995×2.5	3	4

② 下地処理

- 側板は間柱、胴縁などを455mm以下に設置し、9mm以上の合板もしくは9.5mm以上の石膏ボードで捨て貼りをしてください。
- 地板は5.5mmであるため、12mm以上の捨て貼り合板を用いるとともに、根太間隔は303mmピッチ以内で施工してください。

⚠ 注意



必ずおこなう

必ず下地を施工してください。パネル単体では施工後に脱落、破損する恐れがあります。



下地は不陸が無いよう施工してください。

③ パネルを貼り付ける

- 必要寸法に製品をカットしてください。
- パネル裏面に変成シリコン系接着剤またはウレタン樹脂系接着剤を塗布して壁に貼り付け、フィニッシュネイルを300mm以下の間隔で固定してください。
- 接着剤が硬化するまで、1週間程度養生してください。

推奨接着剤

品番	接着剤タイプ
ZXWF10(10本入り)	変成シリコン系
ZXWF01(1本入り)	
ZX0223	ウレタン樹脂系

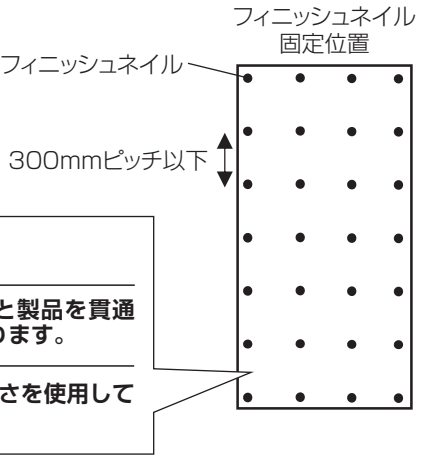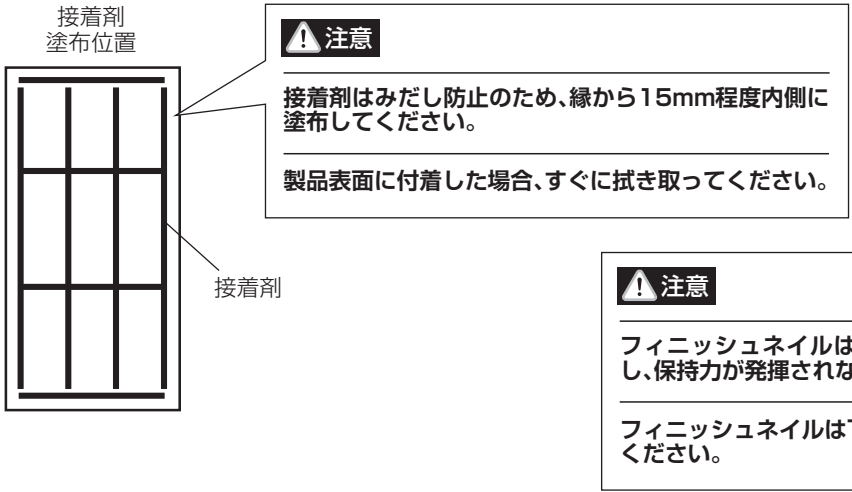

施工終了後

■養生

当て傷、擦傷等がつかないように保護紙などでカバーして養生してください。粘着テープなどは直接商品に貼り付けしないでください。

■お手入れのしかた

汚れている場合は、水で薄めた中性洗剤を含ませた柔らかい布を固く絞って拭き取り、乾いた布で仕上げてください。ベンジン・アルコール・シンナーなどの溶剤を使用すると変色・変質しますので、絶対にしないでください。