


3枚引き込み戸 上吊り連動タイプ 調整枠


■横断面図

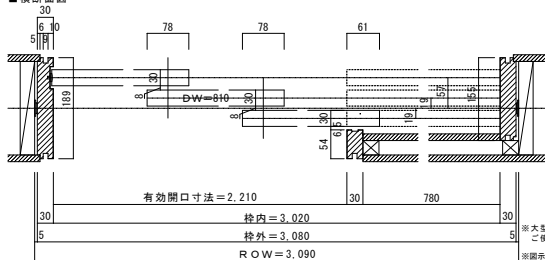


※大型サムターン表示錠使用時は、引リ引き機ストッパーをご使用ください。ただし、有効開口は102ミリ狭くなります。

※図示：左引き手


■引き手方向



■縦断面図

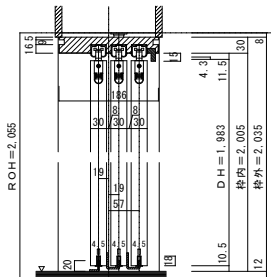

振れ止め金具取り付け位置 (S=1/2)



■振れ止め金具取り付け

振れ止め金具 (扉付け用) 取り付け	振れ止め金具 (床付け用) 取り付け
<p>扉① 扉② 扉③</p> <p>扉②・③に、振れ止め金具 (扉用) をその位置に取り付けます。</p> <p>振れ止め用 (対応) 取り付け済み</p> <p>右引き (L) の場合はこちら側に振れ止め金具を取り付けます。</p> <p>※図は左引き (L) の場合です。</p>	<p>振れ止め金具 (床付け用) を下記のように床へ取り付けます</p> <p>小壁 ビス (同梱) 中方立</p> <p>19 5</p> <p>※図は左引き (L) の場合です。</p>