

ロフト用はしご(木製・アルミ製)


このたびはウッドワンの商品をご採用いただき、誠にありがとうございます。
施工前にこの施工説明書をよくお読みいただき、安全に正しく施工されるようお願い致します。

製品を安全に正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危害・財産への損害を未然に防止するために、「安全上のご注意」をよくお読みください。
いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りいただき、内容をよく理解して正しくお使いください。


木製はしご

姿 図

寸法図 ●本体(8R・9R・10Rタイプ)

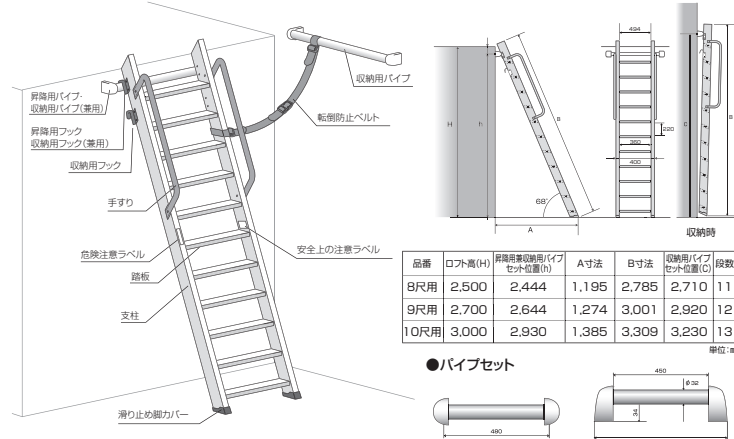


●パイプセット



施工手順 (木製はしご本体の組み立て)


1 はしご本体に手すりを取り付けてください。

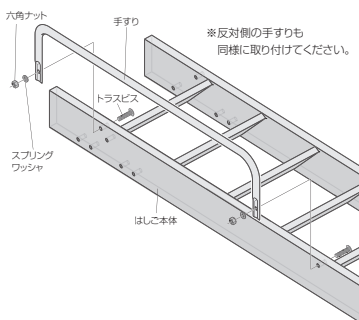

●はしご本体側面の下穴(上図参照)に合わせ、手すりをビス止めてください。手すりは左右1箇所ずつ必要です。

警告 手すりはビスで確実に固定してください。使用中に手すり
が外れると脱落し、破損、ケガをするおそれがあります。

2 はしご本体にフックを取り付けてください。



●はしご本体側面の下穴(上図参照)に合わせ、フックをビス止めてください。フックは左右1箇所ずつ必要です。


警告 フックはビスで確実に固定してください。使用中にフック
が外れると脱落し、破損、ケガをするおそれがあります。

木製はしご、アルミ製はしご共通 施工手順

壁へのパイプの取付け

5 取り付け場所に強度のある構造体を用意してください。


- 壁取り付けパイプの取り付け位置に、下地材があることを確認してください。
- 壁取り付けパイプは昇降用と収納用があります。



警告 ●下地材がない場合、固定ビスの保持力が弱くなり、ケ
ガや事故の原因となります。

6 壁取り付けパイプを決められた高さ位置に取り付けてください。

パイプセット位置




品番	ロフト高(H)	アルミ製パイプセット位置(h)	木製パイプセット位置(h)
7R用	2,100	2,030	—
8R用	2,500	2,430	2,444
9R用	2,700	2,630	2,644
10R用	3,000	—	2,930


単位:mm

注意 決められた高さ以外で使用する、一部箇所に荷重が集中して、破損し、ケガや事故の原因となります。

7 パイプを壁に取り付けてください。

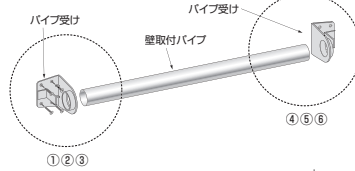

①パイプ受けを付属のビスで壁に取り付ける。
パイプ受けのセンター位置と壁面のマーキングを合わせて
ビス止めをする。(ビス4本)




注意 付属のビスでしっかりと確実に取付けて
ください。

②パイプ受けのフチを内カバーの溝に差し込み
込んでください。



③パイプが止まるまで、パイプを差し込んでくだ
さい。



安全上のご注意 安全に正しくお使いいただくために必ずお守りください



警告!

- 躯体の強度を確保してください。階段が取り付け位置には、十分な強度のある柱・間柱・筋線や梁・大引などの下地があることを確認してください。
- 施工前に設置場所と周辺、及び天井裏に電気配線などの障害物がないことを確認してください。
- 床面にはしご下部(ゴムキャップ)がしっかりと設置するように取り付けてください。
- 施工作業は必ず2人以上で行ってください。1人で作業を行うと不安定な作業になり、落下などの原因となります。2人以上で施工作業を行う時は合図、確認を行い、不意に開閉をしないでください。
- 設置を行う天井等の、全体的な強度を十分に確かめてから施工を行ってください。(施工主様とご相談の上、収納内容に合わせるようにしてください。)



注意!

- 屋外や、浴室などの湿度が高い場所にはご使用できません。
- 開梱後は換気を行ってください。本製品は、ホルムアルデヒド・VOC(揮発性有機化合物)対策品ですが、新築・リフォーム直後や夏場など高温の環境下ではホルムアルデヒド・VOCが室内に滞留しやすいため、換気を行うようにしてください。


- 天井裏は建築基準法の規制があり、はしごを使用した場合は、腐食しては使えません。
- 商品の解体・改造・仕様変更は絶対にしないでください。本体破損の原因となり危険です。
- 指定の固定方法で取り付けください。
- 指定の下穴をあけてご使用ください。
- 取り付け後にガタツキ、緩み、ビスの締め忘れがないか確認してください。
- 万が一ガタツキ、ヒビなどの不具合を発見した場合は、直ちに使用をやめて取付業者または販売店にご連絡ください。

●ロフト用はしご(木製・アルミ製)の最大許容荷重は100kgです。
施工の際、パイプ受けを確実に取り付け、壁にたわみ、歪みなどが生じないよう補強材を確実に施工してください。


アルミ製はしご

姿 図

寸法図 ●本体(7R・8R・9Rタイプ)

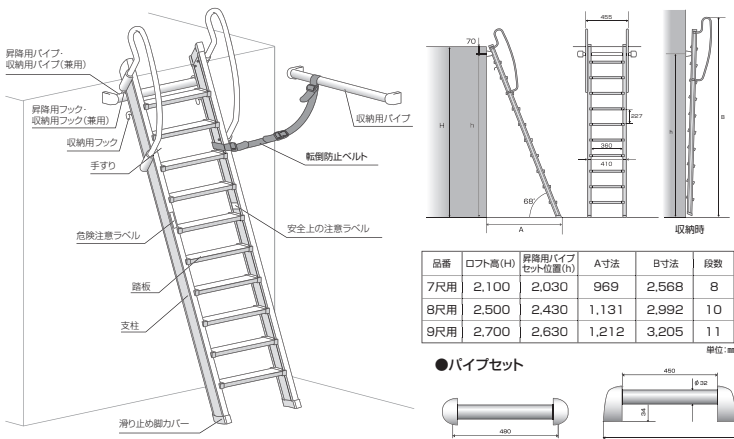


●パイプセット



施工手順 (アルミ製はしご本体の組み立て)

1 手すりブラケットに手すりスパーサーをはめ込んでください。




●手すりスパーサーに上下はありません。

お願い


手すりブラケットに手すりスパーサーを確実にをはめ込んでください。

2 手すりブラケットの穴に手すりの両端を差し込んでください。




※ブラケットの向きにより
手すりの左右が決まります。
図の通りに差し込みと右用になります。
ブラケットの向きを反対にした左用手すりも
あわせて作成してください。

3 はしご本体に手すりを取り付けてください。

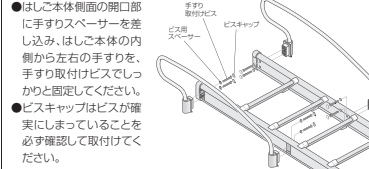

4 はしご本体にフックを取り付けてください。

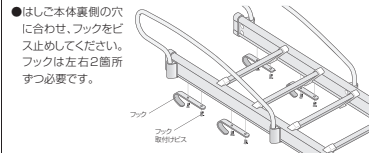


●はしご本体裏側の穴に
合わせ、フックをビス
止めてください。
フックは左右2箇所
ずつ必要です。

警告 フックはビスで確実に固定してください。使用中にフック
が外れると脱落し、破損、ケガをするおそれがあります。

その他部品の取付け

8 クッションゴム・滑り止め脚カパーを取り付けてください。

- はしご本体の底面に滑り止め脚カパーを取り付けます。
- はしご本体が収納時に壁(クロス)や巾木に当たる場合は、付属のクッションゴムを貼り付けてください。



●クッションゴムを貼る際にホコリや油分
がないことを確認してください。

※図は木製
はしごです。
アルミ製も
作業は
同様です。

お願い

クッションゴムを貼る際にホコリや油分
がないことを確認してください。

※図は木製
はしごです。
アルミ製も
作業は
同様です。

お願い

クッションゴムを貼る際にホコリや油分
がないことを確認してください。

※図は木製
はしごです。
アルミ製も
作業は
同様です。

お願い

クッションゴムを貼る際にホコリや油分
がないことを確認してください。

※図は木製
はしごです。
アルミ製も
作業は
同様です。

お願い

クッションゴムを貼る際にホコリや油分
がないことを確認してください。

※図は木製
はしごです。
アルミ製も
作業は
同様です。

お願い

クッションゴムを貼る際にホコリや油分
がないことを確認してください。

※図は木製
はしごです。
アルミ製も
作業は
同様です。

お願い

クッションゴムを貼る際にホコリや油分
がないことを確認してください。

※図は木製
はしごです。
アルミ製も
作業は
同様です。

お願い

クッションゴムを貼る際にホコリや油分
がないことを確認してください。

※図は木製
はしごです。
アルミ製も
作業は
同様です。

お願い

クッションゴムを貼る際にホコリや油分
がないことを確認してください。

※図は木製
はしごです。
アルミ製も
作業は
同様です。

お願い

クッションゴムを貼る際にホコリや油分
がないことを確認してください。

※図は木製
はしごです。
アルミ製も
作業は
同様です。

お願い

クッションゴムを貼る際にホコリや油分
がないことを確認してください。

※図は木製
はしごです。
アルミ製も
作業は
同様です。

お願い

クッションゴムを貼る際にホコリや油分
がないことを確認してください。

※図は木製
はしごです。
アルミ製も
作業は
同様です。

お願い

クッションゴムを貼る際にホコリや油分
がないことを確認してください。

※図は木製
はしごです。
アルミ製も
作業は
同様です。

お願い

クッションゴムを貼る際にホコリや油分
がないことを確認してください。

※図は木製
はしごです。
アルミ製も
作業は
同様です。

お願い

クッションゴムを貼る際にホコリや油分
がないことを確認してください。

※図は木製
はしごです。
アルミ製も
作業は
同様です。

お願い

クッションゴムを貼る際にホコリや油分
がないことを確認してください。

※図は木製
はしごです。
アルミ製も
作業は
同様です。

お願い

クッションゴムを貼る際にホコリや油分
がないことを確認してください。

※図は木製
はしごです。
アルミ製も
作業は
同様です。

お願い

クッションゴムを貼る際にホコリや油分
がないことを確認してください。

※図は木製
はしごです。
アルミ製も
作業は
同様です。

お願い

クッションゴムを貼る際にホコリや油分
がないことを確認してください。

※図は木製
はしごです。
アルミ製も
作業は
同様です。

お願い

クッションゴムを貼る際にホコリや油分
がないことを確認してください。

※図は木製
はしごです。
アルミ製も
作業は
同様です。

お願い

クッションゴムを貼る際にホコリや油分
がないことを確認してください。

※図は木製
はしごです。
アルミ製も
作業は
同様です。

お願い

クッションゴムを貼る際にホコリや油分
がないことを確認してください。

※図は木製
はしごです。
アルミ製も
作業は
同様です。

お願い

クッションゴムを貼る際にホコリや油分
がないことを確認してください。

※図は木製
はしごです。
アルミ製も
作業は
同様です。

お願い

クッションゴムを貼る際にホコリや油分
がないことを確認してください。

※図は木製
はしごです。
アルミ製も
作業は
同様です。

お願い

クッションゴムを貼る際にホコリや油分
がないことを確認してください。

※図は木製
はしごです。
アルミ製も
作業は
同様です。

お願い

クッションゴムを貼る際にホコリや油分
がないことを確認してください。

※図は木製
はしごです。
アルミ製も
作業は
同様です。

お願い

クッションゴムを貼る際にホコリや油分
がないことを確認してください。

※図は木製
はしごです。
アルミ製も
作業は
同様です。

お願い

クッションゴムを貼る際にホコリや油分
がないことを確認してください。

※図は木製
はしごです。
アルミ製も
作業は
同様です。

お願い

クッションゴムを貼る際にホコリや油分
がないことを確認してください。

※図は木製
はしごです。
アルミ製も
作業は
同様です。

お願い

クッションゴムを貼る際にホコリや油分
がないことを確認してください。

※図は木製
はしごです。
アルミ製も
作業は
同様です。

お願い

クッションゴムを貼る際にホコリや油分
がないことを確認してください。

※図は木製
はしごです。
アルミ製も
作業は
同様です。

お願い

クッションゴムを貼る際にホコリや油分
がないことを確認してください。

※図は木製
はしごです。
アルミ製も
作業は
同様です。

お願い

クッションゴムを貼る際にホコリや油分
がないことを確認してください。

※図は木製
はしごです。
アルミ製も
作業は
同様です。

お願い

クッションゴムを貼る際にホコリや油分
がないことを確認してください。

※図は木製
はしごです。
アルミ製も
作業は
同様です。

お願い

クッションゴムを貼る際にホコリや油分
がないことを確認してください。

※図は木製
はしごです。
アルミ製も
作業は
同様です。

お願い

クッションゴムを貼る際にホコリや油分
がないことを確認してください。

※図は木製
はしごです。
アルミ製も
作業は
同様です。

お願い

クッションゴムを貼る際にホコリや油分
がないことを確認してください。

※図は木製
はしごです。
アルミ製も
作業は
同様です。

お願い

クッションゴムを貼る際にホコリや油分
がないことを確認してください。

※図は木製
はしごです。
アルミ製も
作業は
同様です。

お願い

クッションゴムを貼る際にホコリや油分
がないことを確認してください。

※図は木製
はしごです。
アルミ製も
作業は
同様です。

お願い

クッションゴムを貼る際にホコリや油分
がないことを確認してください。

※図は木製
はしごです。
アルミ製も
作業は
同様です。

お願い