

施工業者様用

〈施工説明書〉

スリム側板

このたびはウッドワンの商品をご採用いただき、誠にありがとうございます。

施工前にこの施工説明書をよくお読みいただき、安全に正しく施工されるようお願い致します。

製品を安全に正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危害・財産への損害を未然に防止するために、「安全上のご注意」をよくお読みください。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りいただき、内容をよく理解して正しくお使いください。

安全上のご注意 安全に正しくお使いいただくために必ずお守りください



注意

施工に際して以下の注意が守られない場合、施工に従事される方の傷害並びに住まわれる方の傷害または財産上の損害が生じるおそれがあります。確実にお守りください。



禁止

- ・屋内専用。
屋外や浴室に使用すると、湿気、雨濡れ、強い太陽光などにより腐れ、割れなどの劣化が進み、脱落の原因となり危険です。
- ・専用のダボを使用する。
スリム側板用棚ダボ以外のダボを使用しないでください。
ダボがしっかりととはまらずに棚が脱落するおそれがあります。



必ずおこなう

- ・開梱後は換気を行う。
本製品はホルムアルデヒド・VOC(揮発性有機化合物)対策品です。ただし、新築・リフォーム直後や夏場など高温の環境下ではホルムアルデヒド・VOCが室内に滞留しやすく、健康被害につながるおそれがありますので、施工中、使用中は適宜換気を行うようにしてください。
- ・耐荷重をご確認の上、ご使用ください。

棚板1枚あたり20kg
全体の耐荷重100kgまで

・下地の処理


棚柱は間柱や12mm以上の合板で下地処理を施された壁面に確実に固定してください。合板の場合はJAS規格品広葉樹合板(ラワン合板)以上の強度を有するもので厚み12mm以上を使用してください。下地の強度が不足する場合は脱落や歪みの原因となります。

【禁止している壁面の例】


プラスターボードのみの壁面、厚み12mm未満の合板、ファルカタ合板など比重が低い合板

側板(左右兼用)


棚板奥行450用

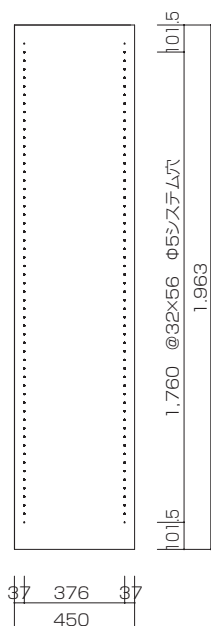


棚板奥行400用

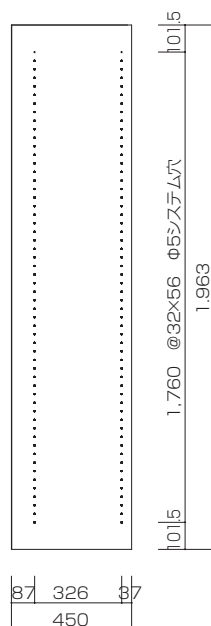

棚板奥行350用

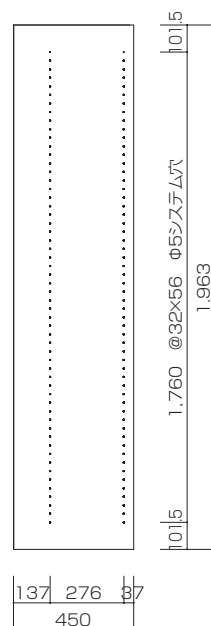


棚板奥行300用

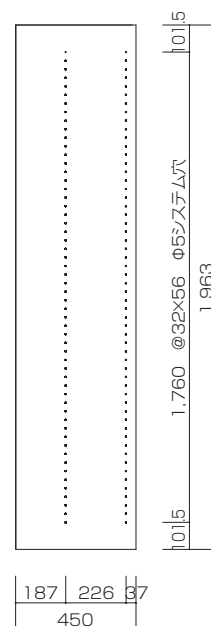

梱包内容	側板(厚み5.5mm)	2枚
	取り付けビス ビスキャップ付 (Φ3.5×45mm)	16本

スリム側板用棚ダボ(16入)

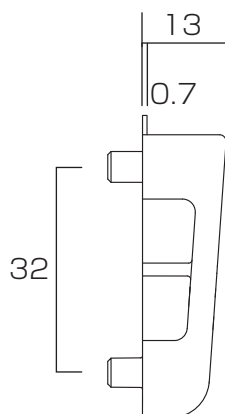

品番:SKSP002

【追加部材】 取り付けビス16本セット

ビスキャップ




×16

品番:SKSP001

■スリム側板の取り付け

側板を取り付けビス(同梱品 ビスキャップ付き)で壁面に固定する。

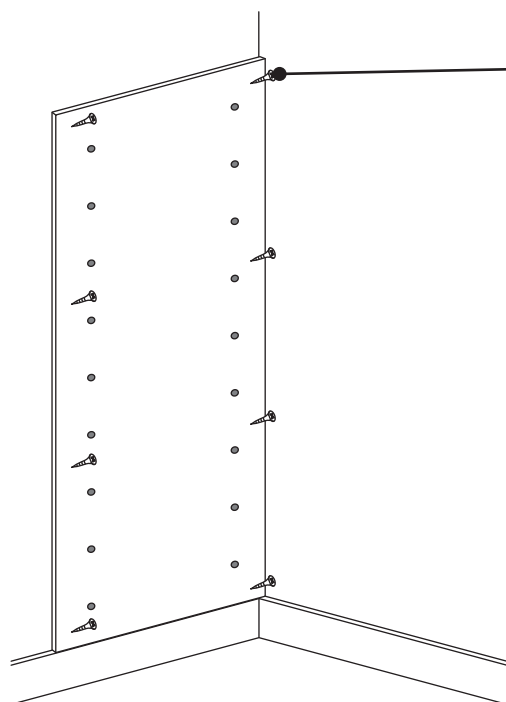

お願い


一番上(下)のビスは、上下端から50mm以内に固定してください。

⚠ 注意

取り付けビスは、下地があり、棚板と干渉しない位置に固定してください。


■ダボの取り付け

図のように側板の穴2つに、棚ダボを取り付けてください。

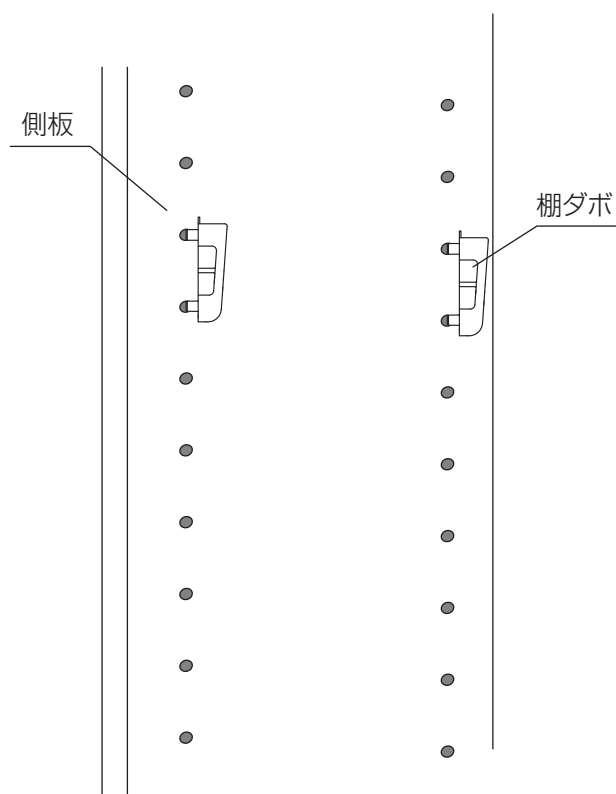


■棚板の取り付け

棚板を乗せて完成です。

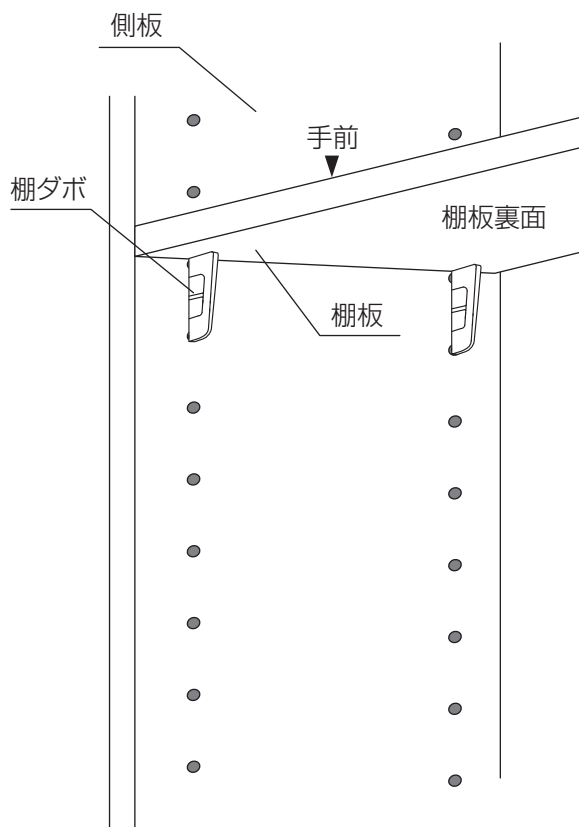


⚠ 注意

ツメが棚板と側板の間に入っていることを確認してください。

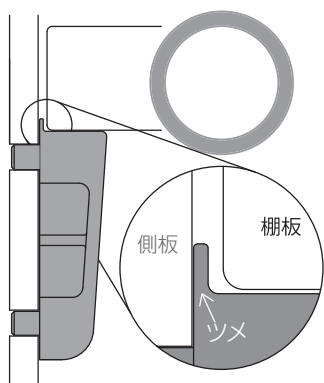

ツメがひっかりダボが脱落しません

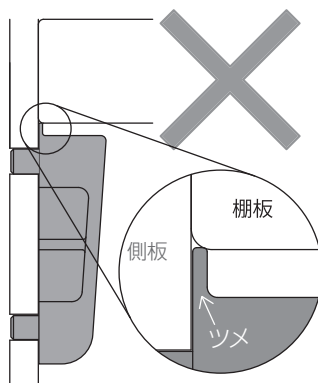

ダボが脱落するおそれがあります