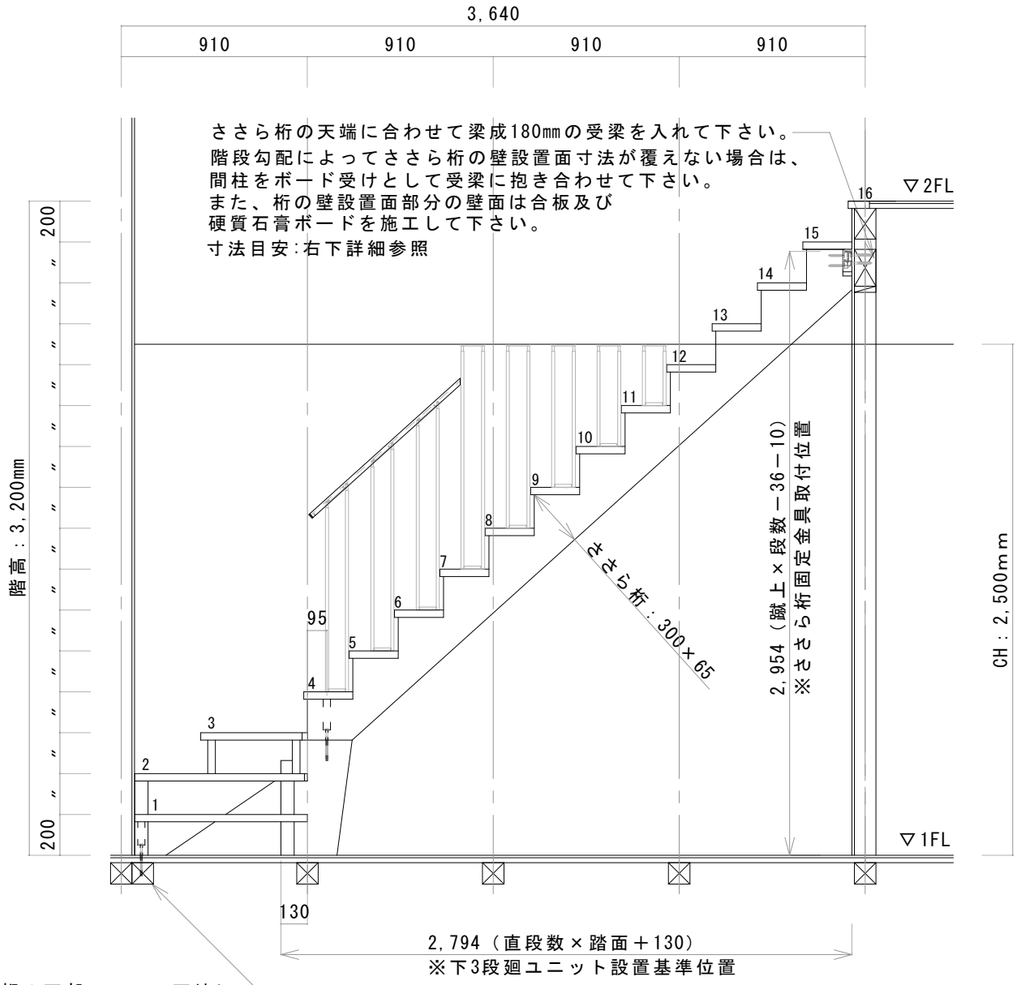

※ささら桁の下部フロアー下地に
「大引き」「束」を入れて
補強して下さい。

A－A　立面図　SCL：1/30

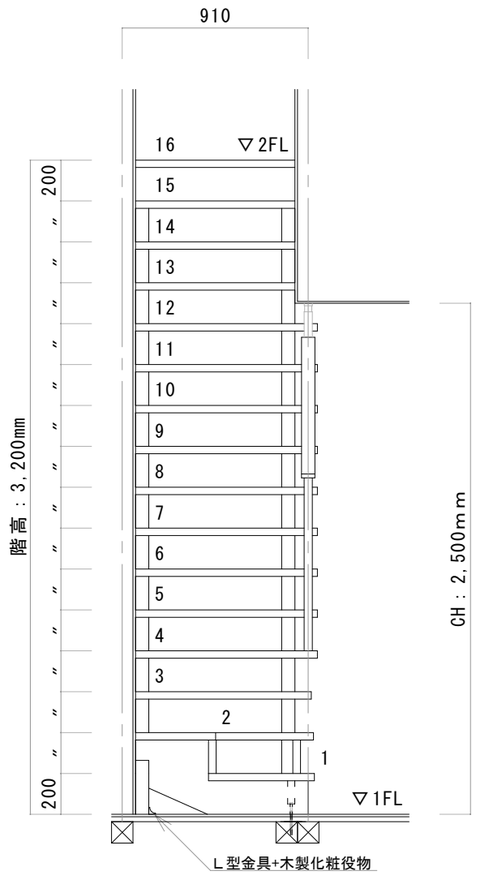

B－B　立面図　SCL：1/30

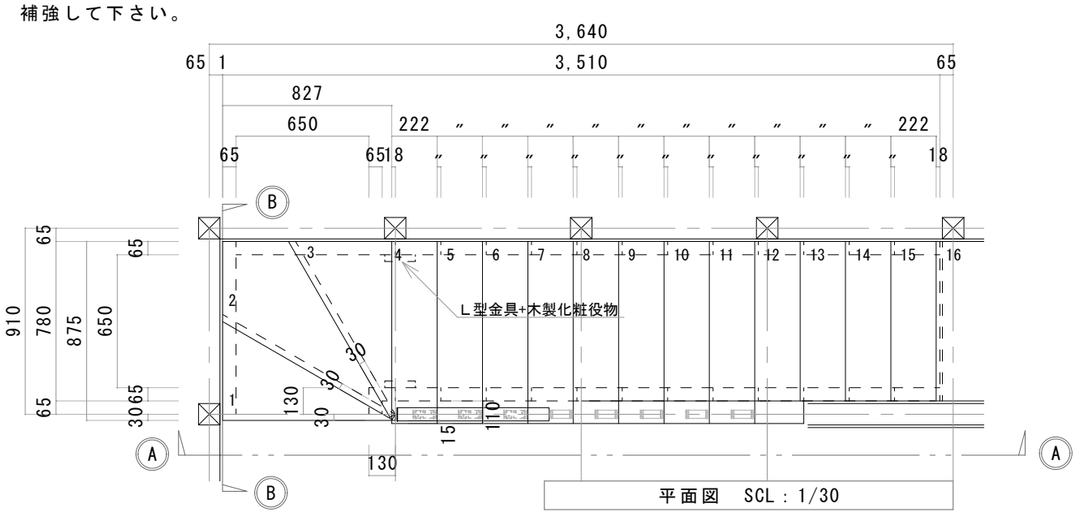

平面図　SCL：1/30

※デザイン階段ライトの直踏板巾は２４０ｍｍのみです。
踏面によって鼻出寸法が変わります。
直踏板９００ｍｍの場合は、角出寸法が変わります。
桁内６５０ｍｍの下３段廻りユニットの鼻出寸法は
３０ｍｍのみです。
直踏板の鼻出寸法と合わせることは出来ませんので
ご注意願います。
ささら桁が壁と密着する部分の踏板は、角出をカット
して（現場加工）納めています。
本納まりは、手すりの取付けを考慮した納まりです。

踏板固定ビス用リベット位置

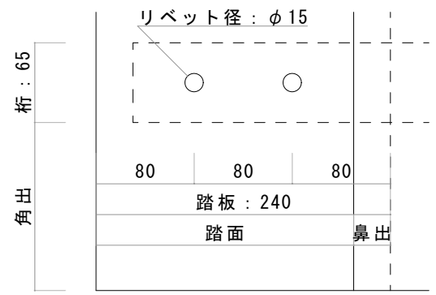

踏板、ささら桁勘合部分

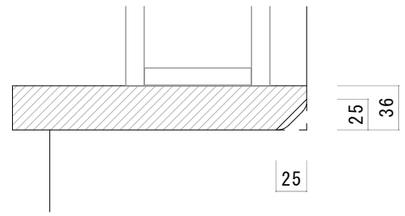

踏板裏面　ささら桁勘合部分６６ｍｍ幅で切削

ささら桁下部　コーチボルト取付け位置



コーチスクリューボルト
M8　L=150mm　※17mmソケット
※3段廻ユニット1段目の
床固定も同様です。

ささら桁下部　フロアー下地に
「大引き」「束」を入れて下さい。

ささら桁上部　桁固定金具詳細

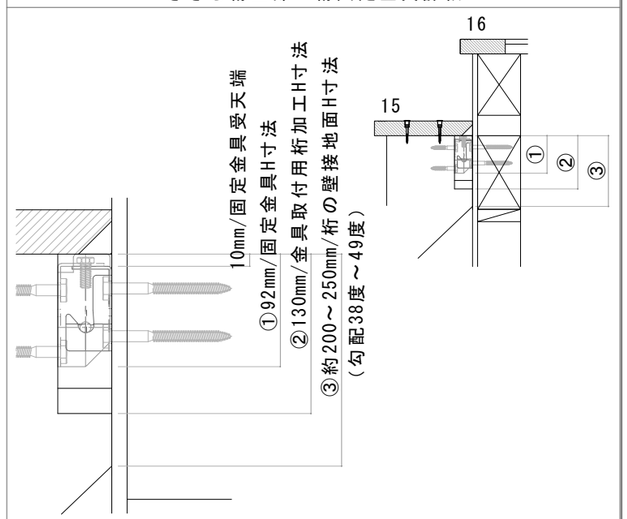

【標準図】桁成295/桁厚65/桁間650/直踏板1000/廻鼻出30（mm）　下3段右廻＋直12段　上切16段

※施工条件：上段框のチリは、段板鼻出寸法と同じ寸法にしています。

図面名	承認	製図	SCALE	DATE
デザイン階段ライト　納まり図			1/5　1/15　1/30	2021.06.01
株式会社ウッドワン		持田湖	FILE	NO.