

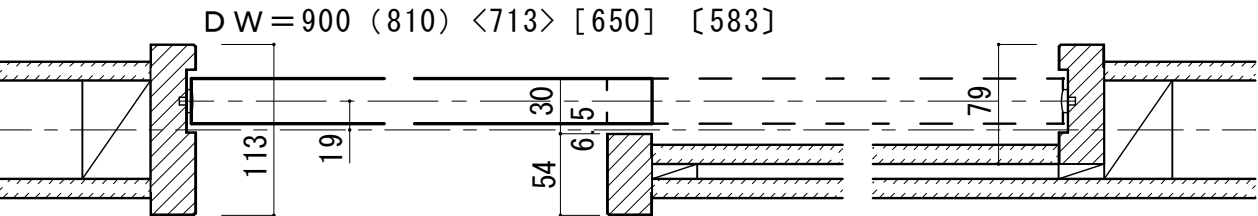


■引き手方向

右引き手	左引き手
	

■横断面図

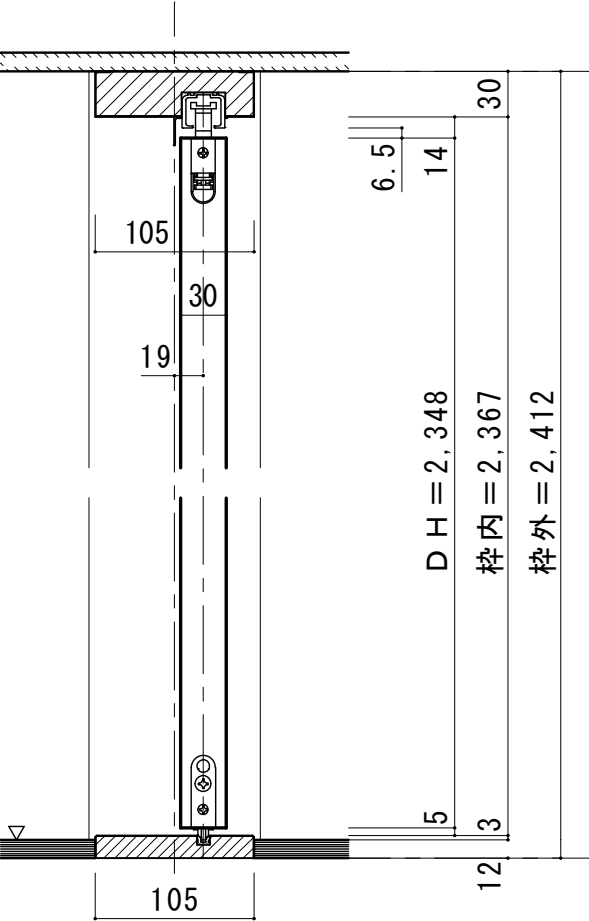
※図示：左引き手

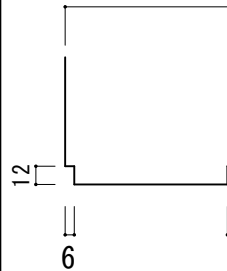
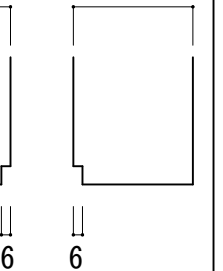
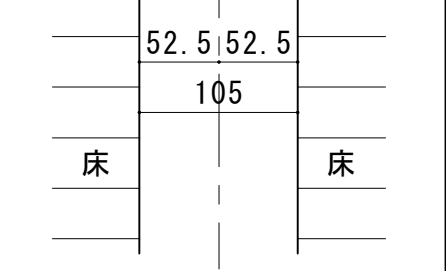
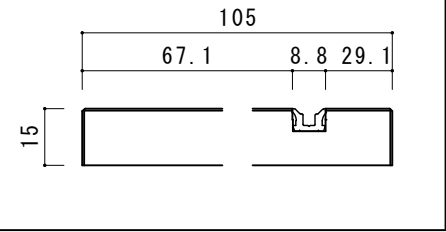


有効開口寸法					
867 (777) < 680 > [617] [550]	30	867 (777) < 680 > [617] [550]			
30	枠内=1, 764 (1, 584) < 1, 390 > [1, 264] [1, 130]				30
	枠外=1, 824 (1, 644) < 1, 450 > [1, 324] [1, 190]				

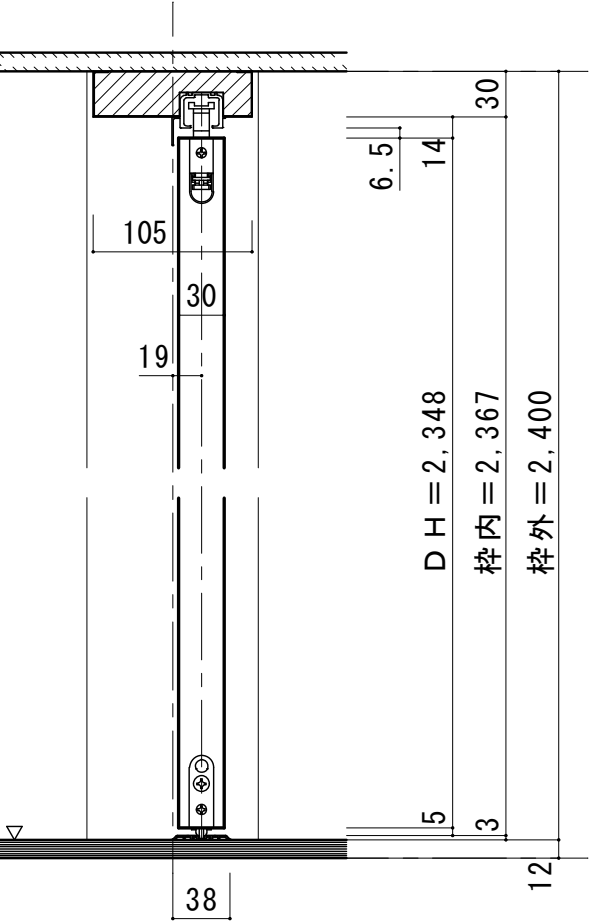
※大型サムターン表示錠使用時は、引戸引き残しストッパーをご使用ください。ただし、有効開口は102ミリ狭くなります。


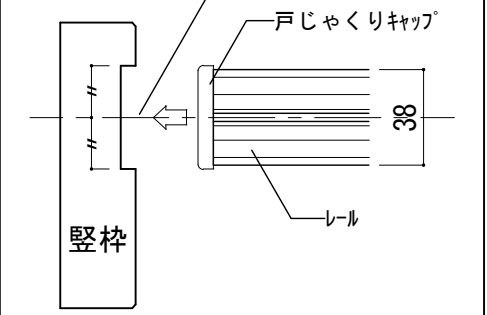
■縦断面図[敷居N型]



縦枠下端形状図		フローア貼り込み位置	
[戸先側] 113	[小壁側] 79	壁(枠)センター	
			
		敷居詳細図	
			

■縦断面図[床直付けレール]



縦枠下端加工図	
[戸先側] 113	[小壁側] 79
	
床直付けレール取付位置	
	
縦枠の戸じゃくりセンターが床直付けセンターになるように位置決めをします。	