




■引き手方向

右引き手	左引き手
	


■横断面図 ※図示：左引き手

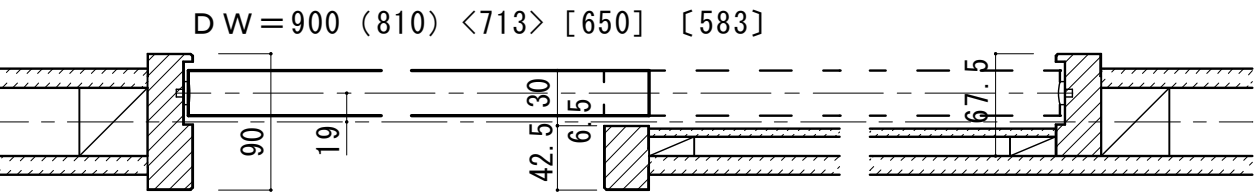

	有効開口寸法								
	867 (777) <680> [617]	[550]	30	867 (777) <680> [617]	[550]				
30	枠内=1,764 (1,584) <1,390> [1,264] [1,130]								30
	枠外=1,824 (1,644) <1,450> [1,324] [1,190]								


※大型サムターン表示錠使用時は、引戸引き残しストッパーをご使用ください。ただし、有効開口は102ミリ狭くなります。


■縦断面図[敷居N型]

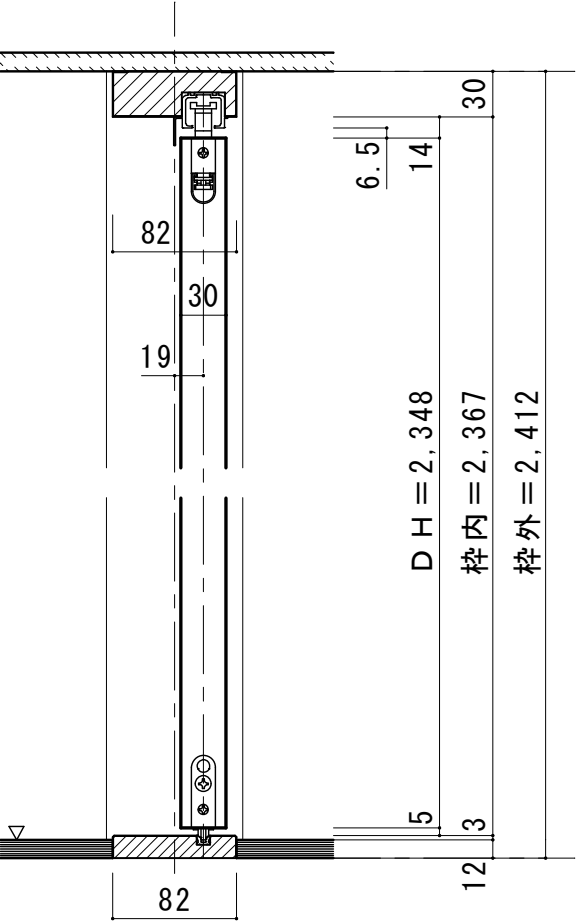

縦枠下端形状図		フローア貼り込み位置	
[戸先側]	[小壁側]	壁(枠)センター	
90	67.5	82	
12	6	41	41
6	6	床	床
		敷居詳細図 (S=1/2)	
		82	
		55.6 8.8 17.6	
		15	

■縦断面図[床直付けレール]

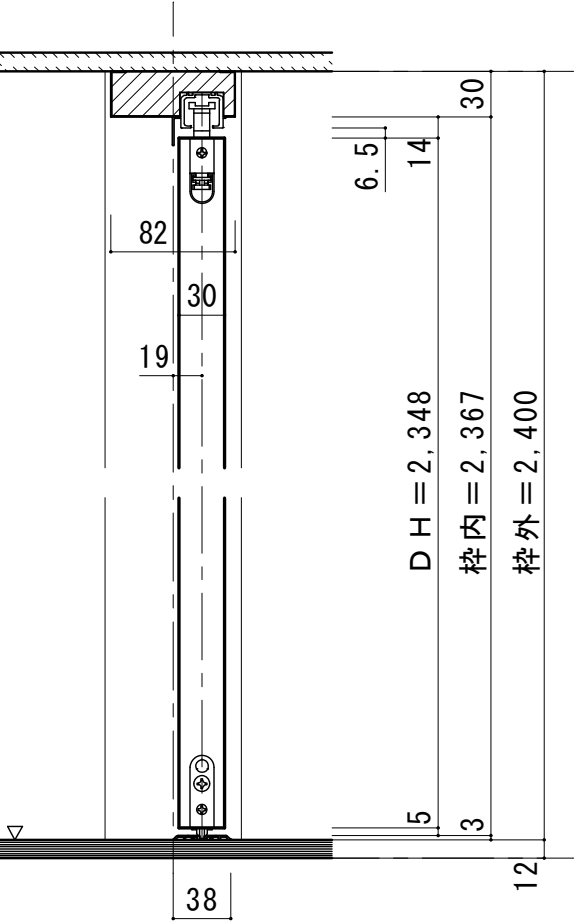

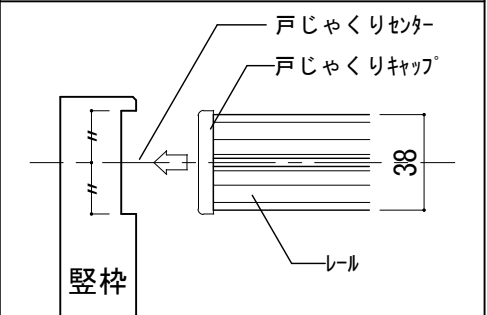縦枠下端加工図	
[戸先側]	[小壁側]
90	67.5
12	現場カット
床直付けレール取付位置	
	
縦枠の戸じゃくりセンターが床直付けセンターになるように位置決めをします。	