## ■横断面図

※図示：左引き手

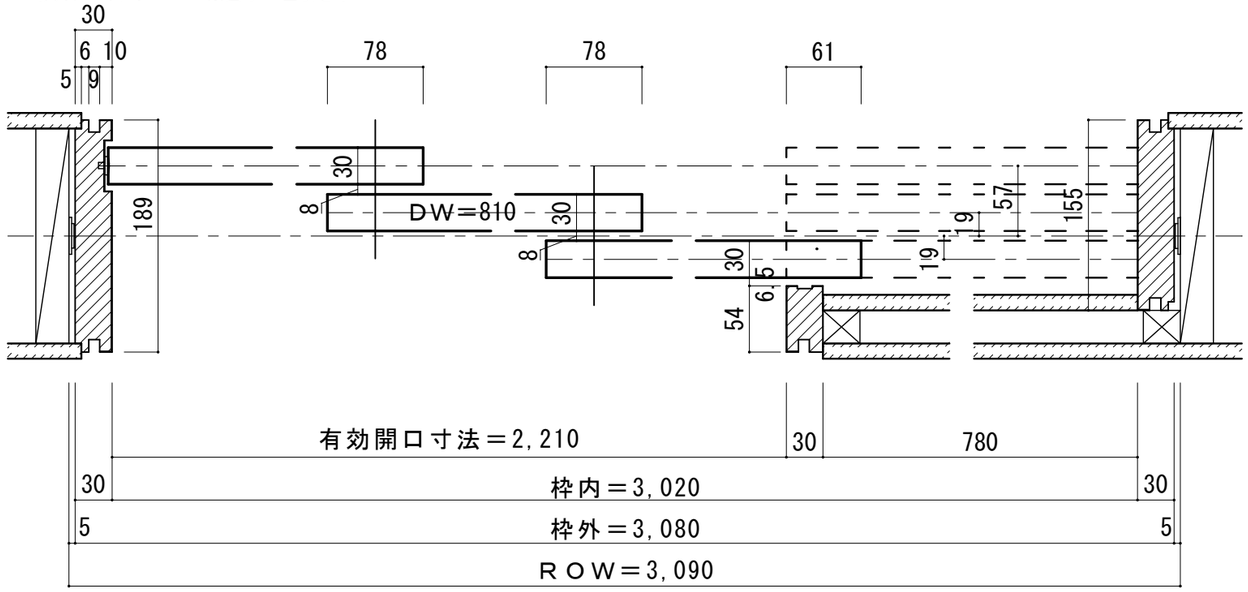


※大型サムターン表示錠使用時は、引戸引き残しストッパーを
ご使用ください。ただし、有効開口は102ミリ狭くなります。

## ■引き手方向

| 右引き手 | 左引き手 |
|---|---|
|  |  |

## ■縦断面図

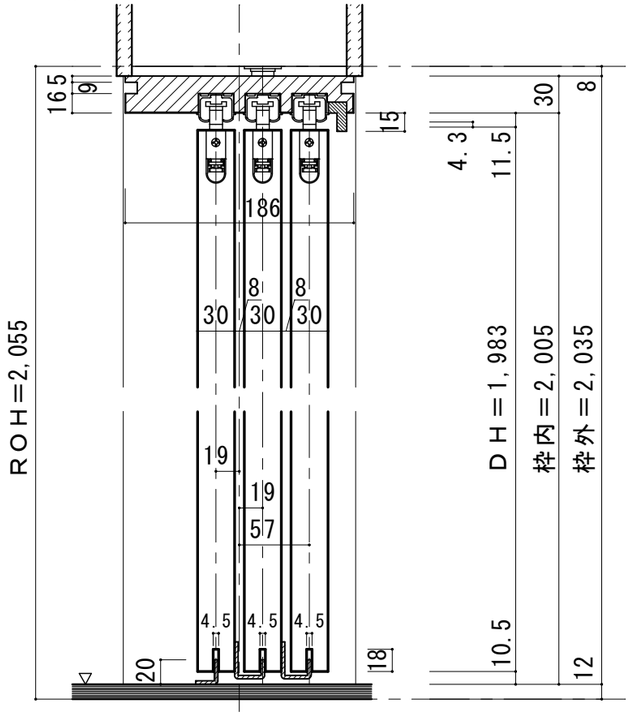


## 振れ止め金具取り付け位置（Ｓ＝1/2）

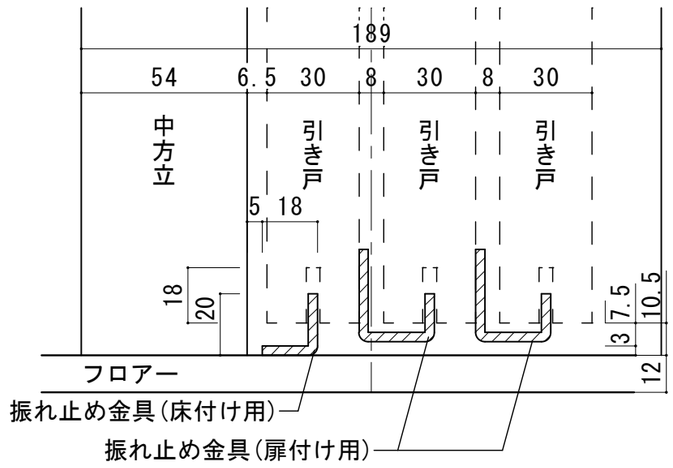


## ■振れ止め金具取り付け

### 振れ止め金具(扉付け用)取り付け




扉②・③に、振れ止め金具(扉用)を
図の位置に取り付けます。

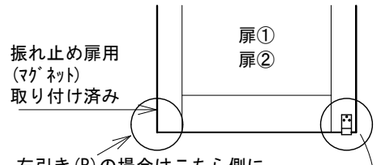


拡大図




※図は左引き(L)の
場合です。

### 振れ止め金具(床付け用)取り付け

振れ止め金具(床付け用)を
下記のように床へ取り付けます

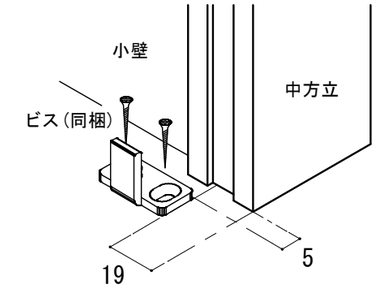


※図は左引き(L)の
場合です。

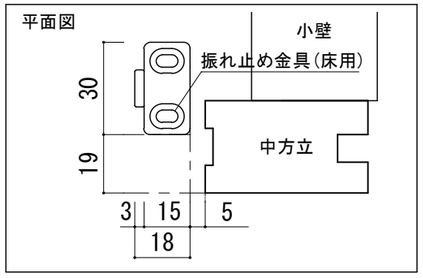


| | | | |
|---|---|---|---|
| ピノアース　H20 ３枚引き込み戸（上吊り連動タイプ）調整枠 | 図面名 PINOEARTH　建具納まり図 | SCALE 1/5 | DATE 2025.07.01 |
| | 株式会社 ウッドワン | FILE S17-T3080_S01 | NO. 01 |

( 25,7 ,31 印刷 )