■横断面図

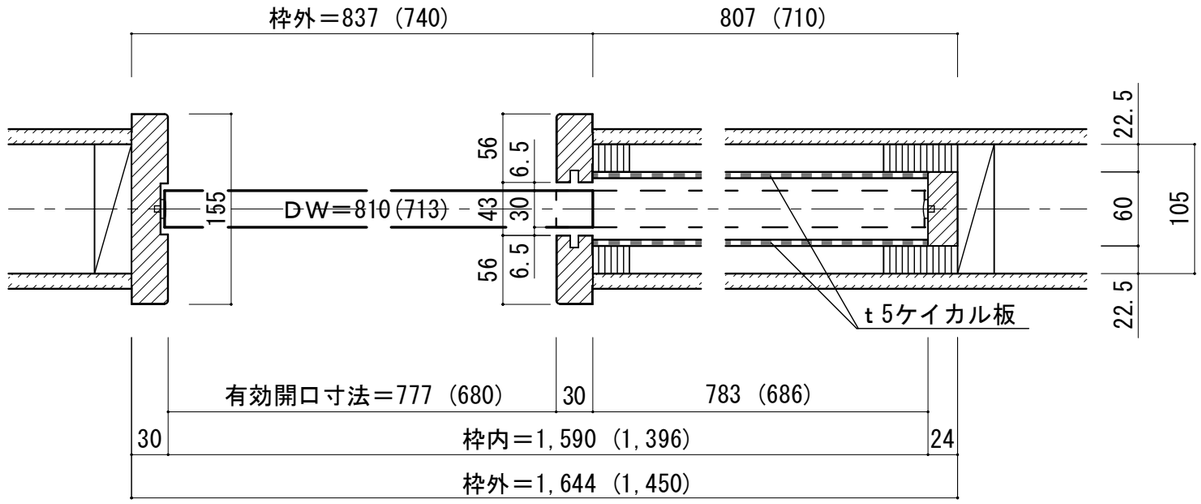

※大型サムターン表示錠使用時は、引戸引き残しストッパーを
ご使用ください。ただし、有効開口は102ミリ狭くなります。

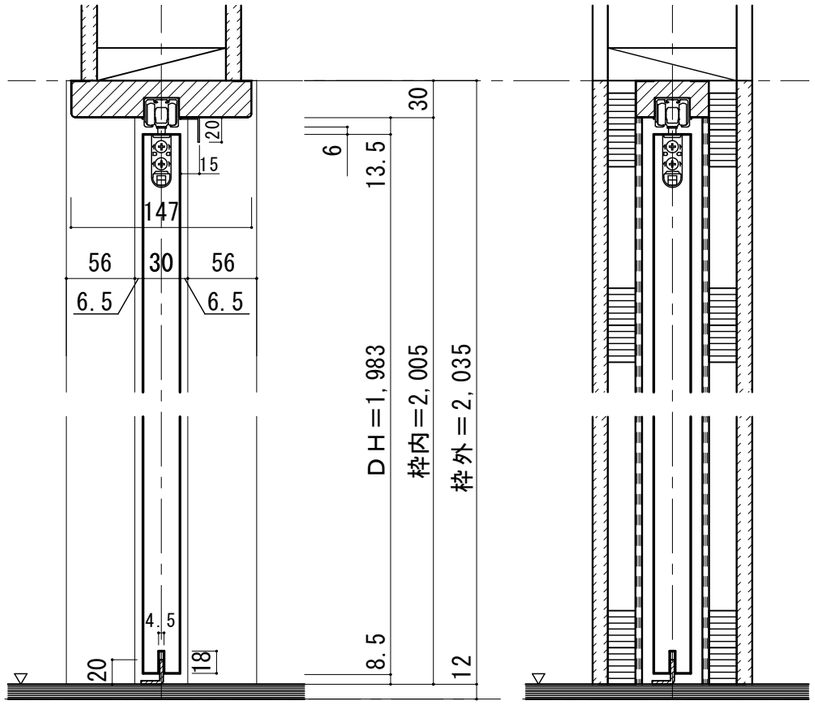

振れ止め金具取り付け位置（S＝1/2）

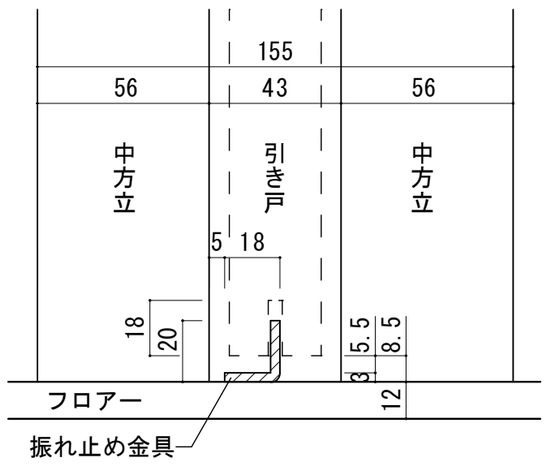

振れ止め金具(床付け用)取り付け

振れ止め金具(床付け用)を
下記のように床へ取り付けます

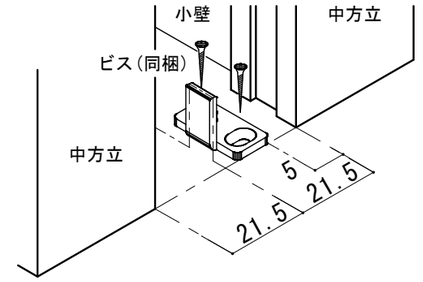

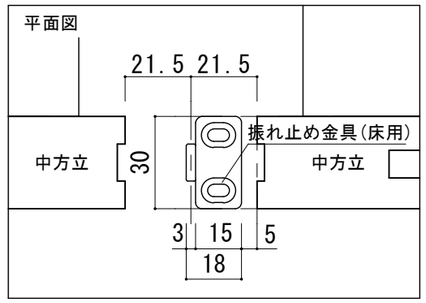

ピノアース　H20引き込み戸（両側戸袋・上吊りタイプ）固定枠155㎜幅

図面名 PINOEARTH　建具納まり図		SCALE 1/5	DATE 2025.07.01
株式会社 ウッドワン		FILE	NO. 01

（25,7 ,31 印刷）