


FLOOR CATALOG

FOR EDUCATIONAL INSTITUTIONS AND ANY SHOPS

2014.05-

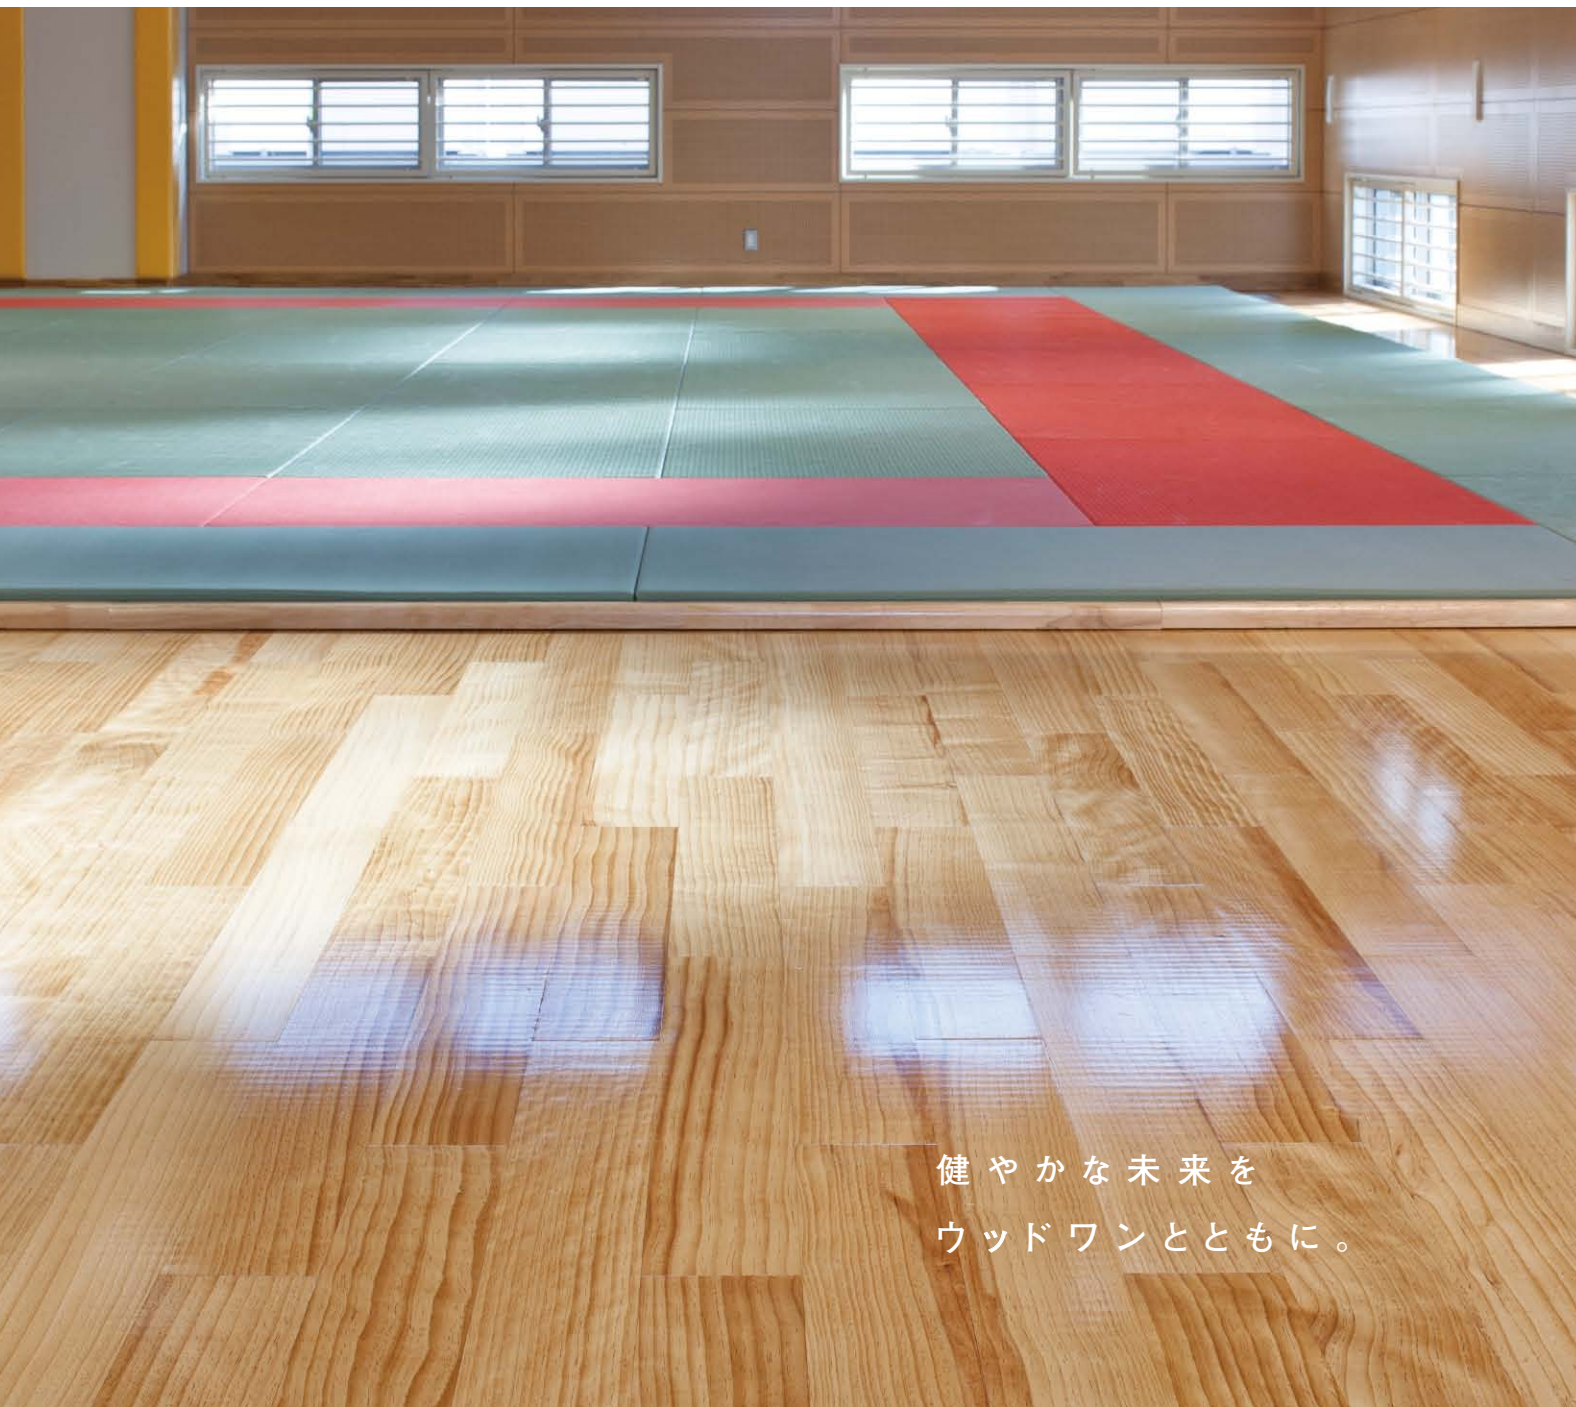

健やかな未来を
ウッドワンとともに。

みんなが住もう地球環境保全のために。

ウッドワンでは、ニュージーランドの森林管理認証（FM認証）をはじめ、フィリピン、中国、日本国内の木質建材工場で森林認証（CoC認証）を取得。

森林経営から最終製品まで一貫した

森林認証製品の出荷体制を確立しています。

木材や木材製品の 合法性を確認できる証。

日本国内では、平成13年4月施行の「グリーン購入法」に続き、平成18年4月より、違法伐採への対策として「木材・木材製品は“合法性”と“持続可能性”が証明されたものを購入しなければならない」という措置を導入しています。

さらに、平成22年10月に「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」が施行され、「建築基準法等において耐火建築物とすること又は主要構造部を耐火構造とすることが求められていない低層の公共建築物^{※1}」において、国や地方公共団体等が率先して木材利用に取り組むことで、住宅などへの木材利用を促進することになりました。

こういった中で、環境省は合法性を確認する手段の一つとして「森林認証」を推奨しています。ウッドワンはFSC[®]の森林認証を取得し、地球環境に配慮した木材製品をお届けしています。

※1 低層の公共建築物とは…

大規模建築物の防火のための構造制限のない高さ13m以下かつ9m以下で延べ面積3,000㎡以下をいいます。

森林保全と環境保護製品の普及・促進を目的とした、森林認証。

FSC[®]

（森林管理協議会：Forest Stewardship Council）

国際的な森林認証を行う第三者機関のひとつ。基準を満たした森林管理やその森林に由来する製品に対して「森林認証」を行い、世界の森林保全に取り組んでいます。

FM認証

（森林管理：Forest Management）

森林の管理を対象とした認証。「環境保全に配慮し、社会的かつ経済的観点からみて適切で継続的な森林管理の推進が可能」と認定した森林経営に対して認証します。

CoC認証

（加工・流通過程の管理：Chain-of-Custody）

製造・加工・流通における認証。認証材が最終製品になるまでの全ての工程で、非認証材と混ざらないよう適切に管理が行われているかを認証します。

ニュージーランドの森から、皆さまの暮らしへ。 森林認証製品の出荷体制が確立。

ウッドワンは、国内の木質建材関連工場および海外の木質建材の加工・流通を行う関連会社において、FSC® (Forest Stewardship Council: 森林管理協議会) から加工・流通過程の管理認証 (CoC認証) を取得しました。これまでも2009年2月にニュージーランドの現地法人ジューケン・ニュージーランド・リミテッドの全森林、全工場で森林管理認証 (FM認証) と加工・流通管理認証 (CoC認証) を取得しており、今回の認証取得で、森林経営から最終製品まで一貫した認証製品の出荷体制をグループ内で確立することができました。



ウッドワンは今後もニュージーランドの森を活用し、森林認証製品の拡大を推進することで、自然環境の保護や社会に貢献できるよう努めてまいります。

オタンゴロア森林
アウボウリ森林
ノースランド工場
トライボード工場
ワイララバ工場
ギスボン工場
ファレラタ森林
バツナム森林
ナウム森林

ウッドワンの森林認証製品 ※一部対象除外製品を含みます。



建具:ピノアース シングルドア S-VC ホワイト色(WH)
腰壁:ピノアース ストライプパネル ホワイト色(WH)



押入れ中段、枕棚など



MOKUサッシ



LVL構造材(住宅用土台、柱、床版など)

お客さまに安心してお使いいただける製品を
安定供給するために、ウッドワンは
『森を育てること』からはじめています。



「30年輪伐システム」により豊かな環境を 守りながら森を活用。

ウッドワンは、ニュージーランドの広大な森で、植林・管理を行っています。その活動を通し、限りある資源保護を目的とする「30年輪伐システム」を実現。それは30年サイクルでニュー・ジープイン® を計画的に管理することで、木材の有効活用とともに、環境保全にも役立っています。木材資源の安定供給を図りながら、万全な管理体制のもと良質なニュー・ジープイン® をニュージーランドからお届けしています。



伐採



太く強く育ったニュー・ジープイン® を
丁寧に伐採していきます。

植林



苗1本1本を大切に
手作業で植林します。

育林



樹皮に傷がつかないように、枝打ちや
手入れを手作業で行います。


30年
サイクル

間伐



良質な樹木を育てるため間伐します。
間伐した木は部材に活用します。

※ニュー・ジープイン® … ウッドワンがニュージーランドで計画的に植林、
育林したラジアータパインの登録商標です。

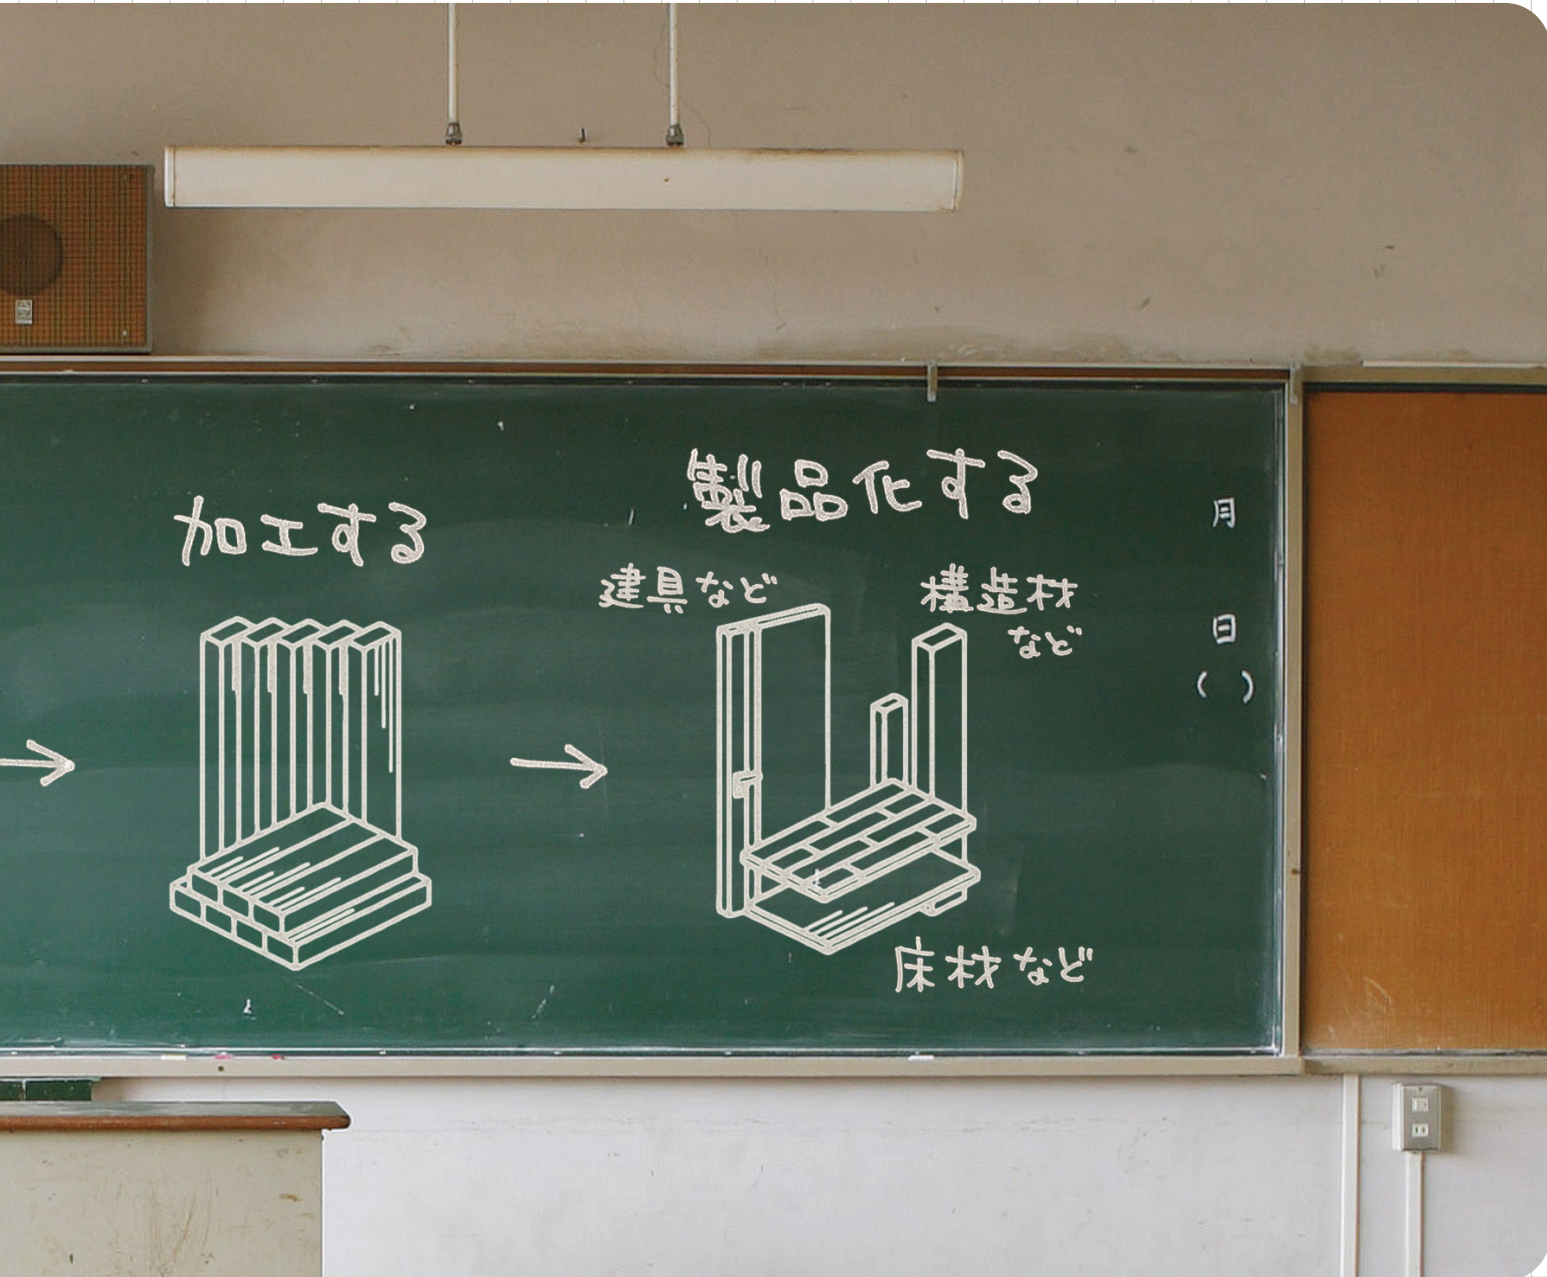

伐採したニュージーパイン®は、 枝の先まで無駄にしません。

当社自らの手で育てた樹木を有効に活用するために、ニュージーパイン®のあらゆる部位を建築用材に加工しています。太い幹の部分は無垢材や集成材に、中間部分は合板やLVLに。先端部分はトライウッド®と呼ばれる三層構造のボードに加工することで、部位それぞれの特徴を活かしながら、枝の先まで捨てることなく、大切な森林資源を有効活用しています。



1本のニュージーパイン®から、床製品をお届けするまで。


地球に優しく、暮らしに安定供給を。
ウッドワンでは「資源循環型」の製品づくりを
はじめています。

1 ニュージーランドの森で30年、
手塩にかけた良質な
ニュージーパイン®が原材料です。




2 1本のニュージーパイン®も
余すところなく、
性能・品質を高めて加工します。

太い幹は集成材や無垢材として使用し、それ以外は床の下地材等に活用。性質の悪い部分は取り除き、強度の弱い部分を分散させることで、強度にバラツキが少なく、反りや狂いの少ない、品質が安定した材木が出来上がります。




木材を回転させながら、
シート状の単板を造り乾燥させる。



乾燥させた単板を1枚ごとに
直交させて重ね、圧縮接着する。

5 森の恵みを、
確かにお客さまのもとへ。
安心で健やかな
暮らしをお届けしています。



証明番号発行 第 2006-00-000
証明番号発行 2012年 10月 09日

〇〇〇建設 株式会社

フローリングの合法性等証明書

事業所の所在地: 広島県広島市東区豊南 1-1
事業所の名称: 株式会社〇〇〇建設
代表者の氏名: 代表取締役社長 中本 隆昌
団体認定番号: 日本製材協会認定 第18号

下記の商品名、数量は、法令による検査等法第10条第1項第2号の検査等に関する法律（ダーク輸入法）の「検査等法第10条第1項第2号の検査等に関する法律」に定める事項である（以下「法令」）。検査等法第10条第1項第2号の検査等に関する法律（下記）に合致していることを証明します。

認定商品名	
認定商品名:	フローリング
分 類:	フローリング
所 属 品 名:	〇〇〇〇〇〇
品 種:	〇〇〇〇〇〇-〇
数 量:	〇〇〇〇枚
工 事 名:	〇〇〇〇小学校

【法令に基づく検査等法第10条第1項第2号の検査等に関する法律（ダーク輸入法）の「検査等法第10条第1項第2号の検査等に関する法律」に定める事項である（以下「法令」）。検査等法第10条第1項第2号の検査等に関する法律（下記）に合致していることを証明します。

① 当該商品の検査等法第10条第1項第2号の検査等に関する法律（ダーク輸入法）の「検査等法第10条第1項第2号の検査等に関する法律」に定める事項である（以下「法令」）。検査等法第10条第1項第2号の検査等に関する法律（下記）に合致していることを証明します。

② 当該商品の検査等法第10条第1項第2号の検査等に関する法律（ダーク輸入法）の「検査等法第10条第1項第2号の検査等に関する法律」に定める事項である（以下「法令」）。検査等法第10条第1項第2号の検査等に関する法律（下記）に合致していることを証明します。

③ 当該商品の検査等法第10条第1項第2号の検査等に関する法律（ダーク輸入法）の「検査等法第10条第1項第2号の検査等に関する法律」に定める事項である（以下「法令」）。検査等法第10条第1項第2号の検査等に関する法律（下記）に合致していることを証明します。


以上

合板に関しては全て合法性のある基材を使用しています。製品としての合法証明書が必要な場合は、発注される前に必ず最寄りの営業所にお問い合わせください。

3

製品にもエコロジーを。
合板基材にも
ニュージーパイン®を使い、
「エコプラスベース®」を開発!

対応商品は **エコプラスベース®**
のマークをご参照ください。




所定の断面にカット。

4

健康、環境、快適性。
すべてをより良く安心できる
製品づくりに終わりはありません。

例えば、大勢の人が通う学校等に使用される床材には、一般家庭の床材より強度を高め、艶が永く保つ処理を施します。そのように適材適所の心地よさをまずは考え、製品づくりに反映し、品質を高め続けます。

■複合フローリング概念図

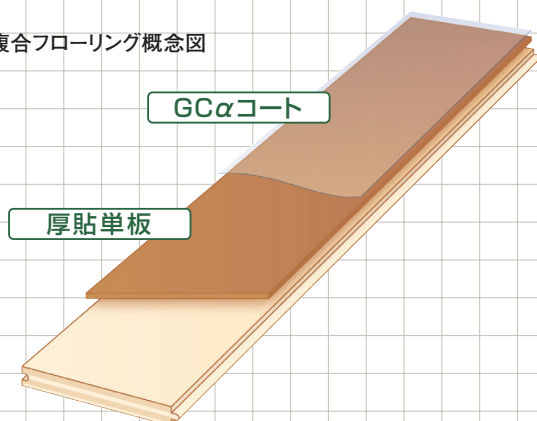

【エコプラスベース®】

床材製品の安定供給と環境保全の観点から、
当社が育てたニュージーパイン®を
合板基材として品質を高めた
「エコプラスベース®」が誕生。
文教施設用の床材において、
エコロジー基材として対応しております。

※一部エコプラスベース®を使用していない商品もあります。




Performance

ウッドワンの品質向上への取り組み

さまざまな人の出入りが多い場所の床材に必要な品質。

文教施設や店舗の床には、安心してご使用いただくためのホルムアルデヒド対策などの配慮はもちろん、過酷な条件下の使用に耐える高い耐久性が欠かせません。

また、お子さまからご年配の方まで、さまざまな方が出入りする場所では、安全性が高くて歩行にも優しい床材が求められます。こうした性能と気遣いを備えた床材をご提案いたします。

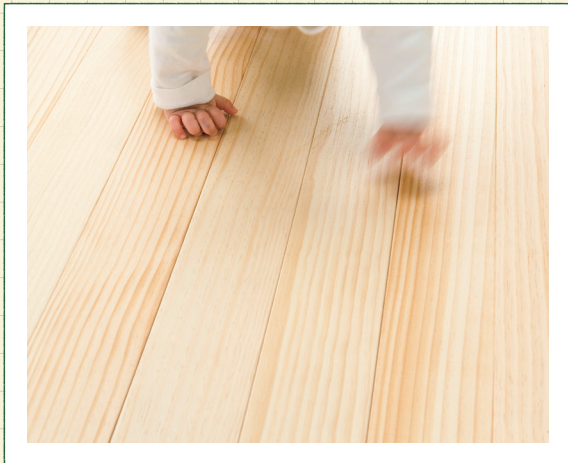


健康で快適に お使いいただくための配慮

当社ではホルムアルデヒドをはじめ、有害とされる物質の低減に取り組んでいます。

F☆☆☆☆／4VOC基準適合(木質_{建材})／低VOC

抗菌

裏面防虫処理

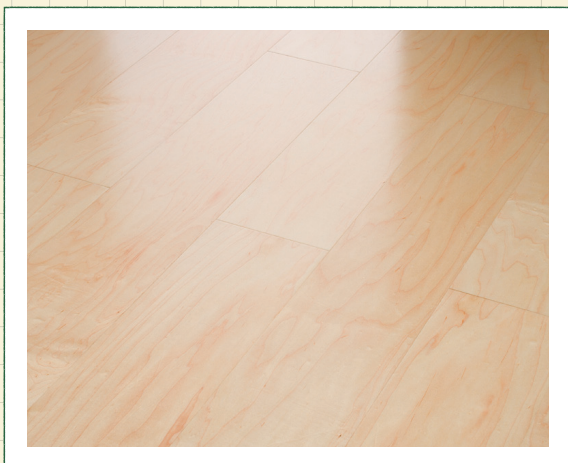

文教施設や店舗にふさわしい コーティング技術

大勢の使用や摩耗に耐える強度と、艶と輝きを永く保つことを可能にした、特殊コート処理を施しています。

WHFコート

GCコート／GCαコート



美しさと耐久性を兼ね備えた機能性

汚れにくく、お手入れの手間も軽減。
永くお使いいただくための性能を備えた床材です。

汚れに強い

ひっかき傷に強い

すり傷に強い

キャスターに強い

車椅子対応

床暖房対応

フリーワックス

薬品に強い

「健康」という基本のために、最高等級の性能を。

健康は暮らしの基本です。そのために当社では全製品約180品種約100,000アイテムで、体に有害なホルムアルデヒド発散の基準値を最高にまで抑えた「F☆☆☆☆」の製品へ全て切り替えました。また、ホルムアルデヒド以外にも、厚生労働省が定めた有害物質の削減にも取り組んでいます。建材の见えない部分にまで当社は品質を高めています。

当社では、出荷する製品の全てに「F☆☆☆☆」の表示を行い、安全かつ安心してご利用いただける製品であることを保証しています。

F☆☆☆☆

「F☆☆☆☆」製品

JAS規格、JIS規格、国土交通大臣認定制度によりホルムアルデヒド放散等級「F☆☆☆☆」の認定を受けたもの。(住宅性能表示ガイドラインによる)

■JASホルムアルデヒド放散量基準に対する建築材料と面積制限

表示記号	改 正 後 基準値		使用する建築材料	面積制限
	平均値	最大値		
F☆☆☆☆	0.3 _{mg/L}	0.4 _{mg/L}	無垢材 F☆☆☆☆製品	面積制限なし
F☆☆☆	0.5 _{mg/L}	0.7 _{mg/L}	F☆☆☆製品	居室の種類、換気回数によって、使用できる面積が制限されます。
F☆☆	1.5 _{mg/L}	2.1 _{mg/L}	F☆☆製品	
—	5.0 _{mg/L}	7.0 _{mg/L}	上記以外	使用禁止!!

国土交通省では、建築基準法において、次の2つの化学物質について規制対象としています。

●クロルピリホスに関する規制

居室を有する建築物は、クロルピリホスを添加した建材の使用は禁止されます。

●ホルムアルデヒドに関する規制(内装仕上げの制限)

居室の壁、床、天井、並びに開口部に設ける建具など、室内に面する部分にホルムアルデヒドを発散するおそれのある建築材料を使用する場合には、定められた等級に該当しないものは使用が禁止されます。また、定められた等級に該当するものであっても、建築物の構造、居室の種類及び換気設備の区分に応じて使用できる面積が制限されます。

4VOC

2003年7月の建築基準法改正でホルムアルデヒド、クロルピリホスの使用が規制された後、(財)建材試験センターが、学識経験者、業界関係者からなる「建材からのVOC放散速度基準化研究会」を設立し、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレンの4つのVOC(以下「4VOC」と記載)について、試験方法と基準値を定めた「建材からのVOC放散速度基準」を制定しました。これを受けて、(社)日本建材・住宅設備産業協会(以下「建産協」と記載)をはじめとする各業界団体では、木質建材等に関するVOC自主表示制度の運用を順次開始しました。

また、2009年6月には化学物質による室内空気汚染の防止を目的とし、お客様が製品を選ぶ際の目安とすることを目的とした「住宅部品VOC表示ガイドライン」が業界のガイドラインとして制定されました。ウッドワンではこの建産協の「化粧板等の4VOC放散に関する自主表示制度」に基づき、床材製品を含む内装建材について「4VOC基準適合」(建産協の登録商標)の認定を取得しました。

アレルギーやヒラタキクイムシの被害にも配慮。

近年、住宅の高気密化に伴い、快適な住環境が増える一方で、湿気の増大や換気不足などによって、細菌が繁殖したりカビが発生しやすく不衛生になりがちです。

当社では、快適で衛生的な生活環境を実現するために、床材全商品（無塗装・自然塗料塗装品を除く）の塗料の中に、極めて安全性の高い無機銀系の超微粒子抗菌剤を配合し、製品表面に塗装する抗菌塗装を施しています。

抗菌


抗菌

抗菌加工

ウッドワンの床材には、「抗菌加工」を施しています。（無塗装および自然塗料塗装を除く）アレルギーの原因となる細菌の繁殖を防ぎ、床表面を清潔に保ちます。

超微粒子抗菌剤を塗料にまぜて、製品表面にくまなく塗布することにより、菌の増殖を抑制し製品を清潔に保つ加工を施しています。

■ドロップ法による生菌数測定試験

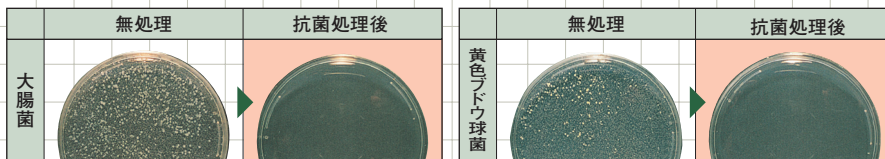

■抗菌加工の安全性について

抗菌塗装に使用している抗菌剤は、抗菌活性のある銀イオンをアパタイト系のセラミックスに化学結合させた無機銀系抗菌剤です。銀イオンは、食器や歯の材料として使用されているように、人体に安全な物質であるため、抗菌性金属として最も多く使用されています。また、銀イオンを結合させているアパタイト系セラミックスも、主成分はリン酸亜鉛カルシウムで、人工骨の成分や歯を付ける接着剤として使用されており安全性では全く問題がありません。

※一部製品では、有機系抗菌剤を使用しています。

	安全性基準 (銀等無機抗菌剤研究会)	安全性試験データ
経口急性毒性試験	ラットまたはマウスのLD ₅₀ 値 2,000mg/kg以上	雌雄マウス LD ₅₀ 2,000mg/kg 雄マウス LD ₅₀ 4,663mg/kg
皮膚一次刺激性試験	ウサギの皮膚へ塗布して刺激反応を認めない、又は弱い刺激性であること。	刺激反応なし
変異原性試験	微生物試験で突然変異誘起性は陰性であること。	陰性
皮膚感作性試験	陰性であること。	陰性

※LD₅₀とは、半数が致死にいたる体重1kgあたりの投与量です。コーヒーなどに含まれるカフェインのLD₅₀は1,950mg/kgであることから、当社床材に使用している抗菌剤の安全性が高いことがわかります。

■抗菌効果

抗菌とは、「製品表面における細菌の増殖を抑制する」ことをいいます。また、抗菌の対象は、「細菌」だけであり、カビなどの真菌類は含まれません。また、抗菌性能は、「JIS Z 2801 抗菌加工製品—抗菌性能試験方法・抗菌効果」で大腸菌と黄色ブドウ球菌を用いて評価することとされており、当社製品の抗菌性能は以下の通りです。

当社製品 フローリングの 抗菌性能

- 試験方法: JIS Z 2801 抗菌加工製品—抗菌性能試験方法・抗菌効果
- 評価方法: 試験体(約50×50mm)に大腸菌及び黄色ブドウ球菌の菌液を滴下し、その上にポリエチレンフィルムをかぶせ、これらを35℃で保存し、6時間後の生菌数を測定した。

試験菌	測定	試料	1個当たりの生菌数
大腸菌	菌摂取直後	対 照	4.7×10^5
		塗装品(抗菌剤無し)	4.0×10^5
	35℃、6時間後	塗装品(抗菌剤有り)	34
		対 照	7.8×10^5
黄色ブドウ球菌	菌摂取直後	対 照	4.4×10^5
		塗装品(抗菌剤無し)	5.5×10^5
	35℃、6時間後	塗装品(抗菌剤有り)	<10
		対 照	1.9×10^5

(財)日本食品分析センター 試験報告書 第398020429-002号

裏面防虫処理

床材の裏面に防虫材を塗布することにより、外部からヒラタキクイムシの被害を防ぎます。防虫剤は非有機リン系薬剤なので、従来の薬剤に比べて安全性が高く、厚生労働省のシックハウス室内濃度指針値対象物質で、建築基準法で全面使用禁止されているクロルピリホスは含まれていません。

すべての暮らしに、変わらない「強さ」と「美しさ」を。

使用する空間が違って変わらない品質と性能をお届けすること。
それは、さまざまな空間で生活を育む皆さまに快適な空間をお届けしたい当社の思いです。
ご家庭では木肌や木目を楽しみながら生活に耐えられる強度があること。
学校ではより強く、健康的であること。その品質と性能の追求に終わりはありません。

フローリングの日本農林規格では、耐摩耗性の評価方法および基準が定められています（P.57～58 フローリングの規格を参照ください）。当社では、フローリングを長く美しくご使用いただくために特殊コート処理のGCコートまたはGCαコートを施して、耐摩耗性をあげています。



GCコート／GCαコート

GCとは、グリーンカーボン（炭化ケイ素SiC）の略で、ダイヤモンドに次ぐ、硬いセラミックの一種であり、新モース硬度で比較しても、他社が使用していると思われる酸化アルミニウム（アルミナ）等のセラミックより高い数値を示しています。

新モース硬度比較（15段階評価）

	新モース硬度
ダイヤモンド	15
グリーンカーボン（炭化ケイ素SiC）	13
アルミナ（酸化アルミニウムAl ₂ O ₃ ）	12

グリーンカーボンは、高い硬度特性から、一般に、超硬材料・磁気ヘッド・砥粒原料・水晶振動子・半導体材料や超精密加工用材料等に使用されています。
木材本来のもつ美感・品質を保ち、更に耐摩耗性を向上した当社独自の塗装処理方法であり、グリーンカーボンを含む塗料を表面に塗布し、耐摩耗回転数を1000回転以上にアップした塗装処理方法です。表面コート処理は、摩耗値2,000回転を超えると、陶器的な性質を帯びるため木材の本来の性質である暖み・木質感が失われてしまいます。GCαコートは、特に人通りの多い百貨店の出入り口や、風雨、砂に直接触れる所等を除いては適切なメンテナンスを行えば使用できます。

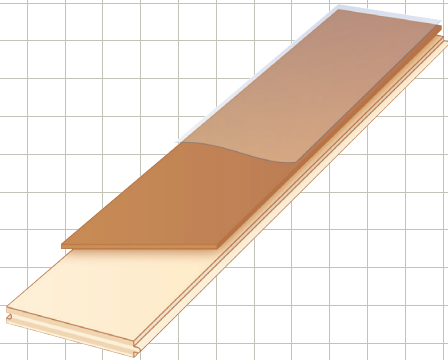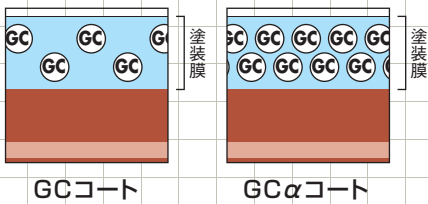

■摩耗試験により表面塗装膜が無くなる回転数	
一般的なフロー	100回転
GCコート処理のフロー	500回転以上
GCαコート処理のフロー	1,000回転以上

当社製品 フローリングの摩耗性能

- 試験方法:フローリングのJAS 磨耗A試験
- 評価方法:摩耗減量は500回転後の100回転当りの重量減少、および塗膜の最終回転数の測定を行う

商品名	表面樹種厚み	100回転あたりの摩耗減量 (g)	適否	塗膜の最終回転数 (回転)
グランドフローリング	ナラ：2.0mm GCαコート	0.0094	合格	1,000回転以上
スケーアブロック	ナラ：2.0mm GCαコート	0.0087	合格	1,000回転以上
複合フローリング	ブナ：2.0mm GCαコート	0.0188	合格	1,000回転以上
現場塗装	ナラ：2.0mm	0.0780	合格	125

上記試験の結果「GCαコート塗装」とご指定いただければ現場塗装以上の性能が得られます。




Option

一部のフローリングは、500㎡以上のご依頼で「WHFコート」を施すことも可能です。
価格および納期については最寄りの営業所にお問い合わせください。


WHFコート

試験によって実証された、優れた「ひっかき傷に強い塗装」。

鉛筆硬度試験(JIS K5600)に準じて行った社内試験により、**3H**程度の硬度に耐える性能を確認しました。暮らしの中でつきやすいスリ傷やひっかき傷など、さまざまな傷を軽減します。

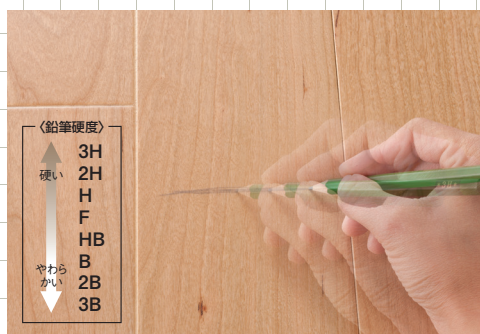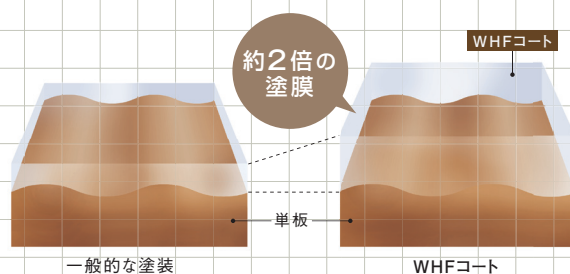

一般的なフローア



WHFコートフローア

業界最高レベルの汚れに強い塗装技術と、床暖房対応床材もご用意。

JASフローリングでは外観品質以外に、特に表面性能についての基準がありませんが、

当社ではJAS合板の特殊加工化粧合板の表面性能基準を参考に、耐汚染試験、耐薬品試験(酸、アルカリ、シンナー)の品質評価や、寒熱繰り返し試験などを行い、当社フローリングの表面性能基準としています。

「床暖房用」床材は割れに強い、優れた性能を有しています。

汚れに強い

食品やクレヨンなどの染みを防ぎます。

床材には、汚れが表面に付きにくいコート仕上げを施しています。食品の付着やクレヨンの落書きが付いても、従来の床材に比べて染みにくく、汚れが落としやすくなっています。



薬品に強い

洗剤やシンナーなどによる染みを軽減します。

洗剤や食品に使用される弱アルカリ性や弱酸性、あるいはシンナーやアルコール等をこぼしても、従来の床材に比べてシミや汚れがつきにくくなっています。



ひっかき傷に強い

家具の引きずりや日常生活の傷を防ぎます。

お子さまがおもちゃを引きずってつけた跡、家具を移動させたときに思わぬ拍子でついてしまった引っかき傷など、注意を払っていても暮らしを重ねれば床には傷がつくものです。その傷を最小限に、万が一傷が付いても目立ちにくくする塗装を施しています。



すり傷に強い

表面のコート仕上げにより、すり傷等の摩耗を減らします。

スリッパ歩きでつくすり傷や椅子を引く時にできる傷は、床の塗装をはがして色落ちを発生させるだけでなく、せっかくの床の美しい光沢を失わせる原因ともなります。本マークのついた製品では表面単板にそれらの傷に強いコート処理を施しているので、床表面を傷から守りながら光沢も永く保つことができます。



キャスターに強い

キャスター傷を軽減します。

キャスター※1による傷や凹みをつぎにくくしています。一般居室での実使用を想定したキャスターを走行試験※2において、目立った傷や凹みが発生しにくい表面性能を有しています。

※1 金属製キャスターや球状キャスターを除く。

※2 一般成人男性が通常の生活(業務用途は除く)においてキャスター付椅子を使用した場合を想定し、キャスターを2万回以上往復させた試験。(日本複合床板工業会指針)

- キャスター性能はあくまで居室用であり、事務所等のキャスター使用頻度の高い場所での使用は避けください。
- 球状、及び鉄製のキャスター付き家具はご使用をお避けください。
- 大型の配膳台車等をご使用の場合、凹みや割れが発生するため、合板や銅板などで保護してご使用ください。



一般フロアー



対応フロアー

車椅子対応

車椅子による傷や汚れを軽減します。

一般的なフロアーと比較して、車椅子をご使用の場合のすり傷をつぎにくくしています。


- 砂等がタイヤやキャスターに付着したまま使用した場合や、電動車椅子等の種類や重量・使用方法によっては、傷や汚れが生じる場合があります。



床暖房用床材

■床暖房を使用したい施設に最適。

化粧単板と合板基材の繊維方向をクロスするように加工することでお互いの動きを規制しあい、化粧単板の割れを防ぐ、床暖房用の床材もラインナップしています。

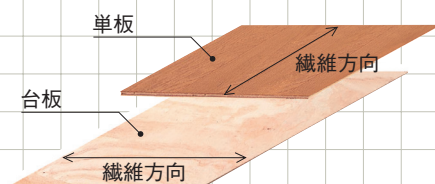

■温度変化に対する耐久性

当社では、床暖房用を使用する床材には、寒暖の差が激しくても床材表面にクラックが入りにくいような商品設計をしています。JASフローリングでは、特に温度変化に対する耐久性・耐候性に関する基準はありませんが、当社では、JAS合板の特殊加工化粧合板の表面性能基準を参考に、当社フローリングの性能基準として、寒熱繰り返し試験(B試験)を行っています。この試験を10サイクル繰り返しても床表面にクラックなどの割れが発生しない商品を床暖房対応フロアーとしています。

●試験方法: JAS 合板 寒熱繰り返し B試験に準じる

●評価方法: 試験体(約150×150mm)正方形のものを作成し、80±3℃の恒温器中に2時間放置した後、-20±3℃の恒温器中に2時間放置する行程を2回繰り返し、これを1サイクルとする。その後、室温に達するまで放置する。

●評価結果: 寒熱繰り返し B試験 10サイクル 合格

※床暖房用床材は加熱により収縮し、隙間が発生することがありますので、ご了承ください。


フリーワックス

ワックス塗布は必要ありません。


汚れや薬品による汚染、変色が発生しにくく、傷がつきにくい性能を有しています。(お客様の希望によりワックス塗布は可能ですが、化粧表面はワックスの塗膜性能となります)

※お客様の希望によりワックスがけをされる場合には、必ず弊社推奨の棘リンレイのハイクフローリングコートをご使用ください。

※浮造り加工製品については表面が凹凸なため、フリーワックス性能は該当していません。またワックス塗布をされると、艶が高くなりますのでご注意ください。



フリーワックスフロアー



商品ラインナップ


※工法についてはP.60をご覧ください。

分類	品名	工法	仕様 (mm)					設計価格 (円 / m ²) ※税抜き価格です。	
			総厚	使用 単板厚 ※1	長さ	幅	表面防虫処理	価格帯 (円 / m ²) 5,000 10,000 15,000 20,000	㎡ 価格


文教施設店舗用

複合フローリング ナラ	根太工法用	12.0mm	2.0mm	910mm	91mm	○		10,750円	
	根太工法用	15.0mm	2.0mm・3.0mm					10,750～12,930円	
	根太工法用	18.0mm	3.0mm					12,750～13,710円	
複合フローリング ブナ	根太工法用	12.0mm	2.0mm	910mm	91mm	○		10,030円	
	根太工法用	15.0mm	2.0mm・3.0mm					10,030～12,200円	
	根太工法用	18.0mm	3.0mm					12,080～13,050円	
複合フローリング サクラ(カバノキ)	根太工法用	15.0mm	2.0mm・3.0mm	910mm	91mm	○		10,750～12,930円	
	根太工法用	18.0mm	3.0mm					12,750～13,710円	



床暖房用

複合フローリング 《床暖房用》	ナラ	根太工法用	12.0mm	0.6mm	910mm	91mm	○		9,670円	
	サクラ(カバノキ)	捨て張り工法用	12.0mm	2.0mm					12,630円	


文教施設店舗用

無垢ニュージープイン [®] 武道場用	根太工法用	18.0mm	—	910mm	120mm	—		14,260～14,830円	
------------------------------	-------	--------	---	-------	-------	---	---	----------------	--


文教施設店舗用

無垢ピノアース グランドフローリング	直張り接着工法用 (クギ打ち不可)	14.0mm	—	910mm	76mm	—		10,000円	
無垢ピノアース グランドフローリング ピノセーフ(衝撃吸収タイプ)	直張り接着工法用 (クギ打ち不可)	17.0mm	—	910mm	76mm	—		16,500円	
グラントフローリング エコセーフ(衝撃吸収タイプ)	直張り接着工法用 (クギ打ち不可)	18.0mm	2.0mm	910mm	91mm	—		14,980～16,550円	
グラントフローリング ナラ	直張り接着工法用 (クギ打ち不可)	12.0mm 15.0mm	2.0mm	910mm	76mm	—		9,610～11,390円	
					91mm			9,640～11,460円	
グラントフローリング ブナ	直張り接着工法用 (クギ打ち不可)	12.0mm 15.0mm	2.0mm	910mm	76mm	—		9,280～11,090円	
					91mm			9,310～11,160円	
グラントフローリング サクラ(カバノキ)	直張り接着工法用 (クギ打ち不可)	12.0mm 15.0mm	2.0mm	910mm	76mm	—		9,610～11,390円	
					91mm			9,640～11,460円	
グラントフローリング ハードメーブル	直張り接着工法用 (クギ打ち不可)	12.0mm	2.0mm	910mm	76mm	—		10,100～10,580円	
					91mm			10,130～10,610円	

床暖房用

グラントフローリング 《床暖房用》	ナラ	直張り接着工法用 (クギ打ち不可)	12.0mm	0.6mm	900mm	75mm	—		9,420円	
	サクラ(カバノキ)	直張り接着工法用 (クギ打ち不可)	12.0mm	2.0mm	910mm	76mm			11,000円	

文教施設店舗用

スケアープロック ナラ	直張り接着工法用 (クギ打ち不可)	12.0mm	2.0mm	303mm	303mm	—		10,900～11,380円	
		15.0mm						11,800～12,770円	
スケアープロック ブナ	直張り接着工法用 (クギ打ち不可)	12.0mm	2.0mm	303mm	303mm	—		11,050～11,530円	
		15.0mm						11,980～12,950円	
スケアープロック サクラ(カバノキ)	直張り接着工法用 (クギ打ち不可)	12.0mm	2.0mm	303mm	303mm	—		11,710～12,200円	
		15.0mm						12,650～13,620円	

※1 使用単板は記載の厚みを貼っておりますが、仕上がり段階で若干減少している場合があります。
※2 WHFコートは500ml以上のご依頼から対応いたします。価格および納期については最寄りの営業所にお問い合わせください。
※3 特注対応できる商品もありますので、最寄りの営業所にお問い合わせください。
※4 表面に浮遊加工をしている為、ひっかき傷が目立ちにくくなっております。
※5 1部国産検査板を使っています。エコプラススペース(森林認証)が必要な場合は事前に最寄りの営業所にご相談ください。

商品性能																	掲載 ページ
環境性能		健康に配慮した性能			美しさを長持ちさせる性能				傷に強い処理を施した性能				特殊用途に適した性能				
FSC®	エコラベル ※3	F☆☆☆☆	4VOC 標準適合 (全項目) 低VOC	抗 菌	表面処理	汚れに強い	薬品に強い	フリーワックス	ひっかき傷に強い	すり傷に強い	キャスターに強い	車椅子対応	ホットカーペット 対応	床暖房対応	WHFコート ※2		
—	△※5	○	○	○	GCα	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	25	
—	△※5	○	○	○	GCα	○	○	○	○	○	○	○	—	—	option	25	
—	△※5	○	○	○	GCα	○	○	○	○	○	○	○	—	—	option	27	
—	△※5	○	○	○	GC	○	○	○	○	○	—	—	○	○	—	28	
					GCα						○	○			○		○
○	△※5	対象外	○	○	—	○	○	—	○	○	—	○	—	—	—	29	
○	△※5	○	○	○	—	○	○	—	○※4	○	—	○	—	—	—	31	
○	△※5	○	○	○	—	○	○	—	○※4	○	—	○	—	—	—	33	
—	○	○	○	○	GCα	○	○	○	○	○	—	○	—	—	—	35	
—	△※5	○	○	○	GCα	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	37	
—	△※5	○	○	○	GCα	○	○	○	○	○	○	○	—	—	option	39	
—	△※5	○	○	○	GCα	○	○	○	○	○	○	○	—	—	option	39	
—	△※5	○	○	○	GCα	○	○	○	○	○	○	○	—	—	option	39	
—	△※5	○	○	○	GC	○	○	○	○	○	—	—	○	○	—	41	
					GCα										option		
—	○	○	○	○	GCα	○	○	○	○	○	—	○	—	—	—	43	
—	○	○	○	○	GCα	○	○	○	○	○	—	○	—	—	—	43	
—	○	○	○	○	GCα	○	○	○	○	○	—	○	—	—	—	43	



使用床材:複合フローリング ナラ



使用床材:複合フローリング ナラ



使用床材:複合フローリング サクラ(カバノキ)



使用床材:複合フローリング ナラ



使用床材:複合フローリング サクラ(カバノキ)



使用床材:複合フローリング プナ



使用床材:複合フローリング《床暖房用》サクラ(カバノキ)



使用床材:複合フローリング ナラ



使用床材:複合フローリング プナ



使用床材:複合フローリング プナ



使用床材:無垢ニュージーパイン® 武道場用

木質材の豊かな個性と表情をお楽しみください。

心辺材を使用した表面単板があり濃淡差が生じます。特にナラ・サクラ(カバノキ)で顕著に見られます。

1本の樹から採った材でも、その一枚一枚、色の濃淡や木目の紋様は異なっています。それは木の部位によるため、木の外側(白太^{※1})は木目の幅が大きくて色は淡く、中心部(赤身^{※2})は年月の経過とともに色が濃く変化しています。このように木の成長する過程や年齢によってさまざまな表情を楽しむことができるのも天然木ならではの魅力です。

※1：辺材ともいいます。 ※2：心材ともいいます。

	ナラ【クリア塗装】	サクラ(カバノキ)【クリア塗装】	ブナ【クリア塗装】
赤身			
白太			
		源平	



使用床材:グランドフローリング プナ



使用床材:グランドフローリング ナラ



使用床材:グランドフローリング サクラ(カバノキ)



使用床材:グランドフローリング サクラ(カバノキ)



使用床材:グランドフローリング サクラ(カバノキ)



使用床材:グランドフローリング ブナ



使用床材:グランドフローリング《床暖房用》サクラ(カバノキ)



使用床材:グランドフローリング《床暖房用》ナラ



使用床材:スクエアブロック ナラ



使用床材:スクエアブロック ナラ



使用床材:スクエアブロック ナラ

複合フローリング ナラ／ブナ

ご案内
厚み12mmは「捨て張り工法用」
となっています。

F☆☆☆☆

4VOC
基準適合
(木質建材)

低VOC

抗 菌

裏面防虫処理

GCQ

汚れに強い

薬品に強い

フリーワックス

ひっかき傷に強い

すり傷に強い

キャスターに強い

車椅子対応


※左記マークは無塗装品
には対応しておりません。

【ナラ】

無塗装



クリア塗装

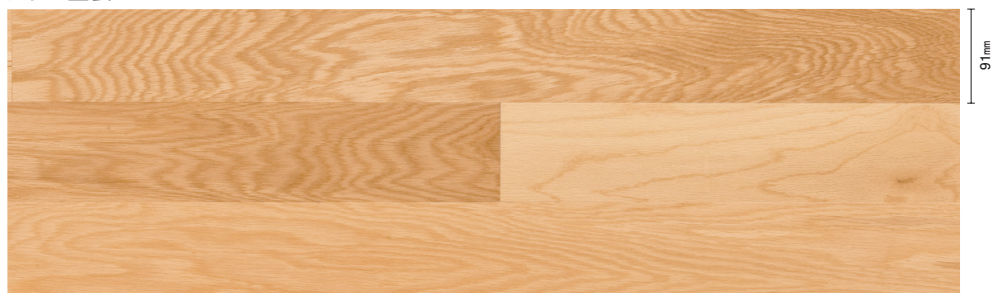


【ブナ】

無塗装



クリア塗装

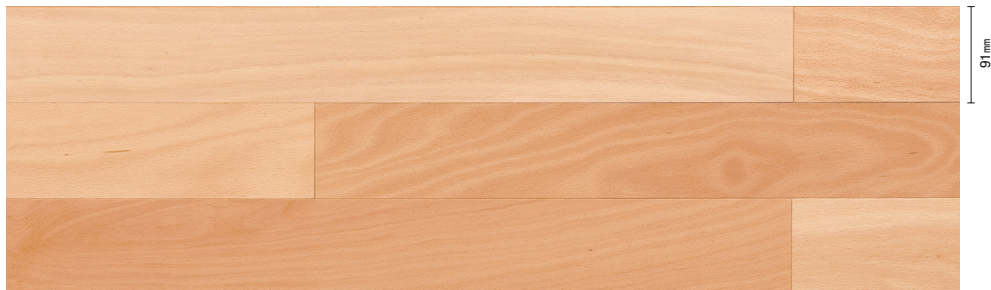

体育館等のスポーツフロアに複合フローリングを使用する場合、表面の単板厚が3mm以上とされていますが、リフォーム時にサンダー掛けを行うことから表面単板厚6mmが多く使用されていました。しかし、表面単板厚3mmでもリフォーム時のサンダー掛けは2回程度は行うことができます。なお、表面単板の厚さによらず、長期的に床性能を維持するため、塗膜が傷む前(2～3年ごと)に適切な塗料で塗り重ねを行うことが望ましいとされています。引用:「スポーツフロアのメンテナンス」((財)日本体育施設協会 スポーツフロア部会 発行)

Information 発注、施工にあたって、以下の点をご確認ください。

- ホットカーベットの本品への使用や直射日光下でのご使用は避けてください。
- 文教施設…学校の教室、廊下、図書館、遊戯室、養護室、集会場、体育館でご使用になれます。大型観覧席を移動させる多目的ホールや病院や福祉施設など大型の配膳台車等をご使用の場合、へこみや割れが発生するため、合板や銅板などで保護してご使用ください。
- 製品の改良や資材の都合により、商品仕様を変更することがあります。
- 大口物件の場合、時期により納期がかかることがあります。事前に最寄りの弊社営業所にご連絡ください。

注意

心辺材を使用した表面単板があり濃淡差が生じますので
あらかじめ、仮並べを行ってから施工してください。

公共物件等で、合法証明書が必要な場合には、
発注の前に最寄りの営業所までお問い合わせください。



使用床材:複合フローリング(ナラ)

ナラ

無塗装

※納期は最寄りの営業所へお問い合わせください。
※表層3.0mm単板の商品は、面取り加工を施していません。

使用単板厚	厚さ	品番	設計価格/束 0.5坪入り
2.0mm	15mm	FG0510-A	受10 ¥17,800 n1単価 ¥10,750
3.0mm	15mm	FG0560-A	受10 ¥19,700 n1単価 ¥11,900
	18mm	FG0660-A	受14 ¥21,100 n1単価 ¥12,750



クリア塗装

使用単板厚	厚さ	品番	設計価格/束 0.5坪入り
2.0mm	12mm	FG0811-B	受10 ¥17,800 n1単価 ¥10,750
	15mm	FG0510-B	受10 ¥19,400 n1単価 ¥11,720
3.0mm	15mm	FG0560-B	受10 ¥21,400 n1単価 ¥12,930
	18mm	FG0660-B	受14 ¥22,700 n1単価 ¥13,710

仕様


- 長さ×幅×厚さ(mm)
910×91×12.0・15.0・18.0
- 梱包入数
20枚/束(≒1.66㎡) 0.5坪入

※1:使用単板3.0mmの無塗装品は、面取り加工を施していません。

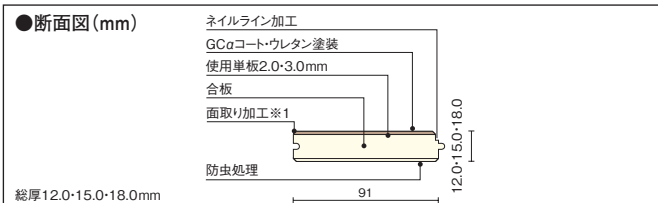

※注: 使用単板は記載の厚みを貼ってありますが、仕上がり段階で若干減少している場合があります。
※製品の改良や資材の都合により、商品仕様を変更することがあります。

●断面写真



ブナ

無塗装

※納期は最寄りの営業所へお問い合わせください。
※表層3.0mm単板の商品は、面取り加工を施していません。

使用単板厚	厚さ	品番	設計価格/束 0.5坪入り
2.0mm	15mm	FG0110-A	受10 ¥16,600 n1単価 ¥10,030
3.0mm	15mm	FG0160-A	受10 ¥18,600 n1単価 ¥11,240
	18mm	FG0260-A	受10 ¥20,000 n1単価 ¥12,080

クリア塗装

使用単板厚	厚さ	品番	設計価格/束 0.5坪入り
2.0mm	12mm	FG0711-B	受10 ¥16,600 n1単価 ¥10,030
	15mm	FG0110-B	受10 ¥18,300 n1単価 ¥11,060
3.0mm	15mm	FG0160-B	受10 ¥20,200 n1単価 ¥12,200
	18mm	FG0260-B	受10 ¥21,600 n1単価 ¥13,050



センター用(やとい実)

※センター用(やとい実)は、樹種および使用単板2.0mm・3.0mmを共通でご利用ください。

仕様

- 長さ×幅×厚さ(mm)
900×11×7.7・9.8

- 梱包入数
20本/束

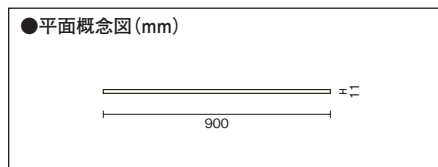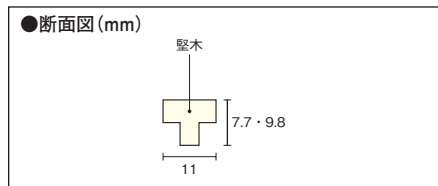

種類	厚さ	品番	設計価格/束	発注単位
15mm用	7.7mm	ZY8115	受10 ¥20,000	1(20本入)
18mm用	9.8mm	ZY8116	受10 ¥20,000	1(20本入)

※注: 使用単板は記載の厚みを貼ってありますが、仕上がり段階で若干減少している場合があります。
※製品の改良や資材の都合により、商品仕様を変更することがあります。

受注生産品の
マークについて

受注生産品のマークが付いている商品は受注生産品となります。マーク内の数字は受注後に生産拠点の最寄りの物流を出荷するまでの日数です。現場までは更に数日の輸送期間を見てください。受注生産品以外の品番については基本在庫商品ですが、欠品時は受注生産品となります。詳細については収納・床材・階段材カタログのP.4をご覧ください。

複合フローリング サクラ(カバノキ)

公共物件等で、合法証明書が必要な場合には、
発注の前に最寄りの営業所までお問い合わせください。

F☆☆☆☆

4VOC
基準適合
(木質建材)

低VOC

抗 菌

裏面防虫処理

GCQ

汚れに強い

薬品に強い

フリースク

ひっかき傷に強い

すり傷に強い

キャスターに強い

車椅子対応

※裏面防虫処理以外は無塗装品には対応していません。


[サクラ(カバノキ)]

無塗装



91mm

クリア塗装

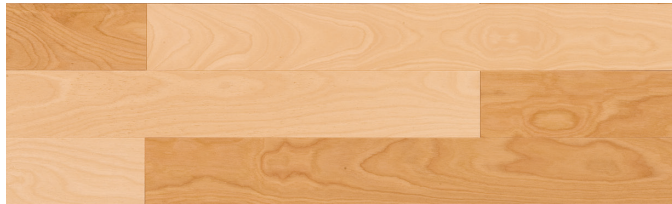

91mm

サクラ(カバノキ)


仕様

●長さ×幅×厚さ(mm)
910×91×15.0・18.0

●梱包入数
20枚／束(≒1.66㎡) **0.5坪入**


※1:使用単板3.0mmの無塗装品は、面取り加工を施していません。

●断面図(mm)



総厚15.0・18.0mm

●平面概念図(mm)



※注：使用単板は記載の厚みを貼っておりますが、仕上がり段階で若干減少している場合があります。
※製品の改良や資材の都合により、商品仕様を変更することがあります。

●断面写真



厚貼
使用単板
2.0mm



極厚貼
使用単板
3.0mm

無塗装

※納期は最寄りの営業所へお問い合わせください。
※表層3.0mm単板の商品は、面取り加工を施していません。

使用単板厚	厚さ	品番	設計価格／束	0.5坪入り
2.0mm	15mm	FG0310-A	受10 ¥17,800	㎡単価 ¥10,750
3.0mm	15mm	FG0360-A	受10 ¥19,700	㎡単価 ¥11,900
	18mm	FG0460-A	受10 ¥21,100	㎡単価 ¥12,750

クリア塗装

使用単板厚	厚さ	品番	設計価格／束	0.5坪入り
2.0mm	15mm	FG0310-B	受10 ¥19,400	㎡単価 ¥11,720
3.0mm	15mm	FG0360-B	受10 ¥21,400	㎡単価 ¥12,930
	18mm	FG0460-B	受10 ¥22,700	㎡単価 ¥13,710

センター用(やとい実)


※センター用(やとい実)は、樹種および使用単板2.0mm・3.0mmを共通でご利用ください。

仕様


●長さ×幅×厚さ(mm)
900×11×7.7・9.8

●梱包入数
20本／束

●断面図(mm)



●平面概念図(mm)



体育館等のスポーツフロアに複合フローリングを使用する場合、表面の単板厚が3mm以上とされていますが、リフォーム時にサンダー掛けを行うことから表面単板厚6mmが多く使用されていました。しかし、表面単板厚3mmでもリフォーム時のサンダー掛けは2回程度は行うことができます。なお、表面単板の厚さによらず、長期的に床性能を維持するため、塗膜が傷む前(2～3年ごと)に適切な塗料で塗り重ねを行うことが望ましいとされています。引用:「スポーツフロアのメンテナンス」((財)日本体育施設協会 スポーツフロア部会 発行)

注意

心辺材を使用した表面単板があり濃淡差が生じますので
あらかじめ、仮並べを行ってから施工してください。

種類	厚さ	品番	設計価格／束	発注単位
15mm用	7.7mm	ZY8115	確 ¥20,000	1(20本入)
18mm用	9.8mm	ZY8116	確 ¥20,000	1(20本入)

※注：使用単板は記載の厚みを貼っておりますが、仕上がり段階で若干減少している場合があります。
※製品の改良や資材の都合により、商品仕様を変更することがあります。

Information 発注、施工にあたって、以下の点をご確認ください。

- ホットカーベットの本品への使用や直射日光下でのご使用は避けてください。
- 文教施設…学校の教室、廊下、図書館、遊戯室、養護室、集会場、体育館などで使用になれます。大型観覧席を移動させる多目的ホールや病院や福祉施設など大型の配膳台車等をご使用の場合、へこみや割れが発生するため、合板や鋼板などで保護してご使用ください。
- 製品の改良や資材の都合により、商品仕様を変更することがあります。
- 大口物件の場合、時期により納期がかかることがあります。事前に最寄りの弊社営業所にご連絡ください。

●確は在庫確認商品です。
●表示価格は税抜き価格です。

複合フローリング《床暖房用》ナラ

公共物件等で、合法証明書が必要な場合には、
発注の前に最寄りの営業所までお問い合わせください。

F☆☆☆☆

4VOC
基準適合
(木質建材)

低VOC

抗 菌

裏面防虫処理

GC

汚れに強い

薬品に強い

フリーワックス

ひっかき傷に強い

すり傷に強い


ホットカーペット
対応

床暖房対応

クリア塗装



ブラウン色

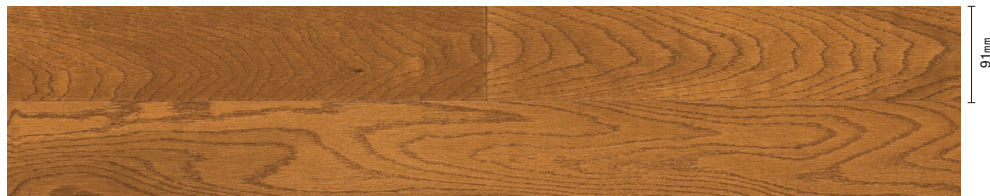


■仕様

●長さ×幅×厚さ (mm)
910×91×12.0●梱包入数
20枚／束(≒1.66㎡) 0.5坪入

●断面写真



●断面図 (mm)

※製品の改良や資材の都合により、
商品仕様を変更することがあります。

※注：使用単板は記載の厚みを貼ってありますが、仕上がり段階で若干減少している場合があります。

クリア塗装

品 番	設計価格／束 0.5坪入り
FG1410-B	受10 ¥16,000 m単価 ¥9,670

ブラウン色

品 番	設計価格／束 0.5坪入り
FG1410-BN	受10 ¥16,000 m単価 ¥9,670

使用単板厚は0.6mmです。使用場所にご注意ください。

複合フローリング《床暖房用》サクラ(カバノキ)

公共物件等で、合法証明書が必要な場合には、
発注の前に最寄りの営業所までお問い合わせください。

F☆☆☆☆

4VOC
基準適合
(木質建材)

低VOC

抗 菌

裏面防虫処理

GC

汚れに強い

薬品に強い

フリーワックス

キャスターに強い

ひっかき傷に強い

すり傷に強い

車椅子対応

ホットカーペット
対応

床暖房対応

クリア塗装




■仕様

●長さ×幅×厚さ (mm)
910×91×12.0●梱包入数
20枚／束(≒1.66㎡) 0.5坪入

●断面写真



●断面図 (mm)

※製品の改良や資材の都合により、
商品仕様を変更することがあります。

※注：使用単板は記載の厚みを貼ってありますが、仕上がり段階で若干減少している場合があります。

クリア塗装

品 番	設計価格／束 0.5坪入り
FG2410-B	受10 ¥20,900 m単価 ¥12,630

特注色対応

200㎡以上より、下記商品の特注をうけたまわっております。
弊社営業所までお問い合わせください。
[納期：1カ月]

品 番	設計価格／束 0.5坪入り
FG2410-□	受 ¥20,900 m単価 ¥12,630

Information 発注、施工にあたって、以下の点をご確認ください。

- 床暖房用床材は加熱により収縮し、隙間が発生することがありますのでご了承ください。
- パネルに悪影響を与える原因となりますので接着剤は必ず当社推奨の接着剤をご使用ください。
- 施工の際はつぎ目が根太上にくるようにしてください。
- 床暖房対応床材におきましても長年の使用環境により軽微な割れが発生することがありますので、ご理解いただきますようお願い致します。

受注生産品の
マークについて

受注生産品のマークが付いている商品は受注生産品となります。マーク内の数字は受注後に生産拠点の最寄りの物流を出荷するまでの日数です。現場までは更に数日の輸送期間を見て下さい。受注生産品マークの無い品番については基本在庫商品ですが、欠品時は受注となります。詳細については収納・床材・階段材カタログのP.4をご覧ください。

無垢ニュージーパイン® 武道場用

F☆☆☆☆
(告示対象外製品)

4VOC
基準適合
(木質建材)

低VOC

抗 菌

汚れに強い

薬品に強い

ひがせぬに強い

すり傷に強い

車椅子対応

※上記マークは無塗装品には対応しておりません。

武道場に最適な、厚み18mmの無垢一枚物。


無塗装



ナチュラル色



※浮造り加工は施されておりません。

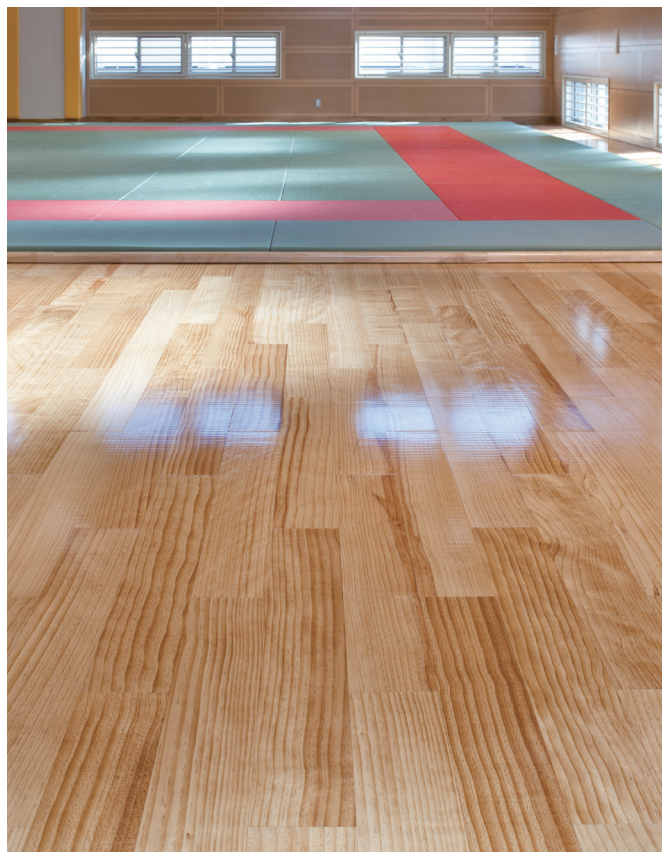

使用床材:無垢ニュージーパイン® 武道場用

■仕様


●長さ×幅×厚さ(mm)
910×120×18.0

●梱包入数
16枚/束(≒1.75㎡) 0.5坪入

●断面写真



●断面図(mm)



無塗装

品 番	設計価格/束 0.5坪入り
FG9134-A	¥24,900 ㎡単価 ¥14,260

ナチュラル色

品 番	設計価格/束 0.5坪入り
FG9134-NL	¥25,900 ㎡単価 ¥14,830

※納期は最寄りの営業所へお問い合わせください。

保育園なども無垢におてがるリフォーム!



既存の床に上から貼るだけ。
6mm厚の無垢フローリング。

これまで実現が難しかった厚さ6mmの無垢床材で、
既存の床の上から追張り施工が可能に。
床をはがしてから張り替える施工に比べ、
手軽に無垢材の質感と風合いをお楽しみいただけます。

無垢フローリング ピノアース6mm



この製品は、
FSC®認証製品です。



FG9032-K-□ ¥25,000 m²単価 ¥7,550

●長さ×幅×厚さ(mm): 910×91×6 ●梱包入数: 40枚/束(≒3.31m²)

【カラーバリエーション】

品番の□にカラー記号をお入れください。




柎目取りで反りにくい

ウッドワンではニュージーランドの社有林から、無節の柎板を安定的に調達することができます。一般的に薄くするほど反りや曲がりが発生しやすい木材を、製材から柎目の板取りを行うことでリフォームに最適な6mm厚の床材が実現しました。



すべりにくく、立体感あふれる浮造り仕上げ

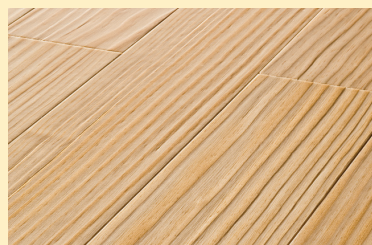


「無垢フローリング ピノアース」は木目を立体的に浮き立たせた浮造り仕上げ。無垢材ならではの風合いが際立ち、素足に心地よい質感です。また、表面に凹凸を施す浮造り仕上げは、傷がついても目立ちにくく、適度にすべりにくい仕様です。

床材が切り替わる場合や、張り方向が違う箇所に優れた施工性を発揮する、床見切り材もご用意しています。



床見切り材 E型



床見切り材 T型

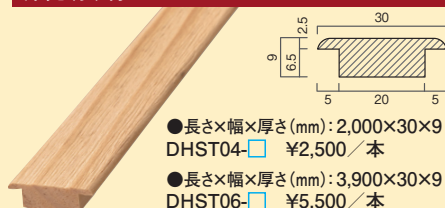

床見切り材 F型

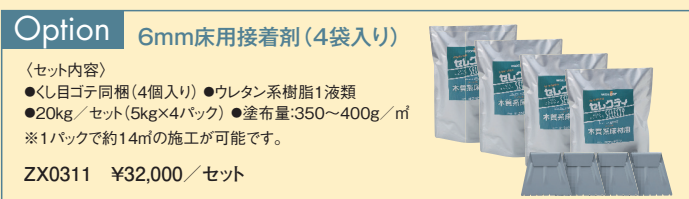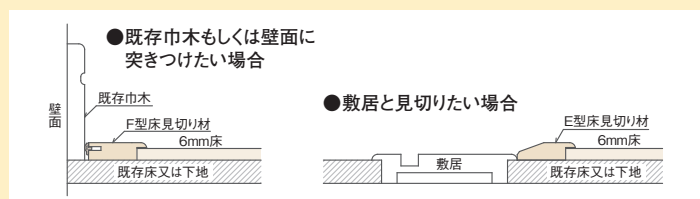

詳しくは弊社営業所までお問い合わせください。

受注生産品の
マークについて

受注生産品のマークが付いている商品は受注生産品となります。マーク内の数字は受注後に生産拠点の最寄りの物流を出荷するまでの日数です。現場までは更に数日の輸送期間を見てください。マークの無い品番については基本在庫商品ですが、欠品時はマーク3となります。詳細については収納・床材・階段材カタログのP.4をご覧ください。

無垢ピノアース グランドフローリング

F☆☆☆☆

4VOC
基準適合
(木質建材)

低VOC

抗 菌

汚れに強い

薬品に強い

ひっかき傷に強い

すり傷に強い

車椅子対応



使用部材:無垢ピノアース グランドフローリング(ナチュラル色)

商品特長


■浮造り仕上げ



木の素材感を最大限に活かす浮造り仕上げ。木目に豊かな立体感が生まれ、無垢材ならではの質素な素材感と柔らかな感触が得られます。木目を引き立たせることで木の風合いが生まれ、空間に落ち着きと優しさを演出できます。さらにひっかき傷、すり傷にも強くなっています。

■柃目取り&含水管理

無垢材の反りや伸縮は、木取りによっても異なるため、幅方向の伸縮が少なく反りにくい柃目取りにしています。また含水管理をし、調湿作用による伸縮が最も少ない状態まで乾燥させています。



スツキリと目の通った柃目取り

柃目取りはあばれにくく、無垢材として最適な木取りです。

無垢材の特性

■自然が作り出した、2つとない美しい表情。

木肌の優しさや温もりなど、木材そのままの味を楽しむのは無垢材ならではの魅力です。永い年月により作り出された色合いや木目はその木の個性的な美しさです。

■自然素材のため、化学物質の発生が極小。

木材をそのまま切り出して加工した無垢材は、もちろん体に有害な化学物質の放出が少ないのが特長。アレルギーの方やお子さまにも優しい素材です。

■無垢ならではの、人に優しい硬さ。

家具や床などに適した強度を持ちながら、無垢材では木独特の柔らかさが楽しめます。その上を歩いた時の感触も心地よく、床に適した素材といえます。

■空間の快適さを保つ、高い調湿作用。

加工後の木にも水分の吸収、排出を繰り返す作用があり、湿気が高いときには空気中の水分を吸収し、空気が乾燥すると放出し、無垢材は空間の快適さを保ってくれます。



この製品は、
FSC®認証製品です。

根太工法用・
捨て張り工法用

直張り接着工法用
(タギ打ち不可)

床暖房対応

一般用床材

内装建材


ナチュラル色




ハニーブラウン色



ディープブラウン色

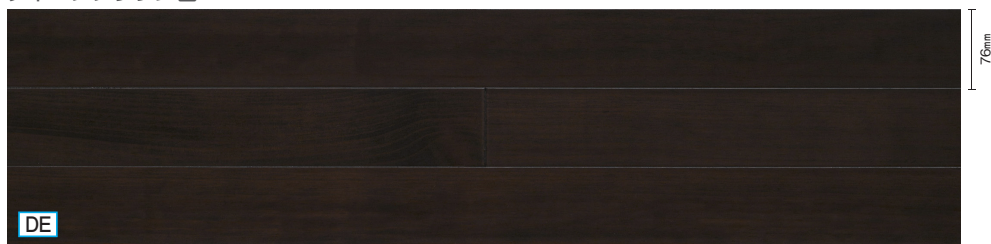

ホワイト色

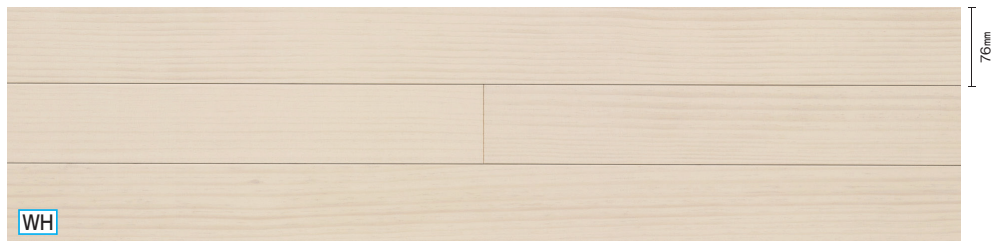

ミディアムブラウン色



※納期は最寄りの営業所へお問い合わせください。

品番	設計価格／束 1坪入り
FJ9431-K-□	受注 ¥33,200 m単価 ¥10,000

Option 別売品



ウレタン系樹脂1液型

直張り床材用接着剤の場合

品番	設計価格／セット	入数
ZX0211	¥30,900	20kg/セット (10kg×2)


※この量で30㎡の施工が可能です。

仕様


●長さ×幅×厚さ(mm)
910×76×14.0

●梱包入数
48枚／束(≒3.32㎡) 1.0坪入

●断面写真



●断面図(mm)



受注生産品の
マークについて

受注生産品のマークが付いている商品は受注生産品となります。マーク内の数字は受注後に生産拠点の最寄りの物流を出荷するまでの日数です。現場までは更に数日の輸送期間を見てください。受注生産品マークの無い品番については基本在庫商品ですが、欠品時は受注となります。詳細については収納・床材・階段材カタログのP.4をご覧ください。

製品資料

無垢

直張り接着工法用(クギ打ち不可)

無垢ピノアース グランドフローリング ピノセーフ(衝撃吸収タイプ)

F☆☆☆☆

4VOC
基準適合
(木質建材)

低VOC

抗 菌

汚れに強い

薬品に強い

ひっかき傷に強い

すり傷に強い

車椅子対応



使用部材:無垢ピノアース グランドフローリング ピノセーフ(衝撃吸収タイプ)

ナチュラル色





この製品は、
FSC®認証製品です。



KIDS
DESIGN
AWARD
2011

グランドフローリング無垢ピノセーフは
第5回キッズデザイン賞
(ユニバーサルセーフティ部門)を
受賞した商品です。

根太工法用・
捨て張り工法用

直張り・接着工法用
(タギ打ち不可)

床
暖房
対応

一般
用
床
材

内
装
建
材

商品特長

安全 歩行・転倒時の衝撃を緩和します。




床材の裏面に特殊衝撃吸収材を貼り付けることで、床材敷設後の、衝撃吸収性を確保しています。JISでの衝撃試験(体育館の推奨値100G)では、約89Gを確保しています。



ニュージーパイン®無垢材
特殊衝撃吸収材5.0mm

家庭内における不慮の転倒事故の報告が、毎年多数報告されています。こうした事故の対策のため住宅用木質床材に歩行感を確保しつつ衝撃吸収機能を付加した商品を開発いたしました。転倒時の床の安全性は、体育館に使用する鋼製床下地構成材におけるJIS規格「床の硬さ試験」が目安となり、一般の体育館では「転倒時の床の硬さ100G以下」を指標としています。無垢ピノアースグランドフローリング ピノセーフ(衝撃吸収タイプ)では、従来の直張り接着工法の床材では困難だったこの数値をクリアした、安全性を考慮した床材です。

【床の硬さ比較】

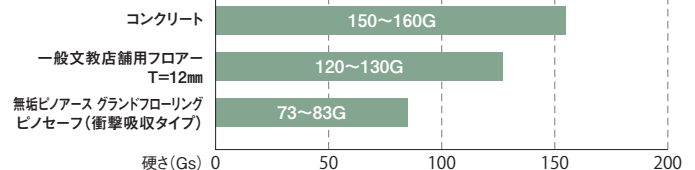


数値が低いほど安全性が高い

エコ 環境に優しい素材を使用しています。

良質なニュージーパイン®の無垢材を贅沢に使用した
無垢ピノアース グランドフローリング ピノセーフ(衝撃タイプ)。

広大なニュージーランドの森で、私たちウッドワンは森林資源を保全しながら資源循環型の育林を行っています。計画的な育林・管理のもと、丹精を込めて育てたニュージーパイン®の良質な部分だけを厳選し、製造する「無垢ピノアース グランドフローリング ピノセーフ(衝撃吸収タイプ)」は、無垢だけがもつぬくもりや優しさを皆さまの暮らしの中にお届けするだけでなく、環境に優しいエコロジーな商品として喜ばれています。



資源保護と安定供給を
目的とする「輪伐システム」。

約30年のサイクルで、高品質の材を安定して生産しながら、常に森が茂る環境に配慮した育林方法です。



■浮造り仕上げ・柁目取り

「無垢ピノアース グランドフローリング ピノセーフ(衝撃吸収タイプ)」では、幅方向の伸縮が少なく反りにくい柁目取り。含水管理をし、調湿作用による伸縮が最も少ない状態で乾燥させています。さらに木の素材感を最大限に活かす浮造り仕上げを施し、ひっかき傷やすり傷にも強くなっています。

無垢材の特性

- 自然が作り出した、2つとない美しい表情。
- 自然素材のため、化学物質の発生が極小。
- 無垢ならではの人に優しい硬さ。
- 空間の快適さを保つ、高い調湿作用。

幼児施設・学校の教室・福祉施設などに特におすすめの床材です。

ナチュラル色

※納期は最寄りの営業所へお問い合わせください。


品番	設計価格/束 0.5坪入り
FJ9631-K-NL	※14 ¥27,390 m1単価 ¥16,500

■仕様


●長さ×幅×厚さ(mm)
910×76×17.0

●梱包入数
24枚/束(≒1.66㎡) 0.5坪入り

●断面写真



●断面図(mm)



Option 別売品



ウレタン系樹脂1液型

直張り床材用接着剤の場合

品番	設計価格/セット	入数
ZX0211	¥30,900	20kg/セット (10kg×2)

※この量で30㎡の施工が可能です。

受注生産品の
マークについて

受注生産品のマークが付いている商品は受注生産品となります。マーク内の数字は受注後に生産拠点の最寄りの物流を出荷するまでの日数です。現場までは更に数日の輸送期間を見てください。受注生産品以外の品番については基本在庫商品ですが、欠品時は受注生産品となります。詳細については収納・床材・階段材カタログのP.4をご覧ください。

製品
資料

グランドフローリング エコセーフ(衝撃吸収タイプ)

F☆☆☆☆

4VOC
基準適合
(木質基材)

低VOC

抗 菌

GCα

汚れに強い

薬品に強い

フリーワックス

ひっかき傷に強い

すり傷に強い

車椅子対応

[ナラ]

クリア塗装





[サクラ(カバノキ)]

クリア塗装



[ブナ]

クリア塗装

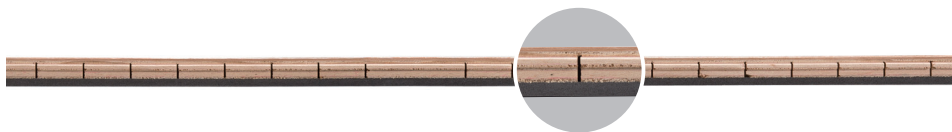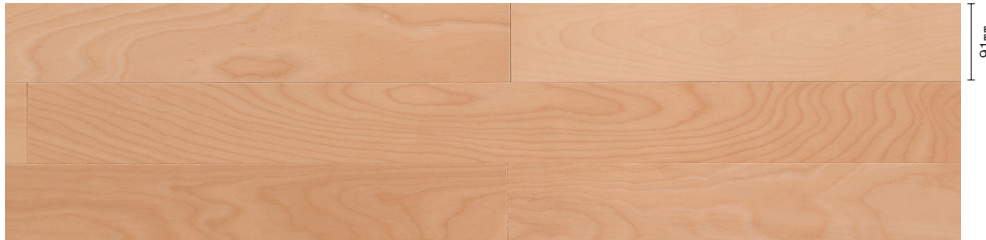

使用床材:グランドフローリング エコセーフ ナラ(クリア塗装)

ナラ

クリア塗装

※納期は最寄りの営業所へお問い合わせください。

品 番	設計価格／束 0.5坪入り
FJ6476-B	受20 ¥27,400 m ² 単価 ¥16,550

サクラ(カバノキ)

クリア塗装

※納期は最寄りの営業所へお問い合わせください。

品 番	設計価格／束 0.5坪入り
FJ6976-B	受20 ¥24,800 m ² 単価 ¥14,980

ブナ

クリア塗装

※納期は最寄りの営業所へお問い合わせください。

品 番	設計価格／束 0.5坪入り
FJ6776-B	受20 ¥24,800 m ² 単価 ¥14,980

[FSC® 認証木材]
エコプラススペース®

資源保護を目的とした「輪伐システム」で育てたニュージーパイン®を使用した、地球に優しく安定供給が可能なエコロジー基材です。

根本工法用・捨て張り工法用


直張り接着工法用・タギ打ち不可

床暖房対応

一般用床材

内装建材

商品特長

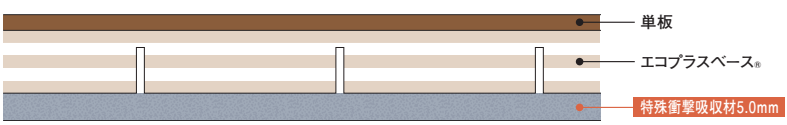

安全性が高まり、耐久性にも優れた
毎日の使用に優しい床材です。


安全 歩行・転倒時の衝撃を緩和します。

転倒時の床の安全性は、体育館に使用する鋼製床下地構成材におけるJIS規格「床の硬さ試験」が目安となり、一般の体育館では「転倒時の床の硬さ100G以下」を指標としています。グランドフローリングエコセーフでは、従来の直張り接着工法用の床材では困難だったこの数値をクリアした、安全性を考慮した床材です。

■JAS認定商品 (JAS複合フローリング)

グランドフローリングエコセーフは、安心してご使用いただけるJAS認定商品。JASによる分類では複合フローリングに該当します。


試験方法: JIS A 6519「体育館用鋼製床下地鋼製材」の「床の硬さ試験」(人間の頭部をモデル化した床の硬さ測定装置にて測定)
測定場所: 自社

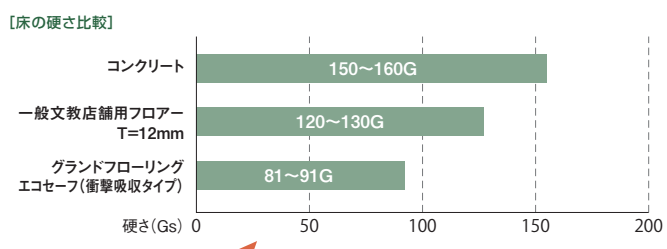

数値が低いほど安全性が高い

エコ 環境に優しく、安定供給を目指したFSC® 認証基材です。

床材製品の安定供給と環境保全の観点から、当社ではニュージーランドで資源循環型の育林によるニュージーパイン®を使用し、合板基材として品質を高めた「エコプラススペース®」の開発に成功。FSC® 認証を受けた、環境に配慮した建材です。

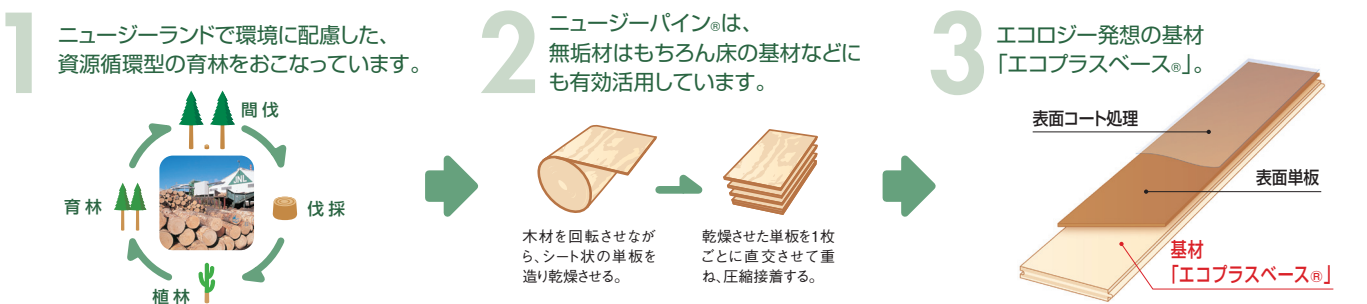


ニュージーランドの広大な土地で、循環型の持続的な植林や伐採をおこない、木材の安定的な供給と資源保護を目的とした、「輪伐システム」を確立。万全の品質管理のもと、良質なニュージーパイン®を産出しています。

資源を無駄なく活かすため、ニュージーパイン®は間伐材を含めて、余すところなく建築用材として活用しています。「エコプラススペース®」もニュージーパイン®を加工し、安定した品質の合板基材に仕上げています。


高性能・高品質を実現した「エコプラススペース®」は、ウッドワンの床材の多くに採用。計画的な育林によって安定供給を可能とし、またエコロジー基材として自然環境保全にも貢献しています。

■仕様

- 長さ×幅×厚さ (mm)
910×91×18.0
- 梱包入数
20枚/束 (≒1.66㎡) 0.5坪入
- 断面写真



●断面図 (mm)




※製品の改良や資材の都合により、商品仕様を変更することがあります。

機能性 優れたコート処理で、美しさと性能を永く保ちます。

汚れに強い

■食品やクレヨンなどの染みを防ぎます。

「汚れに強い」マークの床材には、汚れが表面に付きにくいコート仕上げを施しています。食品の付着やクレヨンの落書きが付いても、従来の床材に比べて染みにくく、汚れが落としやすくなっています。



GCaコート

■摩耗から床を守る特殊コート処理。

「GCコート」とはGC(グリーンカーボン)を塗料に混ぜて、塗膜の耐摩耗性を高めたものです。日常の生活で起こり得る摩耗から床を守ります。「GCαコート」とは「GCコート」よりGCの量を増やし、さらに塗膜の耐摩耗性を高めたものです。特に摩耗のはげしい多目的ホールや公共施設等用におすすめの床材です。

※GCとはグリーンカーボン(炭化ケイ素)の略で、ダイヤモンドにつぐ硬さをもつセラミックの一種。

Option 別売品



直張り床材用接着剤の場合

品番	設計価格/セット	入数
ZX0211	¥30,900	20kg/セット (10kg×2)

※この量で30㎡の施工が可能です。

受注生産品のマークについて
受注生産品のマークが付いている商品は受注生産品となります。マーク内の数字は受注後に生産拠点の最寄りの物流を出荷するまでの日数です。現場までは更に数日の輸送期間を見てください。マークの無い品番については基本在庫商品ですが、欠品時はマーク3となります。詳細については収納・床材・階段材カタログのP.4をご覧ください。

製品資料

グラントフローリング ナラ

F☆☆☆☆

4VOC
基準適合
(本質建材)

低VOC

抗 菌

GCα

汚れに強い

薬品に強い

フリーワックス

ひっかき傷に強い

すり傷に強い

キャスターに強い

車椅子対応

※左記マークは無塗装品には対応しておりません。

[ナラ]


無塗装



クリア塗装



ブラウン色

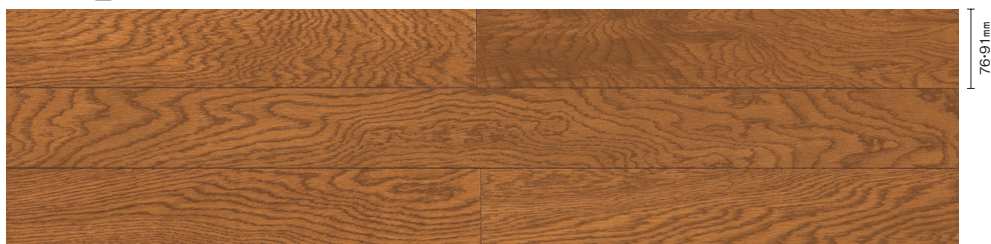

Information 発注、施工にあたって、以下の点をご確認ください。

- ホットカーベットの本品への使用や直射日光下でのご使用は避けてください。
- 厚さによって入数が異なりますのでご注意ください。
12mm厚・48枚入(≒3.32㎡)※1坪入り 15mm厚・24枚入(≒1.66㎡)※0.5坪入り
- 大口物件の場合、時期により納期がかかることがあります。事前に最寄りの弊社営業所にご連絡ください。

<文教施設・店舗等への適用範囲>

- 文教施設…学校の教室、廊下、図書館、遊戯室、養護室、集会場、体育館でご使用になれます。
大型観覧席を移動させる多目的ホールや病院や福祉施設など大型の配膳台車等をご使用の場合、へこみや割れが発生するため、合板や銅板などで保護してご使用ください。
- 店舗…百貨店、商店街等における売場の床、喫茶店、展示場でご使用ください。
食堂、スキー場のロッジ、スーパー等の床で直接砂や雨・水を持ち込む場所への使用は避けてください。

Option 別売品

直張り床材用接着剤の場合

ウレタン系
樹脂1液型

品 番	設計価格/セット	入 数
ZX0211	¥30,900	20kg/セット (10kg×2)

※この量で30㎡の施工が可能です。

注意

心辺材を使用した表面単板があり濃淡差が生じますので
あらかじめ、仮並べを行ってから施工してください。

公共物件等で、合法証明書が必要な場合には、
発注の前に最寄りの営業所までお問い合わせください。



使用床材:グランドフローリング ナラ


仕様

●長さ×幅×厚さ(mm)
910×76・91×12.0・15.0


●76mm幅 梱包入数
12mm厚…48枚/束(≒3.32㎡)1坪入
15mm厚…24枚/束(≒1.66㎡)0.5坪入
●91mm幅 梱包入数
12mm厚…40枚/束(≒3.31㎡)1坪入
15mm厚…20枚/束(≒1.65㎡)0.5坪入



●断面図(mm)



●平面概念図(mm)



※注：使用単板は記載の厚みを貼っておりますが、仕上がり段階で若干減少している場合があります。
※製品の改良や資材の都合により、商品仕様を変更することがあります。

ナラ

無塗装

使用 単板厚	厚さ	76mm幅		91mm幅		入り坪数
		品番	設計価格/束	品番	設計価格/束	
2.0mm	12mm	FJ6412-A	受10 ¥31,900 ㎡単価 ¥9,610	FJ6422-A	受10 ¥31,900 ㎡単価 ¥9,640	1坪入
	15mm	FJ6415-A	受12 ¥17,300 ㎡単価 ¥10,430	FJ6425-A	受12 ¥17,300 ㎡単価 ¥10,490	0.5坪入

クリア塗装

使用 単板厚	厚さ	76mm幅		91mm幅		入り坪数
		品番	設計価格/束	品番	設計価格/束	
2.0mm	12mm	FJ6412-B	受10 ¥33,500 ㎡単価 ¥10,100	FJ6422-B	受10 ¥33,500 ㎡単価 ¥10,130	1坪入
	15mm	FJ6415-B	受12 ¥18,900 ㎡単価 ¥11,390	FJ6425-B	受12 ¥18,900 ㎡単価 ¥11,460	0.5坪入

ブラウン色

使用 単板厚	厚さ	76mm幅		91mm幅		入り坪数
		品番	設計価格/束	品番	設計価格/束	
2.0mm	12mm	FJ6412-BN	受10 ¥33,500 ㎡単価 ¥10,100	FJ6422-BN	受10 ¥33,500 ㎡単価 ¥10,130	1坪入
	15mm	FJ6415-BN	受12 ¥18,900 ㎡単価 ¥11,390	FJ6425-BN	受12 ¥18,900 ㎡単価 ¥11,460	0.5坪入

特注色対応品

200㎡以上より、特注色の生産をうけたまわっております。
弊社営業所までお問い合わせください。

[ナラ]納期:発注後21日

使用 単板厚	厚さ	76mm幅		91mm幅		入り坪数
		品番	設計価格/束	品番	設計価格/束	
2.0mm	12mm	FJ6412-□	受 ¥36,500 ㎡単価 ¥11,000	FJ6422-□	受 ¥36,500 ㎡単価 ¥11,030	1坪入
	15mm	FJ6415-□	受 ¥20,600 ㎡単価 ¥12,410	FJ6425-□	受 ¥20,600 ㎡単価 ¥12,490	0.5坪入

特注生産品

200㎡以上より、下記商品の特注をうけたまわっております。
弊社営業所までお問い合わせください。

[ナラ]納期:発注後1ヶ月

使用 単板厚	厚さ	76mm幅		91mm幅		入り坪数
		品番	設計価格/束	品番	設計価格/束	
3.0mm	15mm	FJ9111-A	受 ¥20,500 ㎡単価 ¥12,350	FJ9121-A	受 ¥20,500 ㎡単価 ¥12,430	0.5坪入
		FJ9111-□	受 ¥22,100 ㎡単価 ¥13,320	FJ9121-□	受 ¥22,100 ㎡単価 ¥13,400	0.5坪入

グランドフローリング ブナ／サクラ(カバノキ)／ハードメープル

F☆☆☆☆

4VOC
基準適合
(木質建材)

低VOC

抗 菌

GCα

汚れに強い

薬品に強い

フリーワックス

ひっかき傷に強い

すり傷に強い

キャスターに強い

車椅子対応

※左記マークは無塗装品には対応していません。

【ブナ】

無塗装



クリア塗装




【サクラ(カバノキ)】

無塗装



クリア塗装

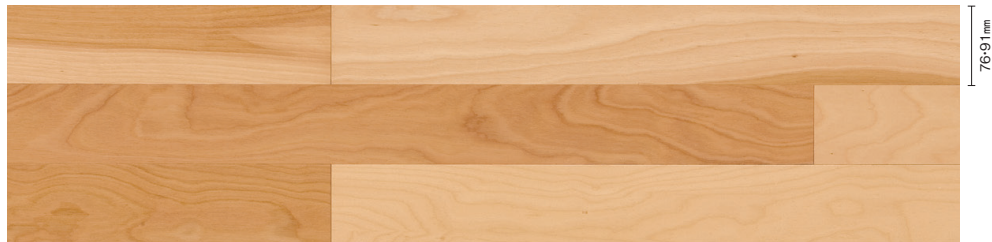

【ハードメープル】

無塗装



クリア塗装



注意

心辺材を使用した表面単板があり濃淡差が生じますので
あらかじめ、仮並べを行ってから施工してください。

公共物件等で、合法証明書が必要な場合には、
発注の前に最寄りの営業所までお問い合わせください。




使用床材:グランドフローリング プナ(クリア塗装)

■仕様

●長さ×幅×厚さ(mm)
910×76・91×12.0・15.0


●76mm幅 梱包入数
12mm厚…48枚/束(3.32㎡)1坪入
15mm厚…24枚/束(1.66㎡)0.5坪入
●91mm幅 梱包入数
12mm厚…40枚/束(3.31㎡)1坪入
15mm厚…20枚/束(1.65㎡)0.5坪入

●断面図(mm)



※ブナ・サクラ(カバノキ)は単板厚3.0mmも対応致します。

●平面概念図(mm)



※注：使用単板は記載の厚みを貼っておりますが、
仕上がり段階で若干減少している場合があります。
※製品の改良や資材の都合により、商品仕様を
変更することがあります。

ブナ

無塗装

使用 単板厚	厚さ	76mm幅		91mm幅		入り坪数
		品 番	設計価格/束	品 番	設計価格/束	
2.0mm	12mm	FJ6712-A	受10 ¥30,800 ㎡単価 ¥9,280	FJ6722-A	受10 ¥30,800 ㎡単価 ¥9,310	1坪入
	15mm	FJ6715-A	受12 ¥16,800 ㎡単価 ¥10,130	FJ6725-A	受12 ¥16,800 ㎡単価 ¥10,190	0.5坪入

クリア塗装

使用 単板厚	厚さ	76mm幅		91mm幅		入り坪数
		品 番	設計価格/束	品 番	設計価格/束	
2.0mm	12mm	FJ6712-B	受10 ¥32,400 ㎡単価 ¥9,760	FJ6722-B	受10 ¥32,400 ㎡単価 ¥9,790	1坪入
	15mm	FJ6715-B	受12 ¥18,400 ㎡単価 ¥11,090	FJ6725-B	受12 ¥18,400 ㎡単価 ¥11,160	0.5坪入

特注生産品

200㎡以上より、下記商品の特注をうけたまわっております。弊社営業所までお問い合わせください。

[ブナ]発注後:1ヶ月

使用 単板厚	厚さ	76mm幅		91mm幅		入り坪数
		品 番	設計価格/束	品 番	設計価格/束	
3.0mm	15mm	FJ9211-A	受 ¥20,500 ㎡単価 ¥12,350	FJ9221-A	受 ¥20,500 ㎡単価 ¥12,430	0.5坪入
		FJ9211-B	受 ¥22,100 ㎡単価 ¥13,320	FJ9221-B	受 ¥22,100 ㎡単価 ¥13,400	0.5坪入

サクラ(カバノキ)

無塗装

使用 単板厚	厚さ	76mm幅		91mm幅		入り坪数
		品 番	設計価格/束	品 番	設計価格/束	
2.0mm	12mm	FJ6912-A	受10 ¥31,900 ㎡単価 ¥9,610	FJ6922-A	受10 ¥31,900 ㎡単価 ¥9,640	1坪入
	15mm	FJ6915-A	受12 ¥17,300 ㎡単価 ¥10,430	FJ6925-A	受12 ¥17,300 ㎡単価 ¥10,490	0.5坪入

クリア塗装

使用 単板厚	厚さ	76mm幅		91mm幅		入り坪数
		品 番	設計価格/束	品 番	設計価格/束	
2.0mm	12mm	FJ6912-B	受10 ¥33,500 ㎡単価 ¥10,100	FJ6922-B	受10 ¥33,500 ㎡単価 ¥10,130	1坪入
	15mm	FJ6915-B	受12 ¥18,900 ㎡単価 ¥11,390	FJ6925-B	受12 ¥18,900 ㎡単価 ¥11,460	0.5坪入

[サクラ(カバノキ)]発注後:1ヶ月

使用 単板厚	厚さ	76mm幅		91mm幅		入り坪数
		品 番	設計価格/束	品 番	設計価格/束	
3.0mm	15mm	FJ9311-A	受 ¥20,500 ㎡単価 ¥12,350	FJ9321-A	受 ¥20,500 ㎡単価 ¥12,430	0.5坪入
		FJ9311-B	受 ¥22,100 ㎡単価 ¥13,320	FJ9321-B	受 ¥22,100 ㎡単価 ¥13,400	0.5坪入

※注：使用単板は記載の厚みを貼っておりますが、仕上がり段階で若干減少している場合があります。

ハードメープル

無塗装

使用 単板厚	厚さ	76mm幅		91mm幅		入り坪数
		品 番	設計価格/束	品 番	設計価格/束	
2.0mm	12mm	FJ7012-A	受10 ¥33,500 ㎡単価 ¥10,100	FJ7022-A	受10 ¥33,500 ㎡単価 ¥10,130	1坪入

クリア塗装

使用 単板厚	厚さ	76mm幅		91mm幅		入り坪数
		品 番	設計価格/束	品 番	設計価格/束	
2.0mm	12mm	FJ7012-B	受10 ¥35,100 ㎡単価 ¥10,580	FJ7022-B	受10 ¥35,100 ㎡単価 ¥10,610	1坪入

Information 発注、施工にあたって、以下の点をご確認ください。

- ホットカーペットの本商品への使用や直射日光下でのご使用は避けてください。
- 厚さによって入数が異なりますのでご注意ください。
12mm厚・48枚入(≒3.32㎡)※1坪入り 15mm厚・24枚入(≒1.66㎡)※0.5坪入り
- 大口物件の場合、時期により納期がかかることがあります。事前に最寄りの弊社営業所にご連絡ください。

<文教施設・店舗等への適用範囲>

- 文教施設…学校の教室、廊下、図書館、遊戯室、養護室、集会場、体育館でご使用になります。
大型観覧席を移動させる多目的ホールや病院や福祉施設など大型の配膳台車等をご使用の場合、
へこみや割れが発生するため、合板や鋼板などで保護してご使用ください。
- 店舗…百貨店、商店街等における売場の床、喫茶店、展示場でご使用ください。
食堂、スキー場のロッジ、スーパー等の床で直接砂や雨・水を持ち込む場所への使用は避けてください。

Option 別売品

直張り床材用接着剤の場合

ウレタン系
樹脂1液型

品 番	設計価格/セット	入 数
ZX0211	¥30,900	20kg/セット (10kg×2)

※この量で30㎡の施工が可能です。

受注生産品の
マークについて

受注生産品のマークが付いている商品は受注生産品となります。マーク内の数字は受注後に生産拠点の最寄りの物流を出荷するまでの日数です。現場までは更に数日の輸送期間を見てください。受注生産品のマークの無い品番については基本在庫商品ですが、欠品時は受注生産品となります。詳細については収納・床材・階段材カタログのP.4をご覧ください。

グランドフローリング 《床暖房用》ナラ

F☆☆☆☆

4VOC
基準適合
(本質建材)

低VOC

抗 菌

GC

汚れに強い

薬品に強い

フリーワックス

ひたき壁に強い

すり傷に強い

ホットカーペット
対応

床暖房対応

【ナラ】

クリア塗装



ブラウン色



使用床材:グランドフローリング 床暖房用ナラ


■仕様

●長さ×幅×厚さ(mm)
900×75×12.0●梱包入数
48枚/束(≒3.24㎡)1坪入

●断面写真



●断面図(mm)

※製品の改良や資材の都合により、
商品仕様を変更することがあります。

※注：使用単板は記載の厚みを貼っておりますが、仕上がり段階で若干減少している場合があります。

使用単板厚は0.6mmです。使用場所にご注意ください。

クリア塗装

品 番	設計価格/束 1坪入り
FJ4161-B	¥30,500 m単価 ¥9,420

ブラウン色

品 番	設計価格/束 1坪入り
FJ4161-BN	¥30,500 m単価 ¥9,420

Information 発注、施工にあたって、以下の点をご確認ください。

- 床暖房用床材は加熱により収縮し、隙間が発生することがありますのでご了承ください。
- パネルに悪影響を与える原因となりますので接着剤は必ず当社推奨の接着剤をご使用ください。
- 文教施設…学校の教室、廊下、図書館、遊戯室、養護室、集会場、体育館でご使用になれます。大型観覧席を移動させる多目的ホールや病院や福祉施設など大型の配膳台車等をご使用の場合、へこみや割れが発生するため、合板や銅板などで保護してご使用ください。
- 床暖房対応床材におきましても長年の使用環境により軽微な割れが発生することがありますので、ご理解いただきますようお願い致します。

グランドフローリング 《床暖房用》サクラ(カバノキ)

F☆☆☆☆

4VOC
基準適合
(木質建材)

低VOC

抗 菌

GCα

汚れに強い

薬品に強い

フリーワックス

ひがせぬに強い

すり傷に強い

ホットカーペット
対応

床暖房対応

根本工法用・
捨て張り工法用直張り接着工法用
(クギ打ち不可)


床暖房対応

一般用床材

内装建材

[サクラ(カバノキ)]

クリア塗装

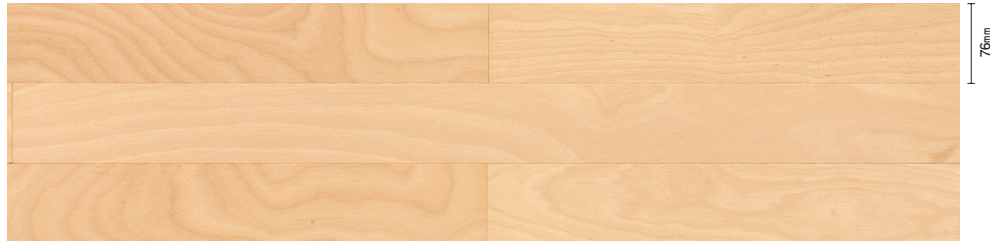


使用床材:グランドフローリング 床暖房用サクラ(カバノキ)


仕様

●長さ×幅×厚さ(mm)
910×76・91×12.0●76mm幅 梱包入数
48枚/束(≒3.32㎡)1坪入●91mm幅 梱包入数
40枚/束(≒3.31㎡)1坪入

断面写真



●断面図(mm)

※製品の改良や資材の都合により、
商品仕様を変更することがあります。

クリア塗装

幅	品 番	設計価格/束	1坪入り
76mm	FJ5161-B	受10 ¥36,500	㎡単価 ¥11,000
91mm	FJ5151-B	受10 ¥36,500	㎡単価 ¥11,000

特注色対応

200㎡以上より、下記商品の特注をうけたまわっております。
弊社営業所までお問い合わせください。
[納期: 1カ月]

品 番	設計価格/束	1坪入り
FJ5161-□	受 ¥36,500	㎡単価 ¥11,000

Option 別売品



ウレタン系樹脂1液型

直張り床材用接着剤の場合

品 番	設計価格/セット	入数
ZX0211	¥30,900	20kg/セット (10kg×2)

※この量で30㎡の施工が可能です。

受注生産品の
マークについて

受注生産品のマークが付いている商品は受注生産品となります。マーク内の数字は受注後に生産拠点の最寄りの物流を出荷するまでの日数です。現場までは更に数日の輸送期間を見てください。受注生産品のマークの無い品番については基本在庫商品ですが、欠品時は受注3となります。詳細については収納・床材・階段材カタログのP.4をご覧ください。

製品資料

スケアーフロック

F☆☆☆☆

4VOC
基準適合
(木質基材)

低VOC

抗 菌

GCC

汚れに強い

薬品に強い

フリーワックス

ひっかき傷に強い

すり傷に強い

車椅子対応

※左記マークは無塗装品には対応していません。

[ナラ]

無塗装



4枚貼り合せ例



クリア塗装



4枚貼り合せ例



[ブナ]

無塗装



4枚貼り合せ例



クリア塗装



4枚貼り合せ例



[サクラ(カバノキ)]

無塗装



4枚貼り合せ例



クリア塗装



4枚貼り合せ例



Information 発注、施工にあたって、以下の点をご確認ください。

- 厚さによって商品の入数が異なりますので、ご注意ください。
12mm厚・36枚入(≒3.31㎡) 15mm厚・18枚入(≒1.65㎡) ※0.5坪入り
- 大口物件の場合、時期により納期がかかることがあります。事前に最寄りの弊社営業所にご連絡ください。
- 天然木化粧単板を使用しているため、色・柄・木目にバラツキがありますのでご了承ください。

●表示価格は税抜き価格です。



資源保護を目的とする「輪伐システム」で育てたニュージーパイン®を使用した、地球に優しく安定供給が可能なエコロジー基材です。

公共物件等で、合法証明書が必要な場合には、
発注の前に最寄りの営業所までお問い合わせください。

根本工法用・
捨て張り工法用

直張り接着工法用
(タギ打ち不可)

床暖房対応

一般用床材

内装建材




使用床材:スケアープロック ナラ(クリア塗装)

■仕様


●長さ×幅×厚さ(mm)
303×303×12.0・15.0

●梱包入数
12mm厚…36枚/束(≒3.31㎡)1坪
15mm厚…18枚/束(≒1.65㎡)0.5坪入

●断面写真



●断面図(mm)



※製品の改良や資材の都合により、
商品仕様を変更することがあります。

ナラ

無塗装 ※納期は最寄りの営業所へお問い合わせください。

厚さ	品番	設計価格/束	入り坪数
12mm	FS2311-A	受15 ¥36,000 ㎡単価 ¥10,900	1坪入
15mm	FS2411-A	受15 ¥19,500 ㎡単価 ¥11,800	0.5坪入

クリア塗装

厚さ	品番	設計価格/束	入り坪数
12mm	FS2311-B	受15 ¥37,600 ㎡単価 ¥11,380	1坪入
15mm	FS2411-B	受15 ¥21,100 ㎡単価 ¥12,770	0.5坪入

ブナ

無塗装 ※納期は最寄りの営業所へお問い合わせください。

厚さ	品番	設計価格/束	入り坪数
12mm	FS2111-A	受15 ¥36,500 ㎡単価 ¥11,050	1坪入
15mm	FS2211-A	受15 ¥19,800 ㎡単価 ¥11,980	0.5坪入

クリア塗装

厚さ	品番	設計価格/束	入り坪数
12mm	FS2111-B	受15 ¥38,100 ㎡単価 ¥11,530	1坪入
15mm	FS2211-B	受15 ¥21,400 ㎡単価 ¥12,950	0.5坪入

サクラ(カバノキ)

無塗装 ※納期は最寄りの営業所へお問い合わせください。

厚さ	品番	設計価格/束	入り坪数
12mm	FS2511-A	受15 ¥38,700 ㎡単価 ¥11,710	1坪入
15mm	FS2611-A	受15 ¥20,900 ㎡単価 ¥12,650	0.5坪入

クリア塗装

厚さ	品番	設計価格/束	入り坪数
12mm	FS2511-B	受15 ¥40,300 ㎡単価 ¥12,200	1坪入
15mm	FS2611-B	受15 ¥22,500 ㎡単価 ¥13,620	0.5坪入

Option 別売品

直張り床材用接着剤の場合



ウレタン系
樹脂1液型

品番	設計価格/セット	入数
ZX0211	¥30,900	20kg/セット (10kg×2)

※この量で30㎡の施工が可能です。

製品資料

無垢ピノアース グランドフローリング L-45

浮造り仕上げ

無垢

※左記マークは無塗装品には対応していません。

F☆☆☆☆

4VOC
基準適合
(木質基材)

低VOC

抗 菌

汚れに強い

薬品に強い

ひっかき傷に強い

すり傷に強い



※使用床材：無垢ピノアース グランドフローリング L-45(ナチュラル色)

マンションに最適な遮音性能を備えた無垢フローリング。

特に遮音性が要求されるマンションでは、これまで無垢フローリングの採用は難しいものでした。そこで無垢材に遮音材を貼り合わせ、マンションに必要な遮音性能を確保。無垢の素材感を引き出す浮造り仕上げを施し、さらに暮らしの中で付きやすい汚れや傷にも配慮したフローリングです。

■日本建築学会における適用等級と対応するL等級
()内は、今後の新しい表示です。

適用等級	特級	1級	2級	3級
遮音性能の水準	遮音性能上、特にすぐれている	遮音性能上、すぐれている	遮音性能上、標準的である	遮音性能上、やや劣る
性能水準の説明	特に高い性能が要求された場合の性能水準	建築学会が推奨する好ましい性能水準	一般的な性能水準	やむを得ない場合に許容される性能水準
対応するL等級(軽量床衝撃音)	LL-40(ΔLL-5)	LL-45(ΔLL-4)	LL-50(ΔLL-3) LL-55(ΔLL-2)	LL-60(ΔLL-1)

スプーンなどを落としたときに発生する、軽くて硬い音のことを【軽量床衝撃音】、子どもが飛び跳ねたときなどに発生する、重くてにびい音のことを【重量床衝撃音】といいます。固定音にはこの2種類があります。


軽量床衝撃音
(LLで表示)



重量床衝撃音
(LHで表示)



遮音フローリングは、
軽量衝撃音(LLで表示)を抑えます。



■汚れに強い

食品の汚れやクレオンの落書きなどが落としやすく、染みになりにくいコート仕上げです。

※自然塗料塗装には対応していません。



■ひっかき傷に強い

おもちゃや掃除機などによるひっかき傷が目立ちにくくなっています。

※自然塗料塗装には対応していません。



■すり傷に強い

スリッパ歩きなどでつく、スリキズなどの摩耗が目立ちにくくなっています。

※自然塗料塗装には対応していません。


■仕様

●長さ×幅×厚さ(mm)
910×91×13.0


●梱包入数
42枚／束(≒3.48㎡)1坪入り



●断面図(mm)



●平面概念図(mm)



※注：使用単板は記載の厚みを貼っておりますが、仕上がり段階で若干減少している場合があります。
※製品の改良や資材の都合により、商品仕様を変更することがあります。

対応玄関廻り部材



カラー記号選択		品番の□にカラー記号をお入れください。	
NL	HB	DE	UH
ナチュラル色	ハニーブラウン色	ディープブラウン色	自然塗料クリア色
WH	MB		UG
ホワイト色	ミディアムブラウン色		自然塗料ホワイト色

上り框 ピノアース

長さ×幅×厚さ(mm)	品 番	設計価格／本
1,800×90×60	AS3731-□	¥16,200

Option 別売品

ウレタン系樹脂1液型



直張り床材用接着剤の場合

品 番	設計価格／セット	入 数
ZX0211	¥30,900	20kg／セット (10kg×2)

※この量で30㎡の施工が可能です。



ニュージーランドの森で丹誠込めて育てたニュージーパイン®の無垢一枚物を使用。無垢材が持つ優しさを住空間にお届けします。



木目を立体的に浮き立たせた「浮造り仕上げ」。素足に心地よく、無垢のぬくもりと美しさをより一層お楽しみいただけます。


ナチュラル色



自然塗料クリア色




ハニーブラウン色

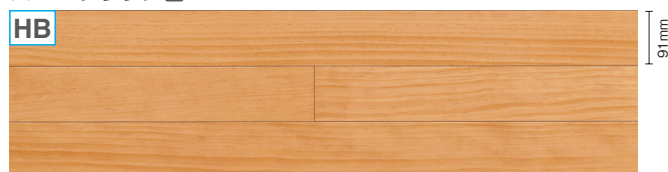


自然塗料ホワイト色



ディープブラウン色

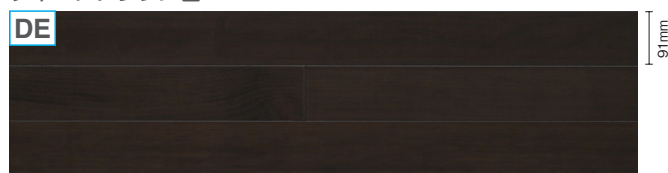

ホワイト色

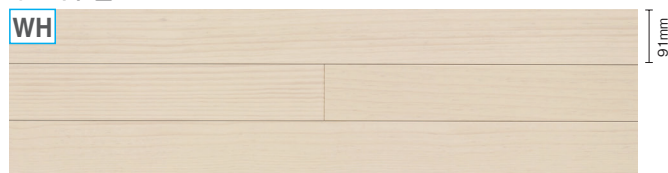

ミディアムブラウン色



品 番	設計価格／束 1坪入り
FJ9532-K-□	受10 ¥36,900 m単価 ¥10,610

品番の□にカラー記号をお入れください。

Information 発注、施工にあたって、以下の点をご確認ください。

- 本製品はモルタル下地専用です。
- 沈み込みによる割れが発生するため、下地は必ず平滑にしてください。
- たわみによる割れが発生するため、クッションフロア、パーティクルボード、MDF等の下地および二重床への使用は避けてください。
- 遮音性能を高めるために、裏側に特殊クッション材を使用しています。歩いた時の柔らかく沈むような感じは遮音性能を得るため、やむを得ない現象です。
- 床材の継ぎ目部分がすれて床鳴りがする場合があります。このほかワックスや表面コート剤の塗布、下地条件などにより、音が発生する場合があります。
- ピアノや冷蔵庫などの重量物の脚部には小幅の保護板などの緩衝材（インシュレーター）を敷いて重量を分散させてください。また、移動させる時は、引きずらないようにご注意ください。直接置いたり、引きずって移動すると凹みやキズのもとになります。

グランドフローリング L-45

F☆☆☆☆

4VOC
基準適合
(木質建材)

低VOC

抗 菌

GC

汚れに強い

薬品に強い

フリーワックス

すり傷に強い

ホットカーペット
対応

床暖房対応

※左記マークは無塗装品には
対応しておりません。

※使用床材：グランドフローリング L-45 サクラ(カバノキ) (ダークブラウン色)

銘木の幅広の一枚単板を 贅沢に使用した、高性能な 遮音フローリング。

幅の広い145mmの単板を表面に使用。床板1枚ずつが大きく見え、目地の数が減るため、お部屋全体を広くすっきりと感じさせます。マンションに最適な遮音性と、暮らしの中でつやすい傷や汚れを防ぐ性能を備え、さらに床暖房※にも対応した、高性能なフローリングです。

■ひび割れに強い床暖房対応

高い水準による寒熱試験をクリアした床材です。床暖房を施工される部屋におすすめです。


※床暖房の加熱により収縮し、隙間が発生することがあります。
※ホットカーペットを直接長時間にわたりご使用になりますと隙間の発生の原因となりますので、フローリングの間に厚めのカーペットを敷いてください。



■お部屋全体がすっきり広々見える幅広仕様

一般的な床材は短い単板をジョイントして使います。「グランドフローリングL-45」は広巾一枚単板を贅沢に使用しているので、空間を広く見せることができます。

【グランドフローリングL-45】
ジョイント無しの長尺広巾一枚単板



【一般フロー】
短い単板をジョイントしています。



■傷付きにくく美しさを長く保つ



表面は、スリッパや掃除機、おもちゃの引きずりなどによるスリキズがつきにくく、フローの持つ美しさを長く保ちます。施工時のフローの傷付きにも効果的です。



【グランドフローリングL-45】




【一般フロー】




■仕様

●長さ×幅×厚さ(mm)
900×145×13.0


●梱包入数
24枚／束(≒3.13㎡) 1坪入

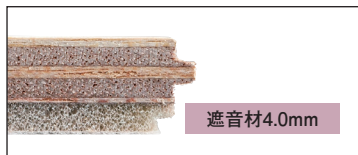

●断面図(mm)

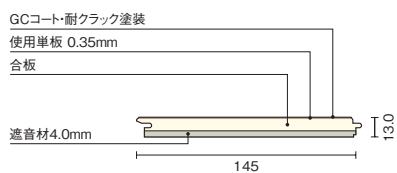

●平面概念図(mm)



※注：使用単板は記載の厚みを貼っておりますが、仕上がり段階で若干減少している場合があります。
※製品の改良や資材の都合により、商品仕様を変更することがあります。

Option 別売品

ウレタン系樹脂1液型



直張り床材用接着剤の場合

品 番	設計価格／セット	入 数
ZX0211	¥30,900	20kg／セット (10kg×2)


※この量で30㎡の施工が可能です。

ウォールナット



品番	設計価格／束 1坪入り
FJ1607-B	¥32,500 m単価 ¥10,270

ブラックチェリー

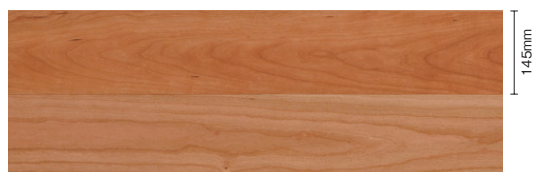

品番	設計価格／束 1坪入り
FJ1623-B	¥32,500 m単価 ¥10,270

ハードメープル




品番	設計価格／束 1坪入り
FJ1602-B	¥32,500 m単価 ¥10,270

サクラ(カバノキ)

クリア塗装




ホワイト色

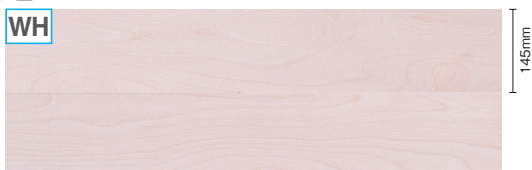

ペール色




NEW ライトブラウン色

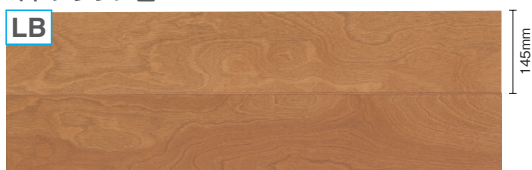

ダークブラウン色



ディープブラウン色

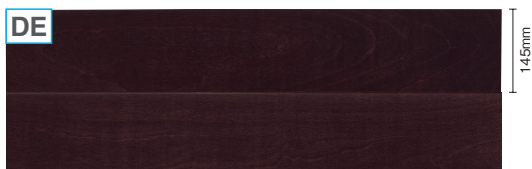

品番	設計価格／束 1坪入り
FJ1603-□	¥30,400 m単価 ¥9,706

品番の□にカラー記号をお入れください。

Information 発注、施工にあたって、以下の点をご確認ください。

- 本製品はモルタル下地専用です。
- 沈み込みによる割れが発生するため、下地は必ず平滑にしてください。
- たわみによる割れが発生するため、クッションフロア、パーティクルボード、MDF等の下地および二重床への使用は避けてください。
- 遮音性を高めるために、裏側に特殊クッション材を使用しています。歩いた時の柔らかく沈むような感じは遮音性能を得るため、やむを得ない現象です。
- 床材の継ぎ目部分がすれて床鳴りがする場合があります。このほかワックスや表面コート剤の塗布、下地条件などにより、音が発生する場合があります。
- ピアノや冷蔵庫などの重量物の脚部には小幅の保護板などの緩衝材(インシュレーター)を敷いて重量を分散させてください。また、移動させる時は、引きずらないようにご注意ください。直接置いたり、引きずって移動すると凹みやキズのもとになります。

- 木には自然の調湿機能とこれに伴う伸縮性があります。床材の伸縮に伴い、反りや突き上げ(継ぎ目部分が盛り上がる現象)、目スキ(継ぎ目部分に隙間が出来る現象)が生じることがあります。特に床暖房使用時には目スキが生じやすくなりますが、使用しなくなると徐々に隙間が小さくなります。

受注生産品の
マークについて


受注生産品のマークが付いている商品は受注生産品となります。マーク内の数字は受注後に生産拠点の最寄りの物流を出荷するまでの日数です。現場までは更に数日の輸送期間を見てください。受注生産品マークの無い品番については基本在庫商品ですが、欠品時は受注生産品となります。詳細については収納・床材・階段材カタログのP.4をご覧ください。

床見切り材

F☆☆☆☆
(告示対象外製品)4VOC
基準適合
(木質基材)


低VOC

ReNEW

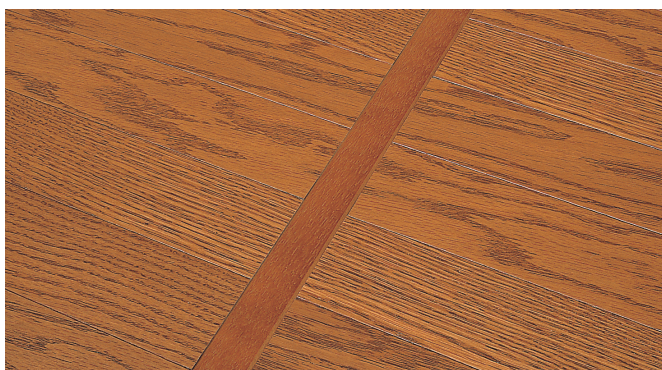4本入が廃番となり1本単位での発注となりました。
長さ3,900が追加となりました。

床材同士の見切りに。



直張り用床材の見切りにお使いください。床材が切り替わる場合や、張り方向が違う箇所に、優れた施工性を発揮。

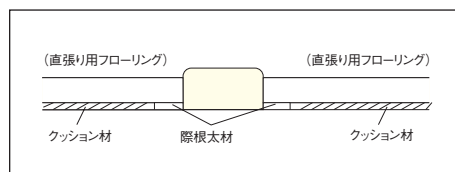

ReNEW 床見切り材 D型 ※基材は集成材もしくは無垢材になります。


対応カラー記号選択	品番の□にカラー記号をお入れください。	長さ×幅×厚さ(mm)	品番	価格/本
WH ホワイト色	NP ナチュラルピンク色	LC ライトクリア色	DK ダークブラウン色	PL パール色
CP センターピンク色	LB ライトブラウン色	BN ブラウン色	DE ディープブラウン色	
NL ナチュラル色	HB ハニーブラウン色	MB ミディアムブラウン色	UH 自然塗料クリア色	UG 自然塗料ホワイト色
		1,900×30×15	DHD7703-□	¥ 3,600
		3,900×30×15	DHD7706-□	受5 ¥ 6,900

●断面図(mm)

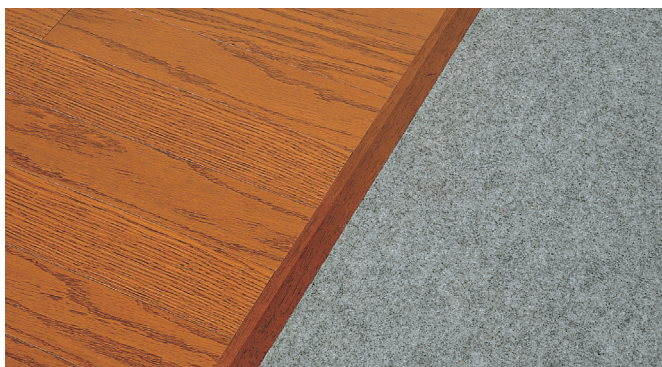

カーペットと床材の見切りに。


パンチカーペットと直張り用床材との見切りにお使いください。厚みの違いも難なくクリア。段差もほとんど気になりません。

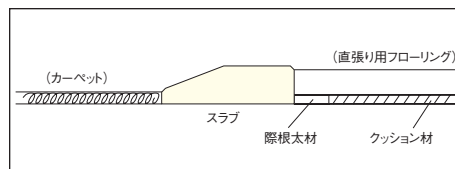

床見切り材 C型 ※基材は集成材もしくは無垢材になります。

対応カラー記号選択	品番の□にカラー記号をお入れください。	長さ×幅×厚さ(mm)	品番	価格/本
WH ホワイト色	NP ナチュラルピンク色	LC ライトクリア色	DK ダークブラウン色	
PL パール色	CP センターピンク色	LB ライトブラウン色	DE ディープブラウン色	
		1,900×50×13	DHC7713-□	¥ 3,200

●断面図(mm)





Information 発注、施工にあたって、以下の点をご確認ください。

隙根太の施工方法

上り框、敷居等との突き付け部分には、段差・隙間が発生するのを防止するため、必ずたわみ防止材として隙根太を使用してください。また、隙根太と床材は接着剤で固定してください。

フロー裏面のクッション材を隙根太相当分だけカッターにて除去してください。

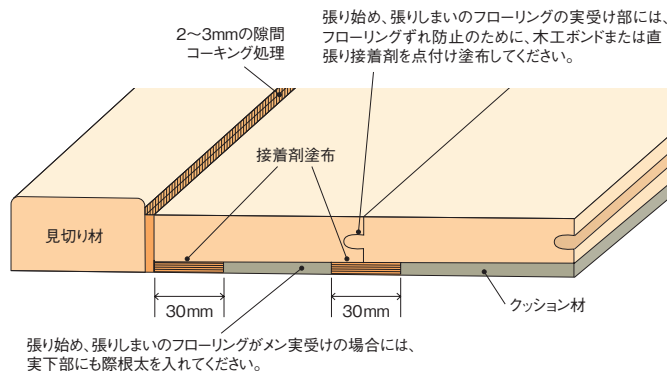

集成上り框

F☆☆☆☆
(告示対象外製品)


4VOC
基準適合
(木質基材)

低VOC



直張り用上がり框のほか、 様々な用途に対応します。

マンションの玄関など、直張り床材使用時等の上り框としてお使いください。
集成材のため様々な用途・間口に対応します。



ReNEW 集成上り框

対応カラー記号選択		品番の□にカラー記号をお入れください。	長さ×幅×厚さ(mm)	品 番	価格／本	
					無 塗 装	塗 装
A 無塗装	B クリア塗装	LB ライトブラウン色	2,000×90×60	AS7711-□	¥ 14,640	¥ 16,200
	WH ホワイト色	PL ベール色				
	DK ダークブラウン色	NP ナチュラルピンク色				

●断面図 (mm)
ウレタン塗装
切り面10mm
集成材
90
60

上り框 ピノアース対応

対応カラー記号選択		品番の□にカラー記号をお入れください。	長さ×幅×厚さ(mm)	品 番	価格／本	
					無 塗 装	塗 装
A 無塗装	NL ナチュラル色	HB ハニーブラウン色	1,800×90×60	AS3731-□	¥ 14,640	¥ 16,200
	WH ホワイト色	DE ディープブラウン色				
	MB ミディアムブラウン色	UH 自然塗料クリア色				

●断面図 (mm)
切り面10mm
単板10mm
枠目単板
芯材
90
60
浮造り

羽目ロング

F☆☆☆☆

4VOC
基準適合
(木質壁材)

低VOC

根太工法用・
捨て張り工法用直張り接着工法用
(タギ打ち不可)

床暖房対応

一般用床材

内装建材



羽目ロング:ホワイトチェリー(シルバーハート)

シロタガヤ(エヨン)



長さ×幅×厚さ(mm)	品番	設計価格/束	入数/束
3,900×138×8.5	WH1511	変7 ¥31,800 m単価 ¥9,850	6枚(≒3.23㎡)
3,700×138×8.5	WH1512	変7 ¥30,500 m単価 ¥9,960	6枚(≒3.06㎡)

ホワイトチェリー(シルバーハート)



長さ×幅×厚さ(mm)	品番	設計価格/束	入数/束
3,900×138×8.5	WH0211	変7 ¥28,800 m単価 ¥8,920	6枚(≒3.23㎡)
3,700×138×8.5	WH0212	変7 ¥27,700 m単価 ¥9,050	6枚(≒3.06㎡)

松柱(マツ科 米マツ単板)



長さ×幅×厚さ(mm)	品番	設計価格/束	入数/束
3,900×138×8.5	WH0611	変7 ¥32,700 m単価 ¥10,130	6枚(≒3.23㎡)
3,700×138×8.5	WH0612	変7 ¥31,300 m単価 ¥10,220	6枚(≒3.06㎡)

製品資料

商品特長

■長さ3.9m・3.7m

壁材としては画期的な長尺材ですから、自由な使い方が可能。特に横張りに最適です。吹き抜けの壁面に貼っても、おらかな広がりを感じさせます。

■厚さ8.5mmの強度

一般の壁材が厚さ5mm程度であるのに対して、〈羽目ロング〉は8.5mm。棚や壁かけなど重量のあるものもガッチリと支えます。また厚さが8.5mmあるため、胴縁の線が表面に浮き出ることはありません。


■角溝・水平ストライプ

4mmの目すかしが単調になりがちな壁面に変化をつけます。このラインがお部屋の広がりを感じさせる大切な役割を果たしています。

■天然木化粧貼り

表面に銘木単板を使用しているため高級な質感を与えます。

●断面図 (mm)

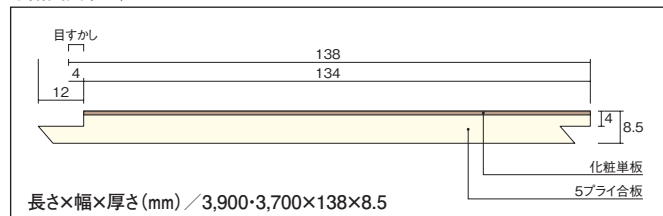

Information 発注、施工にあたって、以下の点をご確認ください。


体育館等への使用上のご注意

- 間柱、たて胴縁の間隔は、体育館では人及びボール等の衝撃を考慮して、303mm
- ピッチで施工してください。

体育館のコンクリート下地への施工は、コンクリートの含水率が高い場合、羽目ロングが長さ方向に膨張することがあります。従って、長さ方向のジョイント部は下記表を基準に目透かし施工してください。


コンクリート養生日数とジョイント部の目透かし寸法 (冬季の場合の目安)

コンクリート養生日数	目透かし寸法
4週間以上	2mm以上
2～4週間	3mm以上
2週間以下	施工は見合わせてください。




フロング®《松シリーズ》 壁材としてもご使用いただけます。

WHF冠松特選 (マツ科 ミツガ単板)

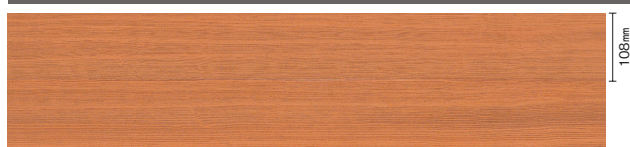


長さ×幅×厚さ (mm)	品番	設計価格 / 束	入数 / 束
3,930×108×12.0	FH1411SG	¥37,700 ㎡単価 ¥11,110	8枚 (≒3.40㎡)
3,650×108×12.0	FH1412SG	¥33,600 ㎡単価 ¥10,660	8枚 (≒3.15㎡)

WHFこえ松 (マツ科 ミツガ単板)

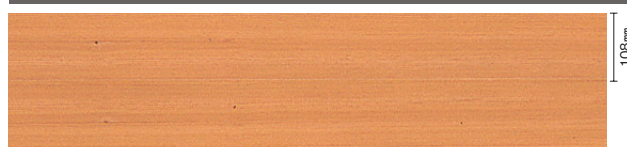


長さ×幅×厚さ (mm)	品番	設計価格 / 束	入数 / 束
3,930×108×12.0	FH0211SG	¥37,700 ㎡単価 ¥11,110	8枚 (≒3.40㎡)
3,650×108×12.0	FH0212SG	¥33,600 ㎡単価 ¥10,660	8枚 (≒3.15㎡)

WHF松証 (マツ科 ミマツ単板)

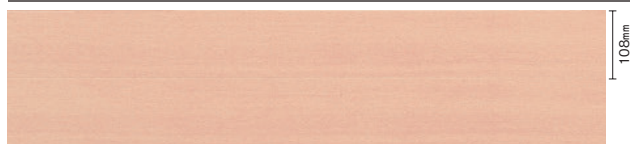

長さ×幅×厚さ (mm)	品番	設計価格 / 束	入数 / 束
3,930×108×12.0	FH2411SG	¥39,000 ㎡単価 ¥11,490	8枚 (≒3.40㎡)
3,650×108×12.0	FH2412SG	¥34,500 ㎡単価 ¥10,940	8枚 (≒3.15㎡)


鏡松 (マツ科 ミツガ単板)

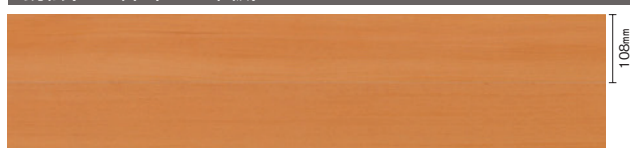

長さ×幅×厚さ (mm)	品番	設計価格 / 束	入数 / 束
3,900×108×12.0	FL0611S	¥31,200 ㎡単価 ¥9,260	8枚 (≒3.40㎡)
3,650×108×12.0	FL0612S	¥28,900 ㎡単価 ¥9,170	8枚 (≒3.15㎡)

●断面図 (mm)

WHF冠松特選 / WHFこえ松 / WHF松証

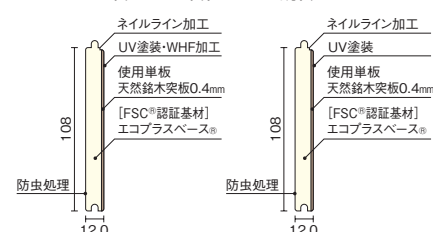

受注生産品の
マークについて

☑のマークが付いている商品は受注生産品となります。マーク内の数字は受注後に生産拠点の最寄りの物流を出荷するまでの日数です。現場までは更に数日の輸送期間を見てください。☑のマークの無い品番については基本在庫商品ですが、欠品時は☑3となります。詳細については収納・床材・階段材カタログのP.4をご覧ください。

φ35シリーズ・手すりセット (I型セット・GL型セット)

ReNEW


ビノアース・ニュージーバイン®と、
チェルードの品番が統合されます。

F☆☆☆☆


4VOC
基準適合
(木質建材)

低VOC

玄関や階段の昇降口など、段差のある場所に。



●寸法図 (mm)




ReNEW 手すり丸型φ35 I型セット (カラーセレクションタイプ)

セット品番		設計価格/セット	発注 単位	カラー記号選択 品番の□にカラー記号をお入れください。				
ゴールド	シルバー							
TM7733-G-□	TM7733-S-□	¥9,300	1	A	WH	NL	HB	MB
				無塗装	ホワイト色	ナチュラル色	ハニーブラウン色	ミディアムブラウン色
				PL	NP	LB	NEW UH	UG 受5
				パール色	ナチュラルピンク色	ライトブラウン色	自然塗料クリア色	自然塗料ホワイト色
				CP	DK	W	DE	
				センターピンク色	ダークブラウン色	グランナット®	ディープブラウン色	


手すり丸型φ35 I型セット タモ

セット品番		設計価格/セット	発注 単位	カラー記号選択 品番の□にカラー記号をお入れください。				
ゴールド	シルバー							
TM3533-G-B	TM3533-S-B	¥11,200	1	B				
				クリア塗装				

立ち座りを必要とするトイレに。



●寸法図 (mm)



ReNEW 手すり丸型φ35 GL型セット (カラーセレクションタイプ)

セット品番		設計価格/セット	発注 単位	カラー記号選択 品番の□にカラー記号をお入れください。				
ゴールド	シルバー							
TM7734-G-□	TM7734-S-□	¥19,700	1	A	WH	NL	HB	MB
				無塗装	ホワイト色	ナチュラル色	ハニーブラウン色	ミディアムブラウン色
				PL	NP	LB	NEW UH	UG 受5
				パール色	ナチュラルピンク色	ライトブラウン色	自然塗料クリア色	自然塗料ホワイト色
				CP	DK	W	DE	
				センターピンク色	ダークブラウン色	グランナット®	ディープブラウン色	

手すり丸型φ35 GL型セット タモ

セット品番		設計価格/セット	発注 単位	カラー記号選択 品番の□にカラー記号をお入れください。				
ゴールド	シルバー							
TM3534-G-B	TM3534-S-B	¥23,700	1	B				
				クリア塗装				

Information 発注、施工にあたって、以下の点をご確認ください。

●壁面に固定される下地には必ずベニヤ(12mm以上)の補強材を入れてから取り付けてください。

ホームページ <http://www.woodone.co.jp/>

本カタログ掲載の商品写真・施工例写真等を提案資料などにご利用いただけます。
ホームページ→デジタルデータ→画像データダウンロード

●●は在庫確認商品です。

●表示価格は税抜き価格です。

腰手すり®

F☆☆☆☆

4VOC
基準適合
(木質建材)

低VOC

カラー記号選択

品番の□にカラー記号
をお入れください。

NL

ナチュラル色

HB

ハニーブラウン色

MB

ミディアムブラウン色

高齢者にも配慮した伝い歩きし易く意匠性にも優れた手すりです。

施工例

単体での使用



出隅



■ 高齢者にも配慮し、手の平・肘を腰手すりにそえ、体重を掛けながら伝い歩きする事ができます。


■ 当社、腰壁ピノアースシリーズとの兼用により豪華な空間を提案できます。

■ 出隅・入り隅役物材採用により簡易施工を可能とします。

腰壁併用



入り隅

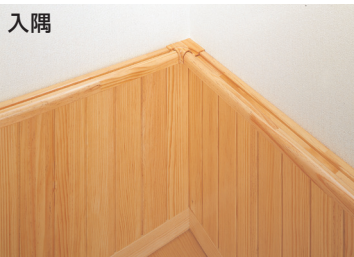

※腰手すりをお使いいただく場合は、専用の腰手すり受けブラケットをセットでお使いください。

腰手すり®




サイズ (mm)	品番	設計価格 / 本	発注単位
4,000×95×40	TL2314-□	受5 ¥26,500	1

出隅材



※金具同梱

サイズ (mm)	品番	設計価格 / 個	発注単位
104×104	TL2320-□	受5 ¥11,500	1




入り隅材



※金具同梱


サイズ (mm)	品番	設計価格 / 個	発注単位
109×109	TL2330-□	受5 ¥11,500	1



スタート・エンド部材




サイズ (mm)	品番	設計価格 / セット	発注単位
—	TL2340-□	受5 ¥5,800 (¥2,900 / 個)	1 (2個入)



腰手すり受けブラケット



サイズ (mm)	品番	設計価格 / 箱	発注単位
φ75用	TB8335	¥2,300	1
	TB8336	¥9,300 (¥1,860 / 個)	1 (5個入)



受注生産品の
マークについて

受□のマークが付いている商品は受注生産品となります。マーク内の数字は受注後に生産拠点の最寄りの物流を出荷するまでの日数です。現場までは更に数日の輸送期間を見てください。受□マークの無い品番については基本在庫商品ですが、欠品時は受3となります。詳細については収納・床材・階段材カタログのP.4をご覧ください。

根本工法用・
捨て張り工法用

直張り接着工法用
(クギ打ち不可)

床暖房対応

一般用床材

内装建材

製品資料

フローリング工法の表記について

カタログ・商品梱包、各団体により工法の表記の仕方が異なっています。

	工 法		
ウッドワン カタログ	根太工法用	捨て張り工法用	直張り接着工法用(クギ打ち不可)
ウッドワン 商品梱包	根太張用	直張用	直張用
JAS(日本農林規格協会)	根太張用	直張用	直張用
日本フローリング工業会	根太張り工法	直張り工法	直張り接着工法

- 根太工法用:フローリングを根太の上に単独で張り込むことをいう。
- 捨て張り工法用:根太等の上に単独で床面の強度を担保する下張り合板を施工し、その上に張り込むことをいう。
- 直張り接着工法用:フローリングを素地床(コンクリート床スラブ等)の上に接着剤のみで張り込むことをいう。

フローリング工法とその床下地の種類と規格

工 法			床 下 地 / 備 考		
乾式工法	直張り接着工法		コンクリート・モルタル金鍔押さえ下地 セルフレベリング下地 合板下地／合板JAS規格		
	直張り工法	ノリ釘併用工法	発泡プラスチック系床下地／JIS規格 銅製床下地／JIS規格 乾式遮音二重床下地／JIS規格 下地板張り／JAS規格		
			床暖房下地	電気式	二重床上設置型(床下地) 根太間設置型(床下地) 土間コンクリート内埋設型(床下地)
				温水式	二重床上設置型(床下地) 根太間設置型(床下地) 土間コンクリート内埋設型(床下地)
		釘留め工法	発泡プラスチック系床下地／JIS規格 銅製床下地／JIS規格 乾式遮音二重床下地／JIS規格 下地板張り／JAS規格		
			床暖房下地	電気式	二重床上設置型(床下地) 根太間設置型(床下地) 土間コンクリート内埋設型(床下地)
				温水式	二重床上設置型(床下地) 根太間設置型(床下地) 土間コンクリート内埋設型(床下地)
	根太張り工法	ノリ釘併用工法	木根太下地		
湿式工法	モルタル埋め込み工法		コンクリートスラブ下地(フローリングブロック)		

※日本フローリング工業会「フローリング張り標準仕様書」(平成22年版)より

フローリングの種別

根本工法用・
捨て張り工法用

直張り接着工法用
(クギ打ち不可)

床暖房対応

一般用床材

内装建材

製品資料

1 フローリングの日本農林規格(平成25年11月28日改正)

※フローリングのJASでは、単層フローリングと複合フローリングに区分されており、複合フローリングは、さらに「複合1種フローリング」、「複合2種フローリング」、「複合3種フローリング」に区別されていましたが、平成25年11月28日にJAS規格が改正されて、全て「複合フローリング」になりました(次項参照)。

2 公共住宅建設工事等共通仕様書(平成25年度版 19章 内装工事 4節 天然木化粧複合フローリング張り 1項 材料)

1.天然木化粧複合フローリング

天然木化粧複合フローリングは、「フローリングの日本農林規格」による複合フローリングとし、種別は次により、適用は特記による。

種 別	基 材	仕 様	標 準 寸 法
天然木化粧 複合フローリングA種 (積層フローリング)	ひき板、集成材、 単板積層材又は ランバーコア合板	●表面及び裏面は同一樹種とし、単板厚さ2.0mm以上、内部は材厚2.2mm内外の積層単板5層で計7層とし、仕上がり板厚は15mmとする。 ●板そば、木口とも本実加工及び面取りとする。 ●表面は、工場においてサンダーがけ及び塗装を行う。塗装は、UV硬化型アクリル系樹脂樹脂塗装仕上げ(硬化工程3回以上)とする。なお、着色する場合は顔料ステインで行う。	幅:90mm又は150mm 長さ:900mm
天然木化粧 複合フローリングB種 (ベニヤフローリングB種)	ベニヤコア合板	●表面及び裏面は同一樹種とし、単板厚さ1.2mm以上、内部はラワン(又は広葉樹)台板合板3層以上、計5層以上とし、仕上がり板厚は12mmとする。 ●台板合板は、「合板の日本農林規格」第4条「普通合板の規格」による2類2等以上とする。 ●板そば、木口とも本実加工及び面取りとする。 ●表面は、工場においてサンダーがけ及び塗装を行う。塗装は、UV硬化型アクリル系樹脂樹脂塗装仕上げ(硬化工程3回以上)とする。なお、着色する場合は顔料ステインで行う。	幅:150mm 長さ:909mm又は1,818mm
天然木化粧 複合フローリングC種 (ベニヤフローリングC種)	ベニヤコア合板	●表面及び裏面は同一樹種とし、単板厚さ1.0mm以上、内部はラワン(又は広葉樹)台板合板3層以上、計5層以上とし、仕上がり板厚は12mmとする。 ●台板合板は、「合板の日本農林規格」第4条「普通合板の規格」による2類2等以上とする。 ●板そば、木口とも本実加工及び面取りとする。 ●表面は、工場においてサンダーがけ及び塗装を行う。塗装は、UV硬化型アクリル系樹脂樹脂塗装仕上げ(硬化工程3回以上)とする。なお、着色する場合は顔料ステインで行う。	幅:303mm 長さ:1,818mm
天然木化粧 複合フローリングD種 (ベニヤフローリングD種)	ベニヤコア合板	●表面及び裏面は同一樹種とし、単板厚さ0.25mm以上1.0mm未満、内部はラワン(又は広葉樹)台板合板5層以上、計6層以上とし、仕上がり板厚は12mmとする。 ●台板合板は、「合板の日本農林規格」第4条「普通合板の規格」による2類2等以上とする。 ●板そば、木口とも本実加工及び面取りとする。 ●表面は、工場においてサンダーがけ及び塗装を行う。塗装は、UV硬化型アクリル系樹脂樹脂塗装仕上げ(硬化工程3回以上)とする。なお、着色する場合は顔料ステインで行う。	幅:303mm 長さ:1,818mm

2.特殊加工化粧複合フローリング

特殊加工化粧複合フローリングは、「フローリングの日本農林規格」による複合フローリングとし、次による。

種 別	基 材	仕 様	標 準 寸 法
特殊加工化粧 複合フローリング	ベニヤコア合板	●仕上がり板厚は12mmとする。 ●台板合板は、「合板の日本農林規格」第4条「普通合板の規格」による2類2等以上とする。 ●板そば、木口とも本実加工及び面取りとする。 ●表面特殊加工について、「合板の日本農林規格」第8条「特殊加工化粧合板の規格」による以下の試験を行うものとする。なお、試験機関は総則編1.5.3の3による。 (イ)耐汚染A試験 (ロ)耐アルカリ試験 (ハ)耐酸試験 (ニ)耐シンナー試験	幅:303mm 長さ:1,818mm

3 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)(平成25年 19章 内装工事 5節 フローリング張り 抜粋)

5節 フローリング張り

19.5.1 適用範囲

この節は、フローリングを用いて、床張りを行う工事に適用する。ただし、体育館等の床は除く。

なお、縁甲板張りについては、表12.6.1[床板張りの工法]による。

19.5.2 材料

フローリングは、「フローリングの日本農林規格」による。ただし、フローリングのホルムアルデヒド放散量等は、特記による。特記がなければ、「F☆☆☆☆」、「接着剤等不使用」(単層フローリングに限る。),「ホルムアルデヒドを放散しない塗料等使用」(単層フローリングに限る。),「非ホルムアルデヒド系接着剤使用」並びに「非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない塗料等使用」とする。
品名は次により、適用は特記による。

(1) 単層フローリング

- (i) フローリングボード
- (ii) フローリングブロック
- (iii) モザイクパーケット

(2) 複合フローリング

なお、化粧加工の方法は、天然木化粧とする。

- (i) 複合1種フローリング
- (ii) 複合2種フローリング
- (iii) 複合3種フローリング

19.5.3 工法一般

(a)工法は次により、適用は特記による。

(1) 乾式工法

(i) 釘留め工法

- ① 根太張り工法
- ② 直張り工法

(ii) 接着工法

(2) 湿式工法

モルタル埋込み工法

(b)その他

- (1) 幅木下及び敷居下の板そばには、必要に応じ、板の伸縮に備えた隙間を設ける。
- (2) 単層フローリングに現場で塗装仕上げを行う場合は、19.5.7による。
- (3) 寒冷期の施工は、15.1.4[養生] (c)による。

19.5.4 釘留め工法

(a)根太張り工法

根太の上に、下張りを行わずに、直接フローリングボード又は複合フローリングを釘打ちにて張り込む工法に適用する。必要に応じて、接着剤を併用する。

(i) 材料

- ① フローリングはフローリングボード(根太張用)及び複合フローリング(根太張用)とし、樹種は特記による。特記がなければ、**なら**とする。
- ② フローリングボードの厚さ及び大きさは、表19.5.1による。

■表19.5.1根太張り工法のフローリングボード(単位:mm)

板 厚	板 幅	板 長 さ
15	75	500以上

- ③ 複合フローリングの種別は表19.5.2により、適用は特記による。特記がなければ、C種とする。

■表19.5.2根太張り工法の複合フローリング(単位:mm)

種 別	表 層	板 厚	板 幅	板 長 さ
A種	ひき板の厚さ2以上	15以上	75	900以上
B種	—	12以上	75,90	900以上
C種	—	12以上	300	1,800以上

- ④ 釘は、原則として、スクルー釘、フロア釘及びフロアー用ステーブルとする。
- ⑤ 接着剤は、JIS A 5536(床仕上げ材用接着剤)によるウレタン樹脂系とする。
ただし、接着剤のホルムアルデヒド放散量は、特記による。特記がなければ、F☆☆☆☆とする。

(ii) 施工

① フローリングボード張り

張込みに先立ち板の割付けを行い、継手を乱にし(隣接する板の継手は150mm程度離して)、板そば、木口等のさね肩、しゃくり溝等を損傷しないように通リよく敷き並べて締め付け、根太当たりに雄ざねの付け根から隠し釘留めとする。
必要に応じて、接着剤を併用し平滑に留め付ける。

② 複合フローリング張り

張込みに先立ち、木理、色沢等配置よく割り付け、必要に応じて、接着剤を併用し、継手を根太上とし通リよく敷き並べて、板そば、木口のさね肩を損傷しないように平滑に根太へ向け、雄ざねの付け根から隠し釘留めとする。

- ③ 表19.5.2のC種で、特記により防湿処理が必要な場合は、防湿処理に代えて(b)(ii) ① 2)による下張りを行うものとする。

(b)直張り工法

根太の上に下張り用床板を張り、その上にフローリングボード又は複合フローリングボードを釘打ちにて張り込む工法に適用する。
必要に応じて、接着剤を併用する。

(i) 材料

- ① フローリングはフローリングボード(直張用)及び複合フローリング(直張用)とし、樹種は特記による。特記がなければ、**なら**とする。
- ② フローリングボードの厚さ及び大きさは、表19.5.3による。

■表19.5.3直張り工法のフローリングボード(単位:mm)

板 厚	板 幅	板 長 さ
12以上	75	300以上

③ 複合フローリングの種別は表19.5.4により、適用は特記による。特記がなければ、C種とする。

■表19.5.4直張り工法の複合フローリング(単位:mm)

種 別	表 層	板 厚	板 幅	板 長 さ
A種	ひき板の厚さ2以上	15以上	75	300以上
B種	—	12以上	75,90	300以上
C種	—	12以上	300	300以上

④ 釘は、19.5.4(a)(i) ④による。

⑤ 接着剤は、19.5.4(a)(i) ⑤による。

(ii) 施工

① フローリングボード張り

- 1) 張込みに先立ち板の割付けを行い、継手を乱にし(隣接する板の継手は150mm程度離して)、板そば、木口等のさね肩、しゃくり溝等を損傷しないように通りよく敷き並べて締め付け、根太当たりに雄ざねの付け根から隠し釘留めとする。
必要に応じて、接着剤を併用し平滑に留め付ける。
- 2) 下張り用床板は、表12.6.1[床板張りの工法]により、下張りとし上張りとの継手位置が合わないようにする。
根太間隔は、300mm程度とする。

② 複合フローリング張り

- 1) 張込みに先立ち、木理、色沢等配置よく割り付け、所定の接着剤を下地に塗布し、通りよく敷き並べて、板そば、木口のさね肩を損傷しないように平滑に根太へ向け、雄ざねの付け根から隠し釘留めとする。
- 2) 下張り用床板は、① 2)による。

19.5.5 接着工法

コンクリート又はモルタル下地の類に、接着剤を用いてフローリングを張り込む工法に適用する。

(1) 材料

- (i) フローリングは、単層フローリング(直張用)及び複合フローリング(直張用)とする。
- (ii) フローリングの材種、厚さ及び大きさは、モザイクパーケットを除き、表19.5.3、表19.5.5及び表19.5.6による。
ただし、樹種は、特記による。特記がなければ、ならとする。

■表19.5.5接着工法の複合フローリング(単位:mm)

板 厚	板 幅	板 長 さ
8以上	75以上	900以上

- (iii) モザイクパーケットの樹種、厚さ及び大きさは、特記による。
- (iv) フローリング裏面の緩衝材は、特記による。特記がなければ、合成樹脂発泡シートとする。
- (v) フローリングの接着剤は、JIS A 5536(床仕上げ材用接着剤)によるエポキシ樹脂系、ウレタン樹脂系又は変成シリコン樹脂系とする。ただし、接着剤のホルムアルデヒド放散量は、特記による。特記がなければ、F☆☆☆☆とする。

(2) 施工

- (i) 下地は、19.2.3(a)のモルタル下地の類とする。
- (ii) 張込みに先立ち、木理、色沢等配置よく割り付け、接着剤を下地に塗布し通りよく並べ、表面に損傷のないよう押さえ、平滑に張り込む。
- (iii) 接着剤は、専用のくしべらを用いて均等に伸ばし、塗残しのないように行う。また、接着剤が硬化するまで養生を行う。

19.5.6 モルタル埋込み工法

フローリングブロックを、コンクリートスラブの上にモルタルを敷き均して埋め込む工法に適用する。

(1) 材料

- (i) フローリングは、フローリングブロックで、裏面に防水処理を行った足金物付きとし、次による。

① フローリングブロックの樹種、厚さ及び大きさは、特記による。特記がなければ、表19.5.6による。

■表19.5.6モルタル埋込み工法のフローリングブロック(単位:mm)

樹 種	厚 さ	大 き さ	備 考
なら	15	303×303	辺材部分には、防虫処理を行う。

- ② フローリングブロックのはぎ合せは、接着又は波釘とし正方形に加工する。ただし、はぎ合わせ枚数は、4枚又は5枚とする。
 - ③ 裏面の防虫処理は、ブローンアスファルト(針入度10~20)塗付けとする。
 - ④ 足金物は、亜鉛めっき処理の鋼板製で厚さ0.7mm以上、幅(高さ)22mm以上、長さはフローリングブロックの製品幅より-20mm以内のものとする。
- (ii) モルタル用材料は15.2.2[材料]により、調合は容積比でセメント1:砂3程度とする。

(2) 施工

- (i) フローリングブロックの張込みは、硬練りモルタルを厚さ35mm程度に敷き均し、セメントペーストを用いて張り込む。
- (ii) 張込みに先立ち割付けを行い、割付けに基づいて水系を引き通し、隅角その他要所を押さえ、縦横通りよく目違い等のないようたたき締め、市松模様に張り込む。
- (iii) 張込み後、モルタルが硬化するまで振動及び衝撃を与えない。

19.5.7 現場塗装仕上げ

現場で、塗装を行う場合に適用する。

(1) 素地ごしらえ

- (i) フローリング表面の塗装素地ごしらえは、張込み完了後、傷、汚れを取り除き研磨を行う。ただし、モルタル埋込み工法においては19.5.6(2)(iii)ののちとし、接着剤を使用する工法においては、接着剤の硬化後とする。
- (ii) 研磨は、目違い払いをし、研磨を掛けて平滑に仕上げる。

(2) 塗装

塗装は次により、適用は特記による。特記がなければ、ウレタン樹脂ワニス塗りとする。

- ① ウレタン樹脂ワニス塗り(1液形とし、表18.11.1 [ウレタン樹脂ワニス塗り]のB種)
- ② オイルステイン塗り(表18.13.1 [オイルステイン塗り])のうえワックス塗り
- ③ 生地のままワックス塗り

19.5.8 養生

施工後は、吸湿及び汚れを防ぎ、直射日光を避け、水が掛からないように養生紙等で養生を行う。

フローリングの規格について

複合フローリングのJAS規格

複合フローリングの品質規格は、JASで下記のように規定されています。

1 全般

区 分	基 準															
表面の品質	次項に規定する表面の品質の基準に適合すること。 4															
側面及び木口面の仕上げ	四隅が直角に切断されており、逆目ぼれ、ほれ、毛羽立ち等が施工に支障のないこと。															
裏面の品質	次項に規定する裏面の品質の基準に適合すること。 5															
側面加工	1. 根太張用であって厚さが21mm未満のものについては、さねはぎ加工を施したものであること。 2. その他のものにあつては、あいじゃくり加工等を施したものであること。															
雄ざねの欠け	1. 根太張用と表示しようとするものにあつては、雄ざねの厚さの中心線において幅方向に1mm以上欠けている部分(ただし、長さが25mm以下の局部的な欠けで集積しないものを除く。)の長さの合計が雄ざねの長さの40%以下であること。 2. その他のものにあつては、利用上支障のないこと。															
曲がり、反り及びねじれ	1. 曲がりについては、その矢高が、フローリングの長さ1,818mm当たり、1mm以下であること。 2. 反り及びねじれについては、利用上支障のないこと。															
段違い	0.3mm以下であること。															
含水率	含水率試験の結果、平均値が14%以下であること。															
接着の程度	浸せきはく離試験の結果、試験片の同一接着層におけるはく離しない部分の長さがそれぞれの側面(幅方向に直交する接着層にあつては、表面及び裏面)において3分の2以上であること。															
たて継ぎ部の品質	フィンガージョイント又はスカーフジョイントであり、曲げ試験の結果、試験片のたて継ぎが破壊されないものであること。															
曲げたわみ(根太張用に限る。)	曲げ試験の結果、たわみの差が3.5mm以下であること。															
寸法	1.表示された寸法と測定した寸法との差が、 次の表の数値以下であること。 <table><tr><td>厚さ</td><td>不陸緩和材を貼付したもの 上記以外のもの</td><td>±0.5mm ±0.3mm</td></tr><tr><td>幅</td><td>240mm 未満 240mm 以上</td><td>±0.3mm ±0.5mm</td></tr><tr><td>長さ</td><td>900mm 未満 900mm 以上</td><td>±0.5mm ±1.0mm</td></tr></table> 2.厚さが、次の表の数値以上であること。 <table><tr><td>区分</td><td>直張用</td><td>根太張用</td></tr><tr><td>厚さ</td><td>3mm</td><td>12mm</td></tr></table>	厚さ	不陸緩和材を貼付したもの 上記以外のもの	±0.5mm ±0.3mm	幅	240mm 未満 240mm 以上	±0.3mm ±0.5mm	長さ	900mm 未満 900mm 以上	±0.5mm ±1.0mm	区分	直張用	根太張用	厚さ	3mm	12mm
厚さ	不陸緩和材を貼付したもの 上記以外のもの	±0.5mm ±0.3mm														
幅	240mm 未満 240mm 以上	±0.3mm ±0.5mm														
長さ	900mm 未満 900mm 以上	±0.5mm ±1.0mm														
区分	直張用	根太張用														
厚さ	3mm	12mm														

2 耐摩耗性能

天然木化粧を施したものであって、その厚さが1.2mm未満のものについては磨耗A試験、
特殊加工化粧を施したものにあっては磨耗A試験又は磨耗B試験の結果、それぞれの次の表基準を満たしていること。

試験項目	基準
磨耗A試験	500回転後において表面材料が残っており、基材が現れることなく、かつ、100回転当りの磨耗減量が0.15g以下であること。
磨耗B試験	100回転後における表面の状態が試験前の表面の状態に比べて著しく変化していないこと。

3 ホルムアルデヒド放散量

ホルムアルデヒド放散量試験の結果、採取した試料フローリングのホルムアルデヒド放散量の平均値及び最大値が、性能区分に応じ、それぞれ次の表の数値以下であること。ただし、ホルムアルデヒドを含む接着剤およびホルムアルデヒドを放散する塗料等を使用していないことを登録認定機関又は登録外国認定機関が認めた場合にあっては、この限りではない。

性能区分	平均値	最大値
F☆☆☆☆	0.3mg/ℓ	0.4mg/ℓ
F☆☆☆	0.5mg/ℓ	0.7mg/ℓ
F☆☆	1.5mg/ℓ	2.1mg/ℓ
F☆	5.0mg/ℓ	7.0mg/ℓ

4 表面の品質

区分	基準
節	目立たない程度のものであること。ただし、節を化粧の目的に使用しているものについては、この限りでない。
入り皮、やにつぼ及びやにすじ	目立たない程度のものであること。
膨れ及びせい心	ないこと。
変色	樹種固有の色沢に大きな変化がなく、みにくくない程度のものであれば色沢の変化が局部的で美観を損なわない程度のものであること。
丸身	ないこと。
割れ	割れの状態が目立たない程度のものであること。
樹脂	樹脂模様が目立たない程度のものであること。
虫穴	ないこと。ただし、表面にひき板又は単板を用いたものにあっては、長径が2mm以下であり、表面積0.1又は0.1未満の端数につき5個以下であること。
逆目ぼれ	1. 表面に塗装仕上げを施したものにあっては、ないこと。 2. その他のものにあっては、ぼれなどの程度が深くないもので、サンダーその他の器材で容易に除去できる程度のものであること。
加工仕上げ	1. 表面に化粧加工を施したものにあっては、気泡、印刷むら、しわ、樹脂むら等が目立たないこと。 2. その他のものにあっては、かなな焼け、かななまくら、刃こぼれあなどが目立たないこと。
塗装仕上げ	表面が平滑、かつ、均一に仕上げられた状態であること。
合わせ目のちがい	合わせ目のずれている状態が目立たない程度で、全体的に調和がとれていること。ただし、美観を強調する目的で作為的に目違いの組み合わせをしたものにあっては、単板の重なり又は透き間が0.3mm以下であること。
その他の欠点	極めて軽微であること。

5 裏面の品質

区分	基準
節	利用上支障のないこと。
きず及び穴	利用上支障のないこと。
入り皮、やにつぼ及びやにすじ	利用上支障のないこと。
膨れ及びせい心	軽微であること。
丸身	軽微であること。
割れ	顕著でないこと。
樹脂	利用上支障のないこと。
加工仕上げ	利用上支障のないこと。
その他の欠点	利用上支障のないこと。

シックハウス・シックスクール対策について

当社では床材を含む全商品をホルムアルデヒド放散量に関する最高等級「F☆☆☆☆」に対応しております。

厚生労働省が定めた室内濃度指針値のVOC14物質のうち、ホルムアルデヒド以外にも、トルエン、キシレン、スチレン、エチルベンゼンの4つのVOCについて、(社)日本建材・住宅設備産業協会をはじめとする各業界団体では木質建材等に関する自主表示製度の運用を開始しました。当社では床材製品を含む内装建材について「4VOC基準適合」認定を取得しています。

厚生労働省 では、建築材料から発散するVOC(揮発性有機化合物; Volatile Organic Compound)について、2000年から表1に示す14物質について室内濃度指針値を定めています。

文部科学省 でも学校衛生の維持・改善のため、「学校環境衛生の基準」を2002年2月に改訂して、学校の新築・改築・改修等を行った際には、ホルムアルデヒドやVOCの濃度が基準値以下であることを確認した上で引渡しを受けることを義務づけています。

これらの動きを受けて、

国土交通省 では、建築基準法において、次の2つの化学物質については、規制対象としています。

●クロルピリホスに関する規制

居室を有する建築物は、クロルピリホスを添加した建材の使用は禁止されます。

●ホルムアルデヒドに関する規制(内装仕上げの制限)

居室の壁、床、天井、並びに開口部に設ける建具など、室内に面する部分にホルムアルデヒドを発散するおそれのある建築材料を使用する場合には、定められた等級に該当しないものは使用が禁止されます。

また、定められた等級に該当するものであっても、建築物の構造、居室の種類及び換気設備の区分に応じた使用できる面積が制限されます。

表1 室内濃度指針値

化学物質名	厚生労働省室内濃度指針値	
	μg/m ³	ppm
1. ホルムアルデヒド	100	0.08
2. スチレン	220	0.05
3. トルエン	260	0.07
4. クロルピリホス	1	0.07
5. キシレン	570	0.20
6. テトラデカン	330	0.041
7. パラジクロロベンゼン	240	0.04
8. ノナール	41	7.0
9. エチルベンゼン	3800	0.88
10. フタル酸ジ-2-エチルヘキシル	120	7.6
11. フタル酸ジ-n-ブチル	220	0.02
12. ダイアジノン	0.29	0.02
13. アセトアルデヒド	48	0.03
14. フェノブカルブ	33	3.8

空気中の汚染物質

建築材料から発生し身体に悪影響を与える空気汚染物質が、住宅の高気密化に伴い大きな問題になっています。

空気中の汚染物質には①化学物質などのガス状物質②ガラス繊維・アスベストなどの無機粒子・繊維状物質③花粉・カビなどの有機粒子物質④ウイルス・ダニなどの微生物・細菌類などがあげられます。現代の住宅建材には化学的に作られた物質が多く使用されており、そこから有害な空気汚染物質が発生していることがあります。建材に含まれるおもな空気汚染物質はホルムアルデヒド・VOC(揮発性有機化合物)・農薬系防腐防虫剤・アスベストなどがあげられ、呼吸器系への刺激、喘息の発作・アレルギー・めまいなどの症状を引き起こすことがあります。

●ホルムアルデヒドとは?

ホルムアルデヒド(CH₂O)は建材に使用される有害物質のひとつで、おもに合成樹脂や接着剤に含まれています。従って、接着剤を多く使う合板などに多く含まれ、壁材やカーペットを貼る接着剤にも種類によっては使われています。ホルムアルデヒドは刺激臭のある無色の気体で水によく溶け、37%のホルムアルデヒドとメタノール9~13%を含む水溶液がホルマリンで、防菌・防虫剤として広く使われています。

接着剤の中でホルムアルデヒドが多く含まれているものは、含有量の多い順から、ユリア樹脂系、メラミン樹脂系、フェノール樹脂系です。吸引時の身体症状は、人によってかなり差がありますが目・鼻・のど等に刺激を与えます。

●VOC(揮発性有機化合物)とは?

VOC = Volatile Organic Compound

その種類は数百種類にのびますが、性質も毒性も様々です。おもなものに、トルエン・キシレン・DBP・TCP・酢酸ビニル・デカン等があり、発ガン性の確認されたものもあります。ペンキの溶剤・ラッカーの溶剤・ビニールクロスの可塑剤・壁紙類の難燃加工材・床ワックス等に含まれます。中毒症状として、めまい・吐き気などがありますが、重度の場合は小脳麻痺により死亡することもあります。

●農薬系防腐防虫剤とは?

量・土台の防腐剤・白蟻駆除剤などに含まれます。住宅での中毒事故は白蟻駆除剤によるものが多いです。なお、改正建築基準法で、使用禁止されたクロルピリホスは、防蟻剤に該当します。

当社製品 複合フローリングのVOC放散量

- 試験方法：JIS A 1901 建築材料の揮発性有機化合物(VOC)、ホルムアルデヒド及び他のカルボニル化合物放散測定方法—小形チャンバー法
- 放散速度の算出条件：8畳間床面積 13.2、天井高さ 2,400mm、換気回数 0.5回/h

商 品 名	複合フローリング サクラ(カバノキ)		
試 験 規 格	JIS A 1901:2003 に準ずる	温 度	28℃
製 造 日	2005年 7月 4日	湿 度	50%
サンプリング日	2005年 7月 5日	チャンバー容量	20L(SUS製)
試 験 開 始 日	2005年 7月 25日	試 料 表 面 積	440m ²
試 験 終 了 日	2005年 8月 1日	試 料 負 荷 率	2.2m ² /m ³

化学物質名	放散速度(μg/m ³ ・hr)			室内濃度(μg/m ³)			厚生労働省指針値 (μg/m ³)
	1日目	3日目	7日目	1日目	3日目	7日目	
ホルムアルデヒド	13.16	11.94	14.49	10.92	9.94	12.07	100
アセトアルデヒド	8.94	8.53	10.3	7.44	7.10	8.35	48
トルエン	2.49	1.73	2.38	2.07	1.44	1.99	260
o-, m-, p-キシレン	0.25	0.10	0.25	0.21	0.09	0.21	570
p-ジクロロベンゼン	0.05	0.00	0.05	0.04	0.00	0.04	240
エチルベンゼン	0.20	0.10	0.15	0.17	0.09	0.13	3800
スチレン	0.10	0.10	0.06	0.09	0.09	0.05	220
テトラデカン	検出限界以下	検出限界以下	検出限界以下	検出限界以下	検出限界以下	検出限界以下	330
クロロピリホス	検出限界以下	検出限界以下	検出限界以下	検出限界以下	検出限界以下	検出限界以下	1
ノナナール	検出限界以下	検出限界以下	検出限界以下	検出限界以下	検出限界以下	検出限界以下	41
フタル酸ジ-2-エチルヘキシル	検出限界以下	検出限界以下	検出限界以下	検出限界以下	検出限界以下	検出限界以下	120
フタル酸ジ-2-ブチル	検出限界以下	検出限界以下	検出限界以下	検出限界以下	検出限界以下	検出限界以下	220
ダイアジノン	検出限界以下	検出限界以下	検出限界以下	検出限界以下	検出限界以下	検出限界以下	0.29
フェノプカルブ	検出限界以下	検出限界以下	検出限界以下	検出限界以下	検出限界以下	検出限界以下	33
※ 酢酸エチル	1.47	0.91	1.22	1.23	0.76	1.01	—
※ 酢酸ブチル	1.83	1.37	1.88	1.52	1.14	1.56	—

※厚生労働省の指針にはありませんが、自社測定を行っております。

memo

根本工法用・
捨て張り工法用

直張り接着工法用
(タギ打ち不可)

床暖房対応

一般用床材

内装建材

製品資料

Handwriting practice area with horizontal dashed lines.

根本工法用・
捨て張り工法用

直張り接着工法用
(クギ打ち不可)

床暖房対応

一般用床材

内装建材

(アフターサービス)

アフターサービスのお問合せは、お買い求めいただいた販売店・工事店もしくは弊社最寄の支店・営業所にご連絡下さい。
保証期間経過後は、有料修理となります。

(保証期間)

お引渡し日(注1・注2)を起点として、2年間(一部商品は1年間)保証致します。(対象商品と保証期間一覧表参照)

注1) 改修工事の場合…工事完了日

注2) 分譲住宅の場合…建築主様への引渡し日

(保証内容)

使用説明書・施工説明書・本体添付ラベル等の注意書きに沿った施工・使用状態で、保証期間内に生じた、弊社の責任に起因する商品の不具合は、無料修理させていただきます。
(下記の免責事項に該当するものを除く)

(免責事項) 保証期間内であっても、次のような場合には有料(商品・部品代+技術料+出張料)となります。

- ① 建物の設計・施工に起因する不具合。
- ② 施工説明書に記載された方法以外の施工内容に起因する不具合。
- ③ 用途外に使用された場合の不具合(例えば、内装ドアを屋外との仕切りに使用された場合)。
- ④ 仕上げ面のキズなどの不具合で、引渡し時に申し入れがなかったもの。
- ⑤ 商品発売時、実用化された技術では予防する事が不可能であった現象に起因する不具合。
- ⑥ 引渡し後の使用上の誤り、調整不備又は不適切なメンテナンスによる不具合。
- ⑦ 取扱説明書記載事項から逸脱した使用に伴う、消耗や摩耗による不具合。
- ⑧ 消耗性部品の取替えや修理に起因した不具合。
- ⑨ 重量物(ピアノ・本棚・運搬用台車等)の影響による割れや凹みなどの不具合。
- ⑩ 冷暖房に起因する室内の乾燥による隙間・反り・キシミ音などの不具合。
- ⑪ 保証期間経過後の申し入れ、または不具合発生後速やかに申し入れがなかったもの。
- ⑫ 火災・地震・水害・落雷などの天災地変、公害・塩害・ガス害による不具合。
- ⑬ 建築躯体の変形など商品以外の不具合で生じた故障及び損傷。
- ⑭ 犯罪など不法な行為に起因する不具合。
- ⑮ 環境が悪い場所で(例えば、部屋内外の温度が極端に違う部位で、又極端に乾湿を繰り返す場所など)使用されたことに起因する不具合。
- ⑯ 犬・猫・鳥・鼠など小動物の害による不具合、納入後一年以上経過したキウイムシなどによる虫害。
- ⑰ 経時変化による変退色、汚れ、劣化、摩耗など。
- ⑱ その他、上記免責事項に準ずると見なされるもの、並びに上記免責事項以外で商品に起因する品質不良でないもの。

(対象商品と保証期間の一覧表)

商品分類	保証事項	保証箇所	対象不具合現象	期間
建具 (ドア・引戸・開閉 間仕切り・収納扉)	使用上著しい支障が生じない事	扉・枠・ガラス・鏡	本体及び開口の変形や変質による機能が損なわれる等(反り・剥れ・割れ)	2年間
	使用上の支障や外観上著しい変質が生じないこと	金具類	部品の破損・変形・作動不良や錆変色などにより機能が損なわれる等	2年間
造作材	外観上著しい変形・変質が生じないこと	基材・表面	変形・変質など(反り・剥れ・変色・割れ)	2年間
玄関収納	使用上著しい支障が生じない事	扉・ボックス・ガラス鏡	本体及びボックスの変形や変質により機能が損なわれる等(反り・剥れ・割れ)	2年間
	使用上の支障や外観上著しい変質が生じないこと	金具類・樹脂棚	部品の破損・変形・作動不良や錆変色などにより機能が損なわれる等	2年間
壁厚収納	使用上著しい支障が生じない事	扉・ボックス・ガラス鏡	本体及びボックスの変形や変質により機能が損なわれる等(反り・剥れ・割れ)	2年間
	使用上の支障や外観上著しい変質が生じないこと	金具類・樹脂棚	部品の破損・変形・作動不良や錆変色などにより機能が損なわれる等	2年間
腰壁	外観上著しい変形・変質が生じないこと	基材・表面	変形・変質など(反り・剥れ・変色・割れ)	2年間
収納 (erabo・押入れ)	使用上著しい支障が生じない事	扉・ボックス・ガラス鏡	本体及びボックスの変形や変質により機能が損なわれる等(反り・剥れ・割れ)	2年間
	使用上の支障や外観上著しい変質が生じないこと	金具類・樹脂棚	部品の破損・変形・作動不良や錆変色などにより機能が損なわれる等	2年間
床材	外観上著しい変形・変質が生じないこと	基材・表面	変形・変質など(反り・剥れ・変色・割れ)	2年間
階段材	外観上著しい変形・変質が生じないこと	基材・表面	変形・変質など(反り・剥れ・変色・割れ)	2年間
カウンター	外観上著しい変形・変質が生じないこと	基材・表面	変形・変質など(反り・剥れ・変色・割れ)	2年間
インテリアボード	外観上著しい変形・変質が生じないこと	基材・表面	変形・変質など(反り・剥れ・変色・割れ)	2年間
内装壁材・天井材	外観上著しい変形・変質が生じないこと	基材・表面	変形・変質など(反り・剥れ・変色・割れ)	2年間
ウッドエクステリア	外観上著しい変形・変質が生じないこと	基材・表面	変形・変質など(反り・剥れ・変色・割れ)	1年間
キッチン・バス洗面化粧台	別途、商品別の保証書があります。			

その他注意事項

- 1) 遮音性能・床衝撃音遮断性能、吸音性能については、一定の条件下で測定された数値であり、施工現場や居住後における性能を保証するものではなく、保証の対象外とします。
- 2) また、下地材に関しても前項と同様に保証の対象外とします。

私たちは、新素材の開発や提案を通じ、 明日の快適さを追求してまいります。

ウッドワン史（沿革）

- 昭和10年5月 広島県佐伯郡吉和村にて木材業創業。
- 昭和27年4月 資本金70万円で有限会社中本林業を設立。
- 昭和31年10月 本社および工場を廿日市市に移転。
- 昭和32年5月 床材（フローリング）工場を新設し、内地ブナ材によるフローリングの生産開始。
- 昭和35年10月 有限会社中本林業より株式会社中本林業に組織変更。
- 昭和37年8月 南洋材（主にアビトン材、ラミン材）によるフローリングの生産開始。
- 昭和42年7月 合板工場を新設し、わが国初の4m超大型合板プラントによる長尺合板縁甲板（フロング）の製造販売開始。
- 昭和44年3月 株式会社中本林業より株式会社住建産業に社名改称。
- 昭和45年10月 蒲郡工場を新設し、長尺合板足場板の生産開始。
- 昭和48年9月 豊橋工場を新設し、米材による木造住宅用構造材の生産開始。
- 昭和49年4月 グループ5社の（株）住建産業、（株）住建合板、中本木材工業（株）、（株）住建防腐、東和商事（株）が合併し、新組織の株式会社住建産業として発足。
- 昭和53年12月 大阪証券取引所市場第二部および広島証券取引所に株式上場。
- 昭和54年11月 東京証券取引所市場第二部に株式上場。
- 昭和55年9月 本社LVL工場完成。豊橋の集成材工場完成。
- 昭和60年9月 （株）中国住建設立。
- 昭和62年9月 東京証券取引所・大阪証券取引所市場第一部に指定替え。
- 昭和63年2月 現在地に本社屋を新築移転。
- 平成元年11月 関連会社・中本造林（株）が農林水産祭の林業部門で天皇杯受賞。
- 平成2年6月 ニュージーランドに現地法人設立。
- 平成3年4月 本社収納システム工場完成。
- 平成4年6月 豊橋のジュピーノドア工場完成。
- 平成7年3月 財団法人ウッドワン美術館（旧：住建美術館）設立。
- 平成7年4月 中国上海市に現地法人設立。
- 平成8年10月 関東事業所完成。
- 平成11年12月 フィリピンに現地法人設立。
- 平成14年10月 株式会社住建産業より株式会社ウッドワンに社名改称。
- 平成14年12月 中国上海市に同地2つ目の現地法人設立。
- 平成16年9月 中国（香港）に現地法人設立。
- 平成18年12月 住宅設備機器メーカー（株）ベルテクノを子会社化。
- 平成20年4月 株式会社ベルキッチンと営業部門の組織を統合。



本社／本社工場

常に新時代に即応し、経営理念を貫く中枢として存在する本社、本社工場。フローリング、LVLによる階段部材やドア、収納、洋風造作材など優れた商品を、オンラインシステムと入念な商品管理のもとに生産し、全国の市場に送り出している。



蒲郡工場

東海道メガロポリスの拠点として第一歩をのしき蒲郡工場。愛知県蒲郡市（三河湾）に位置する当工場は昭和45年より稼働を始め、合板基材の生産と合板足場板の一貫生産を行っている。



豊橋工場

三河湾インダストリアルパーク（愛知県豊橋市住宅産業基地）に位置する。高度な自動化・省力化をはかった大規模工場の中、フロング、羽目ロングをはじめ、集成材による階段部材やビノアースドアなどの生産をしている。

事業所一覧

本社 〒738-8502 広島県廿日市市木材港南1-1 TEL (0829) 32-3330／FAX (0829) 32-5524

北海道・東北	札幌営業所	〒062-0020 北海道札幌市豊平区月寒中央通2-4-17 ☎(011)853-6565／FAX(011)853-6585	北陸・京滋	金沢営業所	〒921-8801 石川県野々市市御経塚4-72 ☎(076)249-6206／FAX(076)240-2242
	北東北営業所	〒020-0866 岩手県盛岡市本宮6-12-51 ☎(019)656-5135／FAX(019)656-5136		富山出張所	〒939-8271 富山県富山市太郎丸西町2-7-12 AYタウンB室 ☎(076)425-6511／FAX(076)425-6550
関東	仙台営業所	〒983-0002 宮城県仙台市宮城野区蒲生字須賀前103-5 ☎(022)388-6131／FAX(022)388-6132	近畿	福井出張所	〒910-0846 福井県福井市四ツ井1-17-30 フジビル1F B号室 ☎(0776)57-1305／FAX(0776)57-1308
	福島営業所	〒963-0111 福島県郡山市安積町荒井字丈部内8-1 ☎(024)946-6501／FAX(024)946-6506		京都営業所	〒612-8447 京都府京都市伏見区竹田西内畑町58 ☎(075)604-0673／FAX(075)604-0671
	宇都宮営業所	〒321-0954 栃木県宇都宮市元今泉5-4-11 ☎(028)612-7061／FAX(028)613-3920		滋賀営業所	〒520-3015 滋賀県栗東市安養寺7-6-23 ☎(077)554-8555／FAX(077)554-8550
	水戸営業所	〒310-0836 茨城県水戸市元吉田町261-4 ☎(029)304-6110／FAX(029)304-6120		南大阪営業所	〒596-0012 大阪府岸和田市新港町7-1 ☎(072)437-2921／FAX(072)436-1744
	高崎営業所	〒370-0851 群馬県高崎市上中居町379-1 ☎(027)325-5077／FAX(027)327-7855		大阪支店	〒561-0804 大阪府豊中市曾根南町3-20-14 ☎(06)6862-1212／FAX(06)6862-0853
	熊谷営業所	〒360-0803 埼玉県熊谷市柿沼990-1 ☎(03)5842-6366／FAX(048)526-8650		神戸営業所	〒650-0044 兵庫県神戸市中央区東川崎町1-2-2 HDC神戸4F ☎(078)360-5040／FAX(078)360-5059
	大宮営業所	〒330-0852 埼玉県さいたま市大宮区大成町1-476 ☎(048)666-6311／FAX(048)652-1043		姫路営業所	〒672-8048 兵庫県姫路市飾磨区三宅3-26 ☎(079)233-6400／FAX(079)231-4666
	千葉営業所	〒260-0843 千葉県千葉市中央区末広2-12-6 ☎(043)305-0972／FAX(043)265-6411	中国・四国	高松営業所	〒761-0301 香川県高松市林町2536-16 ☎(087)867-3515／FAX(087)867-3880
	柏営業所	〒277-0832 千葉県柏市北柏1-10-19 ☎(04)7162-2683／FAX(04)7162-2685		松山営業所	〒790-0951 愛媛県松山市天山1-10-23 ☎(089)945-1444／(089)987-7660 FAX(089)945-2555／(089)987-7670
	東京支店	〒112-0004 東京都文京区後楽2-2-23 飯田橋ビル2号館本館4F ☎(03)5844-6225／FAX(03)5842-6255		岡山営業所	〒700-0971 岡山県岡山市北区野田3-23-8 ☎(086)242-4180／FAX(086)242-4188
	多摩営業所	〒190-0002 東京都立川市幸町1-25-23 ヴィレッジ20 1F ☎(042)537-5432／FAX(042)537-5400		山陰営業所	〒683-0003 鳥取県米子市皆生3-6-11 ☎(0859)35-0733／FAX(0859)35-0735
	横浜営業所	〒224-0012 神奈川県横浜市中区築港牛久保1-1-7 ☎(045)913-0012／FAX(045)913-0025		広島営業所	〒738-0023 広島県廿日市市下平良1-12-1 ☎(0829)32-3145／FAX(0829)32-5544
	相模原営業所	〒252-0303 神奈川県相模原市南区相模大野7-11-2 リプロ相模大野2F ☎(042)765-7001／FAX(042)765-0033		福山出張所	〒721-0955 広島県福山市新涯町1-13-7 ☎(084)957-0830／FAX(084)957-0851
	新潟営業所	〒950-0922 新潟県新潟市中央区山ニツ2-17-24 ☎(025)287-0888／FAX(025)257-1157		山口営業所	〒754-0021 山口県山口市小郡黄金町14-10 ☎(083)976-0120／FAX(083)976-0125
中部	静岡営業所	〒422-8036 静岡県静岡市駿河区敷地1-3-1 ☎(054)237-1000／FAX(054)237-1155	九州	福岡支店	〒816-0941 福岡県大野城市東大利3-8-1 ☎(092)581-5710／FAX(092)581-5724
	豊橋営業所	〒441-8074 愛知県豊橋市明海町5-31 ☎(0532)23-3333／FAX(0532)23-5221		北九州営業所	〒802-0979 福岡県北九州市小倉南区徳力新町2-12-35 ☎(093)965-8880／(093)965-1777 FAX(093)965-8882／(093)965-1666
	浜松営業所	〒435-0045 静岡県浜松市中区細島町7-11 カワ清東山第2ビル2F ☎(053)467-1181／FAX(053)467-1182		長崎営業所	〒851-0103 長崎県長崎市中里町1201-7 ☎(095)838-6881／FAX(095)838-6882
	長野営業所	〒390-0825 長野県松本市並柳1-5-14 ☎(0263)27-6301／(0263)29-0788 FAX(0263)24-3083／(0263)29-0755		熊本営業所	〒862-0968 熊本県熊本市南区馬渡2-1-20 ☎(096)370-8555／FAX(096)370-8575
	名古屋支店	〒485-0039 愛知県小牧市外堀4-88 ☎(0568)72-8253／FAX(0568)73-1058		鹿児島営業所	〒890-0055 鹿児島県鹿児島市上荒田町44-30 ☎(099)284-1088／FAX(099)284-1055
	三重営業課	〒514-0817 三重県津市高茶屋小森町2851-1 ☎(059)238-2030／FAX(059)238-2032		宮崎営業所	〒880-0856 宮崎県宮崎市日ノ出町46-1 清野ビル ☎(0985)26-9588／FAX(0985)26-9488
	岐阜営業所	〒500-8383 岐阜県岐阜市江添2-9-20 ☎(058)268-0074／(058)278-0088 FAX(058)272-5554		大分営業所	〒870-0955 大分県大分市下郡南2-2-1 ☎(097)567-0851／FAX(097)567-7257
	岡崎営業所	〒444-0814 愛知県岡崎市羽根町小豆坂169-1 ☎(0564)71-7373／FAX(0564)71-1801			

2014年5月現在

- 製品の仕様は2014年5月現在のものです。
- 本カタログの掲載価格には配送費・工事費などは含まれておりません。
- 掲載の写真は印刷のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。
- 掲載の内容・製品の仕様は、改良や資材の都合により、変更する場合があります。

ZCSG237 第1版 `1405T

株式会社 ウッドワン

〒738-8502 広島県廿日市市木材港南1-1

商品に関する
お問い合わせ窓口



0120-813-331

[受付時間]平日／8:30～17:00 [休日]土日・祝日・GW・年末年始・夏期休暇

ホームページURL

http://www.woodone.co.jp/

(財)日本体育施設協会特別会員スポーツフロアー部会会員

●カタログ、サンプルの請求、特注の可否、納期、在庫確認につきましては、最寄りの営業所へお問い合わせください。