

施工業者様用

株式会社 ウッドワン

〒738-0023
広島県廿日市市下平良1-12-1

[商品相談窓口]

☎ 0120-813-331

[受付時間] 平日8:30~17:00

[休日] 土日・祝日・GW・年末年始・夏期休暇

〈施工説明書〉

洋風造作材 コーナー巾木・コーナー廻り縁

このたびはウッドワンの商品をご採用いただき、誠にありがとうございます。
 施工前にこの施工説明書をよくお読みいただき、安全に正しく施工されるようお願い致します。
 製品を安全に正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危害・財産への損害を未然に防止するために、「安全上のご注意」をよくお読みください。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りいただき、内容をよく理解して正しくお使いください。

安全上のご注意 安全に正しくお使いいただくために必ずお守りください



注意

施工に際して以下の注意が守られない場合、施工に従事される方の傷害並びに住まれる方の傷害または財産上の損害が生じるおそれがあります。確実に守ってください。



禁止

- ・屋内専用。
屋外や浴室に使用すると、湿気、雨濡れ、強い太陽光などにより腐れ、割れなどの劣化が進み、脱落の原因となり危険です。



必ずおこなう

- ・開梱後は換気を行なう。
本製品はホルムアルデヒド・VOC(揮発性有機化合物)対策品です。ただし、新築・リフォーム直後や夏場など高温の環境下ではホルムアルデヒド・VOCが室内に滞留しやすく、健康被害につながるおそれがありますので、施工中、使用中は適宜換気を行うようにしてください。

開梱

(単位:mm)


梱包を開いたら本体および下表の付属品に不足および問題がないかどうかを確認してください。

部材名称	断面形状
コーナー巾木	

部材名称	断面形状
コーナー廻り縁	


施工手順

①接着剤の塗布



コーナー巾木、コーナー廻り縁の折り曲げ部分及び壁面接地部に酢ビ系接着剤(木工用/現場調達)を十分に充填してください。

②コーナー巾木、コーナー廻り縁の取り付け

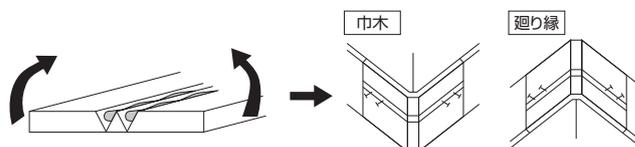

部材を折り曲げ、コーナー部に取り付けます。巾木・廻り縁の溝からフィニッシュを打ち固定してください。

お願い

接着剤の塗布量が不足しているとコーナー部分が破損する恐れがあります。