片引き戸[固定枠90巾]

■引き手方向

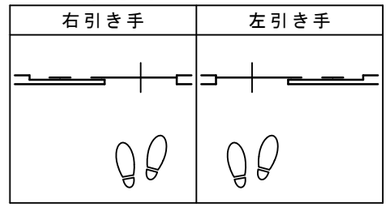

■横断面図

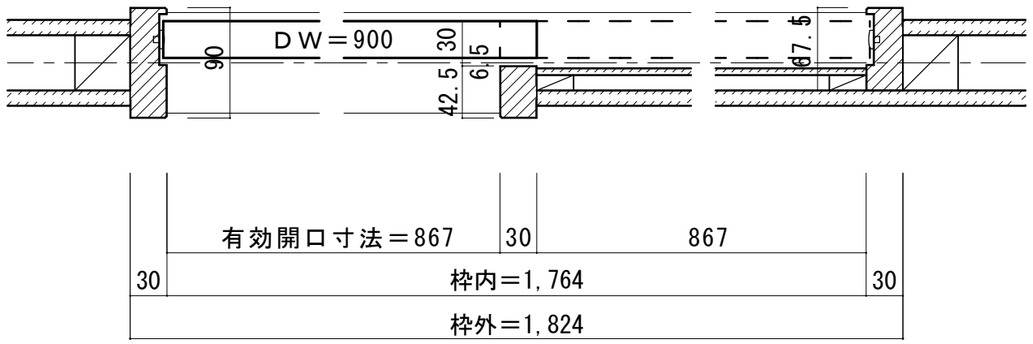

※図示：左引き手
※大型サムターン表示錠使用時は、引戸引き残しストッパーを
ご使用ください。ただし、有効開口は102ミリ狭くなります。

■縦断面図[ﾚｰﾙﾀｲﾌﾟ]

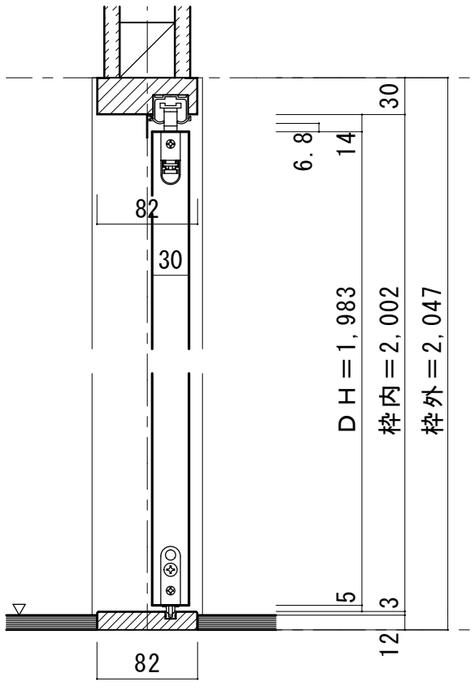

竪枠下端加工図

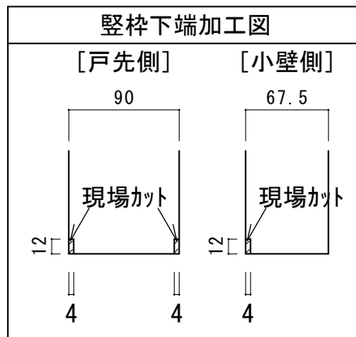

フロアー貼り込み位置

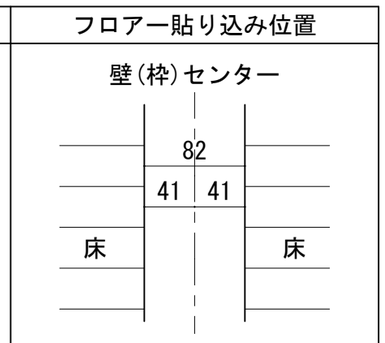

敷居詳細図 (S=1/2)



■縦断面図[床直付けﾚｰﾙﾀｲﾌﾟ]

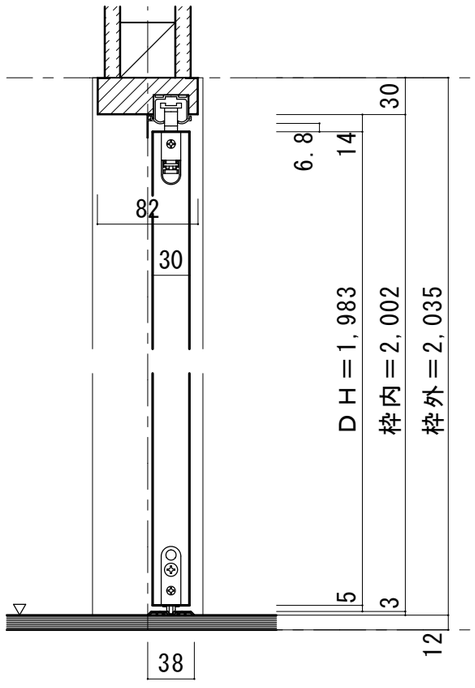

竪枠下端加工図



床直付けレール取付位置

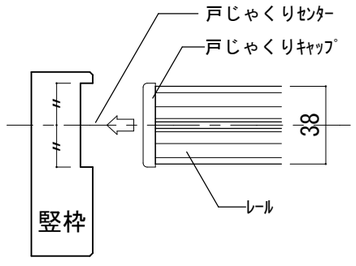

竪枠の戸じゃくりセンターが
床直付けセンターになるように
位置決めをします。

ピノアース　片引き戸　固定枠90　下荷重（レールタイプ）ドアH1,983　枠外W1,824	図面名 PINOEARTH　建具納まり図	SCALE 1/5	DATE 17.04.13
	株式会社 ウッドワン	FILE S05-A1824a_S01	NO. 01

（ 17,8 ,18 印刷 ）