片引き戸[固定枠155巾]

■引き手方向

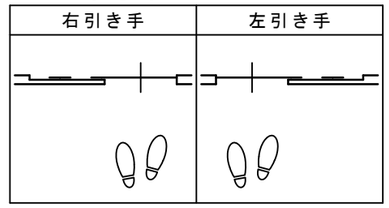

■横断面図

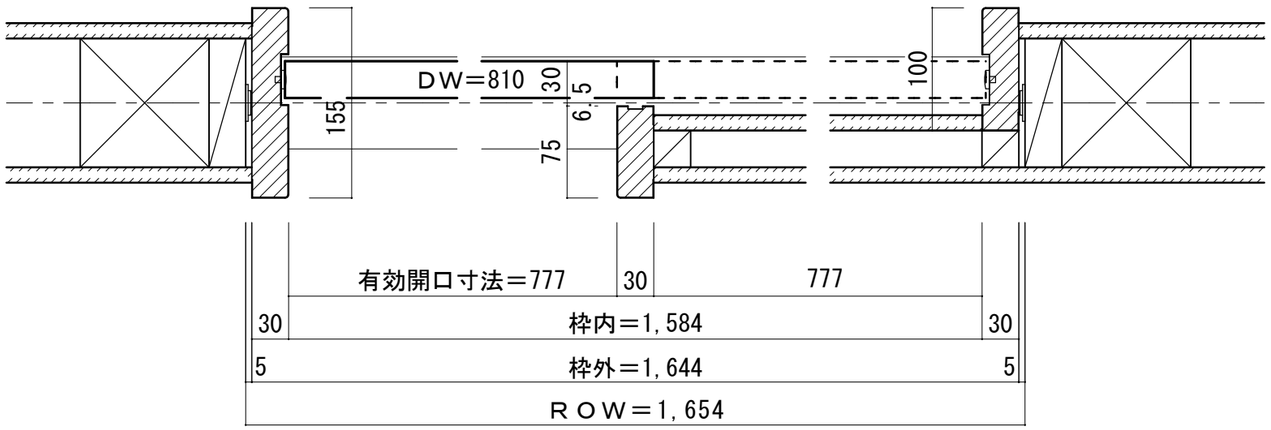

※図示：左引き手
※大型サムターン表示錠使用時は、引戸引き残しストッパーをご使用ください。ただし、有効開口は102ミリ狭くなります。

■縦断面図[ﾚｰﾙﾀｲﾌﾟ]

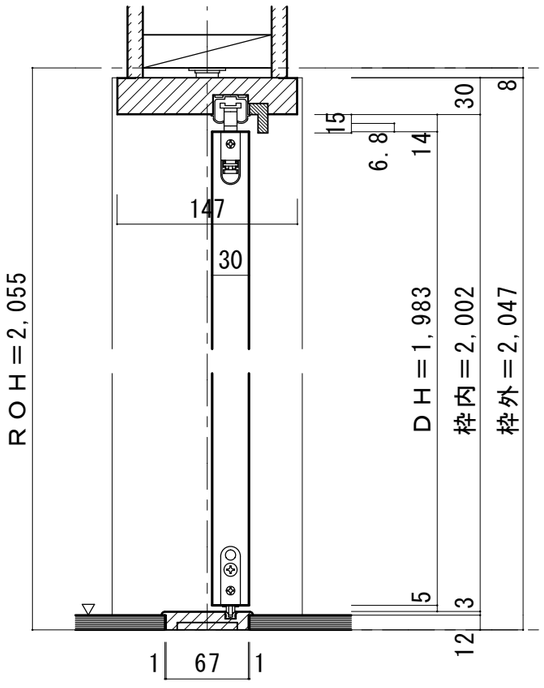

フロアー貼り込み位置



敷居詳細図 (S=1/2)



■縦断面図[床直付けﾚｰﾙﾀｲﾌﾟ]

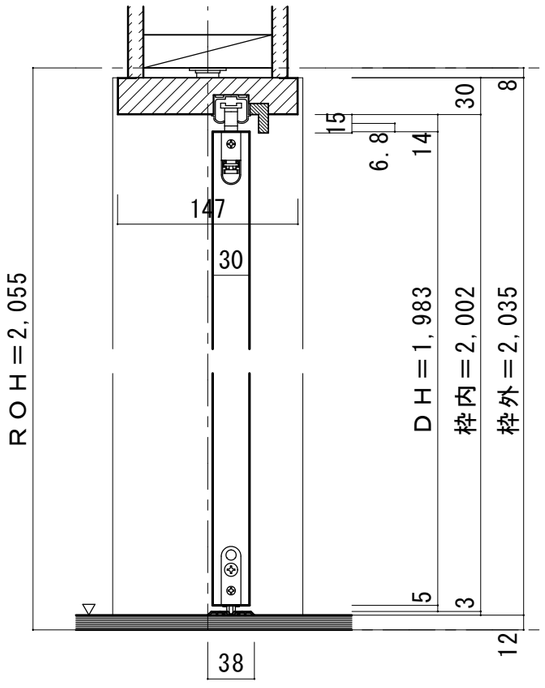

竪枠下端加工図

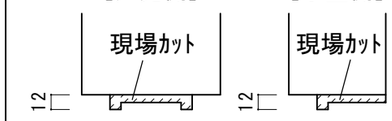

床直付けレール取付位置

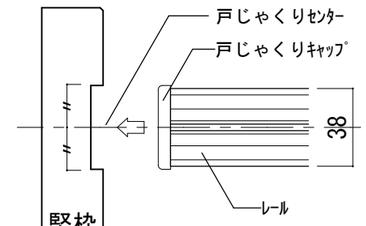

竪枠の戸じゃくりセンターが
床直付けセンターになるように
位置決めをします。

ピノアース　片引き戸　固定枠155　下荷重（レールタイプ）ドアH1,983　枠外W1,644

図面名 PINOEARTH　建具納まり図		SCALE 1/5	DATE 17.04.13
株式会社 ウッドワン		FILE S05-D1644a_S01	NO. 01

（17,8 ,18 印刷）