片引き戸［調整枠］

■引き手方向

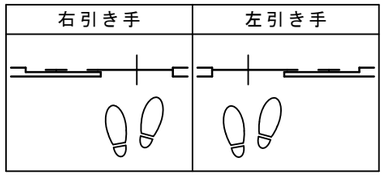

■横断面図

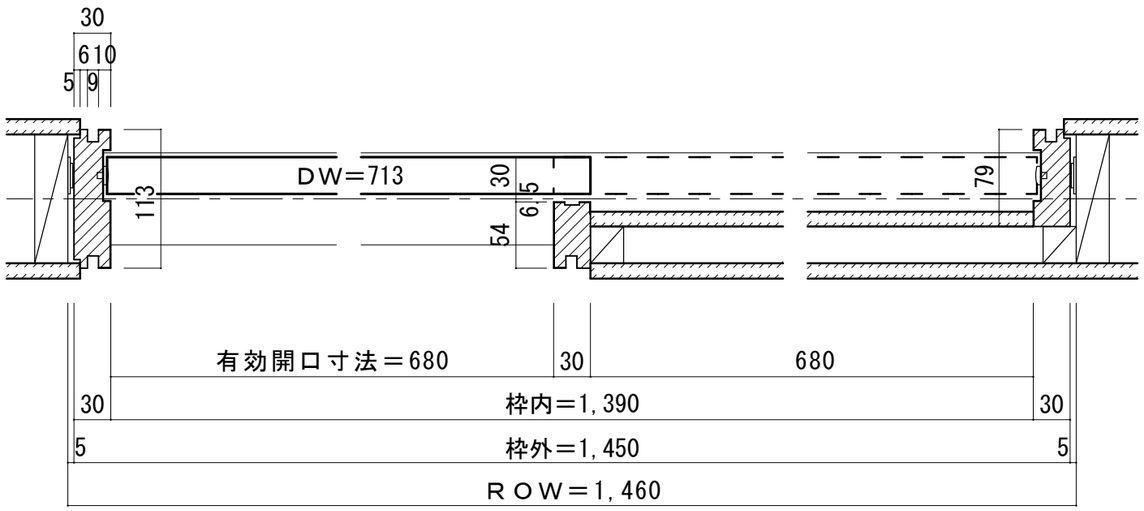

※図示：左引き手
※大型サムターン表示錠使用時は、引戸引き残しストッパーを
ご使用ください。ただし、有効開口は102ミリ狭くなります。

■縦断面図［ﾚｰﾙﾀｲﾌﾟ］

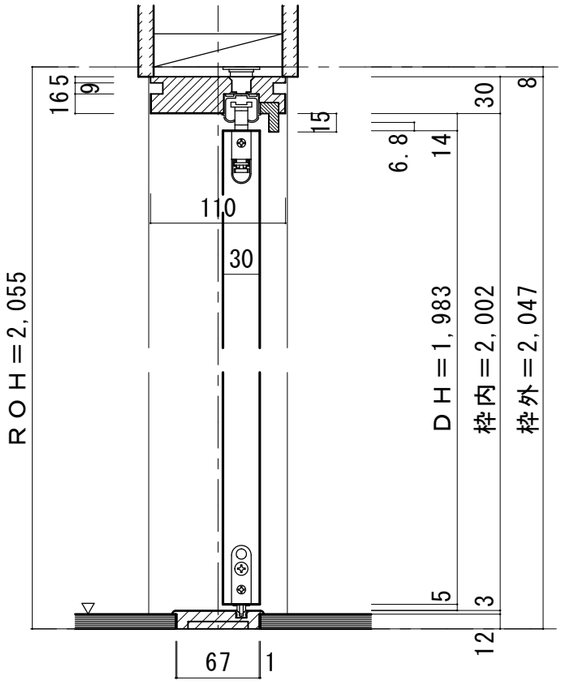

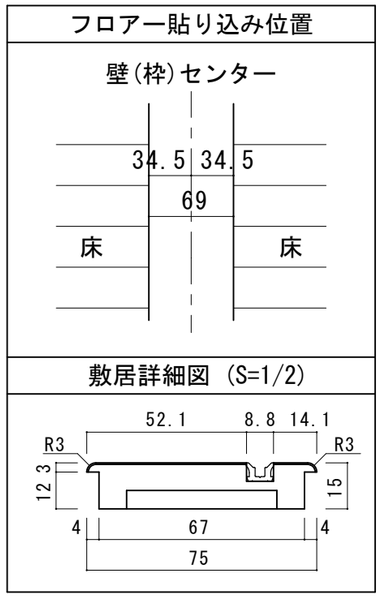

■縦断面図［床直付けﾚｰﾙﾀｲﾌﾟ］

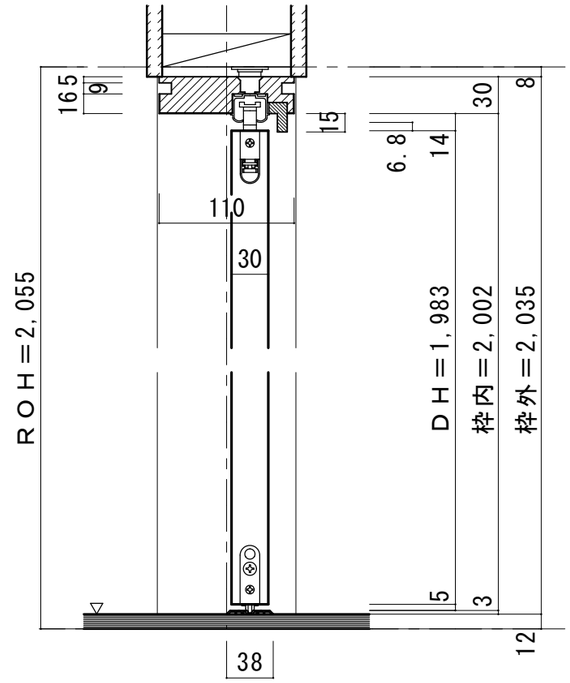

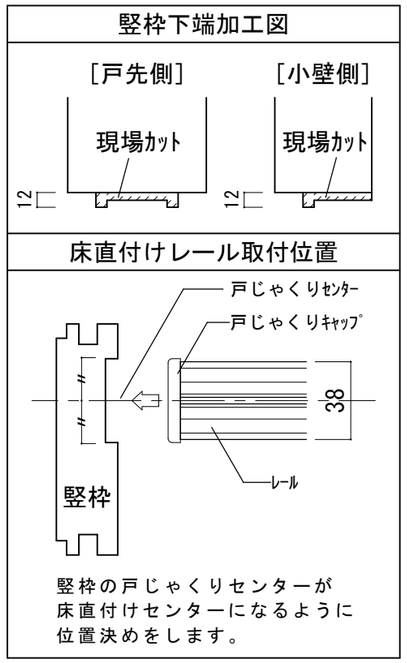

ピノアース　片引き戸　調整枠　下荷重（レールタイプ）ドアＨ1,983　枠外Ｗ1,450

図面名	PINOEARTH　建具納まり図	SCALE 1/5	DATE 17.04.13
	株式会社 ウッドワン	FILE S05-T1450a_S01	NO. 01

（17,8 ,18 印刷）