
上吊り 引き込み戸(両側戸袋)[調整枠]




■引き手方向

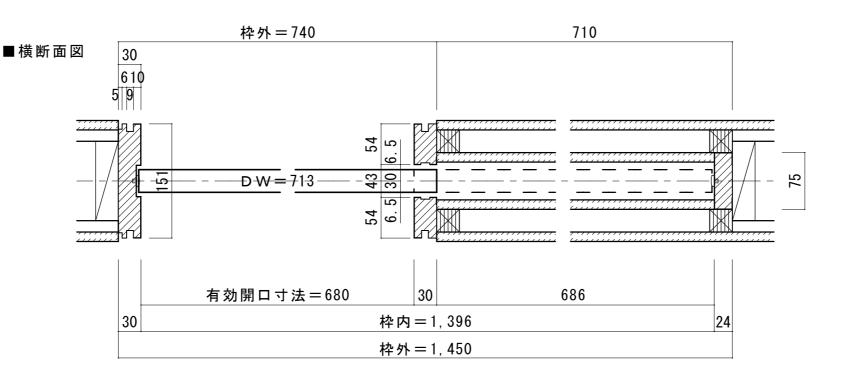



※図示:左引き手

※大型サムターン表示錠使用時は、引戸引き残しストッパーを ご使用ください。ただし、有効開口は102ミリ狭くなります。

■縦断面図

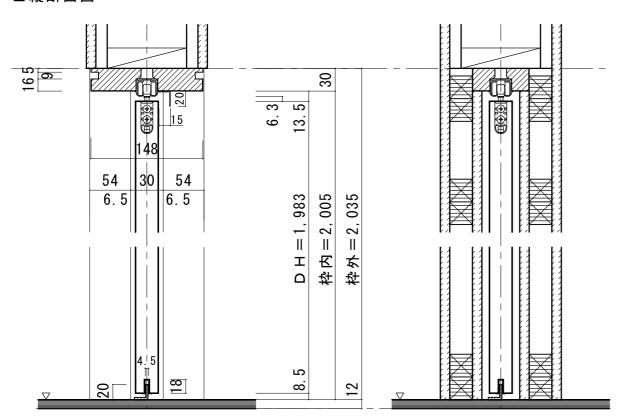

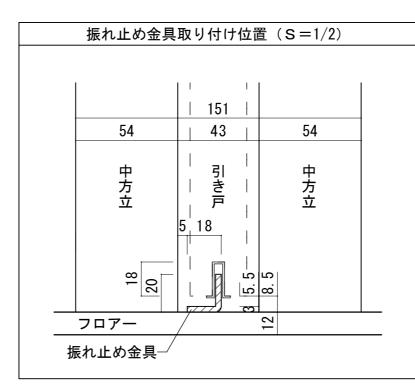

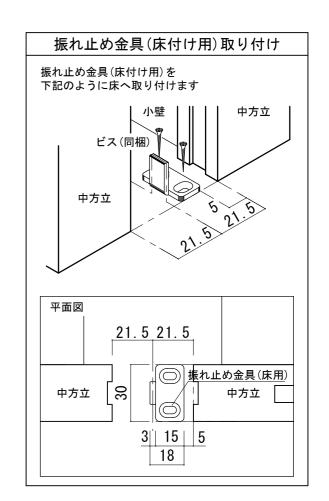

ピノアース 引き込み戸(両側戸袋)調整枠 上吊りタイプ ドアH1,983 枠外W1,450	ピノアース	引き込み戸	(両側戸袋)調團	整枠 上吊りタイプ	ドアH1,983	枠外W1,450
---	-------	-------	----------	-----------	----------	----------

SCALE