


必ず行ってください!!

ソフトクローズ仕様の場合、鴨居に負荷がかかりますので、トリガーの取り付く位置の鴨居裏には必ず補強用の飼木(現場調達)を入れてください。

※将来ソフトクローズ仕様へ変更する可能性がある場合にも、あらかじめ補強用の飼木を入れておいてください。

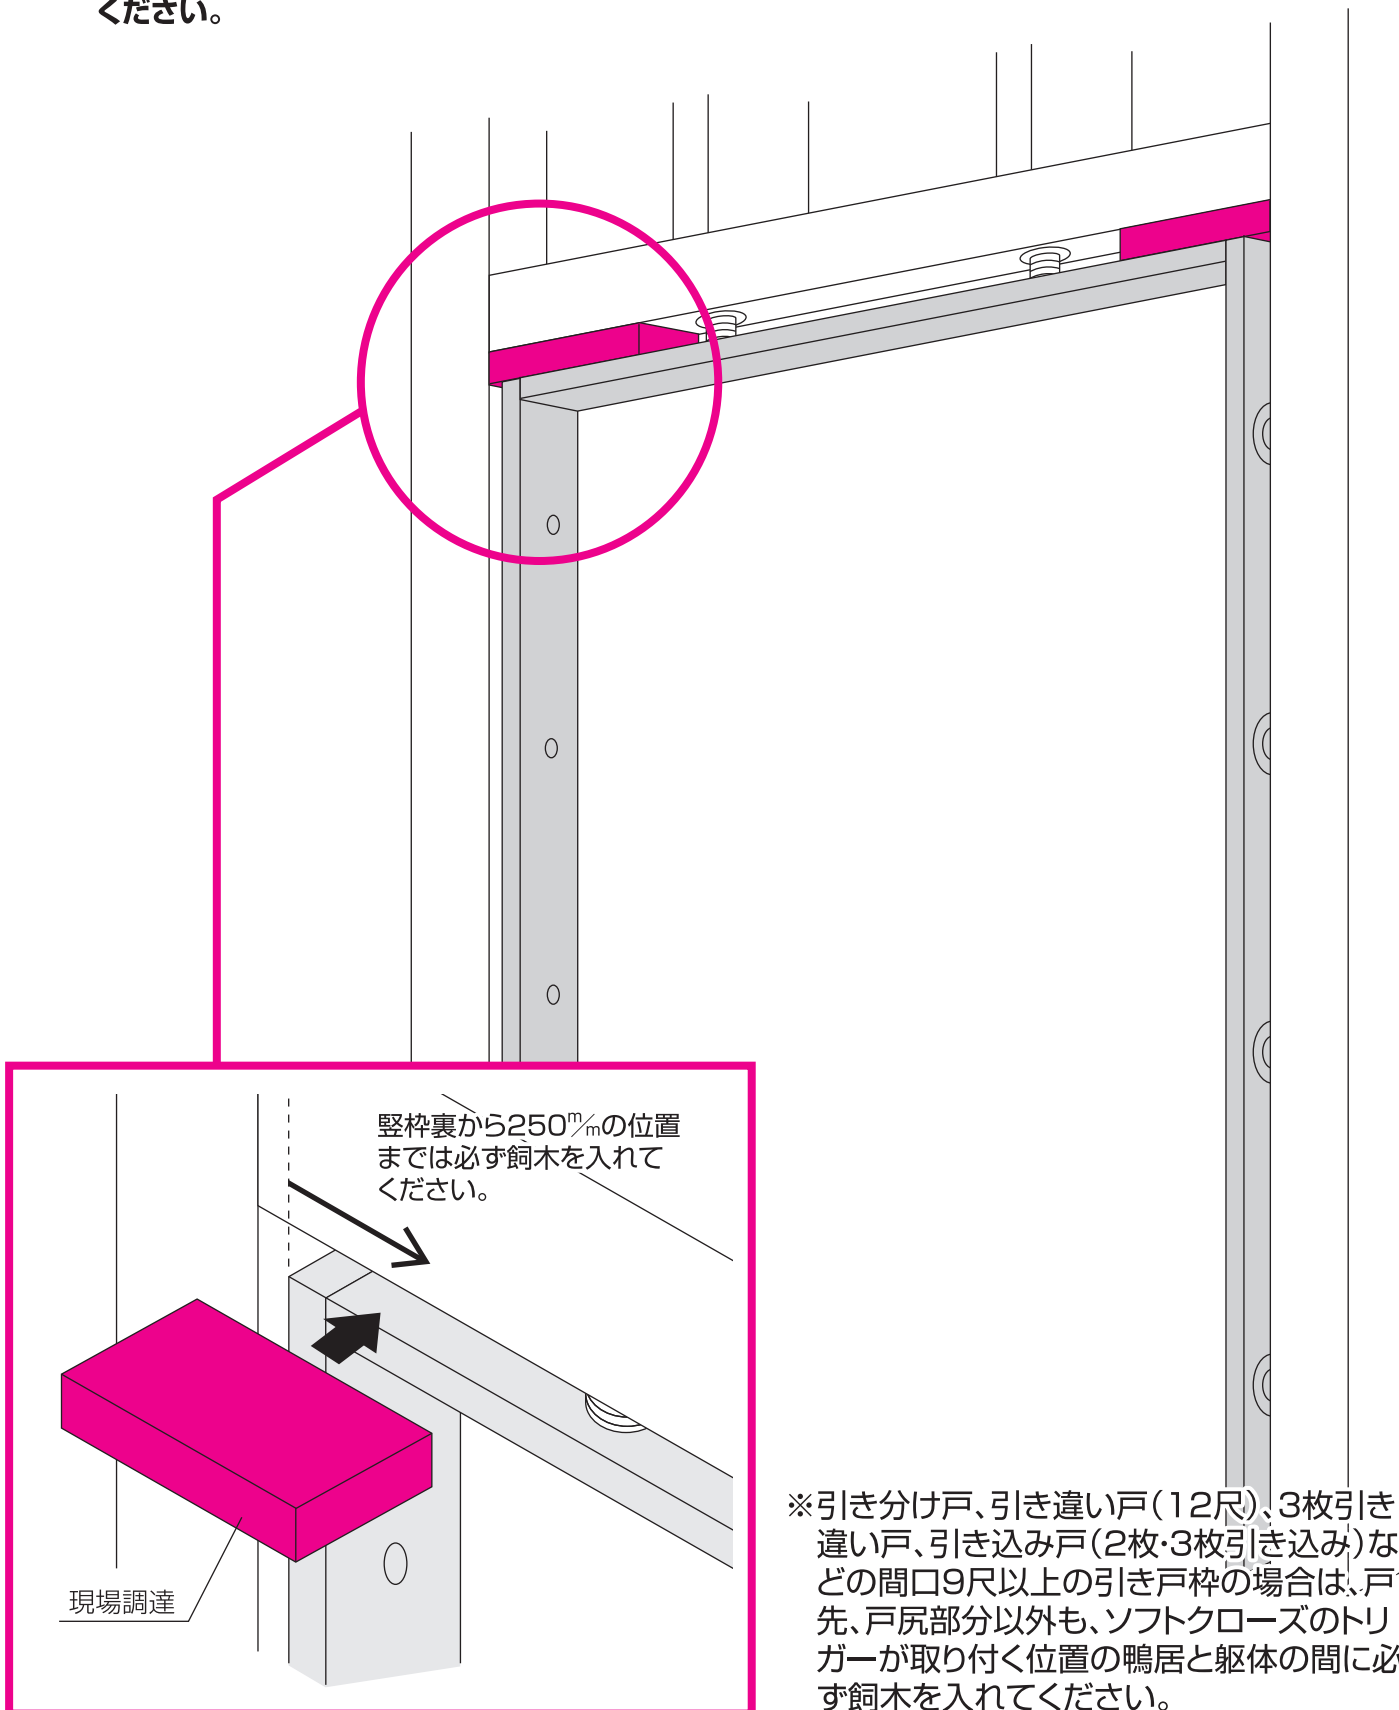


ソフトクローズ一覧表

■ドアのサイズによってソフトクローズ金物のサイズが異なります。ご注意ください。


①ドアサイズ580～712の場合

スライダー Short+Short

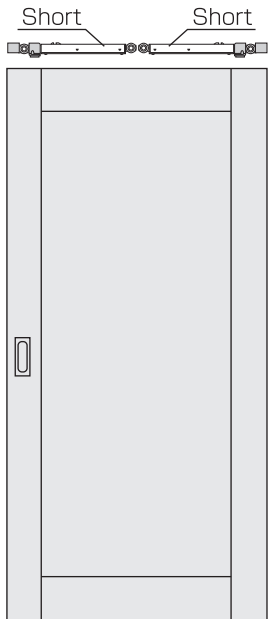


②ドアサイズ713～809の場合

スライダー Long+Short

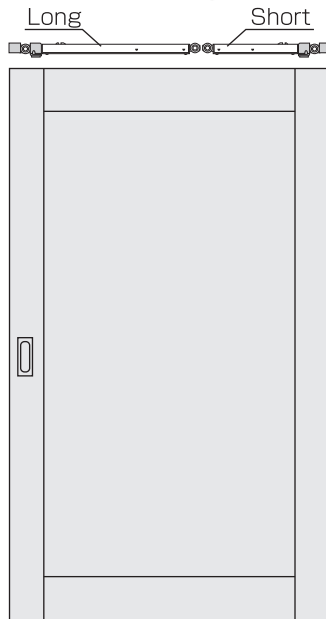


③ドアサイズ810～900の場合

スライダー Long+Long

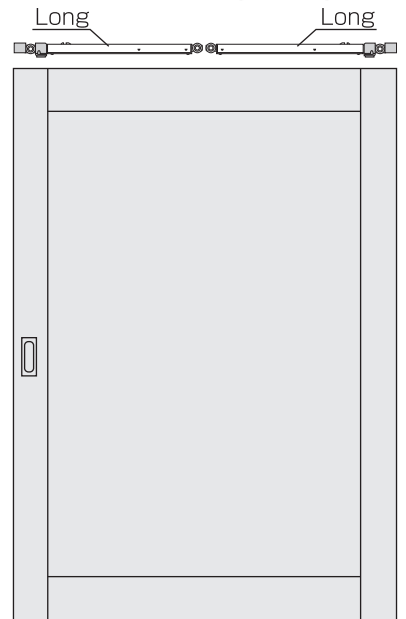


■ソフトクローズ金物の挿入向きをご確認ください。(下記図は下荷重の場合)


両側ソフトクローズの場合

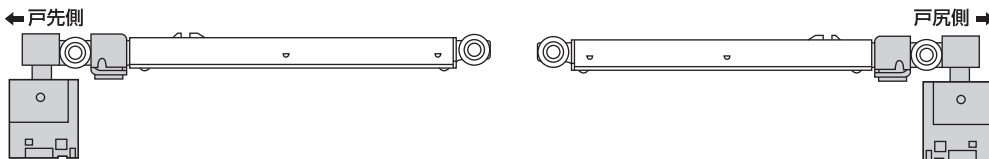

片側ソフトクローズの場合

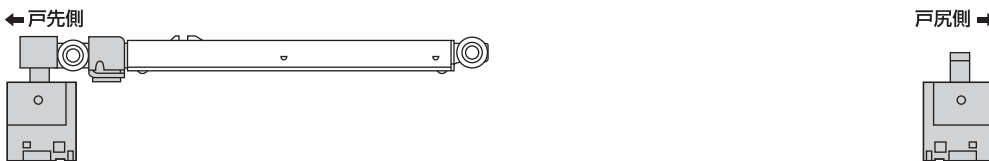

■挿入前にスライダーの位置を確認してください。(下記図は上吊りの場合)

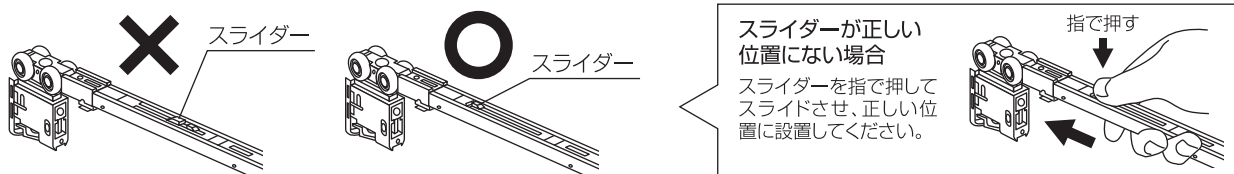

■トリガーの取り付け向きに注意してください。(トリガーはロング用とショート用の2種類あります)

