

## 〈 施工説明書 〉

木製エクステリア  
ステップセット株式会社 ウッドワン 〒738-0023  
広島県廿日市市下平良1-12-1

商品相談窓口



0120-813-331

【受付時間】平日8:30~17:00 【休日】土日・祝日・GW・年末年始・夏期休暇

このたびはWOODONEの商品をご利用いただき、厚くお礼申し上げます。  
施工前にはこの説明書をよくお読みいただき、安全に正しく施工されるようお願いいたします。  
なお、お気付きの点、ご不明な点がございましたら、ご遠慮なく弊社までお問い合わせください。

## 安全上のご注意 安全に正しくお使いいただくために必ずお守りください



## 注意

施工に際して以下の注意が守られない場合、施工に従事される方の傷害並びに住まわれる方の傷害または財産上の損害が生じる恐れがあります。確実に守ってください。



必ずおこなう

## ・固定金具等でしっかりと固定してください。

傾いて製品が破損しやすくなったり、転倒してケガをする恐れがあります。

## ・側板の切断を行う場合は脚部より行ってください。

切断面には木材保護塗料を塗装してください。切断部より腐朽し、ステップセットが破損する恐れがあります。

## ・デッキ材でステップを組み立てる場合には、束柱芯々ピッチは860mm以下としてください。

強度保持のため、必ず束柱芯々860mm以下のピッチにしてください。

## ・ビス等で確実に連結してください。

ステップは必ずデッキ本体にビス等で確実に連結してください。

## ・必ず木材保護塗料を使用して塗装を行ってください。

ニスやペンキによる塗装は絶対に避けてください。(表面に形成する塗膜により木の呼吸が止められ、ひび割れの原因になります。)  
また、塗装の際には、塗料に記載されている注意事項を厳守してください。塗装時には必ず換気を行ってください。

## 注意!

## ・軍手、安全靴等の保護用具を着用して施工してください。

ケガ防止になります。

## ・ささくれの有無を確認してください。


ささくれがある場合には、ヤスリやサンドペーパーで除去してください。

## ・切り粉を吸い込まないように注意してください。

部材を切断される時に特にお気を付けください。

## 〈開梱〉

## 部材リスト

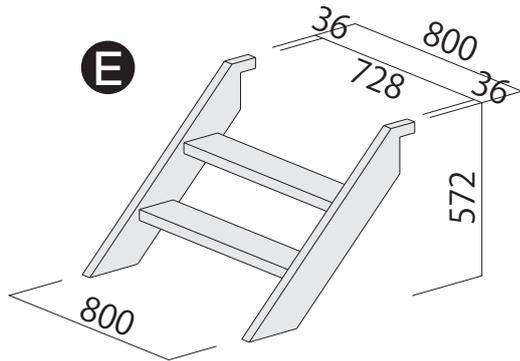


	部材名	サイズ	備考
E	ステップセット	800×572×667	

## 〈施工手順〉

### 1 商品の確認

商品の数量・サイズが正しいか確認してください。


### 2 ステップセットご使用の場合

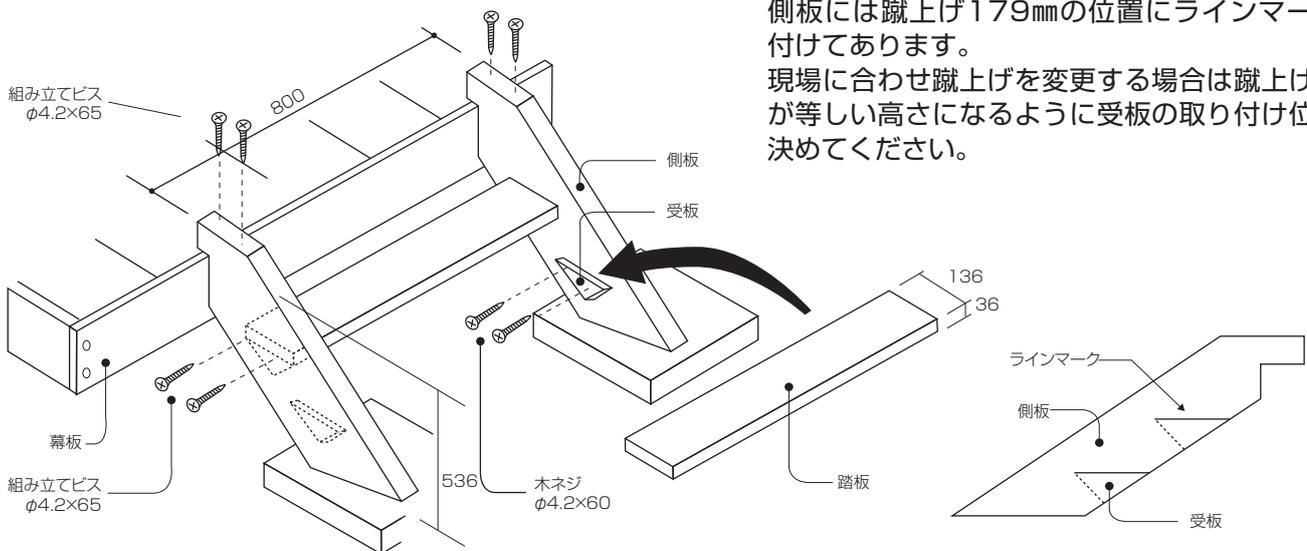

## 〈施工手順〉

### 3 デッキ材でステップを組み立てる場合

- ① 束柱・大引きを組み立てるステップに合わせ、長さをカットし、組み合せてください。  
 ※このとき束柱芯々ピッチは860mmを超えないように設置してください。

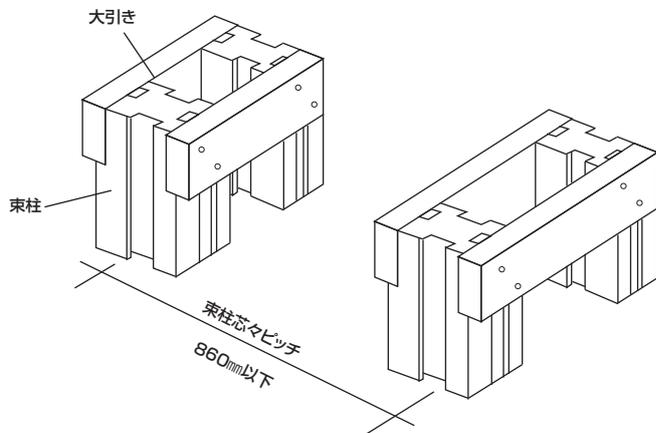


#### お願い

ステップは必ずデッキ本体の幕板、束柱等近くの部材にビス等で連結させてください。

#### ※ステップ間口が広い場合

- 床板は必ず大引きの上で連結してください。
- 束柱・大引きは860mm以下のピッチで設置してください。

- ② 床材・幕板の取り付け

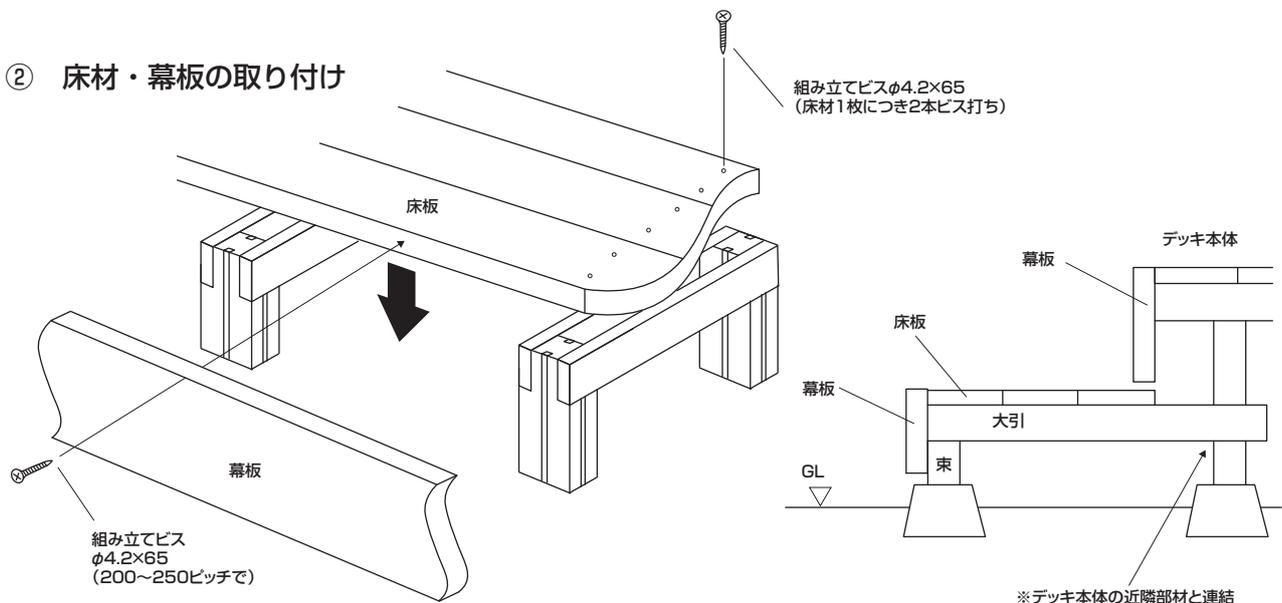

## 〈別売品〉

必要に応じて弊社別売品をご注文ください。

部材名	品番
木材保護塗料 0.7L	WEKT11-□
木材保護塗料 4.0L	WEKT12-□

## 〈施工終了後〉



### 使用説明書の手渡し

同梱の「使用説明書」を使用される方にお渡しください。使用される方が不在の際は、施主様に依頼するか製品に結び付ける等により必ず使用される方に届けられるようご配慮ねがいます。

