



クローゼットドア 固定枠 間口3尺




■横断面図

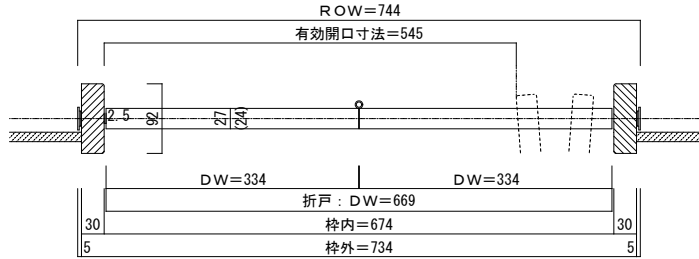

※有効開口寸法にはハンドルの突出は含まない。
 ※有効開口寸法は扉の厚さや調整によって若干異なります。

■縦断面図
 [3方枠]

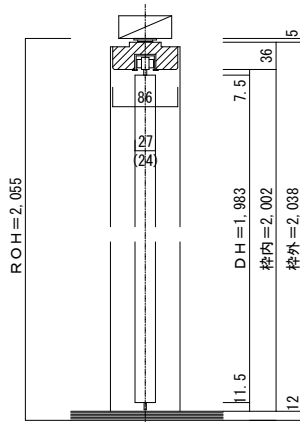

※扉厚()内はルーバーの場合

■ガイドランナーの取り付け(MUKU固定枠)

縦枠下端形状図 (S=1/3)	下固定ストッパー	ストライク(可動側受け金具)の取り付け
	<p>※現場にて左右どちらでも施工可能です。</p>	