


片引き戸 上吊りタイプ 固定枠90巾

■引き手方向



■横断面図




有効開口寸法			
867 (777) <680> [617] [550]	30	867 (777) <680> [617] [550]	30
枠内 = 1,764 (1,584) <1,390> [1,264] [1,130]			
枠外 = 1,824 (1,644) <1,450> [1,324] [1,190]			

※図示：左引き手

※大型サムターン表示錠使用時は、引引き残しストッパーをご利用ください。ただし、有効開口は102ミリ狭くなります。


■縦断面図

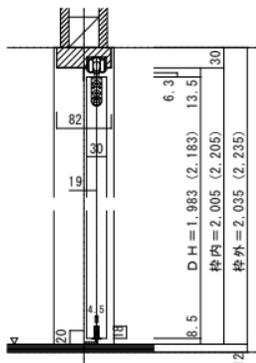


※()内寸法はハイドア

■錠枠下端形状図

[戸先側] [小壁側]



■振れ止め金具取り付け位置 S=1/2



■振れ止め金具(床付け用)取り付け

振れ止め金具(床付け用)を下記のように床へ取り付けます

