


■横断面図 ※図示：左引き手

※図示：左引き手

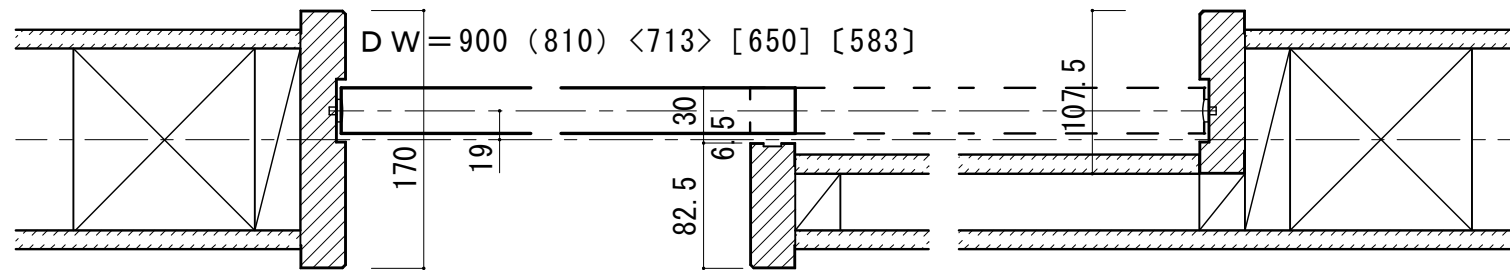



	有効開口寸法			
	867 (777) <680> [617] [550]	30	867 (777) <680> [617] [550]	
30	枠内 = 1,764 (1,584) <1,390> [1,264] [1,130]			30
	枠外 = 1,824 (1,644) <1,450> [1,324] [1,190]			

※大型サムターン表示錠使用時は、引戸引き残しストッパーをご使用ください。ただし、有効開口は102ミリ狭くなります。

■引き手方向

右 引 き 手	左 引 き 手
	

■ 縦断面図

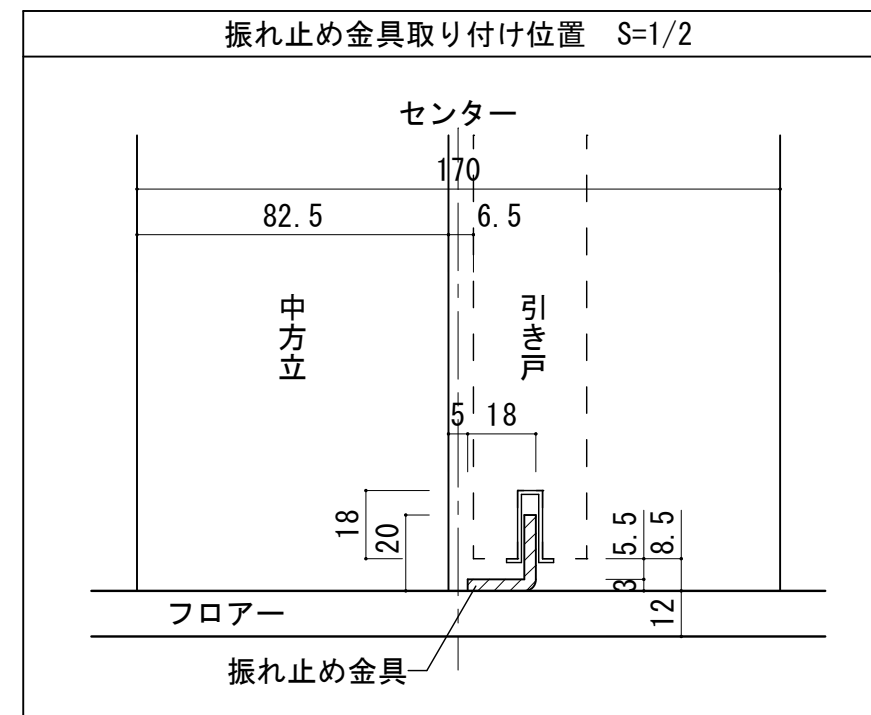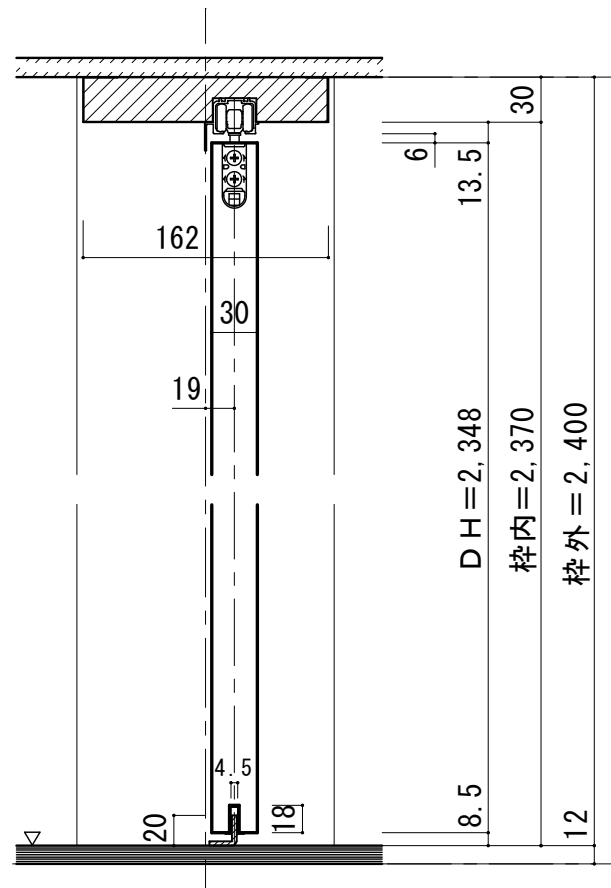

振れ止め金具(床付け用)取り付け

振れ止め金具(床付け用)を
下記のように床へ取り付けます

