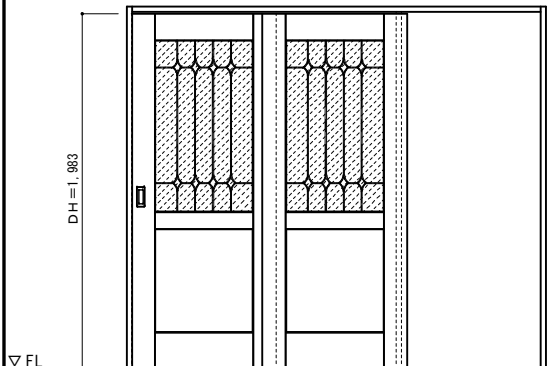
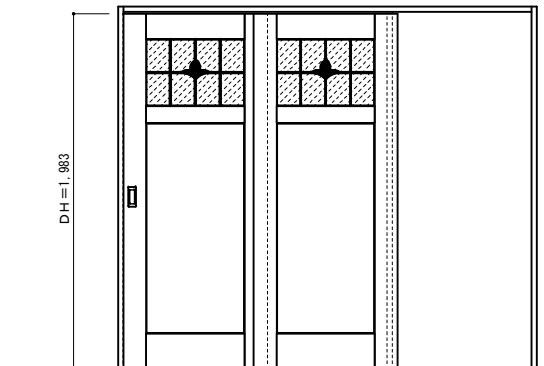
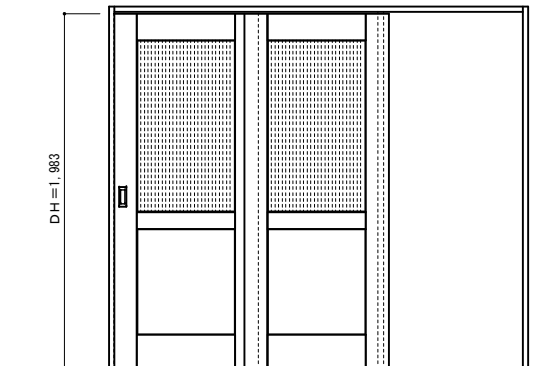
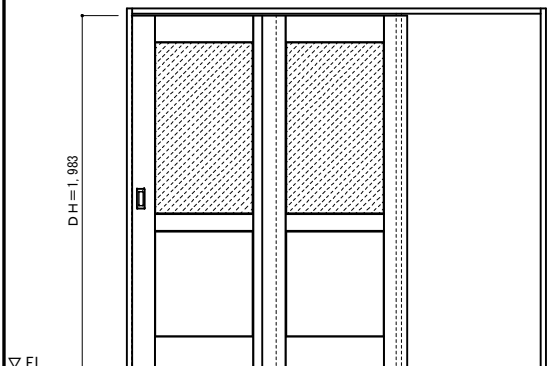
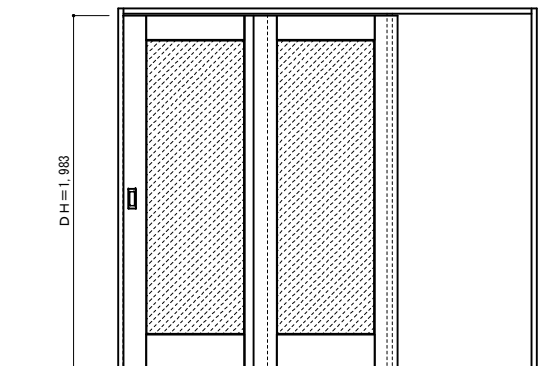
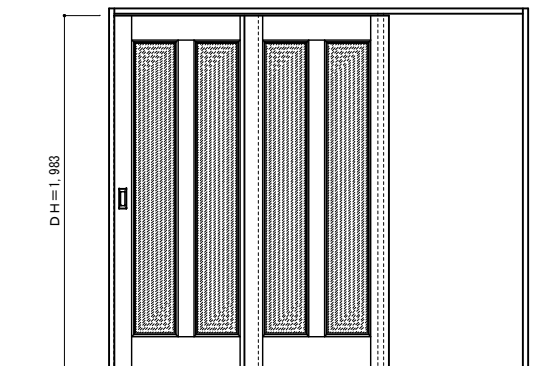


※本図は意匠確認用です。表記の簡略化している部位がございますのでご注意ください。										
デザイン	N - V M			N - V J			N - V N			
※ 図										
	有効開口=1,478 枠外幅 2,348mm (DW=810mm) ステンド調熱処理ガラス			有効開口=1,478 枠外幅 2,348mm (DW=810mm) ステンド調熱処理ガラス			有効開口=1,478 枠外幅 2,348mm (DW=810mm) 熱処理ストライプガラス			
デザイン	N - V F			N - V S			N - V V			
※ 図										
	有効開口=1,478 枠外幅 2,348mm (DW=810mm) ミスト熱処理ガラス			有効開口=1,478 枠外幅 2,348mm (DW=810mm) ミスト熱処理ガラス			有効開口=1,478 枠外幅 2,348mm (DW=810mm) ミスト熱処理ガラス			
ピノアース H20 2枚引き込み戸（上吊り連動タイプ）N - V M / V J / V N / V F / V S / V V				図面名 PINOEARTH 建具姿図			SCALE 1/30		DATE 2025.07.01	
				株式会社 ウッドワン			FILE		NO. 01	